課　　長	係　　長	検　　算	設　　計

事業年度	令和２年度
事業種別	補助
工事番号	維工-8

工事名　令和２年度　市道 14 号線舗装修繕工事

参考資料

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

可児市　建設部　土木課

位置図

：施工箇所

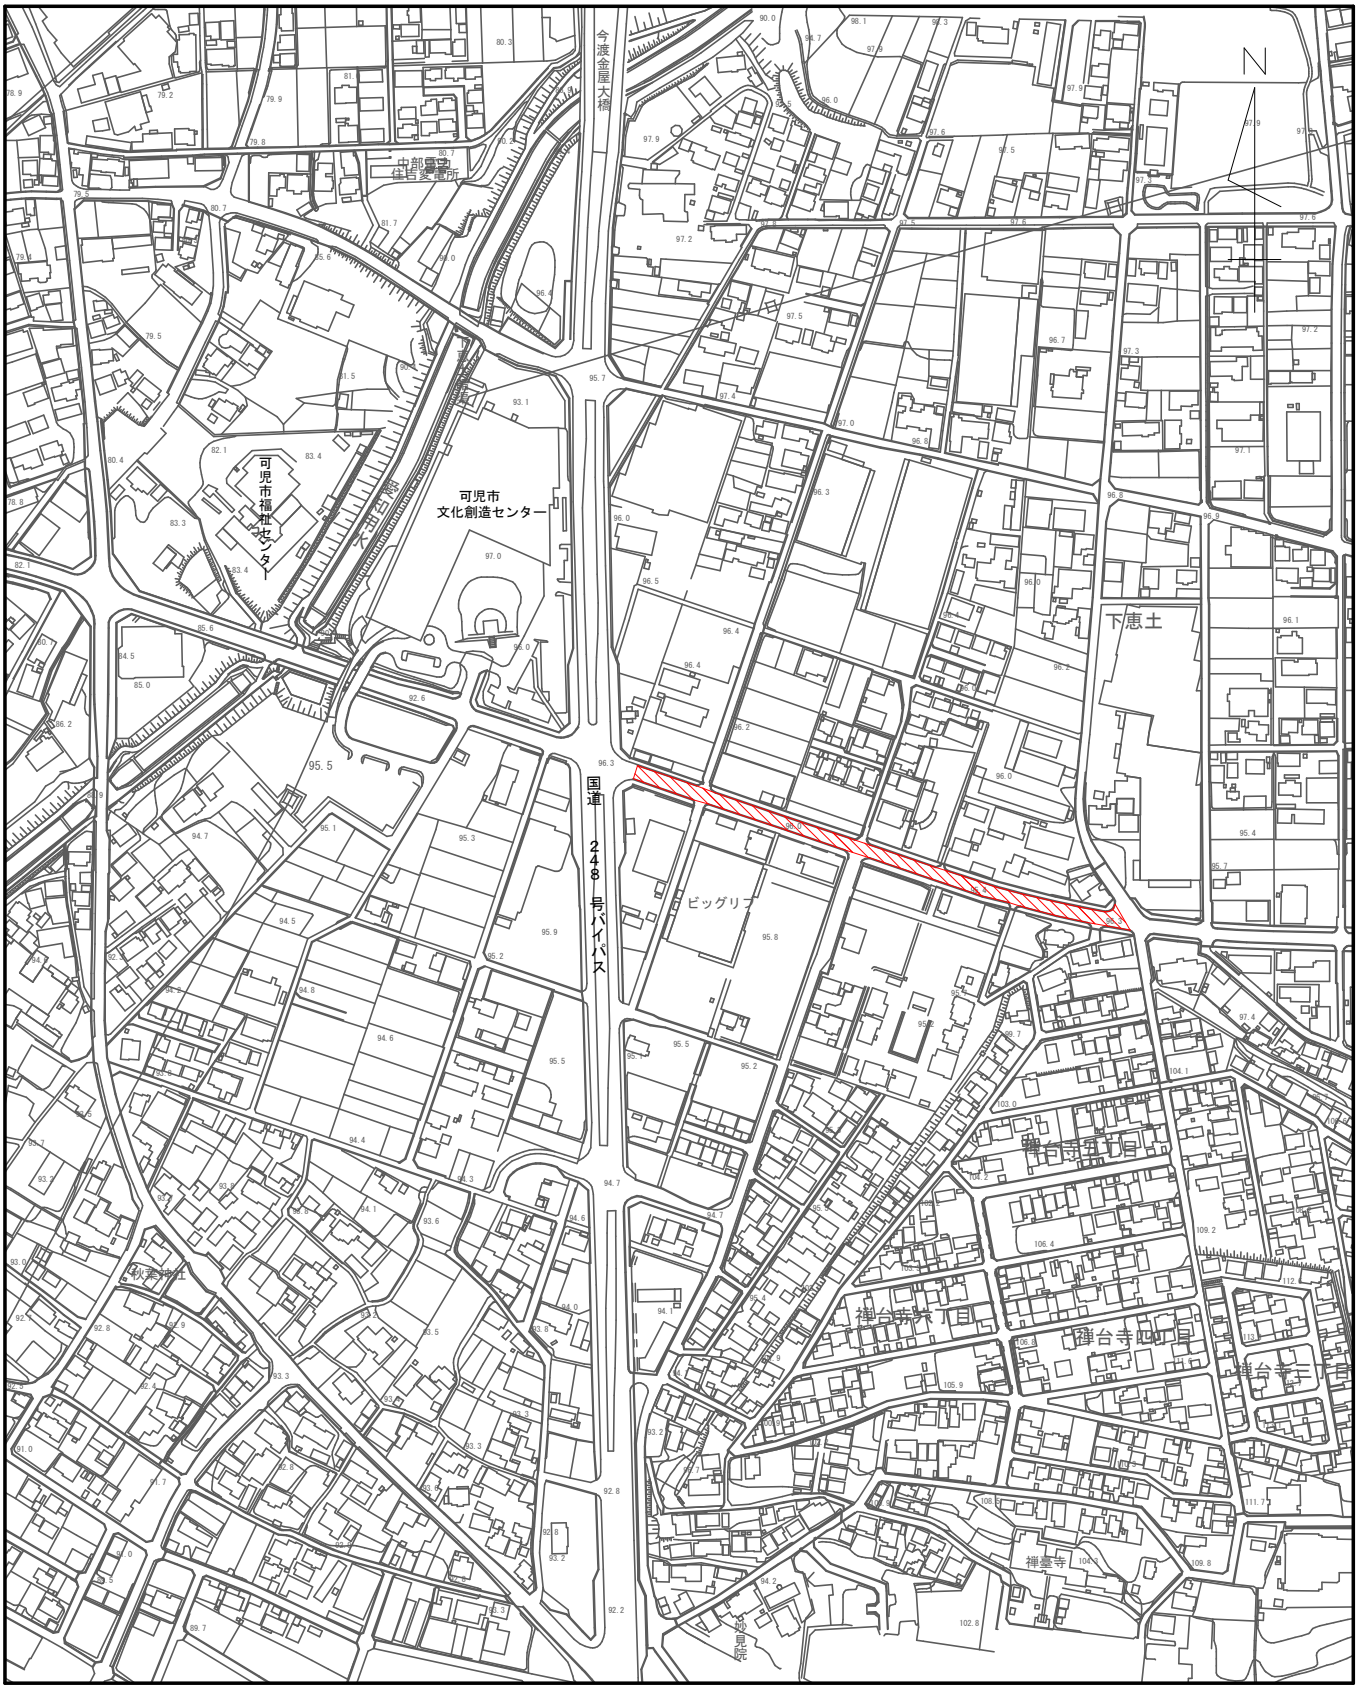
今渡金屋大橋
中部電力
住吉変電所
可児市福祉センター
大明寺橋
可児市
文化創造センター
国道
248
号バイパス
ビッグリブ
下恵土
御台寺四丁目
御台寺三丁目
禅臺寺
N

件　　名	令和２年度　市道 14 号線舗装修繕工事		
施工場所	可児市　　下恵土　　地内		
金　　額	円	内消費税相当額	円

理　　由

本工事は下恵土地内において、舗装劣化や管埋設工事の部分復旧により路面状況が悪く、通行に支障をきたしていることや、通行時の騒音や振動により周辺環境に影響を及ぼしているため舗装修繕を行う。

概　　要

施工延長　　L=324.7m

本線舗装工

　表層工 top20　　t＝50　A=2,730m2

　基層工 top20　　t＝50　A=2,730m2

　路上路盤再生工　t＝100　A=2,730m2

取付舗装工

　表層工 top20　　t＝50　A=154m2

区画線工　　N=一式

撤去工　　N=一式

付帯工　　車道分離標撤去・設置　　10 本

特　記　仕　様　書

１．一般事項

（１）受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。

（２）受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなければならない。

（３）提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項については、監督員と協議する。

２．建設副産物有効利用及び適正処理について

（１）受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。

（２）建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。ただし、建設発生土が 100m3 未満の場合はこの限りではない。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。

３．使用材料

（１）~~生コンクリートについて~~

~~本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24N/㎟以上）については55%以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21N/㎟以下）については60%以下、均しコンクリートについては60%程度とし、品質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。~~

４．工事施工について

（１）受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないよう努めること。

（２）工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

（３）工事着手前に、可児市基準点（世界測地系）を用い、境界（座標）を確認すること。また、特に指示しない限り、構造物を官民境界とするため、官民境界と構造物の位置を示した図面等にて施工した構造物が民地を侵していないことを報告すること。

（４）施工区間と現道との取付については、交通の支障とならないよう充分留意すること。

（５）必要に応じ交通誘導警備員を配置し、安全を期さなければならない。また、夜間の安全確保についても十分な対策を施すこと。

（６）工事着手前に地下埋設管等の調査、ﾏﾝﾎｰﾙ等占用物の高さの確認、調整を行うこと。また、施工中は、ﾏﾝﾎｰﾙ等の段差において、交通の支障とならないような段差擦り付けを行うこと。なお、擦り付け勾配は２．５％以下とする。（ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合は監督員と協議）

５．工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。

６．ワンデーレスポンスの取組について

（１）この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。

「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

（２）実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき実施する。

（３）受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

（４）受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

７．電子納品について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決定すること。

８．暴力団等による不当介入における通報義務について

（１）受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７号）に定める様式第９号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可

児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。

（２）受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

９.現場代理人の兼務について

現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者を兼務することができる。

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。
4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が３，５００万円未満であること。
5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。

現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなければならない。

１０.可児市公共基準点の保善について

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋲を滅失・き損または、その効用に支障をきたすことのないよう充分に留意すること。施工上止むを得ず支障となる場合は、事前に監督員に報告すること。

１１．その他

（１）現場施工に先立ち、現況縦横断図を作成し、既設縦横断の修正を行い現場施工に反映させること。なお、現況縦横断図及び計画縦横断図を測定した結果記録は報告書作成の上、監督員に提出すること。また、計画縦横断図の作成に当たり、計画横断図を優先した計画縦断図とすること。その場合において、左右端部の舗装高さはできるだけ同一高さになるよう計画すること。

（２）施工に先立ち、起工測量を実施し、設計精査、確認を行い舗装面積展開図・計算書・区画線図面を監督員に提出すること。なお、既存の街渠桝及びマンホールの高さを測量し、図面へ反映させること。

（３）舗装コアの採取については、アスファルト舗装施工後、各層ごとにコア採取を実施し、監督員立ち会いのもと、舗装厚さの確認を下検査にて実施すること。

なお、検査コアの密度試験は公的機関で測定し、管理コアの測定は公的機関又はプラント試験室で行うものとする。公的機関で密度測定した場合は、完成検査時の品質検査は省略できるのもとする。

（４）舗装版切断工に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理をする。

「適正に処理」とは「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。

なお受注者は、排水処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

特記仕様書
（条件明示）

施工条件

工事名　令和2年度　市道14号線舗装修繕工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずるものとする。

明示項目		明示事項		制約条件等
工　程	☐	1．関連する別途発注工事あり	☐	A．工種（　　）
			☐	B．期間（　　～　　）
	☐	2．他機関協議による工程条件あり	☐	A．工種（　　）
			☐	B．期間（　　～　　）
	☐	3．他機関との協議状況	☐	A．協議済機関及び内容（　　）
			☐	B．未協議機関及び内容（　　）
	☐	4．占用許可状況（　　）	☐	A．許可済
			☐	B．申請中
	☐	5．建築確認	☐	A．許可済
			☐	B．申請中
	☐	6．河川区域、保全区域内作業あり	☐	A．許可済
			☐	B．申請中
	☐	7．文化財協議（文化財課）	☐	A．協議済内容（　　）
			☐	B．未協議内容（　　）
	☐	8．施工時期	☐	A．施工時期（　　）
	☐	9．その他	☐	A．その他（　　）
用　地	☐	1．用地補償物件撤去まで着工制限あり	☐	A．区間(No.　　～No.　　)
			☐	B．着工見込時期(　　)
			☐	C．内容（　　）
	☐	2．工事用地の未買収	☐	A．場所（　　）
			☐	B．処理の見込み時期(　　)
			☐	C．未買収地への立ち入り可否(　　)
	☐	3．仮設ヤードの有無	☐	A．官有地
			☐	B．民有地
			☐	C．その他（　　）
			☐	D．別途協議
	☐	4．その他	☐	A．その他（　　）
公害対策	☐	1．施工方法の制限あり	☐	A．騒音（　　）
			☐	B．振動（　　）
			☐	C．水質（　　）
			☐	D．その他（　　）
	☐	2．事業損失防止に関する調査あり	☐	A．調査の項目(　　)
	☐	3．環境影響調査あり	☐	A．生物・植物調査あり
	☐	4．その他	☐	A．アスベスト含有材あり
			☐	B．フロン回収あり
			☐	C．その他（　　）
安全対策	☑	1．交通規制あり	☐	A．全面通行止め
			☑	B．片側通行止め
			☐	C．時間制限あり（　　）
	☑	2．通学路あり	☐	A．迂回路あり
			☐	B．仮設歩道必要
	☑	2．交通整理員	☑	A．区間(No.　0　～ 16+4.7) 配置人員　4　人/日
			☐	B．区間(No.　　～　　) 配置人員　　人/日
			☐	C．区間(No.　　～　　) 配置人員　　人/日
			☐	D．交替要員あり
	☐	3．鉄道等の近接作業制限あり	☐	A．工法制限あり（　　）
			☐	B．作業時間制限あり(　　)
	☑	4．バス路線（運行者との協議）	☐	A．協議済内容(　　)
			☑	B．未協議内容(　　)
	☐	5．その他	☐	A．その他（　　）
工事用道路	☐	1．一般道路（搬入路）の使用制限	☐	A．搬入経路指定あり
			☐	B．時間帯制限あり
	☐	2．仮設道路の設置条件あり	☐	A．一般交通供用あり
			☐	B．安全施設必要（　　）
			☐	C．路面工（　　）
			☐	D．工事完了後存続又は撤去（　　）
			☐	E．構造（　　）
			☐	F．用地（借地）
			☐	G．用地（公用地）
			☐	H．用地（その他）
	☐	3．その他	☐	A．その他（　　）
指定仮設備	☐	1．仮設物の指定又は一部指定あり	☐	A．工種（　　）
	☐	2．仮設構造物の転用、兼用あり	☐	A．工種（　　）
			☐	B．内容（　　）
	☐	3．その他	☐	A．その他（　　）

明示項目		明示事項		制約条件等
建設発生土 建設（産業）廃棄物 関係	☐	1．発生土砂等の有効利用、適正処理あり ［場所が未確定］	☐	A．運搬距離（　　Km）
			☐	B．投棄料計上あり
			☐	C．整地（押土、敷均、締固等）必要
			☐	D．整地（押土）必要
	☐	2．発生土砂等の有効利用、適正処理あり ［自工事へ流用］	☐	A．盛土、埋戻
			☐	B．ストックヤード利用あり（　　）
			☐	C．仮置場必要（　　）
			☐	D．運搬距離（　　Km）
			☐	E．仮置場の用地借上費計上あり
	☐	3．発生土砂等の有効利用、適正処理あり ［他工事へ流用、または処分地指定］	☐	A．場所（　　）
			☐	B．盛土、埋戻
			☐	C．整地（押土、敷き均し、転圧）あり
			☐	D．ストックヤード利用あり（　　）
			☐	E．仮置場必要（　　）
			☐	F．運搬距離（　　Km）
			☐	G．仮置場の用地借上費計上あり
			☐	H．処分料計上あり
	☐	4．発生土砂等の有効利用、適正処理あり ［他工事からの流用］	☐	A．他工事名（　　）
			☐	B．請負者運搬あり（運搬距離　　Km）
			☐	C．盛土、埋め戻し
			☐	D．ストックヤード利用あり（　　）
			☐	E．仮置場必要（　　）
			☐	F．仮置場の用地借上費計上あり
	☐	5．産業廃棄物の処理条件あり ［特別管理産業廃棄物］	☐	A．種類（　　）
			☐	B．場所（　　）
			☐	C．中間処理施設までの運搬距離（　　Km）
			☐	D．処理費計上あり
	☐	6．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり	☐	A．槽内洗浄必要
			☐	B．可児市環境課と打合せの必要あり
	☑	7．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」に基づく提出・提示書類あり	☑	A．産業廃棄物管理票（マニフェスト）
			☐	B．建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書
			☑	C．コブリス
			☐	D．廃棄物処理委託契約、許可書
工事支障物件	☐	1．占用支障物件あり（電気）	☐	A．移設時期（R　　年　　月頃）
			☐	B．移設時期（別途協議）
	☐	2．占用支障物件あり（電話）	☐	A．移設時期（R　　年　　月頃）
			☐	B．移設時期（別途協議）
	☐	3．占用支障物件あり（水道）	☐	A．移設時期（R　　年　　月頃）
			☐	B．移設時期（別途協議）
	☐	4．占用支承物件あり（下水道）	☐	A．移設時期（R　　年　　月頃）
			☐	B．移設時期（別途協議）
	☐	5．占用支障物件あり（ガス）	☐	A．移設時期（R　　年　　月頃）
			☐	B．移設時期（別途協議）
	☐	6．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切り弁蓋等）	☐	A．管理者による高さ調整　（　　）
			☐	B．請負者による高さ調整　（　　）
	☐	7．占用支障物件あり（その他）	☐	A．移設時期　（　　）
			☐	B．移設時期　（別途協議）
	☐	8．その他	☐	A．その他（　　）
排水工関係	☑	1．濁水、湧水処理条件あり	☑	A．方法（汚泥吸排車　　）
	☐	2．その他	☐	A．その他（　　）
再生材使用	☑	1．再生材使用指定あり	☑	A．RC
			☑	B．アスファルト再生合材（30%再生）
			☐	C．アスファルト再生合材（100%再生）
			☐	D．再生材を使用できない場合別途協議
			☐	E．
	☐	2．その他	☐	A．その他（　　）
その他	☐	1．現場発生材あり	☐	A．品名（　　）
			☐	B．納入場所（　　）
	☐	2．支給材あり	☐	A．品名（　　）
			☐	B．引渡し場所（　　）
	☐	3．現場環境改善	☐	A．仮設費（　　）
			☐	B．安全費（　　）
			☐	C．営繕費（　　）
			☐	D．地域連携（　　）
	☐	4．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり	☐	A．品質証明員の配置あり
	☐	5．部分使用	☐	A．範囲（　　）
			☐	B．時期（　　）
	☐	6．その他	☐	A．その他（　　）

【参考資料】　令和2年度　市道14号線舗装修繕工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
本工事費	式	1			費目行	
本線舗装工	式	1			1号明細書	
取付舗装工	式	1			2号明細書	
区画線工	式	1			3号明細書	
撤去工	式	1			4号明細書	
付帯工	式	1			5号明細書	
交通規制工	式	1			6号明細書	
直接工事費	式	1				
共通仮設費	式	1				
共通仮設費	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書	
技術管理費	式	1			2号内訳書	
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

【参考資料】　令和2年度　市道14号線舗装修繕工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
工事費計	式	1				

運搬費

内訳書

1号内訳書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運搬費 29.00t 往復 建設機械類 片道26.5km 特大品	台	1			18号代価表	
計						

技術管理費

内訳書

2号内訳書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
環境庁告示第46号溶出試験 溶出 六価ｸﾛﾑ 環境庁	検体	1				
計						

本線舗装工

明細書

1号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
【施P】表層(車道･路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4	m2	2,730			1号代価表	
【施P】基層(車道･路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	2,730			2号代価表	
路上路盤再生工 混合深t≦20cm 養生工無し	m2	2,730			3号代価表	
計						

取付舗装工

明細書

2号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
【施P】不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30	m2	154			4号代価表	
【施P】表層(車道･路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	154			5号代価表	
計						

区画線工

明細書

3号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
区画線設置(標準単価)　実線･15cm　白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無　制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18	m	760			6号代価表	
区画線設置(標準単価)　破線･15cm　白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無　制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18	m	21			7号代価表	
区画線設置(標準単価)　実線･15cm　黄 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無　制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18	m	52			8号代価表	
区画線設置(標準単価)　ｾﾞﾌﾞﾗ･45cm　白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無　制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18	m	230			9号代価表	
区画線設置(標準単価)　矢印･記号･文字･15cm換算　白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無　制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18	m	98			10号代価表	
計						

撤去工

明細書

4号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
【施P】路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し	m2	2,730			11号代価表	
【施P】舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	154			12号代価表	
アスファルト処分工	式	1			13号代価表	
【施P】舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	91			14号代価表	
汚泥処分工	m3	0.200			15号代価表	
計						

付帯工

明細書

5号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
道路付属物設置工（車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置） 可変式(穿孔式･1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80･ﾍﾞｰｽ径φ250･高さ800㎜ 10本	本	10			16号代価表	
道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 夜間無 制約無	本	10			17号代価表	
計						

交通規制工

明細書

6号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
交通誘導警備員B	人	64				
計						

代価表

【施P】表層(車道･路肩部)
3.0m超 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

1号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		1.64				
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引あり) ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3~6m	1.05				
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ･ﾏｶﾀﾞﾑ(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.17				
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸) 質量8~20t	0.17				
R		9.72				
R1	普通作業員	3.54				
R2	特殊作業員	2.03				
R3	運転手(特殊)	1.97				
R4	土木一般世話役	0.70				
Z		88.64				
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	85.53			19号代価表	
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	2.56				
Z3	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.47				

【施P】表層(車道･路肩部)
3.0m超 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

代価表

1号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
日当り	作業量補正(道路維持等作業効率低下) ： 無					
平均幅員	： 3.0m超					
1層当り	平均仕上り厚(標準50mm) ： TH37a=50mm					
材料	： 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)					
瀝青材料	種類 ： ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)	賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり					
(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)	賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり					
(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)	賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり					
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	： ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物； 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)					
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤； PK4 ﾀｯｸｺｰﾄ用					
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤の単位選択	：「L」単位の材料単価					
軽油	： 軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油					

代価表

【施P】基層(車道･路肩部)
3.0m超 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

2号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		1.73				
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引あり) ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3~6m	1.11				
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ･ﾏｶﾀﾞﾑ(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.18				
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸) 質量8~20t	0.18				
R		10.31				
R1	普通作業員	3.76				
R2	特殊作業員	2.15				
R3	運転手(特殊)	2.09				
R4	土木一般世話役	0.74				
Z		87.96				
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	79.42			20号代価表	
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	7.95				
Z3	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.50				

代価表

【施P】基層(車道･路肩部)
3.0m超 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

2号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
日当り作業量補正(道路維持等作業効率低下) ： 無 平均幅員 ： 3.0m超						
1層当り平均仕上り厚(標準50mm) ： TH37a=50mm 材料 ： 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)						
瀝青材料種類 ： ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 (ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり						
(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり (ﾀｲﾔﾛｰﾗ)賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物； 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤； PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用						
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤の単位選択 ：「L」単位の材料単価 軽油 ： 軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						

代価表

路上路盤再生工
混合深t≦20cm 養生工無し

3号代価表

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.130				
普通作業員	人	0.510				
ﾗﾝﾄﾞｸﾘｰﾝC2000 特殊土用 防塵固化材 ﾌﾚｺﾝ	t	1.339				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ｾﾒﾝﾄ混合 ﾘｻｲｸﾙ用MN1	L	1,082				
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 路盤再生用･処理幅2.0m･処理深0.4m	日	0.130			1号単価表	
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(排対1次) 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0.130			2号単価表	
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排対1次) ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m	日	0.130			3号単価表	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃料) 質量8~20t	日	0.130			4号単価表	
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 m2 当り						
混合深さ選択 ： t≦20cm 添加剤の計上 ： 計上する						

代価表

路上路盤再生工
混合深t≦20cm 養生工無し

3号代価表

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
添加剤の選択 ： ｾﾒﾝﾄ系 添加剤(ｾﾒﾝﾄ系) ： ﾗﾝﾄﾞｸﾘｰﾝC2000； 特殊土用 防塵固化材 ﾌﾚｺﾝ						
100m2当り添加剤使用量 ： 数量=1.339 t 混合用乳剤の計上 ： 計上する						
混合用乳剤 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤； ｾﾒﾝﾄ混合 ﾘｻｲｸﾙ用MN1 100m2当り混合用乳剤使用量 ： 数量=1082L						
養生工計上 ： 不要 ； 諸雑費率(%) ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ運転費 ： ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ； 路盤再生用･処理幅2.0m･処理深0.4m						
(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)排ｶﾞｽ機械の選択 ： 排ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ運転費 ： ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(排対1次)； 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m						
(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)排ｶﾞｽ機械(工種指定)選択 ： 排ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)(※標準)ﾏｶﾀﾞﾑ･10~12t ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転費 ： ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排対1次)； ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m						
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転費 ： ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃料)； 質量8~20t						

【施P】不陸整正
補足材料有 29mm以上34mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30

代価表

4号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		18.53				
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	9.14				
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10t･締固め幅2.1m	7.08				
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸) 質量8~20t	2.31				
R		45.96				
R1	運転手(特殊)	29.00				
R2	特殊作業員	8.93				
R3	普通作業員	6.48				
R4	土木一般世話役	1.55				
Z		35.51				
Z1	再生砕石 RC-30	30.81				
Z2	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.70				

【施P】不陸整正
補足材料有 29mm以上34mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30

代価表

4号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
仕上がり層数 ： SS=1層 補足材料の有無 ： 有り						
補足材料平均厚さ ： 29mm以上34mm未満 補足材料 ： 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30						
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30 ： 再生砕石； RC-30 (ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)排ｶﾞｽ機械の選択 ： 排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						
(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)排ｶﾞｽ機械(工種指定)選択 ： 排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)(※標準)ﾏｶﾀﾞﾑ･10t (ﾀｲﾔﾛｰﾗ)賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり						
軽油 ： 軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						

【施P】表層(車道･路肩部)
3.0m超 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

代価表

5号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		1.55				
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引あり) ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3~6m	1.00				
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ･ﾏｶﾀﾞﾑ(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.16				
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸) 質量8~20t	0.16				
R		9.26				
R1	普通作業員	3.38				
R2	特殊作業員	1.93				
R3	運転手(特殊)	1.88				
R4	土木一般世話役	0.66				
Z		89.19				
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	81.51			19号代価表	
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	7.15				
Z3	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.45				

代価表

【施P】表層(車道･路肩部)
3.0m超 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

5号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
日当り	作業量補正(道路維持等作業効率低下) ： 無 平均幅員 ： 3.0m超					
1層当り	平均仕上り厚(標準50mm) ： TH37a=50mm 材料 ： 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)					
瀝青材	料種類 ： ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 (ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり					
	(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり (ﾀｲﾔﾛｰﾗ)賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり					
ｱｽﾌｧﾙﾄ	混合物 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物； 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤； PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用					
ｱｽﾌｧﾙﾄ	乳剤の単位選択 ：「L」単位の材料単価 軽油 ： 軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油					

区画線設置(標準単価)　実線･15cm　白
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無　制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

代価表

6号代価表

1,000 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%	k g	570				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	k g	25				
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	k g	25				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	44				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						
計上区分 ： 材料費+施工費 代価表の当り数量 ： 1000当り代価表						
夜間作業の有無 ： 無し 施工方法区分 ： 溶融式手動						
豪雪補正の有無 ： 無し 規格･仕様区分 ： 実線･15cm						
時間的制約の有無 ： 無し 週休2日補正の選択 ： 補正なし						

区画線設置(標準単価)　実線･15cm　白
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無　制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

代価表

6号代価表

1,000 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
塗布厚 ： 1.5mm 排水性舗装に施工する場合の補正 ： 無し						
未供用区間の場合の補正 ： 無し(供用区間における施工) 資材計上区分 ： 材料費+施工費						
溶融式塗料規格 ： 含有量15~18% 塗料区分 ： 白						
ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 数量採用 ： 標準的な使用量						
塗料 ： 路面標示用塗料 3種1号； 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 塗料材料費の単位選択 ：「kg」単位の塗料材料費						
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ：ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ； JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ材料費の単位選択 ：「kg」単位のｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ材料費						
ﾌﾟﾗｲﾏｰ(区画線用) ：ﾌﾟﾗｲﾏｰ； 区画線用 ﾌﾟﾗｲﾏｰ材料費の単位選択 ：「kg」単位のﾌﾟﾗｲﾏｰ材料費						
軽油 ： 軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 市場単価の日当り施工量補正有無 ： 有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率･補正係数を乗ずる)						
標準単価の補正方法 ： 単価欄に対して補正計算を行う						

区画線設置(標準単価)　破線･15cm　白
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無　制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

代価表

7号代価表

1,000 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%	k g	570				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	k g	25				
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	k g	25				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	49				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						
計上区分 ： 材料費+施工費 代価表の当り数量 ： 1000当り代価表						
夜間作業の有無 ： 無し 施工方法区分 ： 溶融式手動						
豪雪補正の有無 ： 無し 規格･仕様区分 ： 破線･15cm						
時間的制約の有無 ： 無し 週休2日補正の選択 ： 補正なし						

区画線設置(標準単価)　破線･15cm　白
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無　制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

代価表

7号代価表

1,000 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
塗布厚 ： 1.5mm 排水性舗装に施工する場合の補正 ： 無し						
未供用区間の場合の補正 ： 無し(供用区間における施工) 資材計上区分 ： 材料費+施工費						
溶融式塗料規格 ： 含有量15~18% 塗料区分 ： 白						
ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 数量採用 ： 標準的な使用量						
塗料 ： 路面標示用塗料 3種1号； 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 塗料材料費の単位選択 ：「kg」単位の塗料材料費						
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ：ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ； JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ材料費の単位選択 ：「kg」単位のｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ材料費						
ﾌﾟﾗｲﾏｰ(区画線用) ：ﾌﾟﾗｲﾏｰ； 区画線用 ﾌﾟﾗｲﾏｰ材料費の単位選択 ：「kg」単位のﾌﾟﾗｲﾏｰ材料費						
軽油 ： 軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 市場単価の日当り施工量補正有無 ： 有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率･補正係数を乗ずる)						
標準単価の補正方法 ： 単価欄に対して補正計算を行う						

区画線設置(標準単価)　実線･15cm　黄
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無　制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

代価表

8号代価表

1,000 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 黄 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型	k g	570				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	k g	25				
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	k g	25				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	44				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						
計上区分 ： 材料費+施工費 代価表の当り数量 ： 1000当り代価表						
夜間作業の有無 ： 無し 施工方法区分 ： 溶融式手動						
豪雪補正の有無 ： 無し 規格･仕様区分 ： 実線･15cm						
時間的制約の有無 ： 無し 週休2日補正の選択 ： 補正なし						

区画線設置(標準単価)　実線･15cm　黄
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無　制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

代価表

8号代価表

1,000 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
塗布厚 ： 1.5mm 排水性舗装に施工する場合の補正 ： 無し						
未供用区間の場合の補正 ： 無し(供用区間における施工) 資材計上区分 ： 材料費+施工費						
溶融式塗料規格 ： 含有量15~18% 塗料区分 ： 黄						
ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 数量採用 ： 標準的な使用量						
塗料 ： 路面標示用塗料 3種1号； 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 塗料材料費の単位選択 ：「kg」単位の塗料材料費						
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ：ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ； JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ材料費の単位選択 ：「kg」単位のｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ材料費						
ﾌﾟﾗｲﾏｰ(区画線用) ：ﾌﾟﾗｲﾏｰ； 区画線用 ﾌﾟﾗｲﾏｰ材料費の単位選択 ：「kg」単位のﾌﾟﾗｲﾏｰ材料費						
軽油 ： 軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 市場単価の日当り施工量補正有無 ： 有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率･補正係数を乗ずる)						
標準単価の補正方法 ： 単価欄に対して補正計算を行う						

区画線設置(標準単価)　ｾﾞﾌﾞﾗ･45cm　白
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無　制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

代価表

9号代価表

1,000 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%	k g	1,700				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	k g	75				
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	k g	75				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	98				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						
計上区分 ： 材料費+施工費 代価表の当り数量 ： 1000当り代価表						
夜間作業の有無 ： 無し 施工方法区分 ： 溶融式手動						
豪雪補正の有無 ： 無し 規格･仕様区分 ： ｾﾞﾌﾞﾗ･45cm						
時間的制約の有無 ： 無し 週休2日補正の選択 ： 補正なし						

区画線設置(標準単価)　ｾﾞﾌﾞﾗ･45cm　白
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無　制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

代価表

9号代価表

1,000 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
塗布厚 ： 1.5mm 排水性舗装に施工する場合の補正 ： 無し						
未供用区間の場合の補正 ： 無し(供用区間における施工) 資材計上区分 ： 材料費+施工費						
溶融式塗料規格 ： 含有量15~18% 塗料区分 ： 白						
ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 数量採用 ： 標準的な使用量						
塗料 ： 路面標示用塗料 3種1号； 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 塗料材料費の単位選択 ：「kg」単位の塗料材料費						
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ：ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ； JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ材料費の単位選択 ：「kg」単位のｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ材料費						
ﾌﾟﾗｲﾏｰ(区画線用) ：ﾌﾟﾗｲﾏｰ； 区画線用 ﾌﾟﾗｲﾏｰ材料費の単位選択 ：「kg」単位のﾌﾟﾗｲﾏｰ材料費						
軽油 ： 軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 市場単価の日当り施工量補正有無 ： 有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率･補正係数を乗ずる)						
標準単価の補正方法 ： 単価欄に対して補正計算を行う						

区画線設置(標準単価)　矢印･記号･文字･15cm換算　白
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無　制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

代価表

10号代価表

1,000 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%	k g	570				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	k g	25				
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	k g	25				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	110				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						
計上区分 ： 材料費+施工費 代価表の当り数量 ： 1000当り代価表						
夜間作業の有無 ： 無し 施工方法区分 ： 溶融式手動						
豪雪補正の有無 ： 無し 規格･仕様区分 ： 矢印･記号･文字･15cm換算						
重複施工ﾛｽ計上区分 ： 所要材料換算長を計上(重複施工ﾛｽ分を含まない単価) 時間的制約の有無 ： 無し						

区画線設置(標準単価)　矢印･記号･文字･15cm換算　白
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無　制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

代価表

10号代価表

1,000 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
週休2日補正の選択 ： 補正なし 塗布厚 ： 1.5mm						
排水性舗装に施工する場合の補正 ： 無し 未供用区間の場合の補正 ： 無し(供用区間における施工)						
資材計上区分 ： 材料費+施工費 溶融式塗料規格 ： 含有量15~18%						
塗料区分 ： 白 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装						
数量採用 ： 標準的な使用量 塗料 ： 路面標示用塗料 3種1号； 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%						
塗料材料費の単位選択 ：「kg」単位の塗料材料費 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ： ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ； JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm						
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ材料費の単位選択 ：「kg」単位のｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ材料費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(区画線用) ： ﾌﾟﾗｲﾏｰ； 区画線用						
ﾌﾟﾗｲﾏｰ材料費の単位選択 ：「kg」単位のﾌﾟﾗｲﾏｰ材料費 軽油 ： 軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						
市場単価の日当り施工量補正有無 ： 有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率･補正係数を乗ずる) 標準単価の補正方法 ： 単価欄に対して補正計算を行う						

【施P】路面切削
全面切削6cmを超え12cm以下 無し

代価表

11号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		56.35				
K1	路面切削機[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･幅2.0m ･切削深23cm	30.93				
K2	路面清掃車 ﾌﾞﾗｼ式･ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3　　･四輪式	5.68				
R		37.26				
R1	普通作業員	11.49				
R2	土木一般世話役	3.45				
R3	特殊作業員	3.31				
R4	運転手(特殊)	3.25				
Z		6.39				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.15				

代価表

【施P】路面切削
全面切削6cmを超え12cm以下 無し

11号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
日当り作業量補正(道路維持等作業効率低下) ： 無 施工区分･平均切削深さ ： 全面切削6cmを超え12cm以下						
段差すりつけの撤去作業 ： 無し 軽油 ： 軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						
(路面切削機)排ｶﾞｽ機械の選択 ： 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)						

代価表

【施P】舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

12号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		10.10				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積み0.45m3	10.10				
R		81.87				
R1	土木一般世話役	29.50				
R2	運転手(特殊)	27.77				
R3	普通作業員	24.60				
Z		8.03				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.03				

代価表

【施P】舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

12号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
日当り	作業量補正(道路維持等作業効率低下) ： 無					
舗装版	種別 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
障害等	の有無 ： 無し					
騒音振	動対策 ： 不要					
舗装版	厚 ： 15cm以下					
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり					
軽油 ：	軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油					

アスファルト処分工

代価表

13号代価表

1式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
切削屑	m3	245			21号代価表	
アスファルト塊	m3	8			22号代価表	
計						
1 式 当り						

【施P】舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

代価表

14号代価表

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		6.42				
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式･切削深20cm級･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	4.34				
R		53.37				
R1	特殊作業員	18.48				
R2	土木一般世話役	9.59				
R3	普通作業員	8.00				
Z		40.21				
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径56cm(55cm)	37.36				
Z2	ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	1.93				

【施P】舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

代価表

14号代価表

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
日当り舗装版	作業量補正(道路維持等作業効率低下) ： 無 種別 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
ｱｽﾌｧﾙﾄ	舗装版厚 ： 15cm以下 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)径22ｲﾝﾁ ： ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ； 径56cm(55cm)					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ ： ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ； ｽﾀﾝﾄﾞ					

汚泥処分工

代価表

15号代価表

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
泥水運搬工 片道60.0km以下 DID区間無し	m3	1			23号代価表	
建設廃材処理費 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	t	1.400				
計						
1 m3 当り						

代価表

道路付属物設置工 (車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置)
可変式(穿孔式･1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80･ﾍﾞｰｽ径φ250･高さ800mm 10本以上30本未満 夜間無 制約無

16号代価表

1本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
道路付属物工 車線分離標設置(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)[材工共] 本体(柱)径80mm ﾍﾞｰｽ径250 穿孔式 可変式 H800mm	本	1				
計						
1 本 当り						
代価表の当り数量 ： 1当り代価表 施工区分 ： 可変式(穿孔式･1本脚)						
材料費区分 ： 手間+材料費 規格･仕様 ： 本体(柱)径φ80･ﾍﾞｰｽ径φ250･高さ800mm						
施工規模 ： 10本以上30本未満 夜間作業の補正 ： 無						
市場単価の補正方法 ： 単価欄に対して補正計算を行う						

代価表

17号代価表

道路付属物撤去工(車線分離標)
穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 夜間無 制約無

1本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
道路付属物工 車線分離標撤去(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)[手間のみ] 可変式(穿孔式)	本	1				
計						
1 本 当り						
代価表の当り数量 ： 1当り代価表 施工区分 ： 穿孔式(1本脚)						
施工規模 ： 10本以上30本未満 夜間作業の補正 ： 無						
市場単価の補正方法 ： 単価欄に対して補正計算を行う						

運搬費 29.00t 往復 建設機械類
片道26.5km 特大品

代価表

18号代価表

1台当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
一般距離制運賃 14t車 30km迄	台	2				
一般距離制運賃 30km迄加算 14t車超2t毎	台	16				
特大品割増	式	1				
運搬費(調整金)	式	1				
運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付)､2.0m 排出ｶﾞｽ未対策型 往復 片道26.5km	回	1			24号代価表	
計						
1 台 当り						
代価表当り単位の選択(標準=台) ： 運搬車両1台当り代価表 運搬物の選択(t数指定､建機､他) ： 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付):2.0m:29.00t ； t積						
往復片道区分 ： 往復 運搬距離の決定方法(標準:入力) ： 運搬距離(km)を入力						
片道平均運搬距離 ： L=26.5km 地区割増計上区分 ： 割増無し						
割増率の計上方法(標準:選択) ： 特大品､悪路､冬期､深夜･早朝割増をそれぞれ選択 条件選択 ： 割増あり(特大品)						
悪路割増計上区分 ： 悪路割増:割増なし:割増なし ； 割増率(%) 冬期割増計上区分 ： 冬期割増:割増なし: ； 割増率(%)						

代価表

運搬費 29.00t 往復 建設機械類
片道26.5km 特大品

18号代価表

1台当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
深夜･早朝割増計上区分 ： 深夜･早朝割増:割増なし: ； 割増率(%) その他の諸料金計上区分 ： その他の諸料金を計上しない						
建設機械の運搬中の損料計上区分 ： 計上する (路面切削機)排ｶﾞｽ機械の選択 ： 排ｶﾞｽ未対策型						
運搬される建設機械の運搬中の損料 ： 運搬される建設機械の運搬中の損料； 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付)､2.0m 排出ｶﾞｽ未対策型 往復 片道26.5km						

代価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

19号代価表

1 t 当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材 密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	1				
計						
1 t 当り						
再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ： ｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材； 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の単位選択 ：「t」単位の材料単価						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増額の計上 ： 計上しない ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増額の計上 ： 計上しない						

代価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

20号代価表

1 t 当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	1				
計						
1 t 当り						
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ： ｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材； 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の単位選択 ：「t」単位の材料単価						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増額の計上 ： 計上しない ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増額の計上 ： 計上しない						

切削屑

代価表

21号代価表

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
【施P】殻運搬(路面切削) DID無し 12.0km以下 良好	m3	1			25号代価表	
中間処理場委託料金 ｱｽﾌｧﾙﾄ 切削屑	t	2 350				
計						
1 m3 当り						

アスファルト塊

代価表

22号代価表

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
【施P】殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好	m3	1			26号代価表	
中間処理場委託料金 ｱｽﾌｧﾙﾄ 塊	t	2 350				
計						
1 m3 当り						

代価表

23号代価表

泥水運搬工
片道60.0km以下 DID区間無し

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
汚泥吸排車 積載質量8.0t･吸入管径75mm	日	6.500			5号単価表	
計						
1 m3 当り						
運搬距離の適用方法 ： 片道運搬距離区分(○○km以下)を選択 DID区間の有無 ： 無し						
運搬日数(DID無)距離区分 ： 60.0km以下 ； 8t 吸入管径75mm:DID区間無し:運搬日数(日) 代価表形式の選択 ： 施工土量100m3当り代価表						
汚泥吸排車 ： 汚泥吸排車； 積載質量8.0t･吸入管径75mm						

代価表

運搬される建設機械の運搬中の損料
路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付)､2.0m 排出ｶﾞｽ未対策型 往復 片道26.5km

24号代価表

1回当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
路面切削機 ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･幅2.0m ･切削深23cm	供用日	0 200				
計						
1 回 当り						
日数の丸め区分 ： 片道で丸める 片道運搬距離 ： L=26.5km						
輸送速度 ： v=30km/h						

【施P】殻運搬(路面切削)
DID無し 12.0km以下 良好

代価表

25号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		44.92				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	44.92				
R		41.54				
R1	運転手(一般)	41.54				
Z		13.54				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.54				
日当り	作業量補正(道路維持等作業効率低下) ： 無 DID区間の有無 ： 無し					

【施P】殻運搬(路面切削)
DID無し 12.0km以下 良好

代価表

25号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
運搬距離 ： 12.0km以下 軽油 ： 軽油 ； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費加算区分 ： ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料+ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10tﾀｲﾔ損耗費 ： 良好						

【施P】殻運搬
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好

代価表

26号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		48.90				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	48.90				
R		36.46				
R1	運転手(一般)	36.46				
Z		14.64				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	14.64				
殻発生作業区分 ： 舗装版破砕 積込工法区分 ： 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)						

代価表

【施P】殻運搬
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好

26号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
DID区間の有無 ： 無し 運搬距離 ： 22.0km以下						
軽油 ： 軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費加算区分 ： ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料+ﾀｲﾔ損耗費						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費 ： 良好						

単価表

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ
路盤再生用・処理幅2.0m・処理深0.4m

1号単価表

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	131				
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 路盤再生用・処理幅2.0m・処理深0.4m	供用日	1 210				
計						
1 日 当り						
供用損料に対する補正 ： 単価管理で設定した損料を適用: ； 11欄に掛ける補正値:建設機械（陸上） 軽油 ： 軽油 ； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						

単価表

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(排対1次)
土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

2号単価表

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	44				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	1 470				
計						
1 日 当り						
供用損料に対する補正 ： 単価管理で設定した損料を適用: ； 11欄に掛ける補正値:建設機械 (陸上) 軽油 ： 軽油 ； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排対1次)
ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m

単価表

3号単価表

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	29				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m	供用日	1 590				
計						
1 日 当り						
供用損料に対する補正 ： 単価管理で設定した損料を適用: ； 11欄に掛ける補正値:建設機械 (陸上) 軽油 ： 軽油 ； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						

単価表

ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃料)
質量8~20t

4号単価表

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	26				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸) 質量8~20t	台/日	1 620				
計						
1 日 当り						
(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり 軽油 ： 軽油 ； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						

単価表

汚泥吸排車
積載質量8.0t･吸入管径75㎜

5号単価表

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(一般)	人	1.200				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	96				
汚泥吸排車 積載質量8.0t　　･吸入管径75㎜	供用日	1.440				
計						
1 日 当り						
供用損料に対する補正 ： 単価管理で設定した損料を適用: ； 11欄に掛ける補正値:建設機械（陸上） 軽油 ： 軽油 ； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						