

		課 長	係 長	検 算	設 計

事業年度	令和 6 年度
事業種別	単独
工事番号	改工-17

工事名 緑地内送配水管接続工事

可児市 水道部 水道課

件 名	緑地内送配水管接続工事		
施工場所	可児市 緑 地内		
金 額	円	内消費税相当額	円
理 由			
緑配水区域を愛岐ヶ丘配水区域に統合し、緑配水池を廃止するにあたり、緑団地内の赤水発生を抑止するため、流水方向を変えないように送水管と配水管の接続を行う。			
概 要			
DK φ 200 L=12.1m 不断水丁字φ 250×200 N=3 箇所 不断水丁字φ 200×200 N=1 箇所 不断水ストッパー φ 250 N=1 箇所 泥吐弁 N=2 箇所			
特 記 仕 様 書			
1. 一般事項 (1) 受注者は、工事請負契約書、可児市水道工事共通仕様書、可児市建設工事共通仕様書、岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。 (2) 受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなければならない。 (3) 提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項については、監督員と協議する。 2. 建設副産物有効利用及び適正処理について (1) 受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。 (2) 建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。			

3. 使用材料

(1) 生コンクリートについて

本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24N/㎓以上）については 55%以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21N/㎓以下）については 60%以下、均しコンクリートについては 60%程度とし、品質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。

4. 工事施工について

(1) 受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないように努めること。

(2) 工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

5. 工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。

6. ワンデーレスポンスの取組について

(1) この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。

「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき実施する。

(3) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実行程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

(4) 受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

7. 電子納品について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決定すること。

8. 暴力団等による不当介入における通報義務について

(1) 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成22年可児市訓令甲第47号）に定める様式第9号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。

(2) 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

9. 現場代理人の兼務について

現場代理人は、工事請負契約約款第10条第2項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人を兼務することができる。

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて3件までであること。
4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が4,000万円未満であること。
5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなければならない。

10. 可児市公共基準点の保全について

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋳を滅失・き損または、その効用に支障をきたすことのないよう十分に留意すること。施工上止むを得ず支障となる場合は、事前に監督員に報告すること。

11. 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

12. 建築物・工作物等の解体・改修工事に伴うアスベスト調査について

工事規模、請負金額にかかわらず事前にアスベストの使用の有無の事前調査を行うこと。また、一定規模以上の工事は、事前調査結果を岐阜県に報告すること。

13. 仮復旧について

- (1) 仮復旧は、毎日、管布設及び埋め戻しが完了した範囲を行うものとする。
- (2) 監督員の検査により、車両走行に対して危険性があると判断されたときは、速やかに仮舗装をめぐり取り、再施工とすること。

14. 統一の一斉休工の取組について

- (1) 本工事は「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、週休2日制モデル工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。
- (2) 休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）

特記仕様書
(条件明示)

工事名 緑地内送配水管接続工事


下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目	明示事項	制約条件等
工 程	☐ 1. 関連する別途発注工事あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 期間 (~)
	☐ 2. 他機関協議による工程条件あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 期間 (~)
	☐ 3. 他機関との協議状況	☐ A. 協議済機関及び内容 () ☐ B. 未協議機関及び内容 ()
	☒ 4. 占用許可状況 (市道)	☐ A. 許可済 ☒ B. 申請中
	☐ 5. 建築確認	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 6. 河川区域、保全区域内作業あり	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 7. 文化財協議 (文化財課)	☐ A. 協議済内容 () ☐ B. 未協議内容 ()
	☐ 8. 施工時期	☐ A. 施工時期 ()
	☐ 9. その他	☐ A. その他 ()
用 地	☐ 1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	☐ A. 区間 (No. ~ No.) ☐ B. 着工見込時期 () ☐ C. 内容 ()
	☐ 2. 工事用地の未買収	☐ A. 場所 () ☐ B. 処理の見込み時期 () ☐ C. 未買収地への立ち入り可否 ()
	☐ 3. 仮設ヤードの有無	☐ A. 官有地 ☐ B. 民有地 ☐ C. その他 () ☐ D. 別途協議
	☐ 4. その他	☐ A. その他 ()
公 害 対 策	☐ 1. 施工方法の制限あり	☐ A. 騒音 () ☐ B. 振動 () ☐ C. 水質 () ☐ D. その他 ()
	☐ 2. 事業損失防止に関する調査あり	☐ A. 調査の項目 ()
	☐ 3. 環境影響調査あり	☐ A. 生物・植物調査あり
	☐ 4. 土壌汚染対策法に関する届出	☐ A. 届出済 (3,000㎡以上の土地の形質の変更、工事着手30日前まで)
	☐ 5. 石綿含有に関する事前調査	☐ A. 発注者による含有調査 (含有の有・無) ☐ B. 受注者による含有調査 ☐ C. 調査結果の報告 (一定規模以上)
	☐ 6. その他	☐ A. フロン回収あり ☐ B. その他 ()
安 全 対 策	☒ 1. 交通規制あり	☒ A. 全面通行止め ☒ B. 片側通行止め ☐ C. 時間制限あり ()
	☒ 2. 通学路あり	☒ A. 迂回路あり ☐ B. 仮設歩道必要
	☒ 3. 交通整理員	☒ A. 区間 (No. 全区間) 配置人員 2 人/日 ☐ B. 区間 (No. ~) 配置人員 人/日 ☐ C. 区間 (No. ~) 配置人員 人/日 ☒ D. 交替要員あり
	☐ 4. 鉄道等の近接作業制限あり	☐ A. 工法制限あり () ☐ B. 作業時間制限あり ()
	☐ 5. バス路線 (運行者との協議)	☐ A. 協議済内容 () ☐ B. 未協議内容 ()
	☐ 6. その他	☐ A. その他 ()
工 事 用 道 路	☐ 1. 一般道路 (搬入路) の使用制限	☐ A. 搬入経路指定あり ☐ B. 時間帯制限あり
	☐ 2. 仮設道路の設置条件あり	☐ A. 一般交通供用あり ☐ B. 安全施設必要 () ☐ C. 路面工 () ☐ D. 工事完了後存続又は撤去 () ☐ E. 構造 () ☐ F. 用地 (借地) ☐ G. 用地 (公用地) ☐ H. 用地 (その他)
	☐ 3. その他	☐ A. その他 ()
指 定 仮 設 備	☐ 1. 仮設物の指定又は一部指定あり	☐ A. 工種 ()
	☐ 2. 仮設構造物の転用、兼用あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 内容 ()
	☐ 3. その他	☐ A. その他 ()

明示項目	明示事項	制約条件等
建設発生土 建設（産業）廃棄物 関係	☒ 1. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [場所が未確定]	☒ A. 運搬距離（15.6 km） ☒ B. 投棄料計上あり ☐ C. 整地（押土、敷均、締固等）必要 ☐ D. 整地（押土）必要 ☐ A. 盛土、埋戻 ☐ B. スtockヤード利用あり（ ） ☐ C. 仮置場必要（ ） ☐ D. 運搬距離（ km ） ☐ E. 仮置場の用地借上費計上あり
	☐ 2. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [自工事へ流用]	☐ A. 場所（ ） ☐ B. 盛土、埋戻 ☐ C. 整地（押土、敷き均し、転圧）あり ☐ D. スtockヤード利用あり（ ） ☐ E. 仮置場必要（ ） ☐ F. 運搬距離（ km ） ☐ G. 仮置場の用地借上費計上あり ☐ H. 処分料計上あり
	☐ 3. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [他工事へ流用、または処分地指定]	☐ A. 他工事名（ ） ☐ B. 請負者運搬あり（運搬距離 km） ☐ C. 盛土、埋め戻し ☐ D. スtockヤード利用あり（ ） ☐ E. 仮置場必要（ ） ☐ F. 仮置場の用地借上費計上あり ☐ A. 種類（ ） ☐ B. 場所（ ） ☐ C. 中間処理施設までの運搬距離（ km ） ☐ D. 処理費計上あり
	☐ 4. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [他工事からの流用]	☐ A. 槽内洗浄必要 ☐ B. 可児市環境課と打合せの必要あり ☒ A. 産業廃棄物管理票（マニフェスト） ☒ B. 建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書 ☒ C. コブリス ☒ D. 廃棄物処理委託契約、許可書
	☐ 5. 産業廃棄物の処理条件あり [特別管理産業廃棄物]	
	☐ 6. 浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり	
	☒ 7. 「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」に基づく提出・提示書類あり	
工事支障物件	☐ 1. 占用支障物件あり（電気）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 2. 占用支障物件あり（電話）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 3. 占用支障物件あり（水道）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 4. 占用支障物件あり（下水道）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 5. 占用支障物件あり（ガス）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 6. 占用支障物件あり（マンホール蓋、仕切り弁蓋等）	☐ A. 管理者による高さ調整（ ） ☐ B. 請負者による高さ調整（ ）
	☐ 7. 占用支障物件あり（その他）	☐ A. 移設時期（ ） ☐ B. 移設時期（別途協議）
排水工関係	☐ 8. その他	☐ A. その他（ ）
	☐ 1. 濁水、湧水処理条件あり	☐ A. 方法（ ）
	☐ 2. その他	☐ A. その他（ ）
再生材使用	☒ 1. 再生材使用指定あり	☒ A. RC ☒ B. アスファルト再生合材（30%再生） ☒ C. アスファルト再生合材（100%再生） ☐ D. 再生材を使用できない場合別途協議 ☐ E.
	☐ 2. その他	☐ A. その他（ ）
その他	☐ 1. 現場発生材あり	☐ A. 品名（ ） ☐ B. 納入場所（ ）
	☐ 2. 支給材あり	☐ A. 品名（ ） ☐ B. 引渡し場所（ ）
	☐ 3. 現場環境改善	☐ A. 仮設費（ ）
		☐ B. 安全費（ ）
		☐ C. 営繕費（ ）
		☐ D. 地域連携（ ）
	☐ 4. 「可児市工事品質証明実施要領」該当あり	☐ A. 品質証明員の配置あり
	☐ 5. 部分使用	☐ A. 範囲（ ）
	☐ 6. その他	☐ B. 時期（ ） ☐ A. その他（ ）

位置図

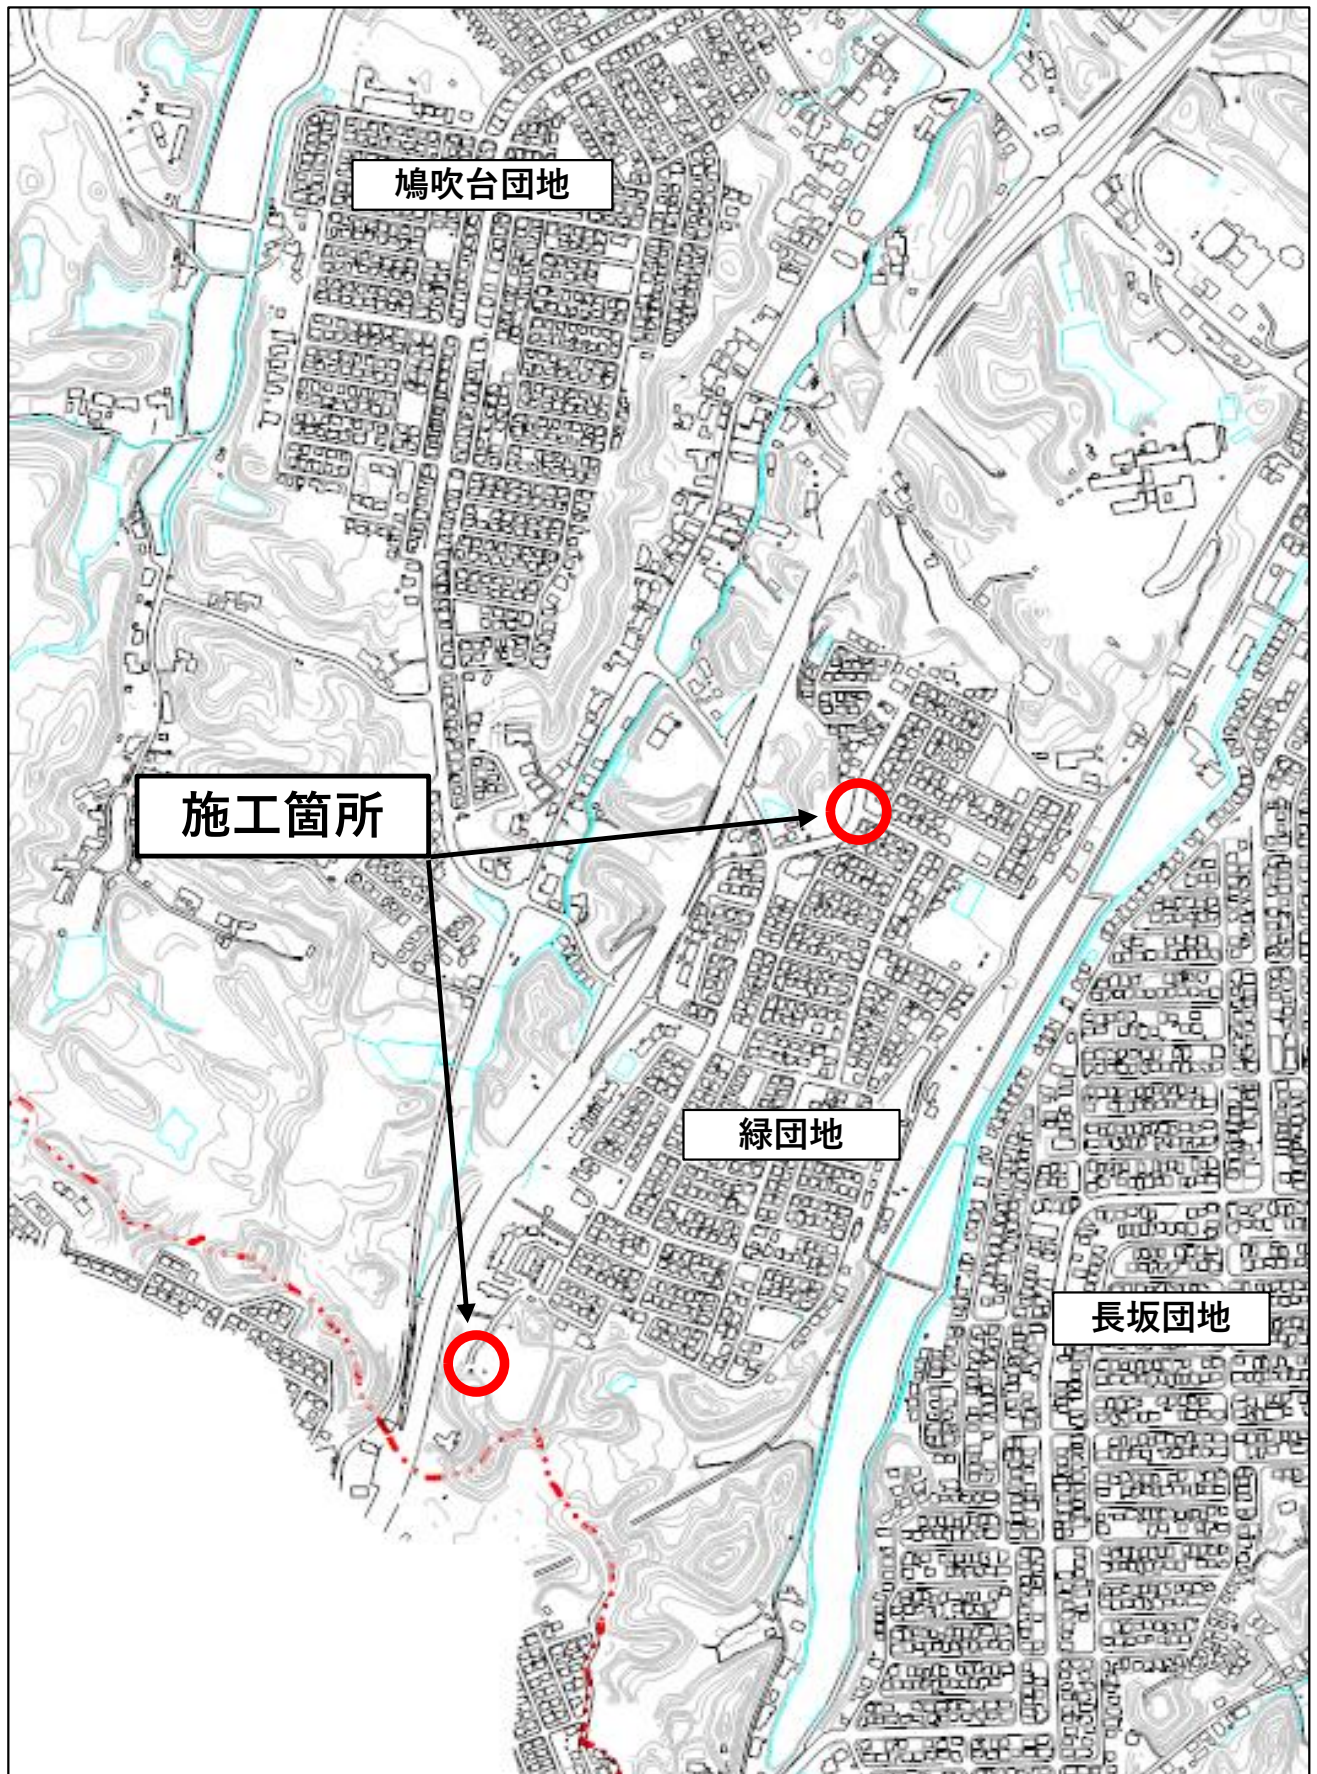

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路					
	1	式			
管きよ					
	1	式			
管材費（本管）					
	1	式			
ダクタイル鋳鉄管（K形1種）内面珪酸粉体塗装 φ 200×5.0m	2	本			ZW10152005
K形特殊押輪 全周タイプ φ 200	18	組			T10025B
ダクタイル鋳鉄異形管 K形継ぎ輪 φ 200	2	個			ZW10100200
ダクタイル鋳鉄異形管 K形45° 曲管 φ 200	6	個			ZW10060200

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 K形22 1/2° 曲管 φ 200	2	個			ZW10070200
水道用ソトシル仕切弁（内ネ式） K形受挿し Φ200	1	基			T15011
不断水分岐用割丁字管（耐震K形：受け口：ソフト バルブ） 鋳鉄管用 Φ250*200	1	個			T20150
不断水分岐用割丁字管（VK型） 鋳鉄管用 Φ250*200	2	個			T20056
不断水分岐用割丁字管（VK型） 鋳鉄管用 Φ200*200	1	個			T20052
不断水ストップ（簡易バルブ） 鋳鉄管用 Φ250	1	個			T20180
仕切弁ボックス（ネ式） H550～770	1	個			T17002
仕切弁ボックス（ネ式） H700～1180	4	個			T17003

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート製底版					
	5	個			T17004
労務費（本管）					
	1	式			
鋳鉄管布設工					
径200mm	12.100	m			施工歩掛表 (DW000205-0001)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径200mm	5	口			施工歩掛表 (DW000705-0004)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径200mm、たて型	1	基			施工歩掛表 (DW000805-0005)
不断水分岐取付穿孔工(施工費)					
Φ250*200	3	箇所			T20084
不断水分岐取付穿孔工(施工費)					
Φ200*200	1	箇所			T20080
不断水ストッパー取付工（施工費）					
鋳鉄管用 Φ250	1	箇所			T20196

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ねじ式弁篋設置工					
A・B形 3号、使用する、設置	1	箇所			施工歩掛表(DW000865-0006)
ねじ式弁篋設置工					
A・B形 1号、使用する、設置	4	箇所			施工歩掛表(DW000865-0007)
管明示テープ工					
W30	12.100	m			単価表(SJ0030)
管明示シート工					
W150×L50	12.100	m			単価表(SJ0050)
残管処理					
	1	式			単価表(SJ0110)
管材費(ドレン)					
	1	式			
ナット付分水栓(鋳鉄管用)					
Φ200*50	2	個			T21024
鋳鉄管用防錆挿入リング 密着銅ア					
Φ50	2	個			T21137

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
分止水テーパ－ Φ50（コア一体型・耐震型）	2	個			T13090
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ50	10	m			ZW10610050
メーターユニオン PP用 Φ50（コア一体型・耐震型）	2	個			T13066
BC弁 Φ50	2	個			T15003
メタリックパッキン Φ50	4	個			T23006
袋ナット Φ50	2	個			T14006
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 ユニオンソケット（シモク） φ50mm	2	個			T14048B
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HI管） Φ50	2	m			T14012B

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質ポリ塩ビド管HI継手 ソケット φ 50mm	2	個			T14021B
水道用硬質ポリ塩ビド管HI継手 エルボ φ 50mm	4	個			T14030B
仕切弁ボックス（樹脂式） H550～770	2	個			T17002
コンクリート製底版	2	個			T17004
労務費（ドレン）	1	式			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 200mm、給水管呼び径 50mm、铸铁管	2	箇所			施工歩掛表（DW010205-0009）
ポリエチレン管据付工 径50mm	10	m			施工歩掛表（DW000505-0010）
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着継手としない	2	口			施工歩掛表（DW000510-0011）

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径50mm	4	口			施工歩掛表(DW000320-0012)
硬質塩化ビニル管据付工					
径50mm	2	m			施工歩掛表(DW000405-0013)
硬質塩化ビニル管					
径50mm	12	口			施工歩掛表(DW000410-0014)
ねじ式弁篋設置工					
A・B形 3号、使用する、設置	2	箇所			施工歩掛表(DW000865-0006)
探知ワイヤー工					
	10	m			単価表(SJ0060)
管路土工					
	1	式			
管路掘削工(バックホウ掘削積込)					
礫質土	30	m3			施工歩掛表(DW010005-0015)
管路埋戻工(機械埋戻)					
クッション用砂	10	m3			施工歩掛表(DW010010-0017)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	5	m3			施工歩掛表(DW010010-0019)
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	10	m3			施工歩掛表(DW010010-0020)
残土処理					
	30	m3			単価表(SJ0080)
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	59	m			施工P単価表(CB430510-0003)
切断汚泥処理					
	0.100	m3			単価表(SJ0090)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	24	m2			施工歩掛表(DW010015-0025)
As殻処理					
	1	m3			単価表(SJ0100)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	1	m2			施工歩掛表(DW010020-0027)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路盤工					
下層路盤、施工厚= 14 cm、R C-40 再生材	23	m2			施工歩掛表(DW010020-0029)
表層工・人力施工(歩道)					
仕上り厚 3cm、有、プライムコート(歩道)、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、締め固め後密度 2200kg/m3	1	m2			施工歩掛表(DW010035-0030)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 4cm、有、プライムコート(車道・路肩)、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上あり、締め固め後密度 2350kg/m3	23	m2			施工歩掛表(DW010035-0034)
仮設工					
	1	式			
土留工(軽量鋼矢板たて込み)					
掘削深=2.0m以下	10.900	m			施工歩掛表(DW000110-0035)
土留工(軽量鋼矢板引抜き)					
掘削深=2.0m以下	10.900	m			施工歩掛表(DW000110-0036)
軽量金属支保設置工					
1段 2.0m以下、軽量金属、水圧式	10.900	m			施工歩掛表(DW000125-0037)
軽量金属支保撤去工					
1段 2.0m以下、軽量金属、水圧式	10.900	m			施工歩掛表(DW000125-0038)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留材賃料					TJ0010
	1	式			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運 搬 費					
	1	式			
技術管理費					
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

運搬費					単価表 (F999100001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0039)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0040)
合 計	1.000	式			

技術管理費					単価表 (F999400001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工		日			施工歩掛表 (DW001405-0042)
合 計	1.000	式			

スクラップ評価額					単価表 (F999900001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄スクラップ ヘビーH1	0.125	t			TJ0020
合 計	1.000	式			

鑄鉄管布設工			施工歩掛表 (DW000205-0001)		
径200mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0002)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

トラック運転費					施工歩掛表 (KC010450-0002)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919516-0003)
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

トラック機械損料					施工歩掛表 (KC919516-0003)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

鑄鉄管切断 エンジンカッター、径200mm				施工歩掛表 (DW000705-0004)	
				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
エンジンカッター φ200		日			ZW83510200
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

铸铁製仕切弁設置工(縦・横型) 径200mm、たて型				施工歩掛表(DW000805-0005)	
				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

ねじ式弁篋設置工				施工歩掛表 (DW000865-0006)	
A・B形 3号、使用する、設置				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ねじ式弁篋設置工					施工歩掛表 (DW000865-0007)
A・B形 1号、使用する、設置					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0008)	
				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

サドル分水栓建込み工					施工歩掛表 (DW010205-0009)
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 50mm、铸铁管					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0010)		
径50mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0011)	
径50mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0012)	
径50mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管据付工				施工歩掛表 (DW000405-0013)	
径50mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0014)		
径50mm			2 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0015)	
礫質土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0016)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0016)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0017)	
クッション用砂				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0016)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0018)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0018)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）					施工歩掛表 (DW010010-0019)
流用土					100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0016)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0018)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0020)	
RC-40				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0016)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0018)
再生砕石（RC） RC-40	126.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0021)		
15.6 km			10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬費		日			施工歩掛表 (KW030200-0022)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0022)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

側溝清掃車運搬工			施工歩掛表 (WB232010-0023)		
45 km			100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
側溝清掃車機械運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC116500-0024)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

側溝清掃車機械運転費【基準】					施工歩掛表 (KC116500-0024)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
側溝清掃車機械損料		供用日			MC1105017090
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0025)	
0cm超え10cm以下				100	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0016)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

アスファルト塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0026)	
15.9 km				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0022)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0027)		
下層路盤、施工厚= 10 cm、R C - 30 再生材			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 3 0	12. 700	m3			ZC12160030
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0028)
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0028)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0029)		
下層路盤、施工厚= 14 cm、R C - 40 再生材			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 4 0	17.780	m3			ZC12160040
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0028)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

表層工・人力施工（歩道）					施工歩掛表 (DW010035-0030)
仕上り厚 3cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、 締め固め後密度 2200kg/m3					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	7.260	t			施工歩掛表 (DC043105-0031)
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号		リットル			ZC21330003
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0033)
諸雑費	1.000	式			X981036

表層工・人力施工（歩道）				施工歩掛表 (DW010035-0030)	
仕上り厚 3cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、 締め固め後密度 2200kg/m3				100	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

再生密粒度アスコン(13)				施工歩掛表(DC043105-0031)	
				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(1 3)	1. 000	t			ZC2135M13T
合 計	1. 000	t			
単位当り	1. 000	t	当り		

振動ローラ運転					
施工歩掛表 (KW030100-0032)					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料		供用日			MC006460
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
特殊作業員		人			RW1001
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

振動コンパクタ運転費					施工歩掛表 (KW030150-0033)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料		供用日			MC006525
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0034)
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上あり、締め固め後密度 2350kg/m3					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	10.058	t			施工歩掛表 (DC043105-0031)
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号		リットル			ZC21330003
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0033)
砂散布費	1.000	式			X981017

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0034)	
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上あり、締め固め後密度 2350kg/m3				100	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

土留工（軽量鋼矢板たて込み）				施工歩掛表 (DW000110-0035)	
掘削深=2.0m以下				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0016)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留工（軽量鋼矢板引抜き）				施工歩掛表 (DW000110-0036)	
掘削深=2.0m以下				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0016)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量金属支保設置工				施工歩掛表 (DW000125-0037)	
1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量金属支保撤去工			施工歩掛表 (DW000125-0038)		
1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式			100	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表 (WB010020-0039)	
運搬重量= 1.682 t				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積込み取卸し					施工歩掛表 (WB010030-0040)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	1. 680	t			施工歩掛表 (WB010040-0041)
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

積込み取卸し(片道/往復)					施工歩掛表(WB010040-0041)
					1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

通水試験工			施工歩掛表 (DW001405-0042)		
			1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

管明示テープ工					単価表 (SJ0030)
W30					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋設管表示テープ W30 年号入	1.000	m			T24001
管明示テープ設置工 (天端のみ)	1.000	m			単価表 (SJ0040)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ設置工（天端のみ）					単価表 (SJ0040)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示シート工				単価表 (SJ0050)	
W150×L50				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート 上下水道用 幅150×長50 ポリエチレンクロス 2倍	1.000	m			T24000B
管明示シート工	1.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0008)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

残管処理					単価表 (SJ0110)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ) DID区間無し、11.0km以下	0.125	t			施工P単価表(CB010410-0001)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工パッケージ)	0.125	t			施工P単価表(CB010420-0002)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		


探知ワイヤー工					単価表 (SJ0060)
					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
探知ワイヤー	1.000	m			T24002
ロケーティングワイヤー設置工	1.000	m			単価表 (SJ0070)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ロケーティングワイヤー設置工					単価表 (SJ0070)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		


残土処理					単価表 (SJ0080)
					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
15.6 km	1.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0021)
建設発生土受入費					
10t車	1.000	m3			T25001
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

切断汚泥処理					単価表 (SJ0090)
					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
側溝清掃車運搬工 45 km	1.000	m3			施工歩掛表 (WB232010-0023)
処理費 (ベントナイト)	1.400	t			ZC29990008
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		


As殻処理					単価表 (SJ0100)
					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費 15.9 km	1.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0026)
処分費 (多治見市大沢町) アスファルト処理場 塊 50*50*50以下	2.350	t			ZC29960004
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

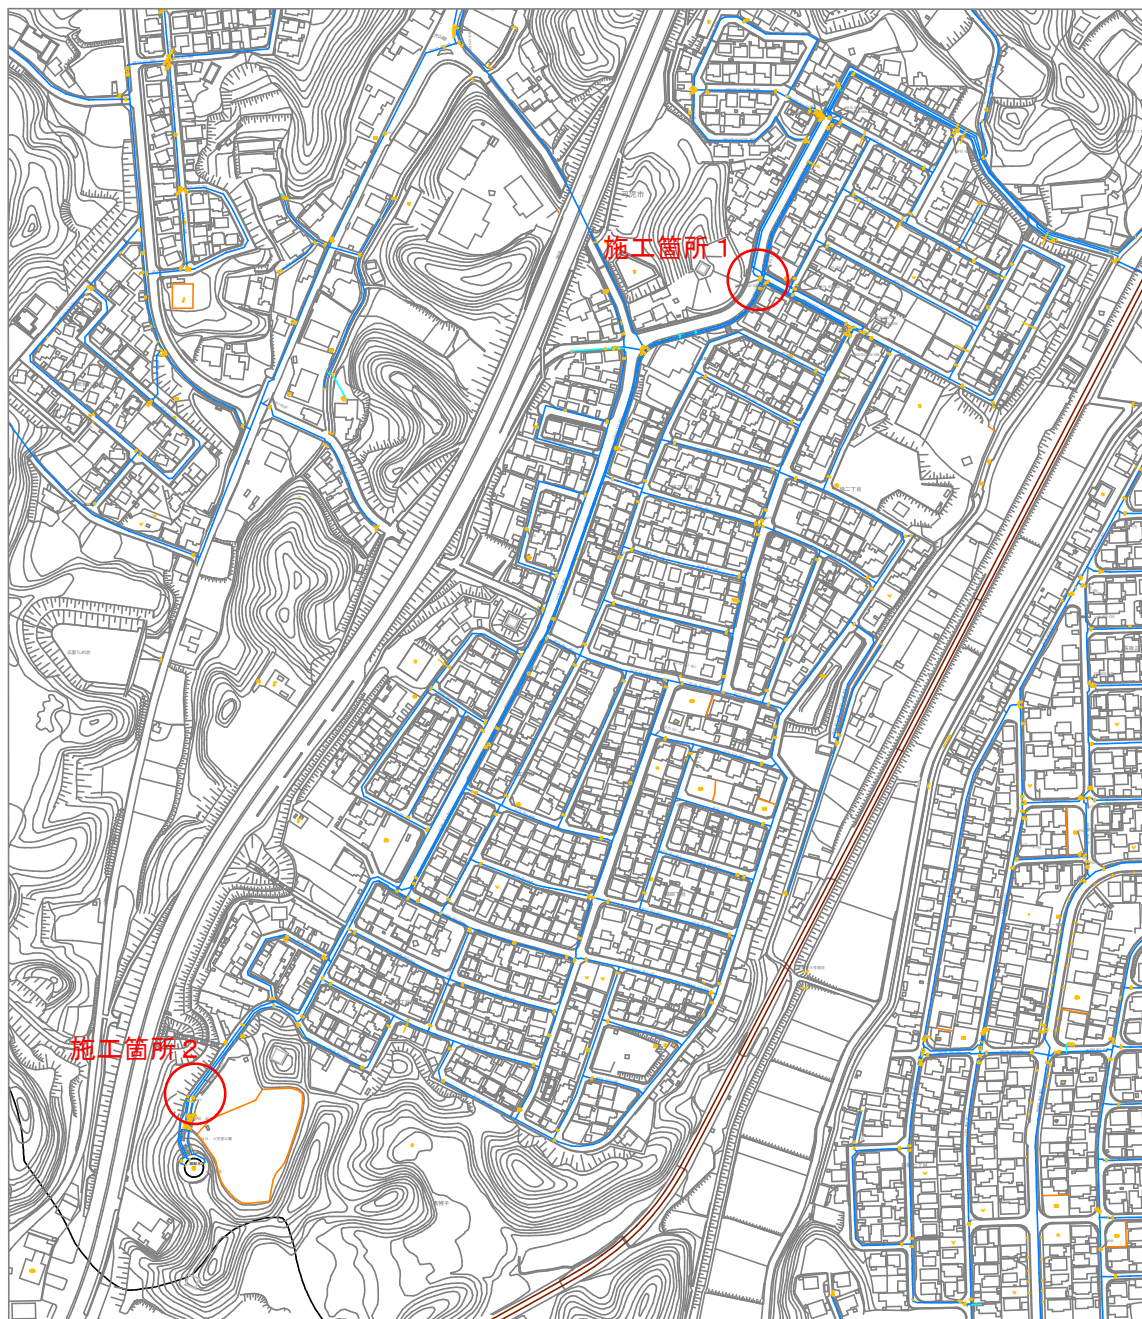

施工箇所 1

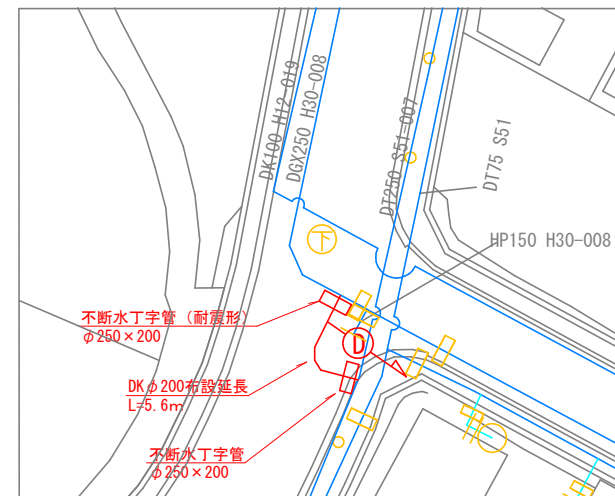

施工箇所 2


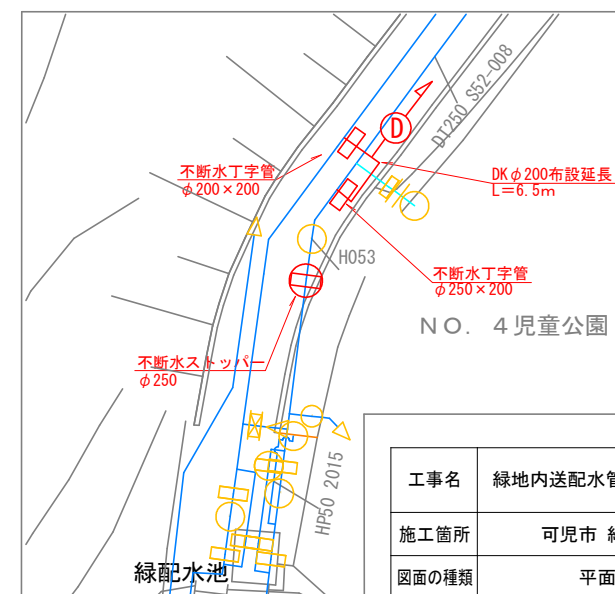


工事名	緑地内送配水管接続工事		
施工箇所	可児市 緑 地内		
図面の種類	平面図		
縮尺	—	図面番号	
可児市水道部水道課			

配管詳細図

施工箇所 1


施工箇所 2

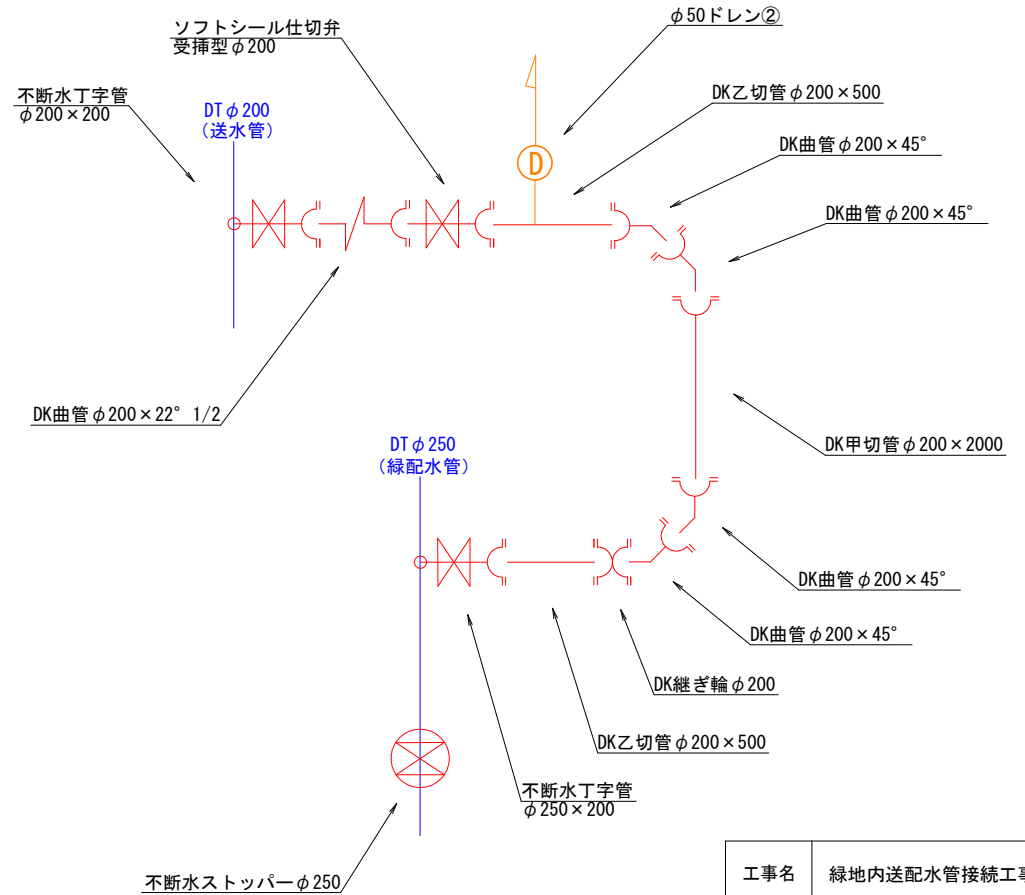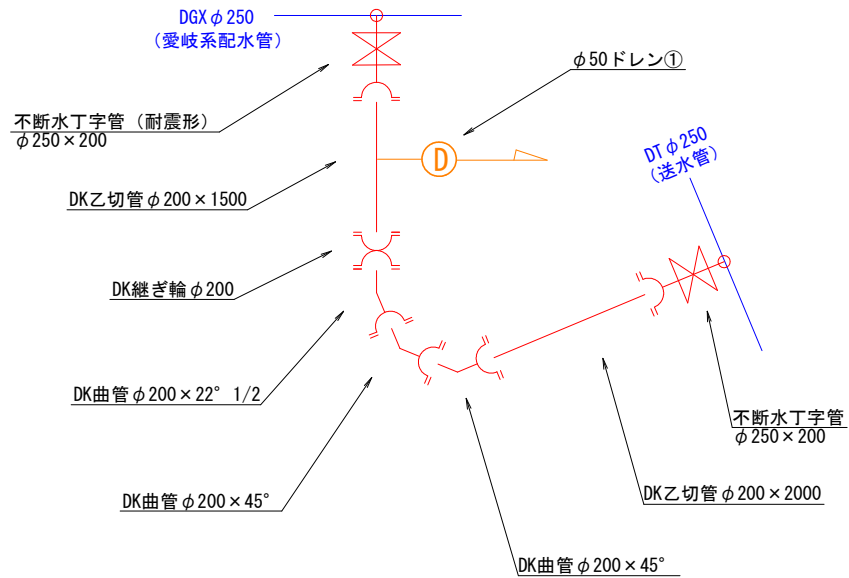


工事名	緑地内送配水管接続工事		
施工箇所	可児市 緑 地内		
図面の種類	配管詳細図		
縮尺	—	図面番号	
可児市水道部水道課			

不斷水設置詳細図

不斷水丁字管設置図

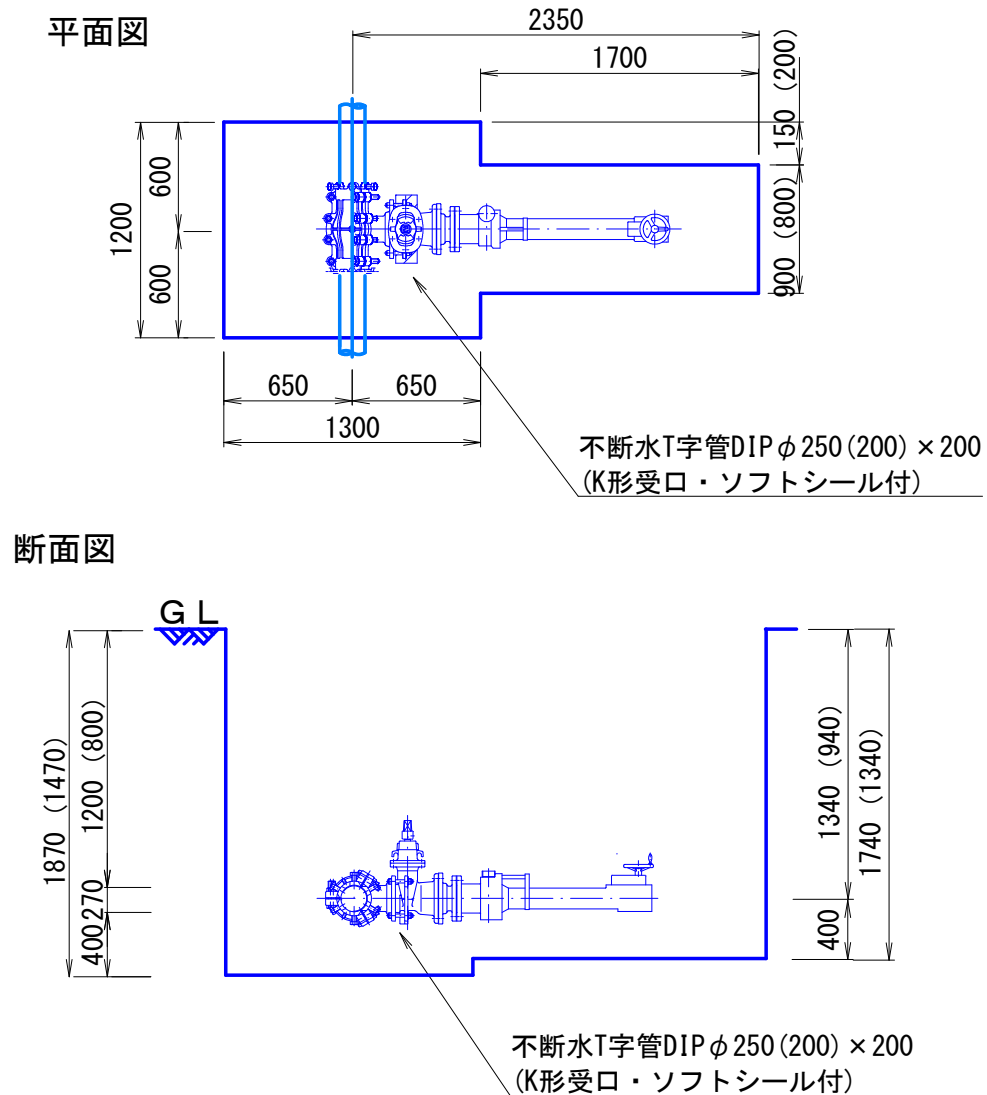

不斷水ストッパー設置図

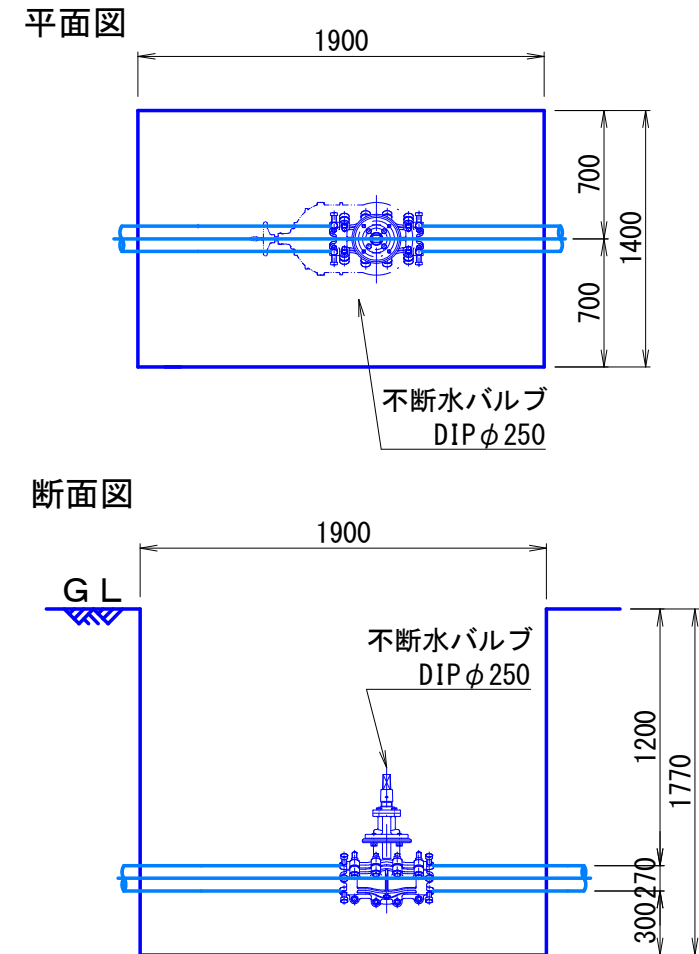


工事名	緑地内送配水管接続工事		
施工箇所	可児市 緑 地内		
図面の種類	不斷水設置基本図		
縮尺	—	図面番号	
可児市水道部水道課			

ドレン標準図

ドレン管（φ50）設置基本詳細図

※ドレン管吐出し位置は排水先（側溝等）の上部に設置すること。

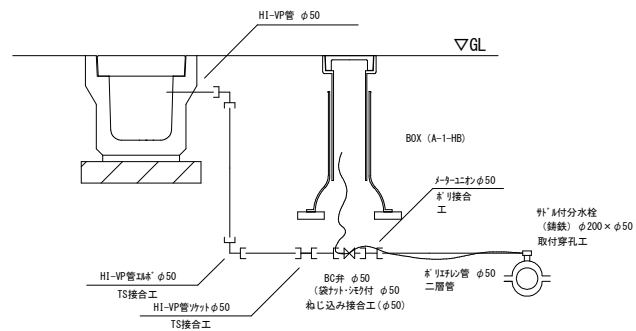


ドレン管（φ50）設置工

1箇所当たり

資 材 名 称	数 量	設 置 手 間	数 量	備 考
排水先取付分水器（鉄製用）φ200×φ50	1 個	取付穿孔工	1 箇所	PE管の接合手間を含む。
防錆ワダ φ50	1 個			本管が鉄製管の場合に使用する。
分止水トラップ φ50	1 個			本管がPPPEの場合に使用する。 鉄製管でもφ30以上の場合に使用する
排水先取付分水器 φ50	5 m	排水先取付分水器設置工	5 m	
排水先取付分水器 φ50	1 個	排水先取付分水器設置工	各 1 口	
BC井 φ50	1 個			
排水先取付分水器 φ50	2 個			
袋状トラップ φ50	各 1 個	ねじ込み接合工	1 口	
HI-VP管 φ50	1 m	VP管布設工	1 m	
HI-VP管サット φ50	1 個	TS接合工	2 口	
HI-VP管エダ φ50	2 個	TS接合工	4 口	
探知ワイヤ	5 m	探知ワイヤ設置工	5 m	±主数量に計上する。
BOX (A-1-HB)	1 個	仕切井BOX設置工	1 個	

工事名	緑地内送配水管接続工事		
施工箇所	可児市 緑 地内		
図面の種類	ドレン標準図		
縮尺		図面番号	
可児市水道部水道課			


土工定規図及び舗装復旧工標準図

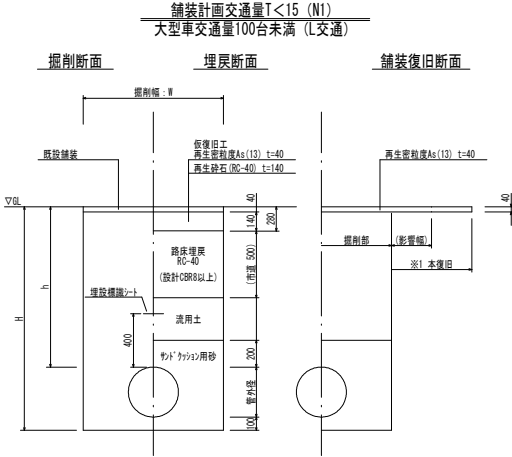


掘削幅: W (mm)

管種・管径	土留あり	土留なし
DIP-6 φ200	900	600

歩道

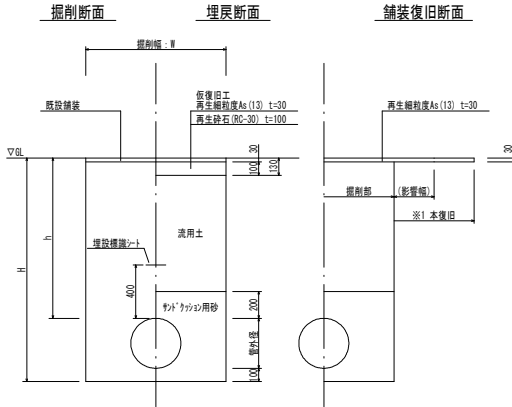

土留工参考図

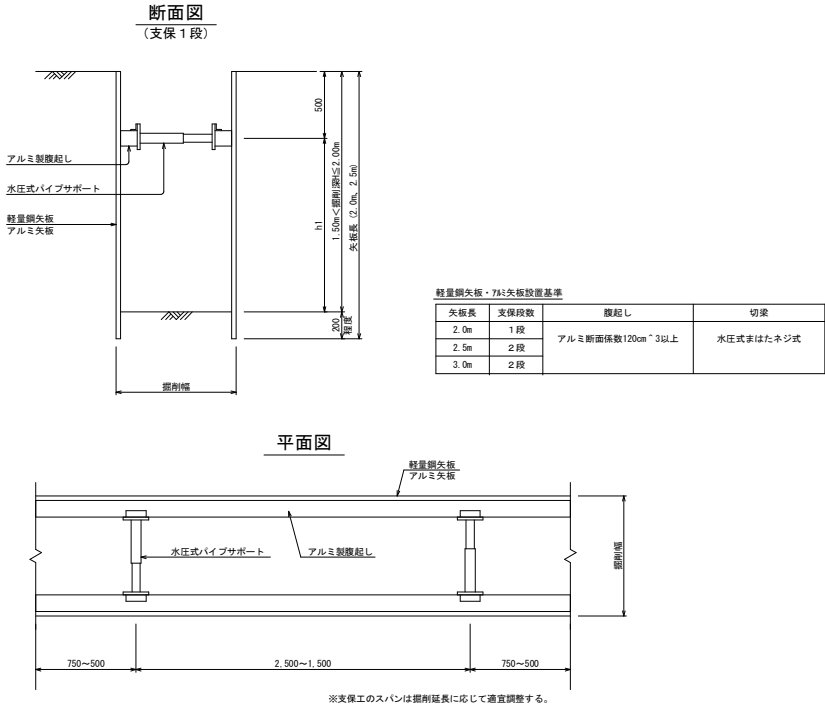

重量鋼矢板・7A2矢板設置基準

矢板長	支保段数	腹起し	切梁
2.0m	1段	アルミ断面係数120cm ² 以上	水圧式またはネジ式
2.5m	2段		
3.0m	2段		

工事名	緑地内送配水管接続工事		
施工箇所	可見市 緑 地内		
図面の種類	各種標準図・参考図		
縮尺	—	図面番号	
可見市水道部水道課			