

		課 長	係 長	検 算	設 計

事業年度	令和 7 年度
事業種別	
工事番号	改工-3

工事名 愛岐ヶ丘地内配水管布設替その 1 工事

可児市 水道部 水道課

位置図



件 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その1工事		
施工場所	可児市 愛岐ヶ丘 地内		
金 額	円	内消費税相当額	円
理 由			
中長期計画により老朽化した配水管の布設替を行う。			
概 要			
HPPE φ150 L=742.2m HPPE φ100 L=210.4m HPPE φ75 L=1007.4m ドレン φ50 N=3 箇所 ドレン φ25 N=44 箇所 地上式消火栓 N=4 箇所 地下式消火栓 N=1 箇所 給水管 (メーター φ20) N=6 箇所 給水管 (メーター φ13) N=152 箇所 事前給水 N=8 箇所 仮設管 PP φ50 L=3676.3m			
特 記 仕 様 書			
1. 一般事項 (1) 受注者は、工事請負契約書、可児市水道工事共通仕様書、可児市建設工事共通仕様書、岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。 (2) 受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなければならない。 (3) 提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項については、監督員と協議する。 2. 建設副産物有効利用及び適正処理について (1) 受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。 (2) 建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。			

3. 使用材料

(1) 生コンクリートについて

本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24N/㎓以上）については 55%以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21N/㎓以下）については 60%以下、均しコンクリートについては 60%程度とし、品質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。

4. 工事施工について

- (1) 受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、同意書を貰う等トラブルの生じないよう努めること。
- (2) 工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

5. 工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。

6. ワンデーレスポンスの取組について

- (1) この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
- (2) 実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき実施する。
- (3) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実行程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。
- (4) 受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

7. 電子納品について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決定すること。

8. 暴力団等による不当介入における通報義務について

- (1) 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成 22 年可児市訓令甲第 47 号）に定める様式第 9 号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。
- (2) 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

9. 現場代理人の兼務について

現場代理人は、工事請負契約約款第10条第2項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人を兼務することができる。

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて3件までであること。
4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が4,000万円未満であること。
5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなければならない。

10. 可児市公共基準点の保全について

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋳を滅失・き損または、その効用に支障をきたすことのないよう十分に留意すること。施工上止むを得ず支障となる場合は、事前に監督員に報告すること。

11. 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

12. 建築物・工作物等の解体・改修工事に伴うアスベスト調査について

工事規模、請負金額にかかわらず事前にアスベストの使用の有無の事前調査を行うこと。また、一定規模以上の工事は、事前調査結果を岐阜県に報告すること。

13. 仮復旧・本復旧について

- (1) 仮復旧は、毎日、管布設及び埋め戻しが完了した範囲を行うものとする。
- (2) 監督員の検査により、車両走行に対して危険性があると判断されたときは、速やかに仮舗装をめぐり取り、再施工とすること。
- (3) 本復旧は、来年度発注の舗装工事にて行うため不要。

14. 統一の一斉休工の取組について

- (1) 本工事は「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、「公共工事における統一の一斉休工（略称：まんなかホリデー）」に取組む対象工事である。なお、本取組は強制的な一斉休工や工程の調整を求めるものではない。
- (2) 対象工事は、工事着手日～工事の終期（契約工期末）までの期間において、毎月第2土曜日の一斉休工に積極的に取組むものとする。なお、統一の一斉休工の実施日が変更となった場合は、別途、監督員より協議する。

15. 週休2日制モデル工事の実施について

本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制モデル工事（現場閉所）である。「可児市発注の週休2日制モデル工事実施要領」に基づき実施すること。

特記仕様書
(条件明示)

工事名 愛岐ヶ丘地内配水管布設替その1工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件		明示事項	制約条件等
明示項目			
工 程	☐	1. 関連する別途発注工事あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 期間 (~)
	☐	2. 他機関協議による工程条件あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 期間 ()
	☐	3. 他機関との協議状況	☐ A. 協議済機関及び内容 () ☐ B. 未協議機関及び内容 ()
	☒	4. 占用許可状況 (県道・市道)	☐ A. 許可済 ☒ B. 申請中
	☐	5. 建築確認	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐	6. 河川区域、保全区域内作業あり	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐	7. 文化財協議 (文化財課)	☐ A. 協議済内容 () ☐ B. 未協議内容 ()
	☐	8. 施工時期	☐ A. 施工時期 ()
	☐	9. その他	☐ A. その他 ()
	用 地	☐	1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり
☐		2. 工事用地の未買収	☐ A. 場所 () ☐ B. 処理の見込み時期 () ☐ C. 未買収地への立ち入り可否 ()
☐		3. 仮設ヤードの有無	☐ A. 官有地 ☐ B. 民有地 ☐ C. その他 () ☐ D. 別途協議
☐		4. その他	☐ A. その他 ()
☐			☐ A. 騒音 () ☐ B. 振動 () ☐ C. 水質 () ☐ D. その他 ()
公 害 対 策	☐	1. 施工方法の制限あり	☐ A. 騒音 () ☐ B. 振動 () ☐ C. 水質 () ☐ D. その他 ()
	☐	2. 事業損失防止に関する調査あり	☐ A. 調査の項目 ()
	☐	3. 環境影響調査あり	☐ A. 生物・植物調査あり
	☐	4. 土壌汚染対策法に関する届出	☐ A. 届出済 (3,000㎡以上の土地の形質の変更、工事着手30日前まで) ☐ B. 発注者による含有調査 (含有の有・無) ☐ C. 受注者による含有調査 ☐ D. 調査結果の報告 (一定規模以上)
	☐	5. 石綿含有に関する事前調査	☐ A. フロン回収あり ☐ B. その他 ()
	☐	6. その他	☐ A. フロン回収あり ☐ B. その他 ()
	☐		☐ A. フロン回収あり ☐ B. その他 ()
安 全 対 策	☒	1. 交通規制あり	☒ A. 全面通行止め ☒ B. 片側通行止め ☐ C. 時間制限あり ()
	☒	2. 通学路あり	☒ A. 迂回路あり ☐ B. 仮設歩道必要
	☒	3. 交通整理員	☒ A. 区間 (施工箇所前後) 配置人員 2 人/日 ☐ B. 区間 () 配置人員 人/日 ☐ C. 区間 (No. ~) 配置人員 人/日 ☒ D. 交替要員あり
	☐	4. 鉄道等の近接作業制限あり	☐ A. 工法制限あり () ☐ B. 作業時間制限あり ()
	☒	5. バス路線 (運行者との協議)	☐ A. 協議済内容 () ☒ B. 未協議内容 (東鉄バス)
	☐	6. その他	☐ A. その他 ()
	☐		☐ A. 搬入経路指定あり ☐ B. 時間帯制限あり
	☐		☐ A. 一般交通供用あり ☐ B. 安全施設必要 () ☐ C. 路面工 () ☐ D. 工事完了後存続又は撤去 () ☐ E. 構造 () ☐ F. 用地 (借地) ☐ G. 用地 (公用地) ☐ H. 用地 (その他)
	☐	3. その他	☐ A. その他 ()
	指 定 仮 設 備	☐	1. 仮設物の指定又は一部指定あり
☐		2. 仮設構造物の転用、兼用あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 内容 ()
☐		3. その他	☐ A. その他 ()

明示項目	明示事項	制約条件等
建設発生土 建設（産業）廃棄物 関係	☒ 1. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり	☒ A. 運搬距離（4.1 km） ☒ B. 投棄料計上あり ☐ C. 整地（押土、敷均、締固等）必要 ☐ D. 整地（押土）必要
	☒ 2. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔自工事へ流用〕	☒ A. 盛土、埋戻 ☐ B. スtockヤード利用あり（） ☐ C. 仮置場必要（） ☐ D. 運搬距離（km） ☐ E. 仮置場の用地借上費計上あり
	☐ 3. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔他工事へ流用、または処分地指定〕	☐ A. 場所（） ☐ B. 盛土、埋戻 ☐ C. 整地（押土、敷き均し、転圧）あり ☐ D. スtockヤード利用あり（） ☐ E. 仮置場必要（） ☐ F. 運搬距離（km） ☐ G. 仮置場の用地借上費計上あり ☐ H. 処分料計上あり
	☐ 4. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔他工事からの流用〕	☐ A. 他工事名（） ☐ B. 請負者運搬あり（運搬距離 km） ☐ C. 盛土、埋め戻し ☐ D. スtockヤード利用あり（） ☐ E. 仮置場必要（） ☐ F. 仮置場の用地借上費計上あり
	☐ 5. 産業廃棄物の処理条件あり 〔特別管理産業廃棄物〕	☐ A. 種類（） ☐ B. 場所（） ☐ C. 中間処理施設までの運搬距離（km） ☐ D. 処理費計上あり
	☐ 6. 浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり	☐ A. 槽内洗浄必要 ☐ B. 可児市環境課と打合せの必要あり
	☒ 7. 「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」に基づく提出・提示書類あり	☒ A. 産業廃棄物管理票（マニフェスト） ☒ B. 建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書 ☒ C. コブリス ☒ D. 廃棄物処理委託契約、許可書
	☐ 1. 占用支障物件あり（電気）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 2. 占用支障物件あり（電話）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 3. 占用支障物件あり（水道）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 4. 占用支障物件あり（下水道）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 5. 占用支障物件あり（ガス）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 6. 占用支障物件あり（マンホール蓋、仕切り弁蓋等）	☐ A. 管理者による高さ調整（） ☐ B. 請負者による高さ調整（）
	☐ 7. 占用支障物件あり（その他）	☐ A. 移設時期（） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 8. その他	☐ A. その他（）
排水工関係	☐ 1. 濁水、湧水処理条件あり	☐ A. 方法（）
	☐ 2. その他	☐ A. その他（）
再生材使用	☒ 1. 再生材使用指定あり	☒ A. RC ☒ B. アスファルト再生合材（30%再生） ☐ C. アスファルト再生合材（100%再生） ☒ D. 再生材を使用できない場合別途協議 ☐ E.
	☐ 2. その他	☐ A. その他（）
その他	☐ 1. 現場発生材あり	☐ A. 品名（） ☐ B. 納入場所（）
	☐ 2. 支給材あり	☐ A. 品名（） ☐ B. 引渡し場所（）
	☐ 3. 現場環境改善	☐ A. 仮設費（） ☐ B. 安全費（） ☐ C. 営繕費（） ☐ D. 地域連携（）
	☒ 4. 「可児市工事品質証明実施要領」該当あり	☒ A. 品質証明員の配置あり
	☐ 5. 部分使用	☐ A. 範囲（）
	☐ 6. その他	☐ B. 時期（）
		☐ A. その他（）

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路					
	1	式			
管きよ					
	1	式			
資材費（φ150）					4週8休
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ150mm 長5m					
	91	本			T12045B
水道配水用ポリエチレン管 プレソエント φ150					
	43	本			ZW10390150
配水用ポリエチレン管継手 EF45° ベント 両受 φ150mm					
	30	個			T12122B
配水用ポリエチレン管継手 EF22 1/2° ベント 両受 φ150mm					
	8	個			T12127B

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管継手 EF11 1/4° ベント 両受 φ 150mm	3	個			T12132B
配水用ポリエチレン管継手 EF45° ベント 片受 φ 150mm	5	個			T12154B
配水用ポリエチレン管継手 EF22 1/2° ベント 片受 φ 150mm	36	個			T12159B
配水用ポリエチレン管継手 EF Sベント 両受 φ 150mm×300H	5	個			T12137B
配水用ポリエチレン管継手 EF Sベント 両受 φ 150mm×450H	3	個			T12141B
配水用ポリエチレン管継手 EF Sベント 片受 φ 150mm×300H	11	個			T12169B
配水用ポリエチレン管継手 EF Sベント 片受 φ 150mm×450H	3	個			T12173B
配水用ポリエチレン管継手 EFチーフス 両受 φ 150×75mm	17	個			T12065B

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配水用ボリエチレン管継手 EFチース 両受 φ150×150mm	6	個			T12067B
PE挿し口付き鋳鉄製T字管 (G形) Φ150*75	1	個			T12022
配水用ボリエチレン管継手 EF片受レユサ(片側EF受口) φ150×100mm	8	個			T12186B
水道配水用ボリエチレン管継手 EFソケット φ150	56	個			ZW10400150
配水用ボリエチレン管ソフツシル仕切弁 内ネジ式 2種7.5K FCD製 内外面粉体塗装 両ボリエチレン挿し口 φ150mm	17	個			T15053B
仕切弁BOX H=600	1	組			単価表(SJ0010)
仕切弁BOX H=800	16	組			単価表(SJ0020)
仕切弁BOX H=1200	1	組			単価表(SJ0030)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ					
φ150mm	1	個			T12050B
不断水分岐用割丁字管（耐震PE：挿し口）					
鋳鉄管用 Φ200*150	1	個			T20163
穿孔口防食用コア（SUSコア）					
Φ150	1	個			T20107
労務費（φ150）					4週8休
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径150mm	742.200	m			施工歩掛表（DW000505-0001）
ポリエチレン管切断工					
径150mm	88	口			施工歩掛表（DW000760-0002）
ポリエチレン管継手工					
径150mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	299	箇所			施工歩掛表（DW000510-0003）
ポリエチレン管継手工					
径150mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	56	箇所			施工歩掛表（DW000510-0004）

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径150mm、たて型	17	基			施工歩掛表(DW000805-0005)
仕切弁BOX設置工 H=600					
	1	箇所			単価表(SJ0040)
仕切弁BOX設置工 H=800					
	16	箇所			単価表(SJ0050)
仕切弁BOX設置工 H=1200					
	1	箇所			単価表(SJ0060)
不断水分岐取付穿孔工(施工費)					
Φ200*150	1	箇所			T20079
穿孔口防食用コブ挿入工(SUSコブ)(施工費)					
Φ150	1	箇所			T20111
管明示シート工					
	742.200	m			単価表(SJ0160)
管明示テープ工					
	758.900	m			単価表(SJ0150)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
探知ワイヤー設置工					
	758.900	m			単価表(SJ0140)
ねじ式弁篋設置工					
A・B形 1号、使用しない、撤去	34	箇所			施工歩掛表(DW000865-0013)
資材費(φ100)					4週8休
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管					
φ100mm 長5m	31	本			T12044B
水道配水用ポリエチレン管 プレソエント					
φ100	9	本			ZW10390100
配水用ポリエチレン管継手 EF45° ベント 両受					
φ100mm	9	個			T12121B
配水用ポリエチレン管継手 EF45° ベント 片受					
φ100mm	1	個			T12153B
配水用ポリエチレン管継手 EF22 1/2° ベント 片受					
φ100mm	12	個			T12158B

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管継手 EF Sへント 両受					
φ 100mm×300H	1	個			T12136B
配水用ポリエチレン管継手 EF Sへント 片受					
φ 100mm×300H	5	個			T12168B
配水用ポリエチレン管継手 EF Sへント 片受					
φ 100mm×450H	2	個			T12172B
配水用ポリエチレン管継手 EFチース 両受					
φ 100×75mm	3	個			T12063B
配水用ポリエチレン管継手 EF片受レギュサ(片側EF受口)					
100×75mm	6	個			T12185B
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット					
φ 100	13	個			ZW10400100
配水用ポリエチレン管ソトシール仕切弁 内ネジ式 2種7.5K FCD製 内外面粉体塗装					
両ポリエチレン挿し口 φ 100mm	3	個			T15052B
仕切弁BOX H=800					
	3	組			単価表(SJ0020)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
労務費（φ100）					4週8休
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径100mm	210.400	m			施工歩掛表(DW000505-0014)
ポリエチレン管切断工					
径100mm	20	口			施工歩掛表(DW000760-0015)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	77	箇所			施工歩掛表(DW000510-0016)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	16	箇所			施工歩掛表(DW000510-0017)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm以下、たて型	3	基			施工歩掛表(DW000805-0018)
仕切弁BOX設置工 H=800					
	3	箇所			単価表(SJ0050)
管明示シート工					
	210.400	m			単価表(SJ0160)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工					
	212.900	m			単価表(SJ0150)
探知ワイヤー設置工					
	212.900	m			単価表(SJ0140)
ねじ式弁篋設置工					
A・B形 1号、使用しない、撤去	10	箇所			施工歩掛表(DW000865-0013)
資材費 (φ75)					4週8休
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管					
φ75mm 長5m	165	本			T12043B
水道配水用ポリエチレン管 プレソエント					
φ75	35	本			ZW10390075
配水用ポリエチレン管継手 EF45° ベント 両受					
φ75mm	7	個			T12120B
配水用ポリエチレン管継手 EF22 1/2° ベント 両受					
φ75mm	4	個			T12125B

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管継手 EF11 1/4° ベント 両受 φ 75mm	4	個			T12130B
配水用ポリエチレン管継手 EF22 1/2° ベント 片受 φ 75mm	2	個			T12157B
配水用ポリエチレン管継手 EF11 1/4° ベント 片受 φ 75mm	1	個			T12162B
配水用ポリエチレン管継手 EF Sベント 両受 φ 75mm×300H	8	個			T12135B
配水用ポリエチレン管継手 EF Sベント 両受 φ 75mm×450H	1	個			T12139B
配水用ポリエチレン管継手 EF Sベント 両受 φ 75mm×600H	6	個			T12143B
配水用ポリエチレン管継手 EF Sベント 片受 φ 75mm×300H	6	個			T12167B
配水用ポリエチレン管継手 EF Sベント 片受 φ 75mm×450H	2	個			T12171B

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配水用ボリエチレン管継手 EF Sベント 片受 φ 75mm×600H	1	個			T12175B
配水用ボリエチレン管継手 EFチース 両受 φ 75×75mm	2	個			T12061B
水道配水用ボリエチレン管継手 EFソケット φ 75	73	個			ZW10400075
配水用ボリエチレン管ソトソール仕切弁 内ネジ式 2種7.5K FCD製 内外面粉体塗装 両ボリエチレン挿し口 φ 75mm	28	個			T15051B
仕切弁BOX H=600	3	組			単価表 (SJ0010)
仕切弁BOX H=800	25	組			単価表 (SJ0020)
配水用ボリエチレン管継手 EFキャップ φ 75mm	2	個			T12048B
労務費 (φ 75)	1	式			4週8休

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工					
径75mm					
	1,007.400	m			施工歩掛表(DW000505-0019)
ポリエチレン管切断工					
径75mm					
	60	口			施工歩掛表(DW000760-0020)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着の1口継手とする、融着継手をする					
	239	箇所			施工歩掛表(DW000510-0021)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着の2口継手とする、融着継手をする					
	75	箇所			施工歩掛表(DW000510-0022)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm以下、たて型					
	28	基			施工歩掛表(DW000805-0018)
仕切弁BOX設置工 H=600					
	3	箇所			単価表(SJ0040)
仕切弁BOX設置工 H=800					
	25	箇所			単価表(SJ0050)
管明示シート工					
	1,007.400	m			単価表(SJ0160)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工					
	1,029	m			単価表(SJ0150)
探知ワイヤー設置工					
	1,029	m			単価表(SJ0140)
ねじ式弁篋設置工					
A・B形 1号、使用しない、撤去	25	箇所			施工歩掛表(DW000865-0013)
資材費（ドレン）					4週8休
	1	式			
EF付分水栓					
Φ150*50	1	個			T21114
EF付分水栓					
Φ150*25	17	個			T21111
EF付分水栓					
Φ100*25	4	個			T21106
EF付分水栓					
Φ75*50	1	個			T21104

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
EF付分水栓					
Φ75*25	23	個			T21101
付分水栓（铸铁管用）					
Φ200*50	1	個			T21024
铸铁管用防錆挿入リング 密着銅コア					
Φ50	1	個			T21137
分止水テーパ					
Φ50（コア一体型・耐震型）	3	個			T13090
分止水テーパ					
Φ25（コア一体型・耐震型）	44	個			T13085
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管）					
φ50	6	m			ZW10610050
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管）					
φ25	44	m			ZW10610025
メーターユニオン PP用					
Φ50（コア一体型・耐震型）	3	個			T13066

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
メーターユニオン60° ロングベント PP用					
Φ25 (コア一体型・耐震型)	44	個			T13076
BC弁					
Φ50	3	個			T15003
甲止水栓					
Φ25	44	個			T15006
メタリックパッキン					
Φ50	6	個			T23006
メタリックパッキン					
Φ25	88	個			T23003
袋ナット					
Φ50	3	個			T14006
水道用硬質ポリ塩ビ管HI継手 ユニオンソケット(シモク)					
φ 50mm	3	個			T14048B
袋ナット					
Φ25	44	個			T14003

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エオンソケット(シモク)					
φ 25mm	44	個			T14045B
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)					
Φ 50	3	m			T14012B
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)					
Φ 25	44	m			T14009B
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 ソケット					
φ 50mm	3	個			T14021B
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 ソケット					
φ 25mm	44	個			T14018B
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エルボ					
φ 50mm	6	個			T14030B
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エルボ					
φ 25mm	132	個			T14027B
止水栓ボックス					
止水栓ボックス用スリーブ	44	個			T17043

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
止水栓ボックス					
鋳鉄製H400	44	個			T17042
仕切弁BOX H=800					
	1	組			単価表(SJ0020)
仕切弁BOX H=600					
	2	組			単価表(SJ0010)
労務費（ドレン）					4週8休
	1	式			
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管	1	箇所			施工歩掛表(DW010205-0023)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管	17	箇所			施工歩掛表(DW010205-0024)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管	4	箇所			施工歩掛表(DW010205-0025)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管	1	箇所			施工歩掛表(DW010205-0026)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管	23	箇所			施工歩掛表(DW010205-0027)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 50mm、铸铁管	1	箇所			施工歩掛表(DW010205-0028)
ポリエチレン管据付工					
径50mm	6	m			施工歩掛表(DW000505-0029)
ポリエチレン管据付工					
径25mm	44	m			施工歩掛表(DW000505-0030)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着継手としない	3	口			施工歩掛表(DW000510-0031)
ポリエチレン管継手工					
径25mm、融着継手としない	44	口			施工歩掛表(DW000510-0032)
止水栓取付工					
止水栓+筐、P P、呼び径 25mm	44	箇所			施工歩掛表(DW010215-0033)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径50mm	6	口			施工歩掛表(DW000320-0034)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm以下、たて型	3	基			施工歩掛表(DW000805-0018)
硬質塩化ビニル管据付工					
径50mm	3	m			施工歩掛表(DW000405-0035)
硬質塩化ビニル管据付工					
径25mm	44	m			施工歩掛表(DW000405-0036)
硬質塩化ビニル管					
径50mm	18	口			施工歩掛表(DW000410-0037)
硬質塩化ビニル管					
径25mm	264	口			施工歩掛表(DW000410-0038)
探知ワイヤー設置工					
	50	m			単価表(SJ0140)
仕切弁BOX設置工 H=800					
	1	箇所			単価表(SJ0050)
仕切弁BOX設置工 H=600					
	2	箇所			単価表(SJ0040)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工					
径50mm	3	口			施工歩掛表(DW000760-0039)
ポリエチレン管切断工					
径25mm	44	口			施工歩掛表(DW000760-0040)
硬質塩化ビニル管切断工					
径50mm	9	口			施工歩掛表(DW000755-0041)
硬質塩化ビニル管切断工					
径25mm	132	口			施工歩掛表(DW000755-0042)
ねじ式弁篋設置工					
A・B形 1号、使用しない、撤去	2	箇所			施工歩掛表(DW000865-0013)
止水栓篋撤去工					
	1	箇所			単価表(SJ0180)
資材費(給水)					4週8休
	1	式			
EF付分水栓					
Φ150*20	24	個			T21110

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
EF付分水栓					
Φ100*20	12	個			T21105
EF付分水栓					
Φ75*20	130	個			T21100
分止水テーパ					
Φ20 (コア一体型・耐震型)	166	個			T13082
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管)					
φ20	332	m			ZW10610020
メーターユニオン60° ロングヘッド PP用					
Φ20 (コア一体型・耐震型)	129	個			T13075
副弁付直結止水栓					
Φ20	1	個			T23020
副弁付直結止水栓					
Φ20*13	128	個			T23021
逆流防止弁					
Φ20	1	個			T23024

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
逆流防止弁					
Φ13	120	個			T23023
袋ナット					
Φ20	1	個			T14002
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エオンソケット(シモク)					
φ20mm	1	個			T14044B
袋ナット					
Φ13	120	個			T14001
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エオンソケット(シモク)					
φ13mm	120	個			T14043B
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 ソケット					
φ20mm	2	個			T14017B
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 ソケット					
φ13mm	240	個			T14016B
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)					
Φ100	8	m			T14014B

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)					
Φ20	1	m			T14008B
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)					
Φ13	120	m			T14007B
量水器ボックス（底版付き）					
Φ25（メーターΦ20用）	1	基			T23028
量水器ボックス（底版付き）					
Φ20（メーターΦ13用）	120	基			T23027
メタリックパッキン					
Φ20	122	個			T23002
メタリックパッキン					
Φ13	120	個			T23001
労務費（給水）					4週8休
	1	式			
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	24	箇所			施工歩掛表(DW010205-0043)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	12	箇所			施工歩掛表(DW010205-0044)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	130	箇所			施工歩掛表(DW010205-0045)
ポリエチレン管据付工					
径20mm	332	m			施工歩掛表(DW000505-0046)
ポリエチレン管継手工					
径20mm、融着継手としない	166	口			施工歩掛表(DW000510-0047)
ポリエチレン管切断工					
径20mm	166	口			施工歩掛表(DW000760-0048)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径20mm	130	口			施工歩掛表(DW000320-0049)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径13mm	120	口			施工歩掛表(DW000320-0050)
硬質塩化ビニル管					
径20mm	4	口			施工歩掛表(DW000410-0051)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管					
径13mm	480	口			施工歩掛表(DW000410-0052)
硬質塩化ビニル管据付工					
径100mm	8	m			施工歩掛表(DW000405-0053)
硬質塩化ビニル管据付工					
径20mm	1	m			施工歩掛表(DW000405-0054)
硬質塩化ビニル管据付工					
径13mm	120	m			施工歩掛表(DW000405-0055)
硬質塩化ビニル管切断工					
径100mm	8	口			施工歩掛表(DW000755-0056)
硬質塩化ビニル管切断工					
径20mm	1	口			施工歩掛表(DW000755-0057)
硬質塩化ビニル管切断工					
径13mm	120	口			施工歩掛表(DW000755-0058)
量水器取付工（ねじ込み接合）					
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 20mm	1	箇所			施工歩掛表(DW010230-0059)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
量水器取付工（ねじ込み接合）					
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 13mm	120	箇所			施工歩掛表(DW010230-0060)
探知ワイヤー設置工					
	332	m			単価表(SJ0140)
資材費（仮設管）					4週8休
	1	式			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 エルボ					
φ 50mm	3	個			T14030B
PVテーパーソケット HIシモ付付き					
Φ50 仮設	3	個			T22111
ナット付分水栓（PP用）					
Φ50*25（PE一体） 仮設	3	個			T22006
ナット付分水栓（PP用）					
Φ50*20（PE一体） 仮設	158	個			T22005
ゲートバルブ 10K					
50A 2B 仮設	90	個			T15060B

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ゲートバルブ 10K					
25A 1B 仮設	3	個			T15057B
オスネジテーパースOCKET PP用					
Φ50 仮設	180	個			T22055
オスネジテーパースOCKET PP用					
Φ25 仮設	6	個			T22052
テーパースチース PP用					
Φ50 仮設	56	個			T22038
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管）					
φ50 仮設	3,676.300	m			T220001
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管）					
φ25 仮設	1.500	m			T220002
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管）					
φ20 仮設	632	m			T220003
テーパースOCKET PP用					
Φ50 仮設	91	個			T22019

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
PLAチース					
Φ20*13 仮設	158	個			T22125
吐出口回転形横水栓					
Φ13 仮設	158	個			T22130
テーパードエルボ PP用					
Φ50 仮設	9	個			T22049
テーパードエルボ PP用					
Φ20 仮設	158	個			T22045
メーターユニオン90° ベント PP用					
Φ20 仮設	6	個			T22077
メーターユニオン90° ベント PP用					
Φ20*13 仮設	152	個			T22078
仮設用消火栓					
Φ65 仮設	5	個			T22132
六角ニップル					
Φ65 仮設	5	個			T22134

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
六角ニップル					
Φ50 仮設	5	個			T22133
異形ソケット					
Φ60*50 仮設	5	個			T22135
オスシッターソケット PP用					
Φ50 仮設	5	個			T22055
不断水ストッパー（簡易ヘルプ）					
铸铁管用 Φ150	1	個			T20178
労務費（仮設管）					4週8休
	1	式			
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着継手としない	556	口			施工歩掛表(DW000510-0031)
ポリエチレン管継手工					
径25mm、融着継手としない	6	口			施工歩掛表(DW000510-0032)
ポリエチレン管継手工					
径20mm、融着継手としない	790	口			施工歩掛表(DW000510-0047)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径65mm	5	口			施工歩掛表(DW000320-0061)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径50mm	185	口			施工歩掛表(DW000320-0034)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径25mm	6	口			施工歩掛表(DW000320-0062)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径20mm	6	口			施工歩掛表(DW000320-0049)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径13mm	310	口			施工歩掛表(DW000320-0050)
硬質塩化ビニル管					
径50mm	6	口			施工歩掛表(DW000410-0037)
ポリエチレン管据付工					
径50mm	3,676.300	m			施工歩掛表(DW000505-0029)
ポリエチレン管据付工					
径25mm	1.500	m			施工歩掛表(DW000505-0030)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工					
径20mm	632	m			施工歩掛表(DW000505-0046)
ポリエチレン管切断工					
径50mm	267	口			施工歩掛表(DW000760-0039)
ポリエチレン管切断工					
径25mm	3	口			施工歩掛表(DW000760-0040)
ポリエチレン管切断工					
径20mm	474	口			施工歩掛表(DW000760-0048)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管	3	箇所			施工歩掛表(DW010205-0063)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	158	箇所			施工歩掛表(DW010205-0064)
不断水スッパ-取付工 (施工費)					
鋳鉄管用 Φ150	1	箇所			T20194
ポリエチレン管撤去工					
径50mm	3,676.300	m			施工歩掛表(DW000505-0065)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工					
径25mm	1.500	m			施工歩掛表(DW000505-0066)
ポリエチレン管撤去工					
径20mm	632	m			施工歩掛表(DW000505-0067)
硬質塩化ビニル管切断工					
径50mm	3	口			施工歩掛表(DW000755-0041)
管路土工					4週8休
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	5,250	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	1,570	m2			施工歩掛表(DW010015-0068)
舗装版直接掘削・積込工					
10cm超え15cm以下	2.400	m2			施工歩掛表(DW010015-0070)
管路掘削工(バックホウ掘削積込)					
礫質土	1,400	m3			施工歩掛表(DW010005-0071)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	580	m3			施工歩掛表 (DW010010-0072)
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	580	m3			施工歩掛表 (DW010010-0074)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	30	m3			施工歩掛表 (DW010010-0075)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	2,400	m2			施工歩掛表 (DW010020-0076)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	77	m2			施工歩掛表 (DW010020-0078)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 14 cm、RC-40 再生材	1,500	m2			施工歩掛表 (DW010020-0079)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 23cm、RC-40、	2,400	m2			単価表 (SJ0110)
表層工・人力施工（歩道）					
仕上り厚 3cm、有、プライムコート（歩道）、砂散布計上なし、再生細粒度アスコン(13)	77	m2			単価表 (SJ0130)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3	1,500	m2			施工歩掛表(DW010035-0084)
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(20)、N5、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3	2,400	m2			施工歩掛表(DW010035-0087)
残土処理					
	1,400	m3			単価表(SJ0081)
AS殻運搬処理					
	53	m3			単価表(SJ0100)
切断汚泥処理					
	10,500	m3			単価表(SJ0090)
仮設工					4週8休
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人			RW1045
土留工（軽量鋼矢板たて込み）					
掘削深=2.0m以下	6,300	m			施工歩掛表(DW000110-0094)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土留工（軽量鋼矢板引抜き）					
掘削深=2.0m以下	6.300	m			施工歩掛表(DW000110-0095)
軽量金属支保設置工					
1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式	6.300	m			施工歩掛表(DW000125-0096)
軽量金属支保撤去工					
1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式	6.300	m			施工歩掛表(DW000125-0097)
土留材質料					
	1	式			TJ0590
消火栓					
	1	式			
資材費（消）					4週8休
	1	式			
地上式消火栓（打倒式）					
NO.22KⅡ 台付曲管・乙管含む	4	基			T16005
基礎ﾌﾞﾛｯｸ（上部）					
地上式消火栓用	4	個			T16007

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
基礎フック (下部)					
地上式消火栓用	4	個			T16008
配水用ポリエチレン管継手 EFフランジ (片側EF受口)短管 G形 φ 75mm	4	個			T12095B
フランジ材 GF Φ 75	4	枚			T18002
SUSボルトナット 7.5k Φ 75 M16*75 4本	4	組			T18030
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 75	6	個			ZW10400075
配水用ポリエチレン管ソトシール仕切弁 内径式 2種7.5K FCD製 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 φ 75mm	4	個			T15051B
仕切弁BOX H=800	4	組			単価表 (SJ0020)
配水用ポリエチレン管継手 EF90° ベント 両受 φ 75mm	2	個			T12115B

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管継手 EF Sベント 両受 φ 75mm×300H	1	個			T12135B
配水用ポリエチレン管継手 EF Sベント 片受 φ 75mm×300H	1	個			T12167B
水道用地下式消火栓(JWWA B 103) FCD製 2種7.5K 内外面粉体塗装 単口 φ 75mm	1	個			T16018B
ボール式補修弁 レバー式(JWWA B 126) FCD製 2種7.5K 内外面粉体塗装 φ 75×L100mm	1	個			T16019B
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管 G形 φ 75*100	1	個			T10008
フランジ 材 GF Φ 75	3	枚			T18002
SUSボルトナット 7.5k Φ 75 M16*75 4本	3	組			T18030
消火栓BOX	1	組			単価表(SJ0070)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
労務費（消）					4週8休
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径75mm	13.600	m			施工歩掛表(DW000505-0019)
ポリエチレン管切断工					
径75mm	5	口			施工歩掛表(DW000760-0020)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	11	箇所			施工歩掛表(DW000510-0021)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	6	箇所			施工歩掛表(DW000510-0022)
フランジ継手工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0098)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm以下、たて型	4	基			施工歩掛表(DW000805-0018)
仕切弁BOX設置工 H=800					
	4	箇所			単価表(SJ0050)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工					
地上式、単口	4	ヶ所			施工歩掛表(DW000835-0099)
消火栓設置工					
地下式、単口	1	ヶ所			施工歩掛表(DW000835-0100)
消火栓BOX 設置工					
	1	箇所			単価表(SJ0080)
管明示シート工					
	13.600	m			単価表(SJ0160)
管明示テープ工					
	16.700	m			単価表(SJ0150)
探知ワイヤー設置工					
	16.700	m			単価表(SJ0140)
ねじ式弁篋設置工					
A・B形 1号、使用しない、撤去	4	箇所			施工歩掛表(DW000865-0013)
消火栓撤去工					
地上式、単口	4	ヶ所			施工歩掛表(DW000835-0105)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
消火栓BOX撤去工					
	1	式			
鉄蓋設置工					
円形、3号 500mm、撤去	1	個			施工歩掛表(DW000845-0106)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
4号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、撤去	1	個			施工歩掛表(DW000850-0107)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
4号 下部壁 内寸600mm、高さ200mm、撤去	1	個			施工歩掛表(DW000850-0108)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
4号 底版 内寸600mm、高さ40mm、撤去	1	個			施工歩掛表(DW000850-0109)
土工(消)					4週8休
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	37	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	11	m2			施工歩掛表(DW010015-0068)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
礫質土	10	m3			施工歩掛表(DW010005-0071)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	4	m3			施工歩掛表(DW010010-0072)
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	4	m3			施工歩掛表(DW010010-0074)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	0.700	m3			施工歩掛表(DW010010-0075)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	1	m2			施工歩掛表(DW010020-0078)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 14 cm、RC-40 再生材	10	m2			施工歩掛表(DW010020-0079)
表層工・人力施工（歩道）					
仕上り厚 3cm、有、プライムコート（歩道）、砂散布計上なし、再生細粒度アスコン(13)	1	m2			単価表(SJ0130)
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3	10	m2			施工歩掛表(DW010035-0084)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処理					単価表(SJ0081)
	10	m3			
AS殻運搬処理					単価表(SJ0100)
	0.400	m3			
切断汚泥処理					単価表(SJ0090)
	0.070	m3			
仮設工					4週8休
	1	式			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運 搬 費					4週8休
	1	式			
技術管理費					4週8休
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休
	1	式			
工事原価					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

運搬費					
単価表 (F999100001-01)					
【4週8休】					
1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)					
運搬重量= 0.991 t	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0110)
仮設材等積込み取卸し					
	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0111)
合 計	1.000	式			

技術管理費				単価表 (F999400001-01)	
				【4週8休】	1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工		日			施工歩掛表 (DW001405-0113)
合 計	1.000	式			

仕切弁BOX H=600				単価表 (SJ0010)	
				【4週8休】	1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ミニベロ式仕切弁用鉄蓋 Φ250. 口径, 弁種 (仕切・泥吐) 表記含む	1.000	組			T17009
調整ボルトセット M12	1.000	組			T17010
レジンコンクリート製柵 (円形1号, Φ250) 上下部壁 Φ250 H150	1.000	個			T17012
レジンコンクリート製柵 (円形1号, Φ250) 底版 Φ250-350 H40	1.000	個			T17020
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

仕切弁BOX H=800				単価表 (SJ0020)	
				【4週8休】	1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ミニベ式仕切弁用鉄蓋 Φ250. 口径, 弁種(仕切・泥吐)表記含む	1.000	組			T17009
調整ボルトセット M12	1.000	組			T17010
レジンコンクリート製柵 (円形1号, Φ250) 上部壁 H150	1.000	個			T17011
レジンコンクリート製柵 (円形1号, Φ250) 下部壁 Φ250-350 H200	1.000	個			T17018
レジンコンクリート製柵 (円形1号, Φ250) 底版 Φ250-350 H40	1.000	個			T17020
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

仕切弁BOX H=1200				単価表 (SJ0030)	
				【4週8休】	1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ミニベ式仕切弁用鉄蓋 Φ250. 口径, 弁種 (仕切・泥吐) 表記含む	1.000	組			T17009
調整ボルトセット M12	1.000	組			T17010
レジンコンクリート製柵 (円形1号, Φ250) 上部壁 H150	1.000	個			T17011
レジンコンクリート製柵 (円形1号, Φ250) 中部壁 H200	2.000	個			T17016
レジンコンクリート製柵 (円形1号, Φ250) 下部壁 Φ250-350 H200	1.000	個			T17018
レジンコンクリート製柵 (円形1号, Φ250) 底版 Φ250-350 H40	1.000	個			T17020
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

仕切弁BOX設置工 H=600				単価表 (SJ0040)	
【4週8休】				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ねじ式弁筐設置工 C形 1号、設置	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW000865-0008)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0009)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0010)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁BOX設置工 H=800					
単価表 (SJ0050)					
【4週8休】					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ねじ式弁筐設置工					
C 形 1 号、設置	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW000865-0008)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1 号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0009)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1 号 下部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0011)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1 号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0010)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁BOX設置工 H=1200				単価表 (SJ0060)	
【4週8休】				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ねじ式弁筐設置工					
C形 1号、設置	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW000865-0008)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0009)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 中部壁 内寸250mm、高さ200mm、設置	2.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0012)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0011)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0010)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管明示シート工				単価表 (SJ0160)	
				【4週8休】	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
埋設標識シート 上下水道用 幅150×長50 ポリエチレンクロス 2倍	100.000	m			T24000B
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工					単価表 (SJ0150)
【4週8休】					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
埋設管表示テープ° W30 年号入	100.000	m			T24001
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

探知ワイヤー設置工					単価表 (SJ0140)
【4週8休】					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
探知ワイヤー	110.000	m			T24002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

止水栓筐撤去工					単価表 (SJ0180)
【4週8休】					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

路盤工			単価表 (SJ0110)		
下層路盤, 施工厚= 23cm, RC-40,			【4週8休】		
			1	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工					
下層路盤、施工厚= 20 cm、R C－40 再生材	1.000	m2			施工歩掛表 (DW010020-0080)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 3 cm、R C－40 再生材	1.000	m2			施工歩掛表 (DW010020-0081)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

表層工・人力施工（歩道）					単価表 (SJ0130)
仕上り厚 3cm, 有, プライムコート（歩道）, 砂散布計上なし, 再生細粒度アスコン(13)					【4週8休】 100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
アスファルト再生合材 細 粒 度アスコン(13)	7.095	t			ZC2135S20T
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号		リットル			ZC21330003
振動ローラ運転		日			施工歩掛表 (KW030100-0082)
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0083)
諸雑費	1.000	式			X981036

表層工・人力施工（歩道）					単価表 (SJ0130)
仕上り厚 3cm, 有, プライムコート（歩道）, 砂散布計上なし, 再生細粒度アスコン(13)					【4週8休】 100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

残土処理				単価表 (SJ0081)	
【4週8休】				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
4.1 km	1.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0089)
建設発生土受入費					
	1.000	m3			T25001
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

AS殻運搬処理					
単価表 (SJ0100)					
【4週8休】					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費					
12.6 km	1.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0091)
処分費 (多治見市大沢町)					
アスファルト処理場 塊 50*50*50以下	2.350	t			ZC29960004
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

切断汚泥処理					
単価表 (SJ0090)					
【4週8休】					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
側溝清掃車運搬工					
49.2 km	1.000	m3			施工歩掛表(WB232010-0092)
処理費 (ベントナイト)					
	1.400	t			ZC29990008
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

消火栓BOX				単価表 (SJ0070)	
				【4週8休】	1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
消火栓用マンホール蓋					
省力開放型(耐スリップ 製) φ500 T-25	1.000	個			T17044
調整ボルトセット					
M16	1.000	組			T170101
レジンコンクリート製樹 (円形4号, φ600)					
上部壁 Φ500-600 H200	1.000	個			T17046
レジンコンクリート製樹 (円形4号, φ600)					
下部壁 H200	1.000	個			T17050
レジンコンクリート製樹 (円形4号, φ600)					
底版 H40	1.000	個			T17052
無収縮モルタル					
マンホールふた専用 25kg袋	1.000	袋			T17053B
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

消火栓BOX 設置工					
単価表 (SJ0080)					
【4週8休】					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、3号 500mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0101)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
4号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0102)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
4号 下部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0103)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
4号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0104)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ホ°ポリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0001)		
径150mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管切断工			施工歩掛表 (DW000760-0002)		
径150mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0003)		
径150mm、融着の1口継手とする、融着継手をする				【4週8休】	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人			RW1036	
普通作業員		人			RW1002	
諸雑費	1.000	式			X981036	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0004)		
径150mm、融着の2口継手とする、融着継手をする			【4週8休】		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径150mm、たて型				施工歩掛表(DW000805-0005)	
				【4週8休】	1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0006)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

トラック運転費					施工歩掛表 (KC010450-0006)
【4週8休】					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
トラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919516-0007)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

トラック機械損料					施工歩掛表 (KC919516-0007)
【4週8休】					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

ねじ式弁篋設置工			施工歩掛表 (DW000865-0008)		
C形 1号、設置			【4週8休】		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0009)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置			【4週8休】	1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0010)	
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置			【4週8休】	1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0011)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0012)	
1号 中部壁 内寸250mm、高さ200mm、設置			【4週8休】	1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

ねじ式弁篋設置工				施工歩掛表 (DW000865-0013)	
A・B形 1号、使用しない、撤去				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0014)		
径100mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管切断工			施工歩掛表 (DW000760-0015)		
径100mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0016)	
径100mm、融着の1口継手とする、融着継手をする				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0017)	
径100mm、融着の2口継手とする、融着継手をする				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下、たて型				施工歩掛表 (DW000805-0018)	
				【4週8休】	1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0006)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0019)		
径75mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管切断工			施工歩掛表 (DW000760-0020)		
径75mm			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0021)	
径75mm、融着の1口継手とする、融着継手をする				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0022)	
径75mm、融着の2口継手とする、融着継手をする				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0023)	
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0024)	
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0025)	
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工					施工歩掛表 (DW010205-0026)
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管					【4週8休】 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0027)	
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0028)	
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 50mm、铸铁管				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0029)		
径50mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0030)		
径25mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0031)		
径50mm、融着継手としない			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0032)		
径25mm、融着継手としない			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

止水栓取付工			施工歩掛表 (DW010215-0033)		
止水栓＋筐、P P、呼び径 25mm			【4週8休】		
			1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0034)	
径50mm		【4週8休】		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管据付工				施工歩掛表 (DW000405-0035)	
径50mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管据付工				施工歩掛表 (DW000405-0036)		
径25mm		【4週8休】		10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人			RW1036	
普通作業員		人			RW1002	
合 計	10.000	m				
単位当り	1.000	m	当り			

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0037)		
径50mm			【4週8休】		
			2 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0038)		
径25mm			【4週8休】		
			2 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工			施工歩掛表 (DW000760-0039)		
径50mm			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

ポリエチレン管切断工			施工歩掛表 (DW000760-0040)		
径25mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管切断工			施工歩掛表 (DW000755-0041)		
径50mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管切断工			施工歩掛表 (DW000755-0042)		
径25mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0043)	
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0044)	
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0045)	
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0046)		
径20mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0047)		
径20mm、融着継手としない			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工			施工歩掛表 (DW000760-0048)		
径20mm			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0049)	
径20mm		【4週8休】		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0050)	
径13mm		【4週8休】		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0051)		
径20mm			【4週8休】		
			2 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0052)		
径13mm		【4週8休】		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管据付工			施工歩掛表 (DW000405-0053)		
径100mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管据付工			施工歩掛表 (DW000405-0054)		
径20mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管据付工			施工歩掛表 (DW000405-0055)		
径13mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管切断工			施工歩掛表 (DW000755-0056)		
径100mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管切断工			施工歩掛表 (DW000755-0057)		
径20mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管切断工			施工歩掛表 (DW000755-0058)		
径13mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）					施工歩掛表 (DW010230-0059)
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 20mm					【4週8休】 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）				施工歩掛表 (DW010230-0060)	
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 13mm				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0061)	
径65mm		【4週8休】		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0062)	
径25mm		【4週8休】		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0063)	
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0064)	
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ホリエチレン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0065)		
径50mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチレン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0066)		
径25mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチレン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0067)		
径20mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0068)	
0cm超え10cm以下		【4週8休】		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0069)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0069)
【4週8休】					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
バックホウ機械損料		時間			MC019315
排出ガス対策型					
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

舗装版直接掘削・積込工					施工歩掛表 (DW010015-0070)
10cm超え15cm以下					【4週8休】 100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0069)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）					施工歩掛表 (DW010005-0071)
礫質土					【4週8休】 100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0069)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）					施工歩掛表 (DW010010-0072)
クッション用砂		【4週8休】			100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0069)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0073)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0073)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0074)		
RC-40		【4週8休】		100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人			RW1025	
普通作業員		人			RW1002	
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0069)	
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0073)	
再生砕石（RC）						
RC-40	126.000	m3			ZC12160040	
合 計	100.000	m3				
単位当り	1.000	m3	当り			

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0075)		
流用土		【4週8休】		100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人			RW1025	
普通作業員		人			RW1002	
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0069)	
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0073)	
合 計	100.000	m3				
単位当り	1.000	m3	当り			

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0076)		
上層路盤、施工厚= 10 cm、R C - 30 再生材			【4週8休】	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C)					
R C - 3 0	12. 700	m3			ZC12160030
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0077)
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0077)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0078)		
下層路盤、施工厚= 10 cm、R C - 30 再生材			【4週8休】	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C)					
R C - 3 0	12. 700	m3			ZC12160030
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0077)
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0079)		
下層路盤、施工厚= 14 cm、R C - 40 再生材			【4週8休】	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C)					
R C - 4 0	17.780	m3			ZC12160040
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0077)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

路盤工					
施工歩掛表 (DW010020-0080)					
下層路盤、施工厚= 20 cm、R C - 40 再生材			【4週8休】	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C)					
R C - 4 0	25. 400	m3			ZC12160040
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0077)
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0081)		
下層路盤、施工厚= 3 cm、R C -40 再生材			【4週8休】	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C)					
R C - 4 0	3. 810	m3			ZC12160040
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0077)
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

振動ローラ運転					
施工歩掛表 (KW030100-0082)					
【4週8休】					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料		供用日			MC006460
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
特殊作業員		人			RW1001
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

振動コンパクタ運転費					施工歩掛表 (KW030150-0083)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料		供用日			MC006525
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0084)
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上 なし、締め固め後密度 2350kg/m3					【4週8休】 100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	10.058	t			施工歩掛表 (DC043105-0085)
アスファルト乳剤					
プライムコート PK-3号		リットル			ZC21330003
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0083)
諸雑費	1.000	式			X981036

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0084)	
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上 なし、締め固め後密度 2350kg/m3				【4週8休】	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

再生密粒度アスコン(13)				施工歩掛表 (DC043105-0085)	
【4週8休】				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(1 3)	1. 000	t			ZC2135M13T
合 計	1. 000	t			
単位当り	1. 000	t	当り		

振動ローラ運転					
施工歩掛表 (KW030100-0086)					
【4週8休】					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料		供用日			MC006460
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
特殊作業員		人			RW1001
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0087)
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(20)、N5、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3					【4週8休】 100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(20)	12.573	t			施工歩掛表 (DC043105-0088)
アスファルト乳剤					
プライムコート PK-3号		リットル			ZC21330003
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0083)
諸雑費	1.000	式			X981036

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0087)	
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(20)、N5、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3				【4週8休】	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

再生密粒度アスコン(20)				施工歩掛表(DC043105-0088)	
【4週8休】				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(2 0)	1. 000	t			ZC2135M20T
合 計	1. 000	t			
単位当り	1. 000	t	当り		

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0089)		
4.1 km		【4週8休】		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0090)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0090)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

アスファルト塊運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0091)		
12.6 km		【4週8休】		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0090)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

側溝清掃車運搬工			施工歩掛表 (WB232010-0092)		
49.2 km		【4週8休】		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
側溝清掃車機械運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC116500-0093)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

側溝清掃車機械運転費【基準】					施工歩掛表 (KC116500-0093)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油		リットル			ZC19020000
側溝清掃車機械損料		供用日			MC1105017090
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

土留工（軽量鋼矢板たて込み）			施工歩掛表 (DW000110-0094)		
掘削深=2.0m以下			【4週8休】		
			100	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0069)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留工（軽量鋼矢板引抜き）					施工歩掛表 (DW000110-0095)
掘削深=2.0m以下		【4週8休】		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量金属支保設置工			施工歩掛表 (DW000125-0096)		
1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式			【4週8休】		
			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量金属支保撤去工			施工歩掛表 (DW000125-0097)		
1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式			【4週8休】		
			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

フランジ継手工			施工歩掛表 (DW000230-0098)		
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

消火栓設置工			施工歩掛表 (DW000835-0099)		
地上式、単口			【4週8休】		
			1ヶ所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0006)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	ヶ所			
単位当り	1.000	ヶ所	当り		

消火栓設置工			施工歩掛表 (DW000835-0100)		
地下式、単口			【4週8休】		
			1ヶ所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0006)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	ヶ所			
単位当り	1.000	ヶ所	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0101)		
円形、3号 500mm、設置			【4週8休】		
			10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0102)	
4号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0103)	
4号 下部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0104)	
4号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置			【4週8休】	1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

消火栓撤去工			施工歩掛表 (DW000835-0105)		
地上式、単口			【4週8休】		
			1ヶ所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0006)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	ヶ所			
単位当り	1.000	ヶ所	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0106)		
円形、3号 500mm、撤去			【4週8休】		
			10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0107)	
4号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、撤去				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0108)	
4号 下部壁 内寸600mm、高さ200mm、撤去				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			施工歩掛表 (DW000850-0109)		
4号 底版 内寸600mm、高さ40mm、撤去			【4週8休】		
			1 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		



仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表 (WB010020-0110)	
運搬重量= 0.991 t		【4週8休】		1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積込み取卸し				施工歩掛表 (WB010030-0111)	
【4週8休】				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	0.990	t			施工歩掛表 (WB010040-0112)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		


積込み取卸し(片道/往復)					施工歩掛表 (WB010040-0112)
【4週8休】					1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

通水試験工					施工歩掛表 (DW001405-0113)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

平面図(1) S=1:500

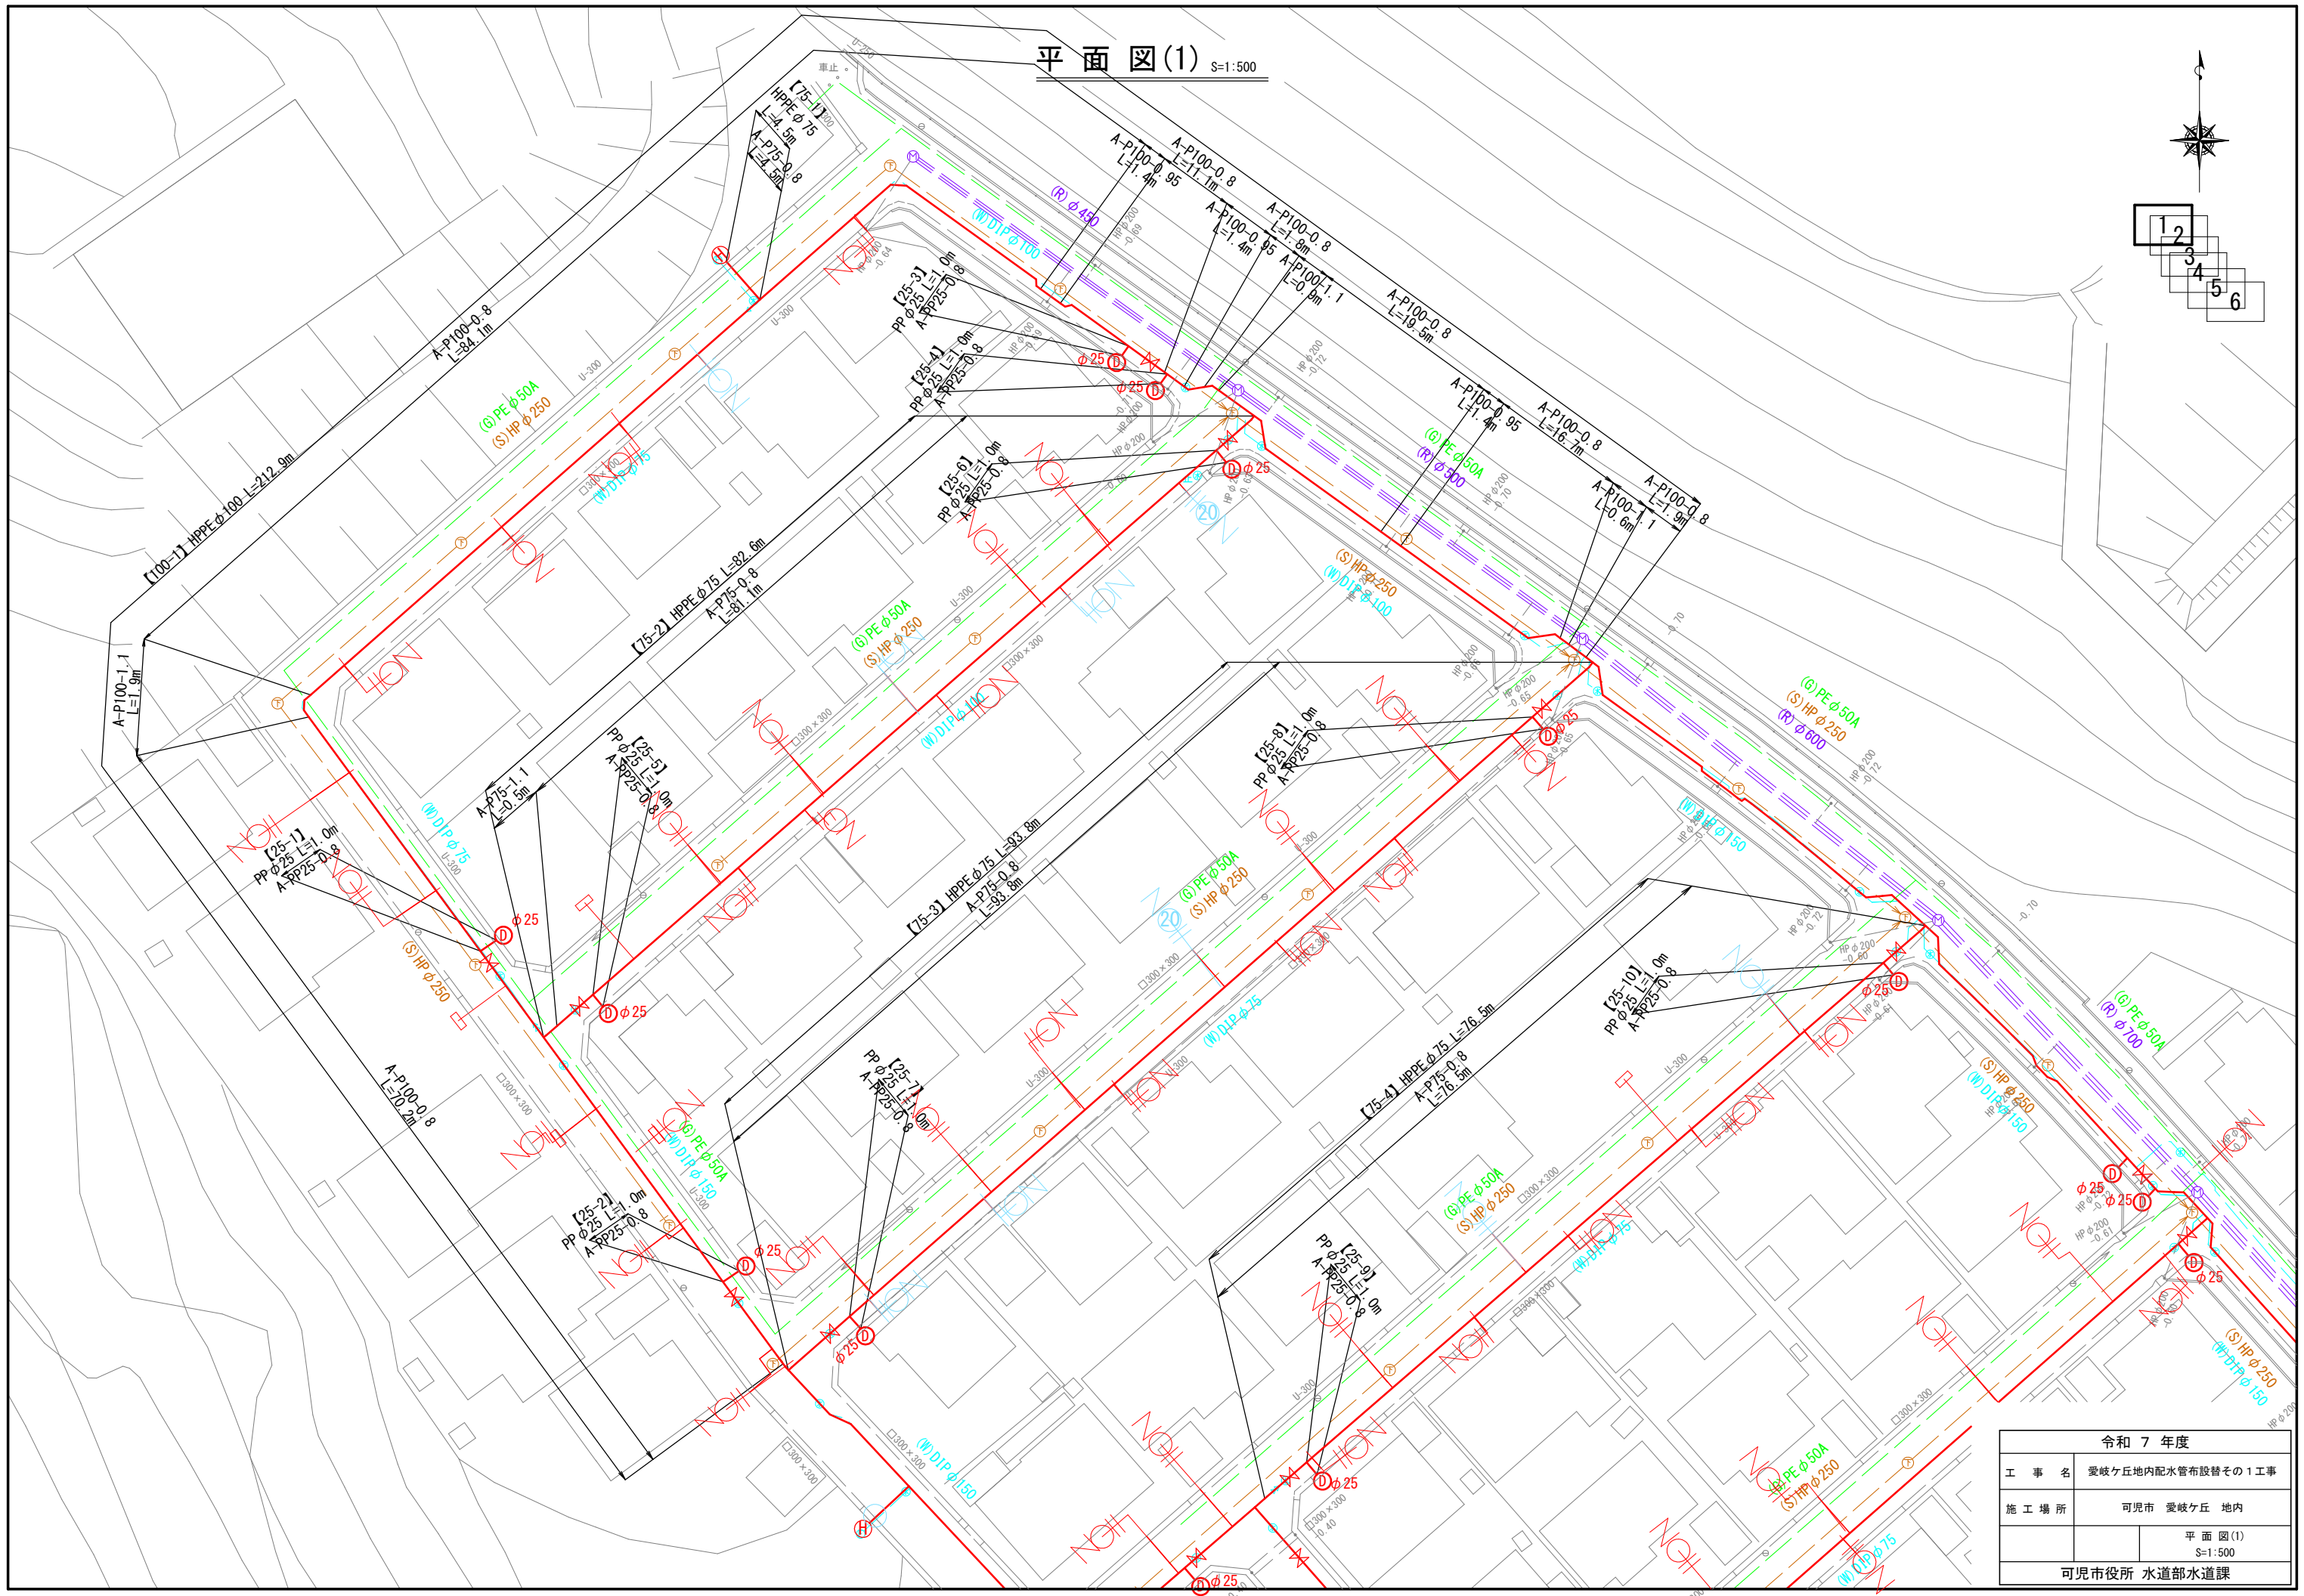

令和 7 年度	
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その1工事
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内
	平 面 図 (1) S=1:500
可児市役所 水道部水道課	

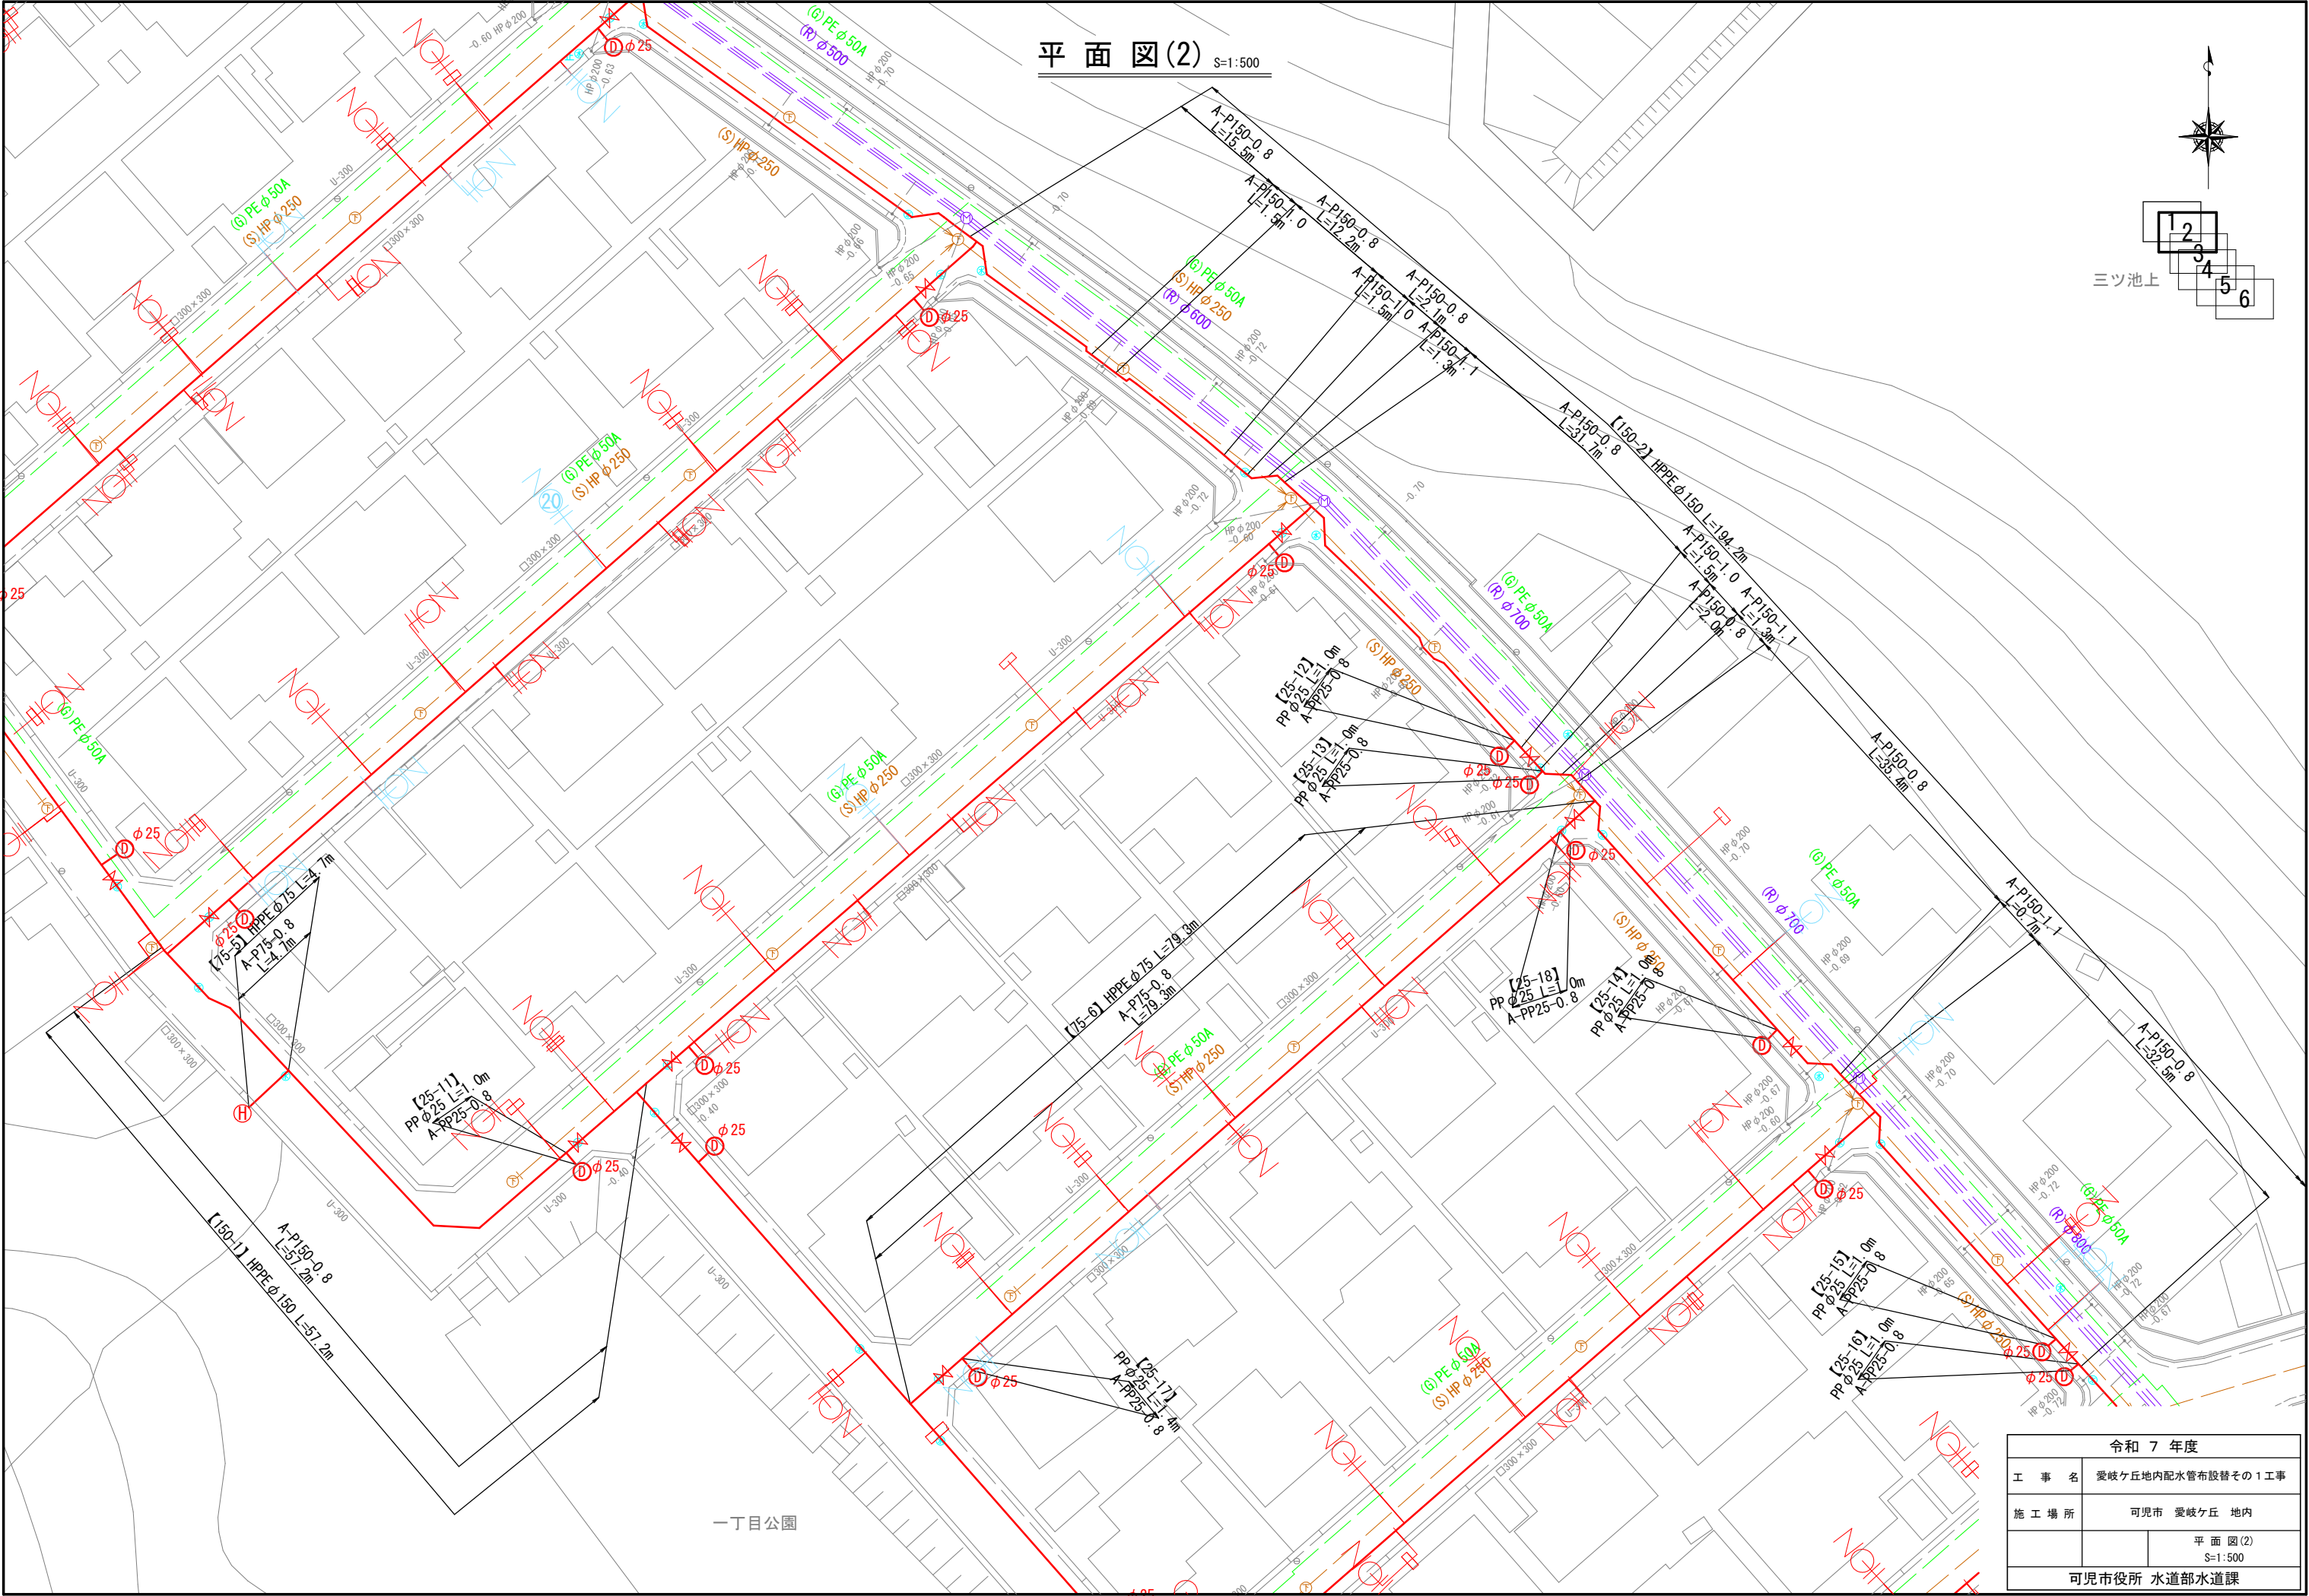


平面図(2) S=1:500


三ツ池上

一丁目公園

令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その1工事	
施 工 場 所	可見市 愛岐ヶ丘 地内	
		平面図(2) S=1:500
可見市役所 水道部水道課		

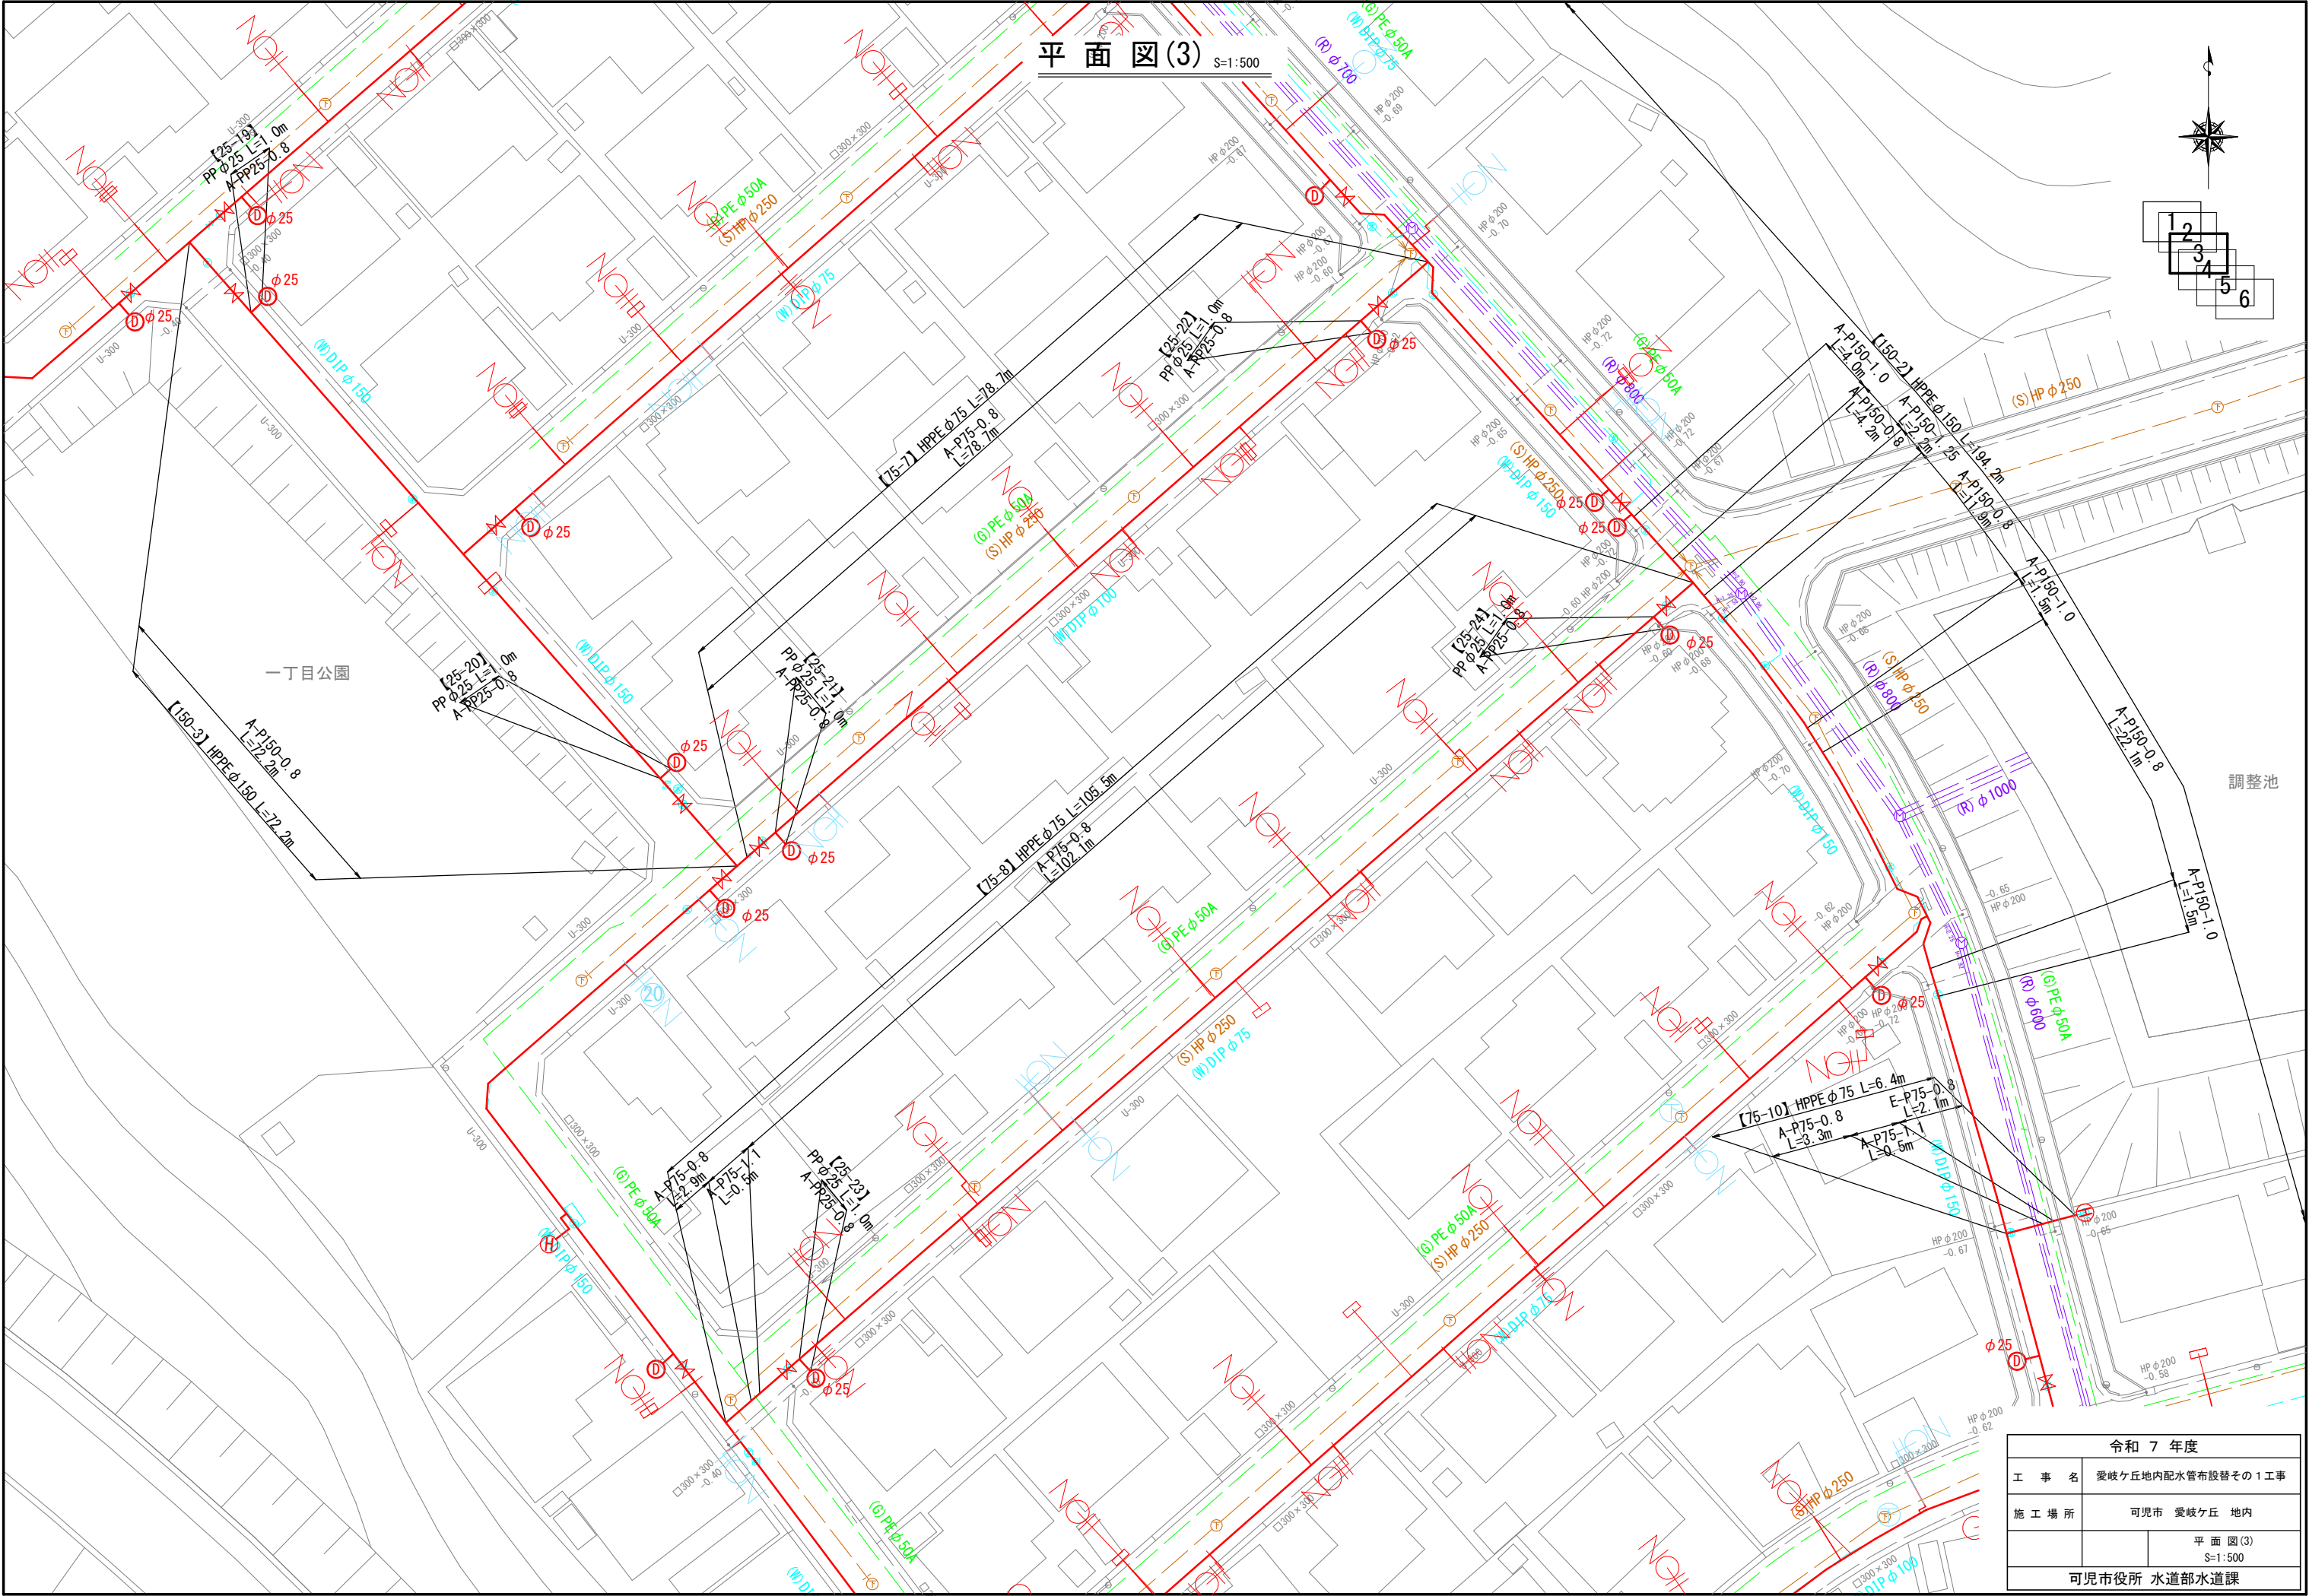


平面図(3) S=1:500




令和 7 年度	
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その1工事
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内
	平面図(3) S=1:500
可児市役所 水道部水道課	

平面図(4) S=1:500

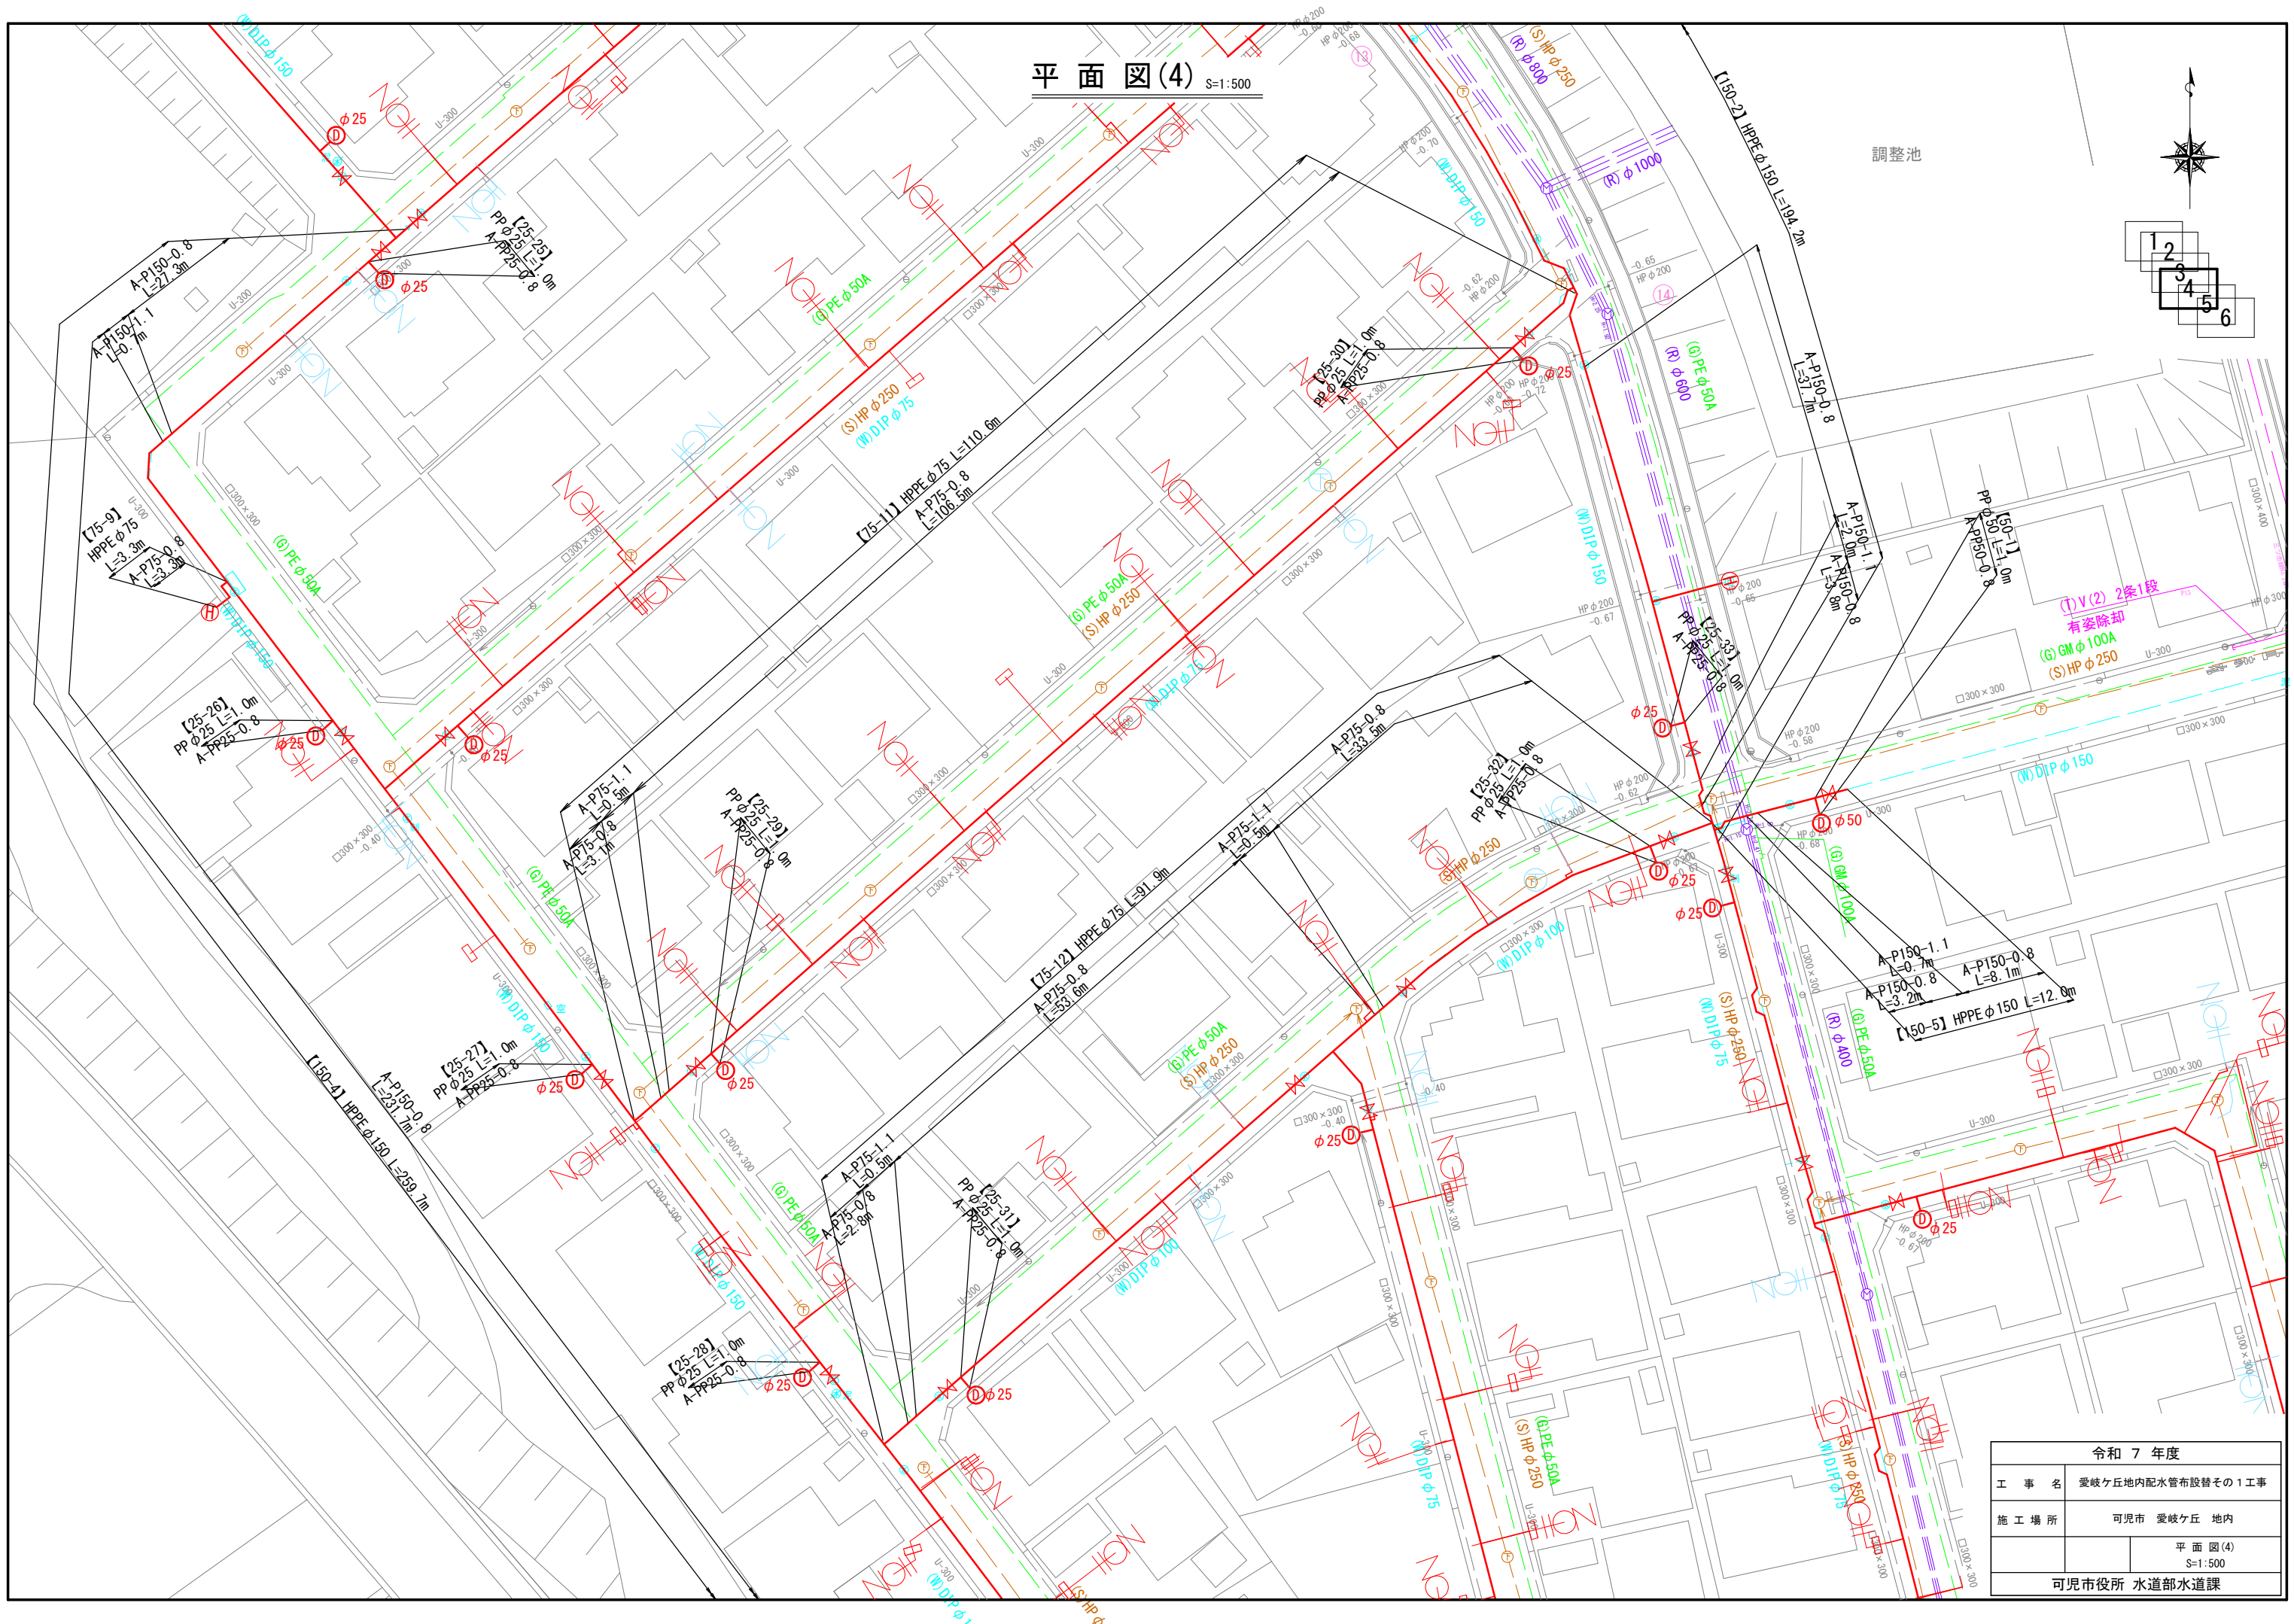


調整池

令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その 1 工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		平 面 図 (4) S=1:500
可児市役所 水道部水道課		

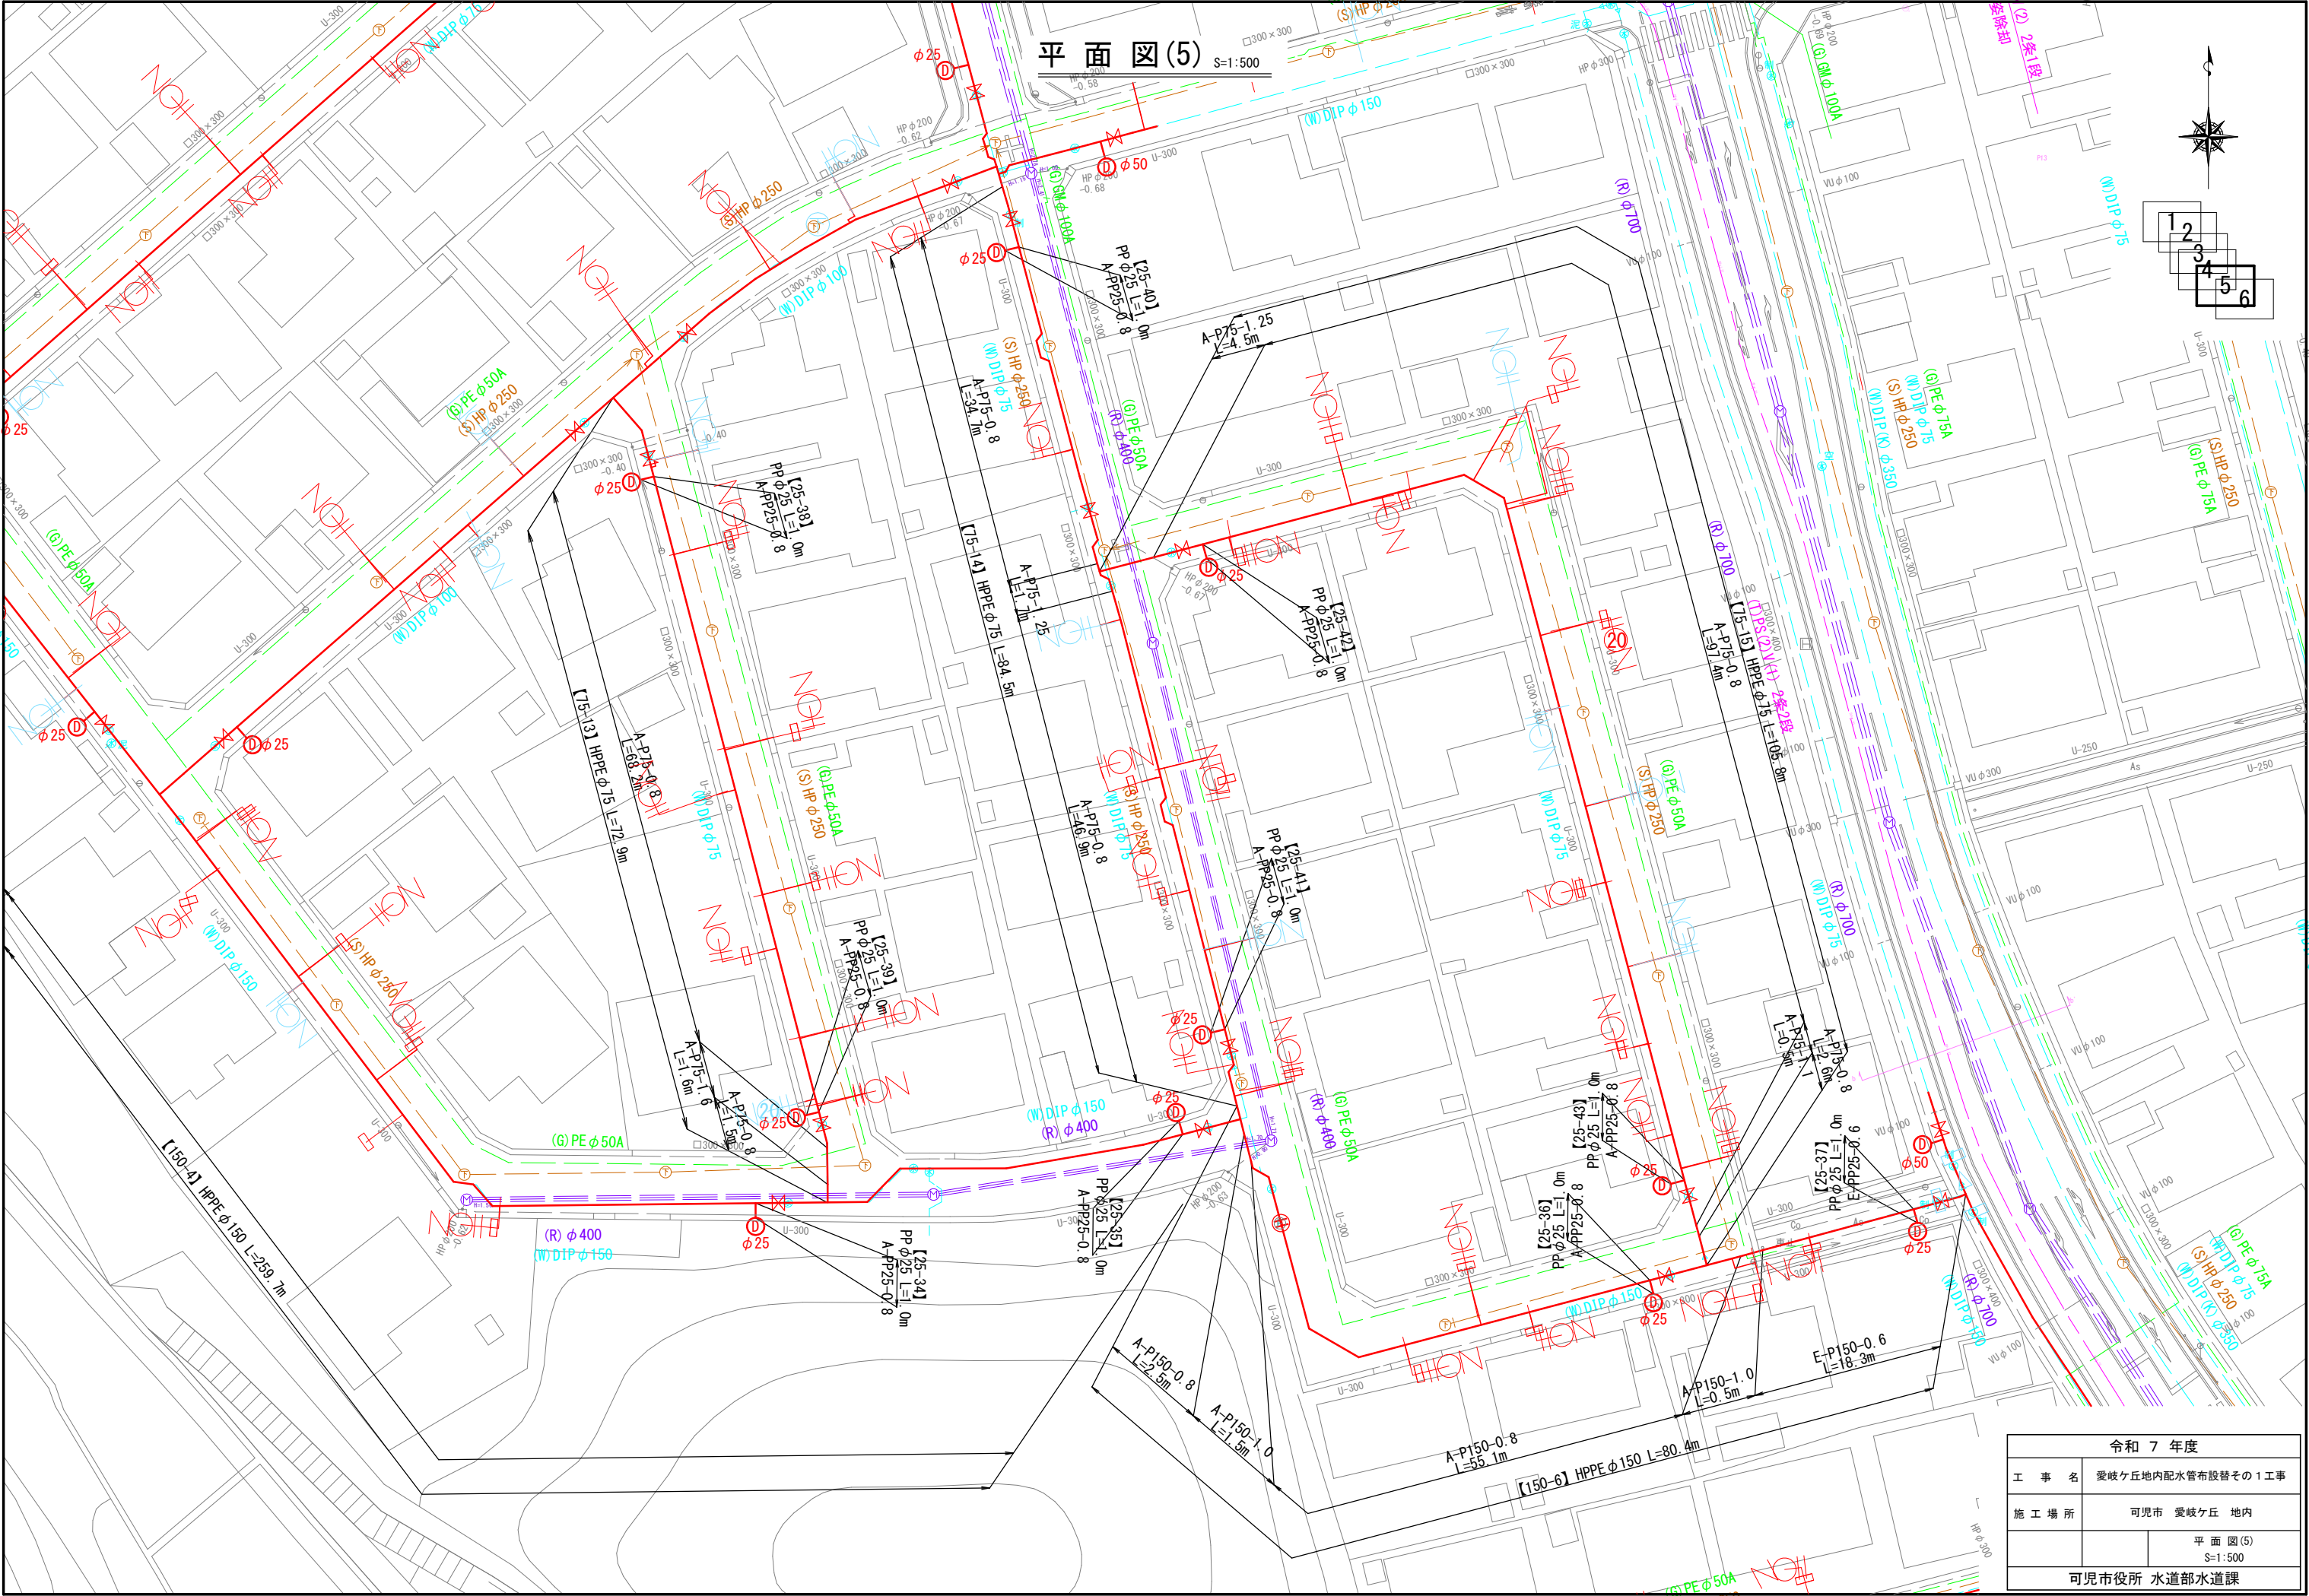


平面図(5) S=1:500





令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その 1 工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		平 面 図 (5) S=1:500
可児市役所 水道部水道課		

S=1:Free



令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘区内配水管布設替その１工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		配管詳細図 (1) S=1:Free
可児市役所 水道部水道課		

配管詳細図(2) S=1:Free

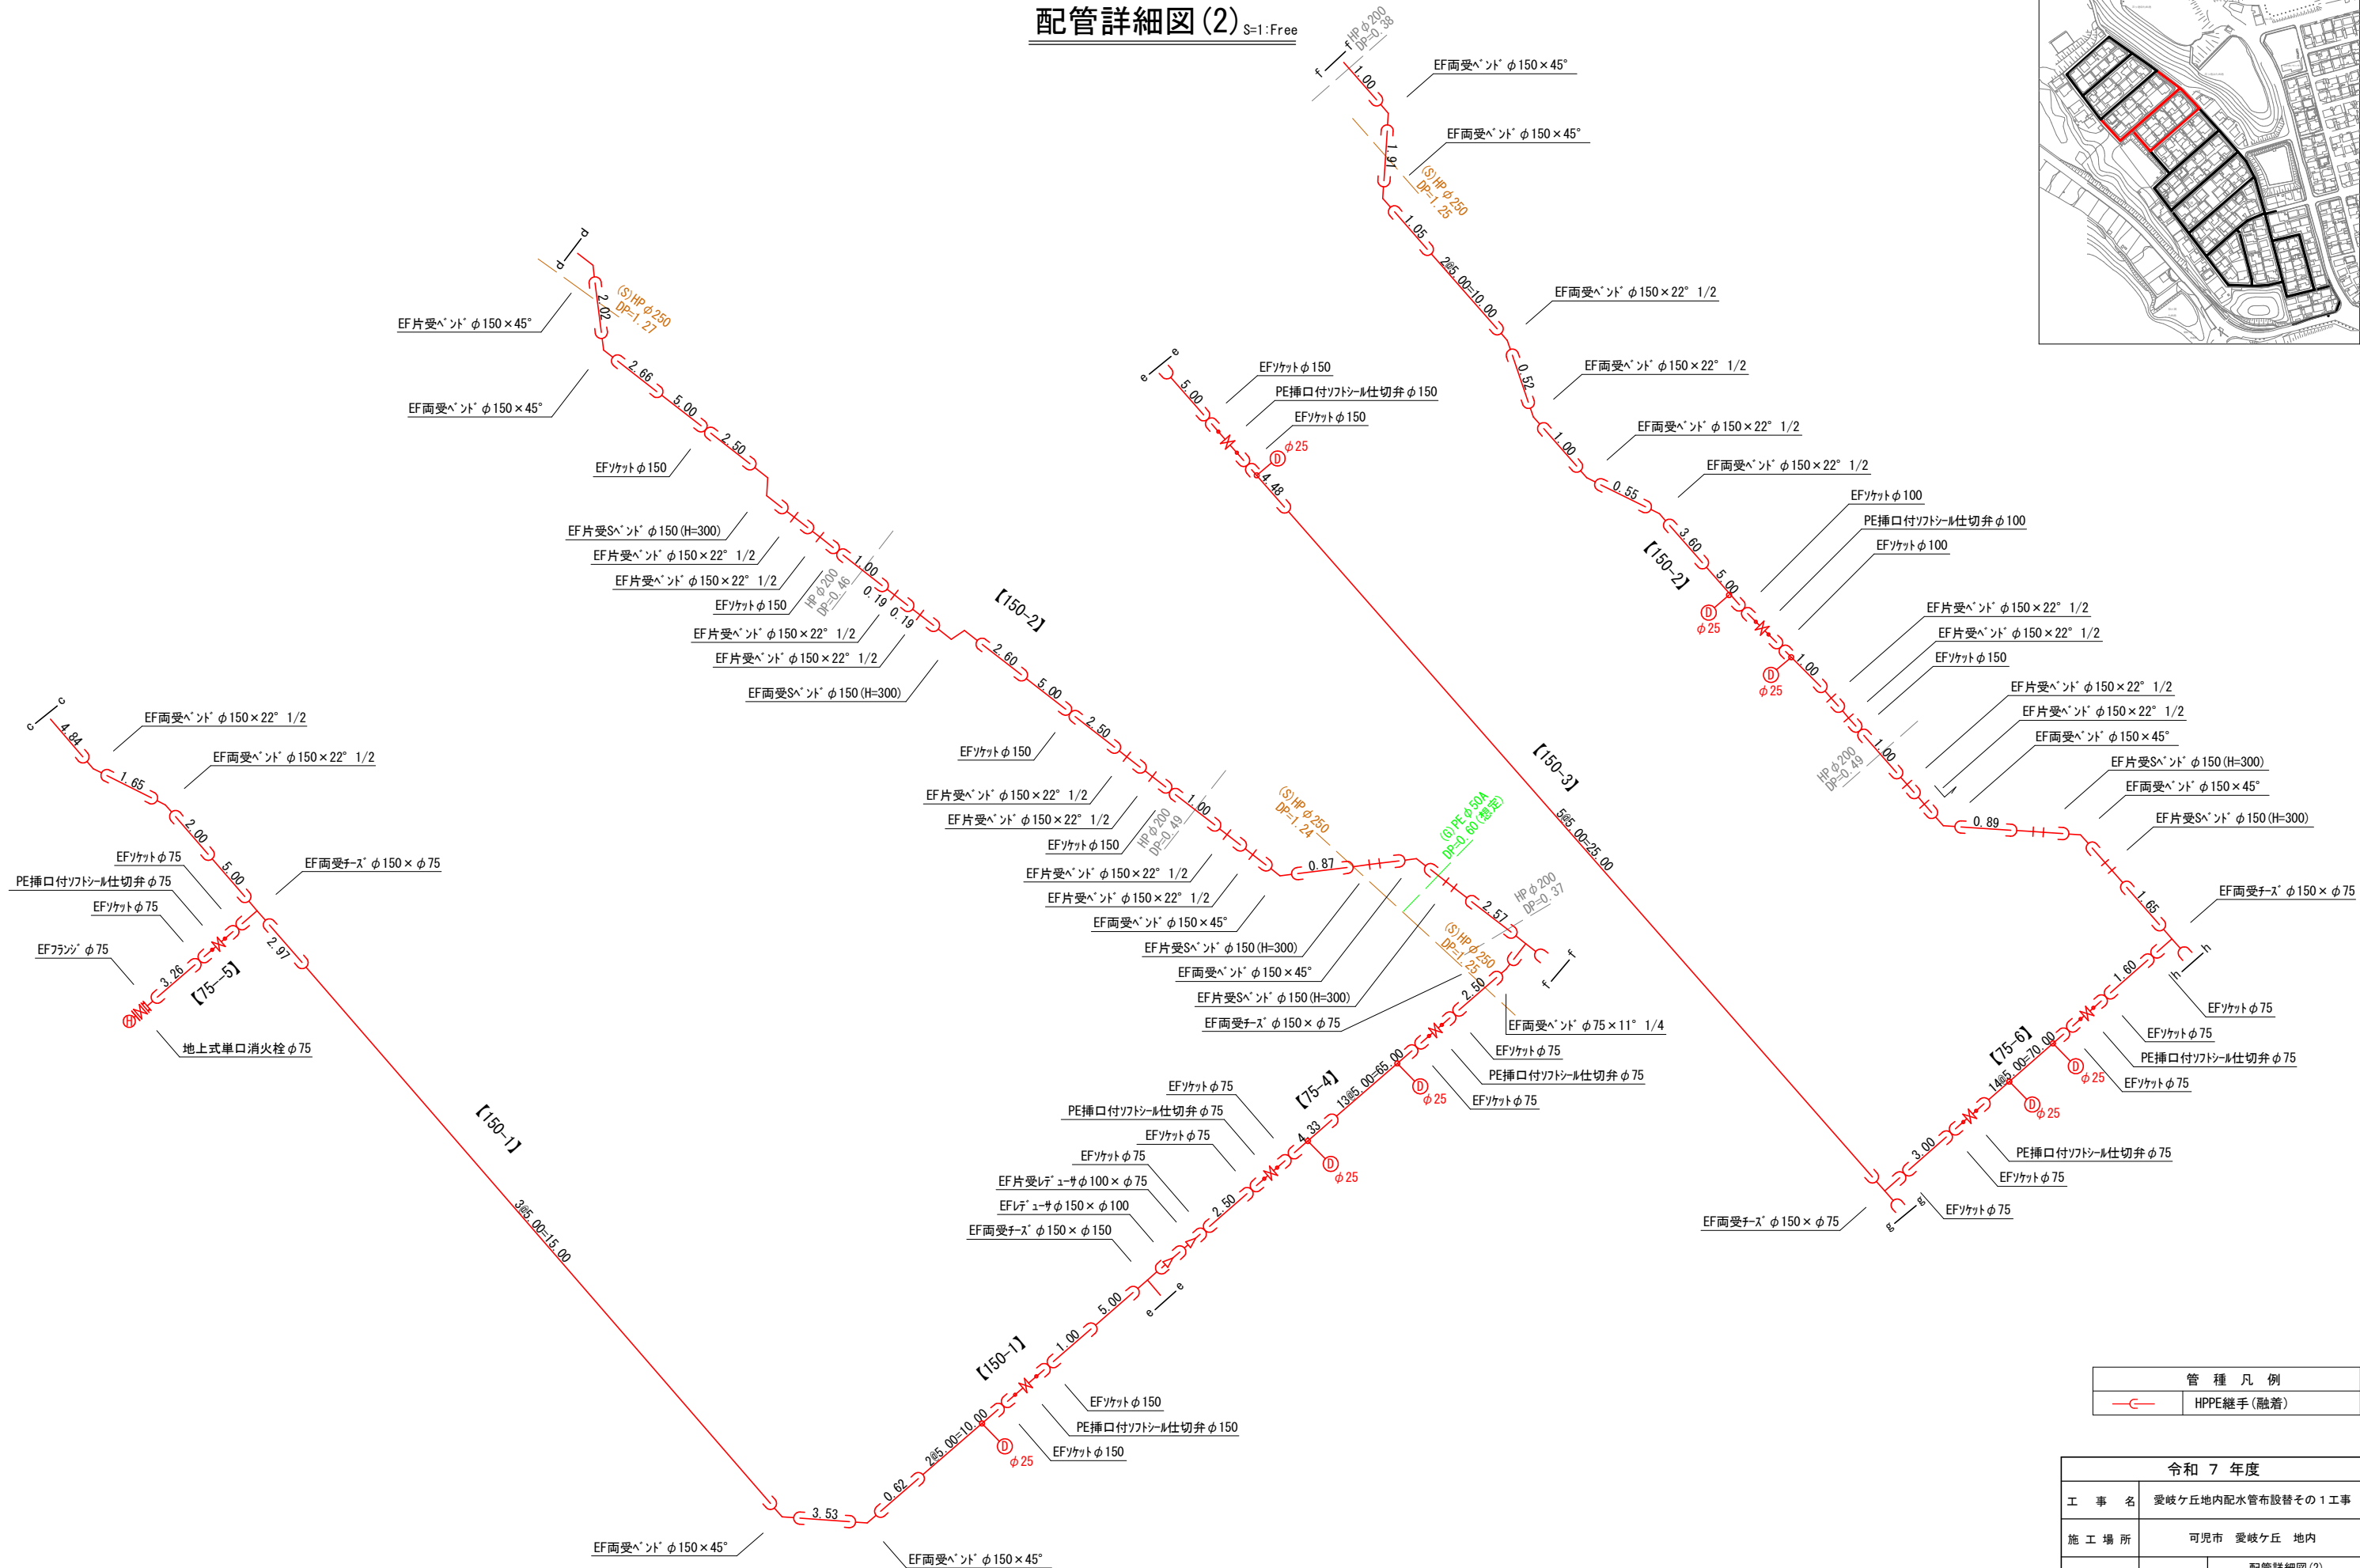



管 種 凡 例	
	HPPE継手 (融着)

令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その1工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		配管詳細図(2) S=1:Free
可児市役所 水道部水道課		

S=1:Free

=1:Free

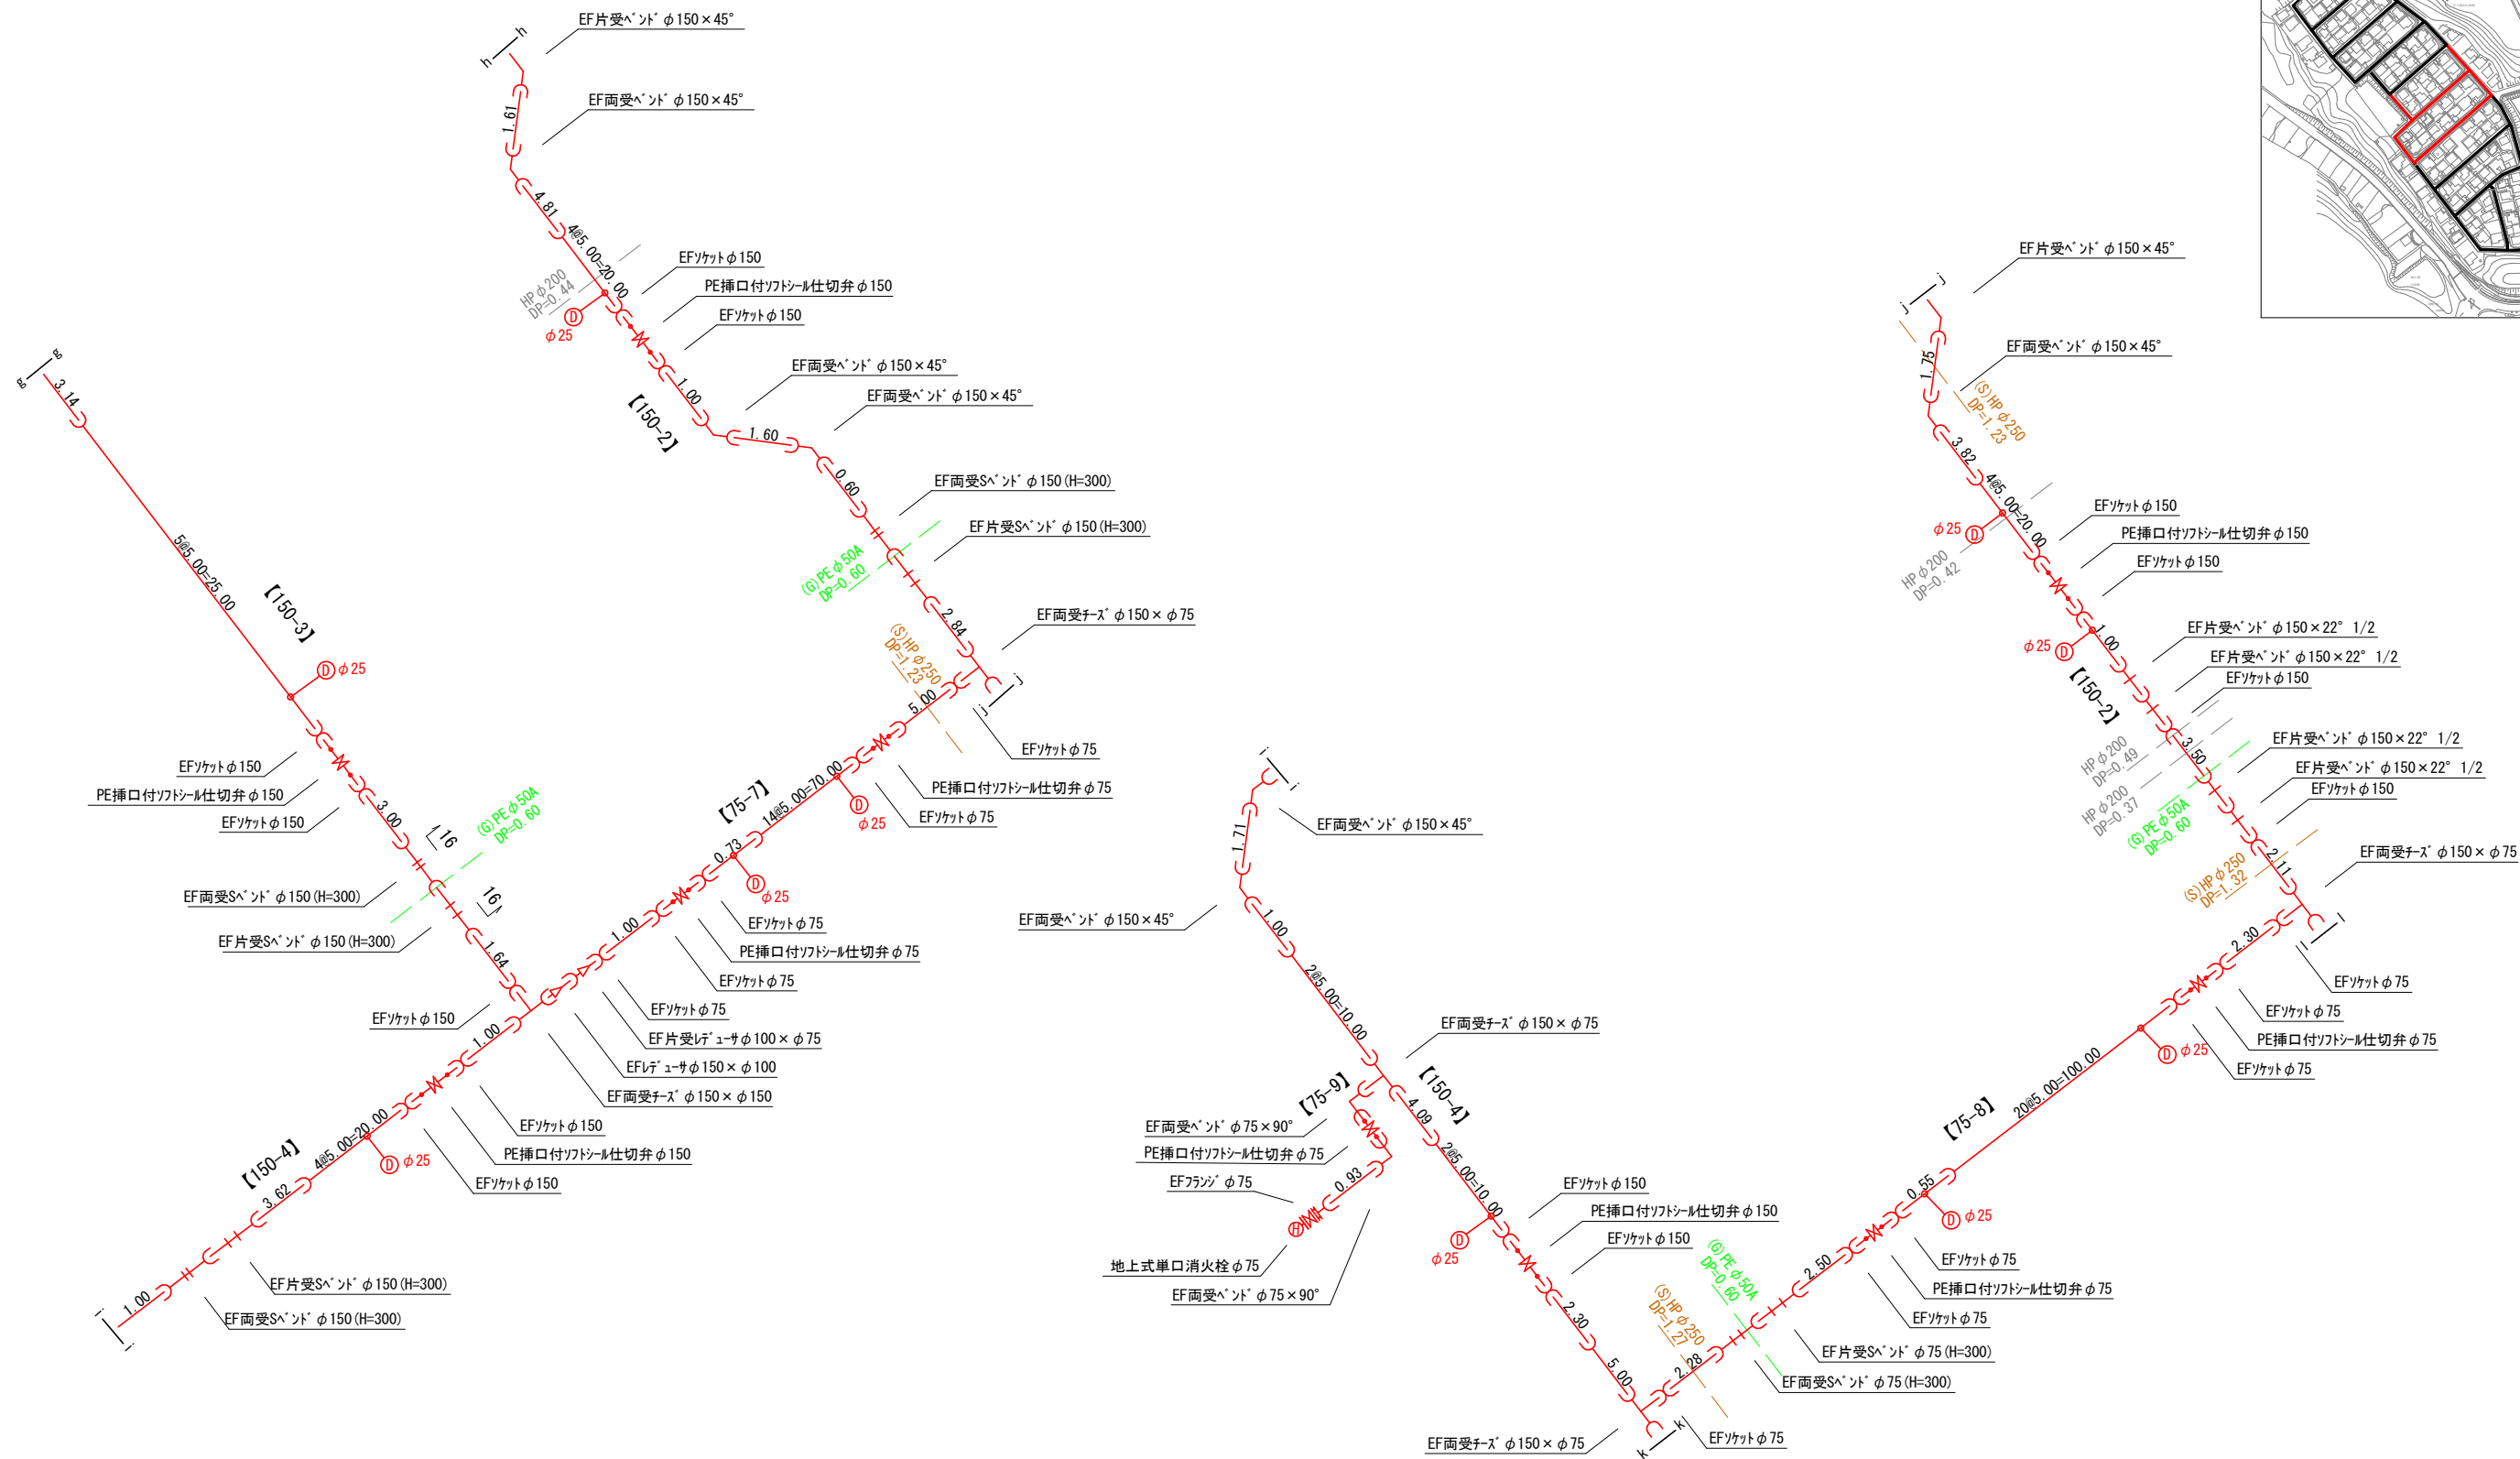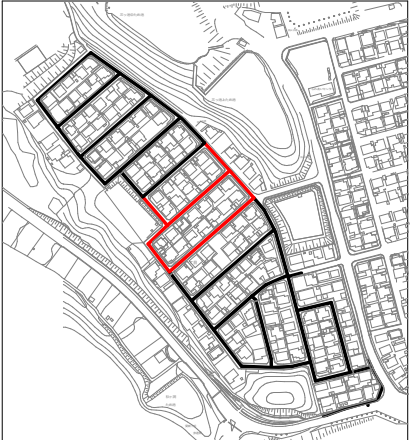

管 種 凡 例	
—C—	HPPE継手(融着)

令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘区内配水管布設替替その１工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		配管詳細図 (3) S=1:Free
可児市役所 水道部水道課		

S=1:Free




位置図 S=1:Free

管 種 凡 例	
	HPPE継手(融着)


令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替等の 1 工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		配管詳細図 (4) S=1:Free
可児市役所 水道部水道課		

S=1:Free





令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替等の 1 工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		配管詳細図 (5) S=1:Free
可児市役所 水道部水道課		

S=1:Free




令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地区配水管布設替等の１工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		配管詳細図 (6) S=1.1Free
可児市役所 水道部水道課		

S=1 : 250



仮設平面図(2) S=1:250





三ツ池上

一丁目公園



令和 7 年度	
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その1工事
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内
仮設平面図(2) S=1:250	
可児市役所 水道部水道課	

仮設平面図(4) S=1:250

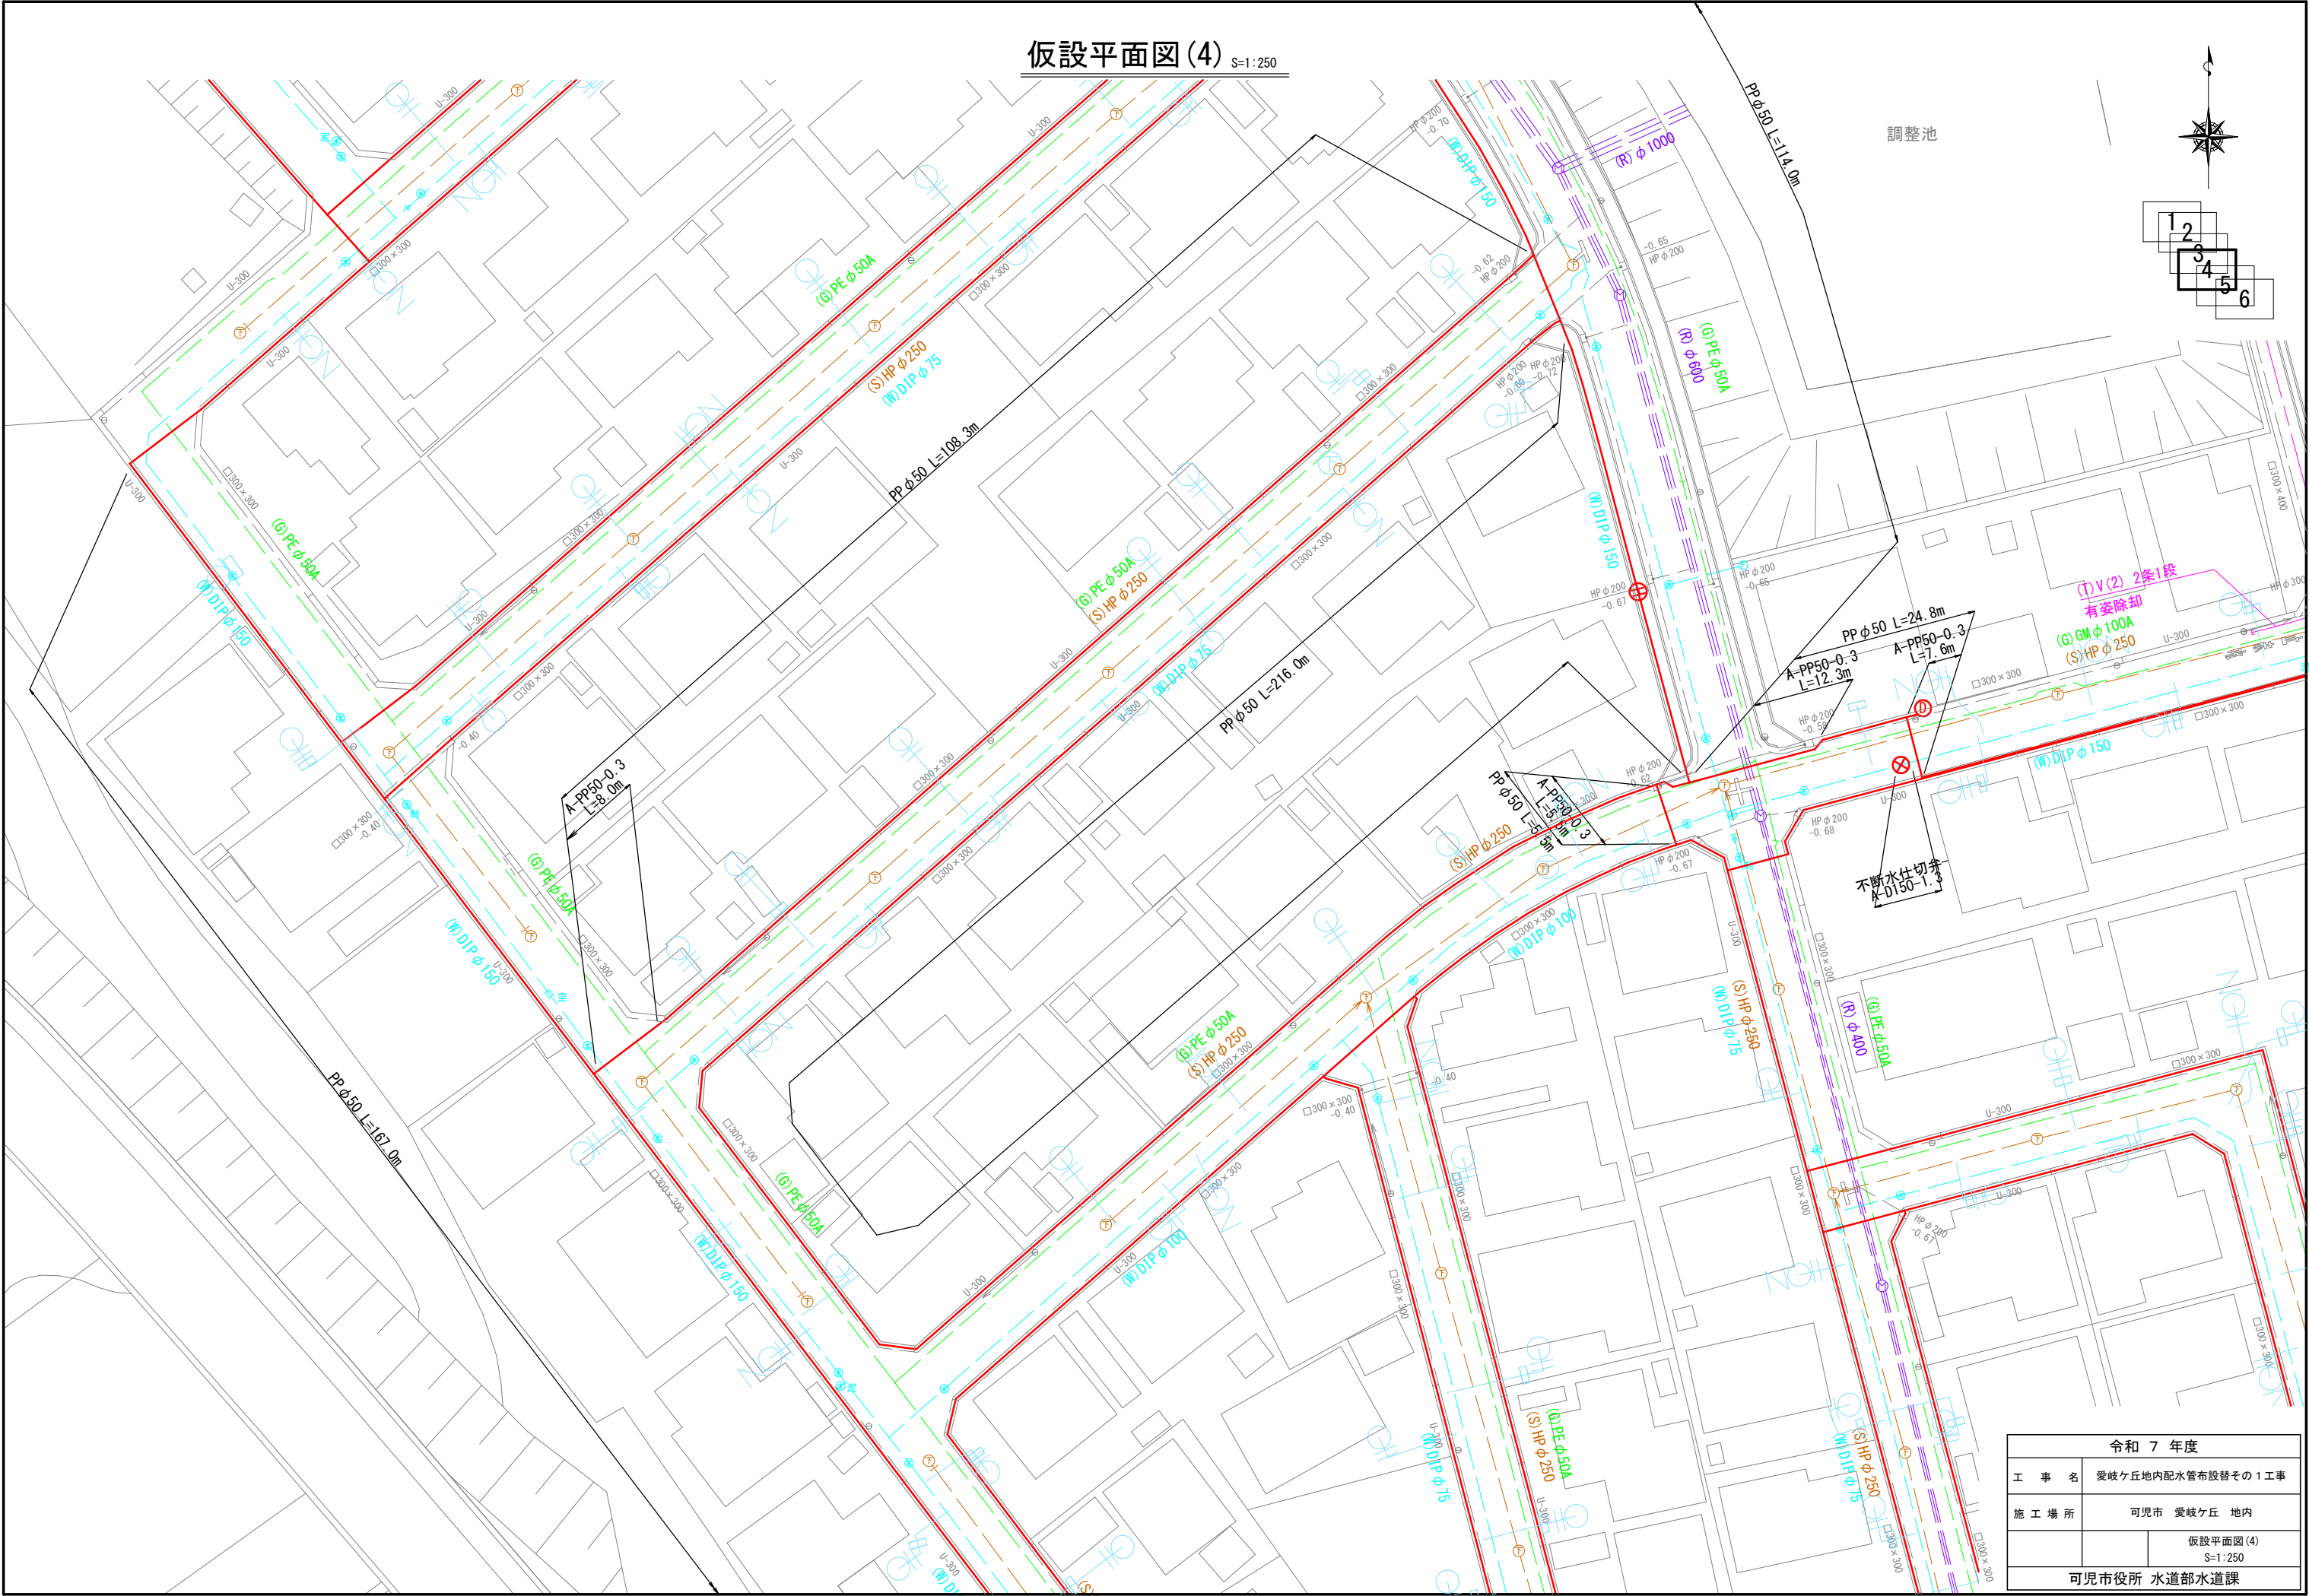


令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その1工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		仮設平面図(4) S=1:250
可児市役所 水道部水道課		

仮設平面図(5) S=1:250

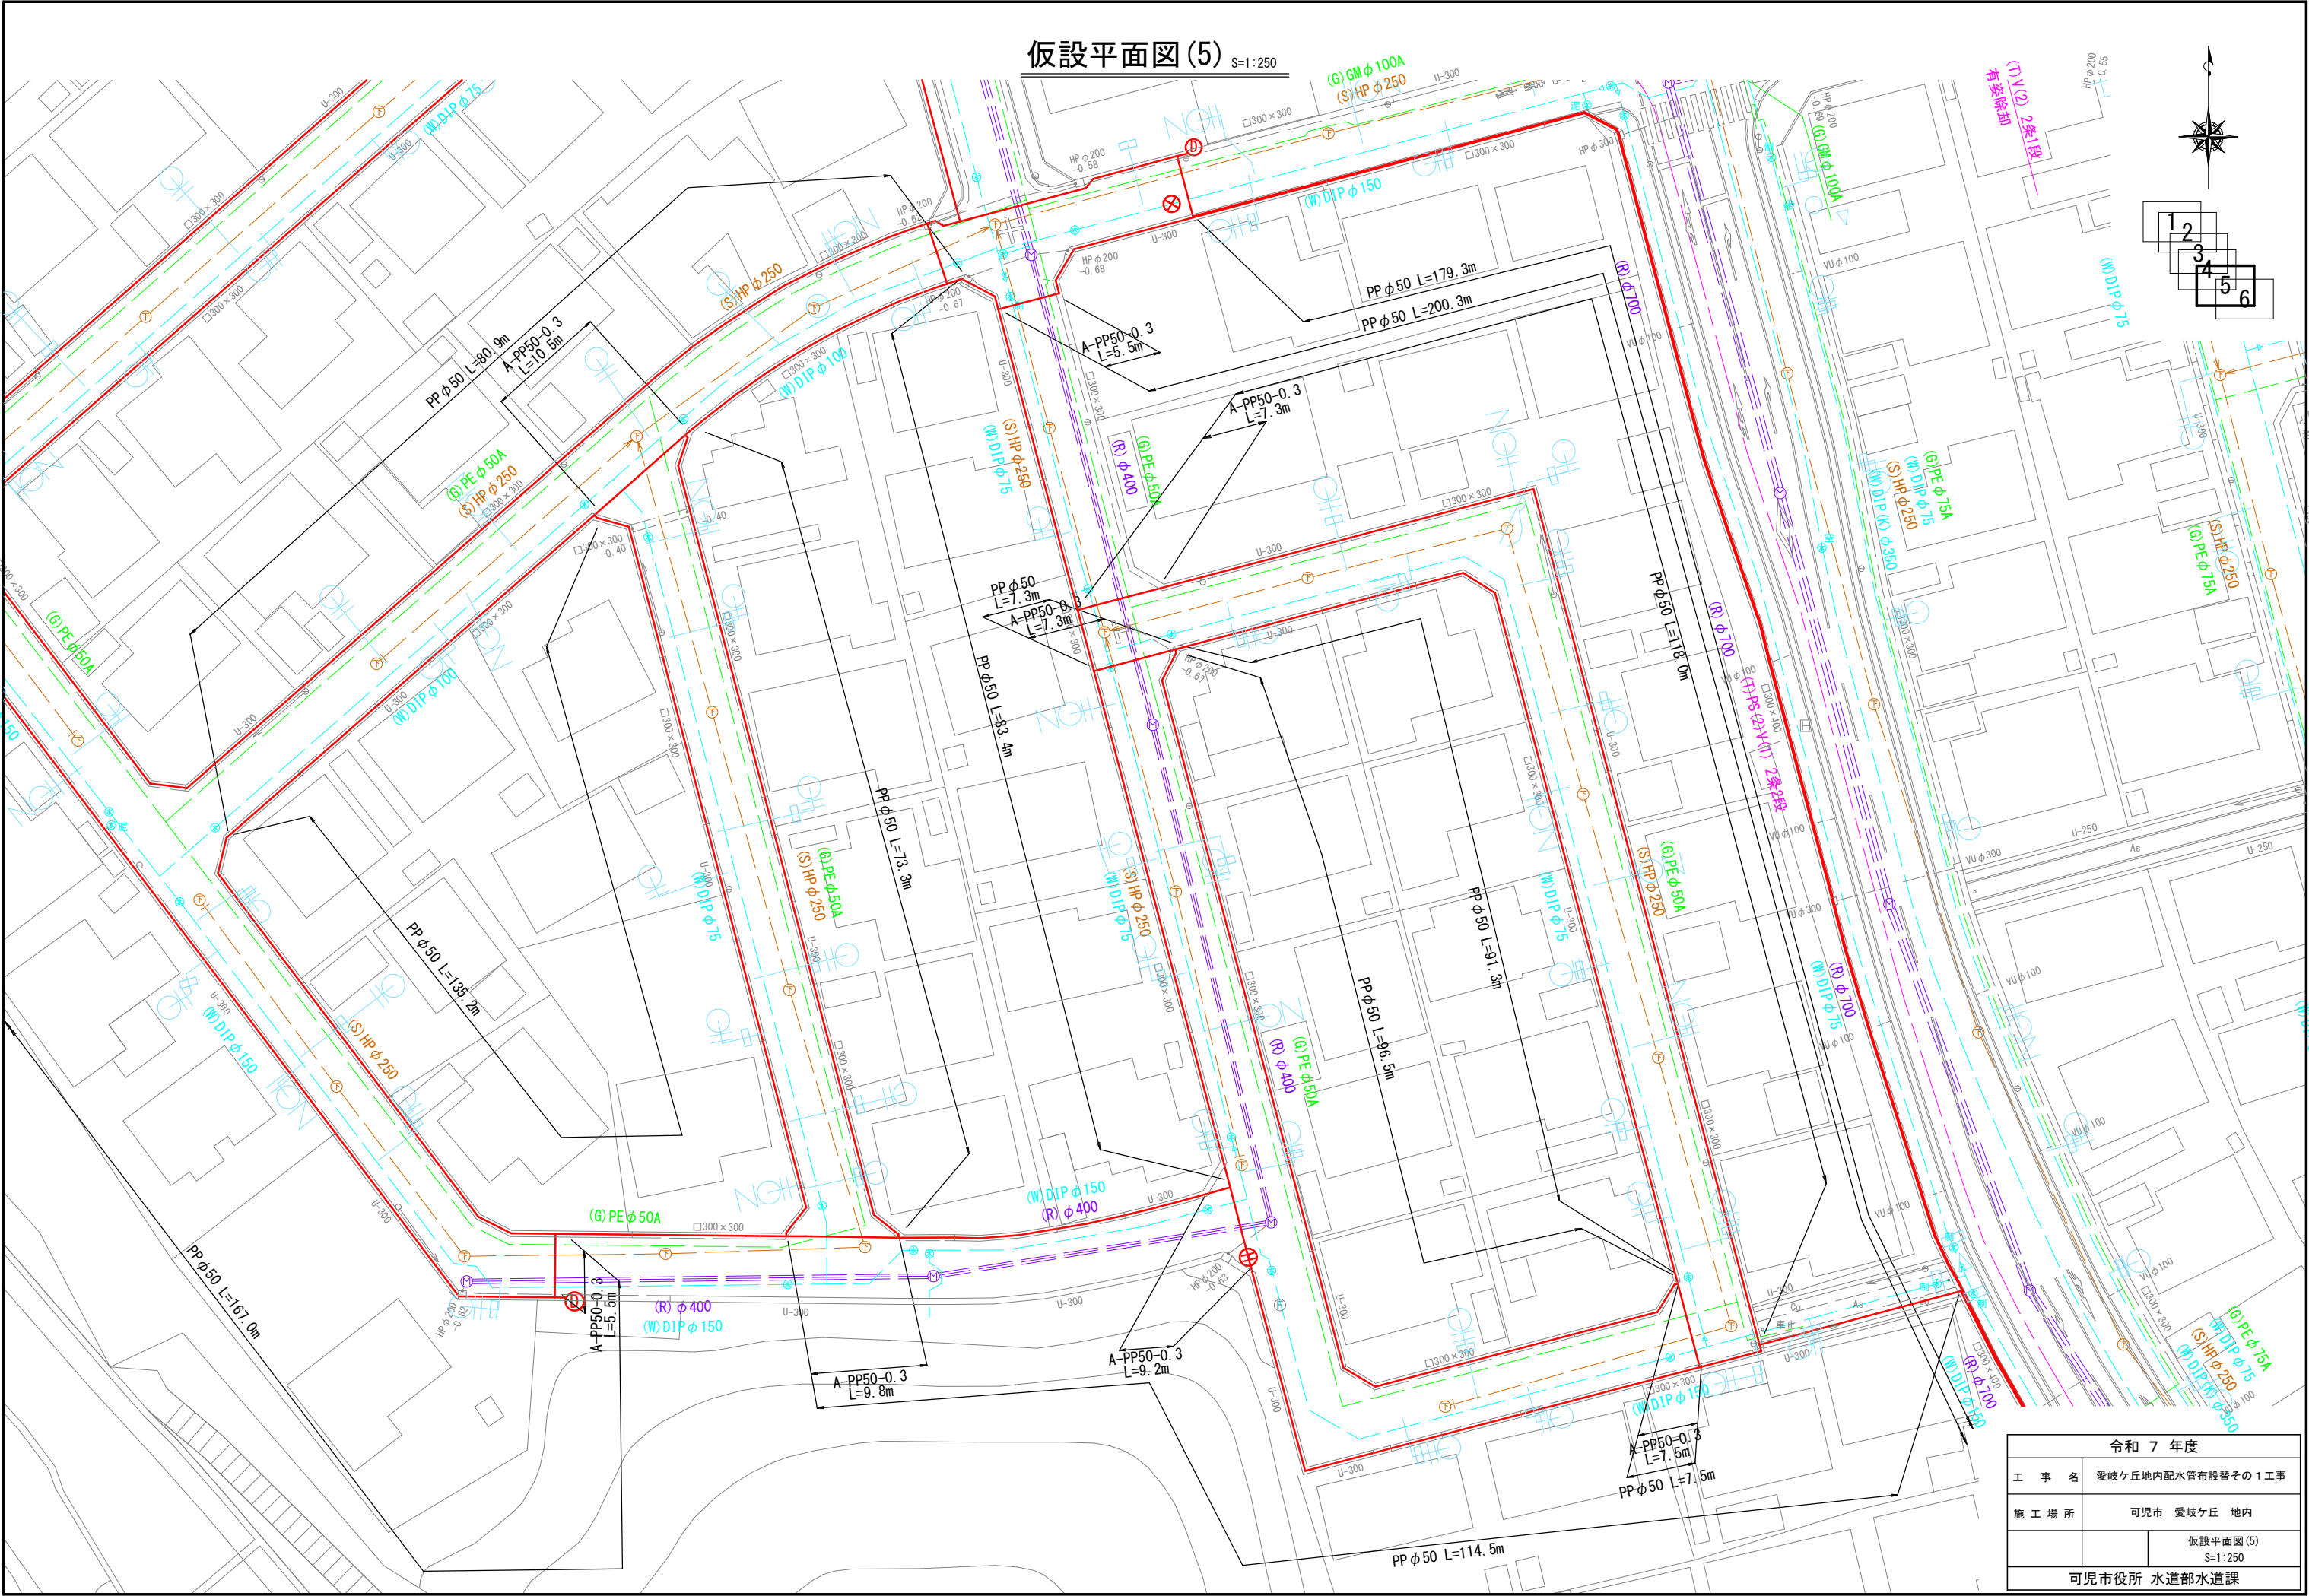


令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その 1 工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		仮設平面図(5) S=1:250
可児市役所 水道部水道課		

仮設平面図(6) S=1:250

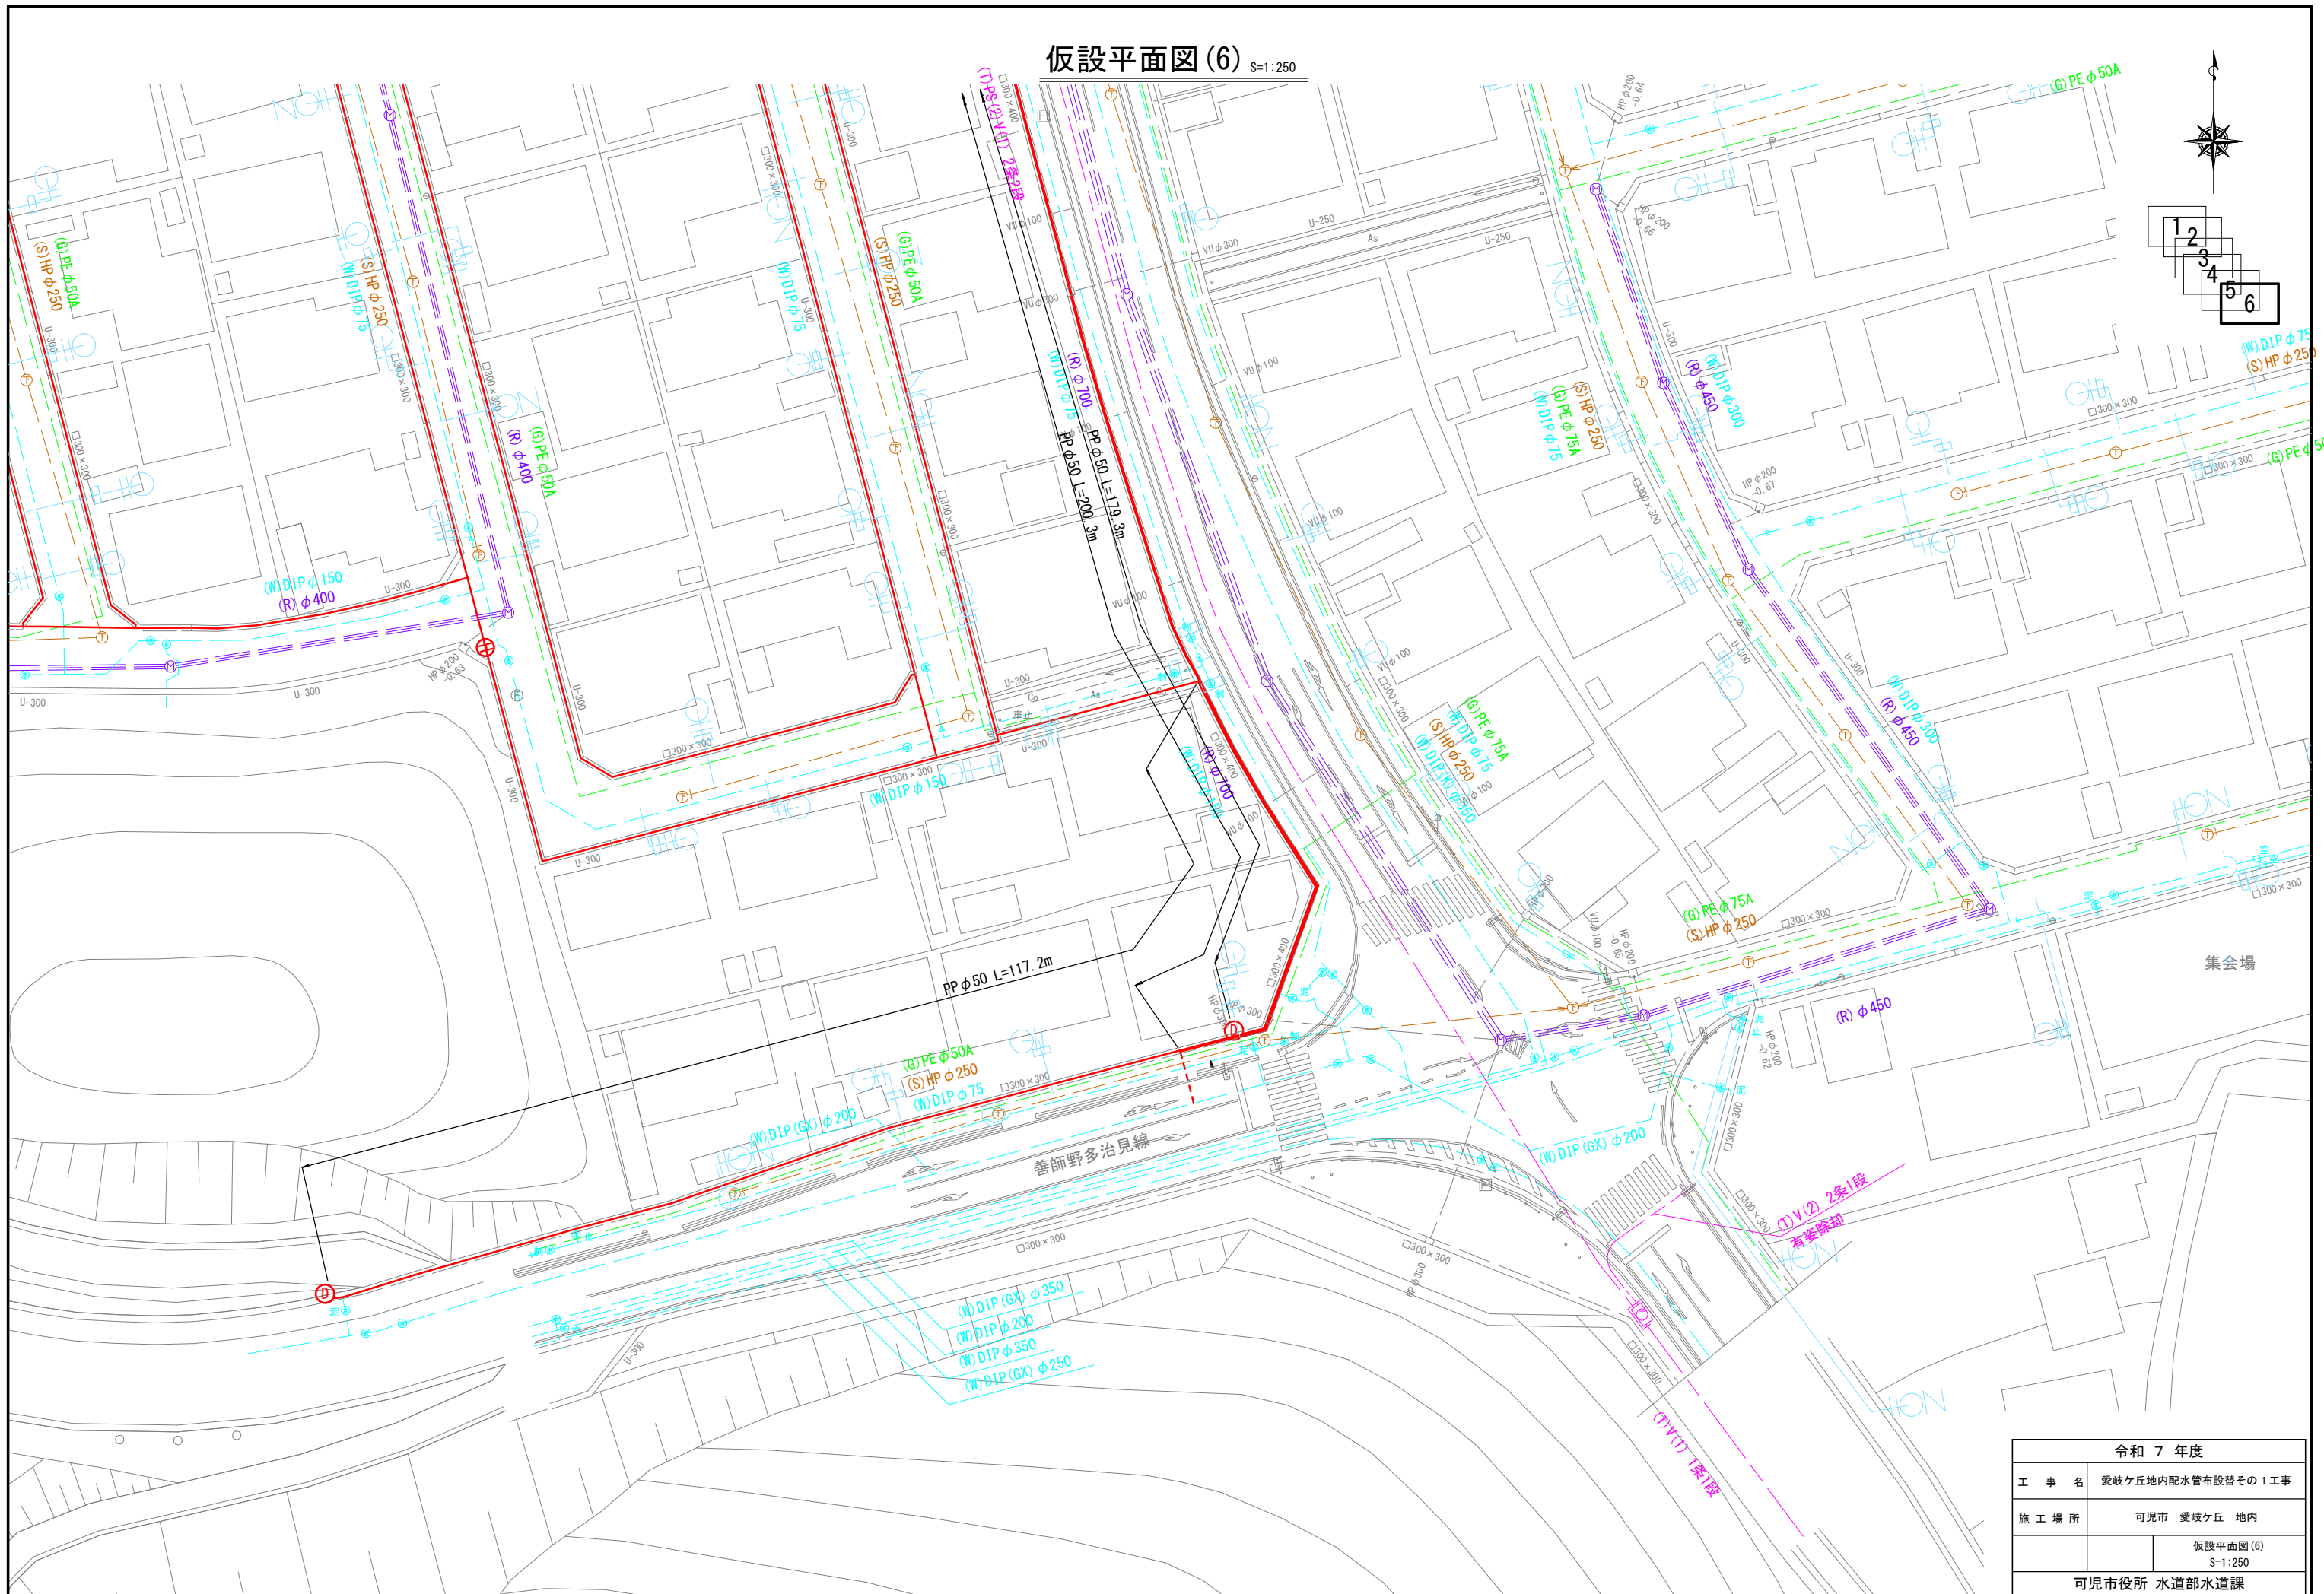


令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替等の1工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		仮設平面図(6) S=1:250
可児市役所 水道部水道課		

仮設配管詳細図(1) S=1:Free


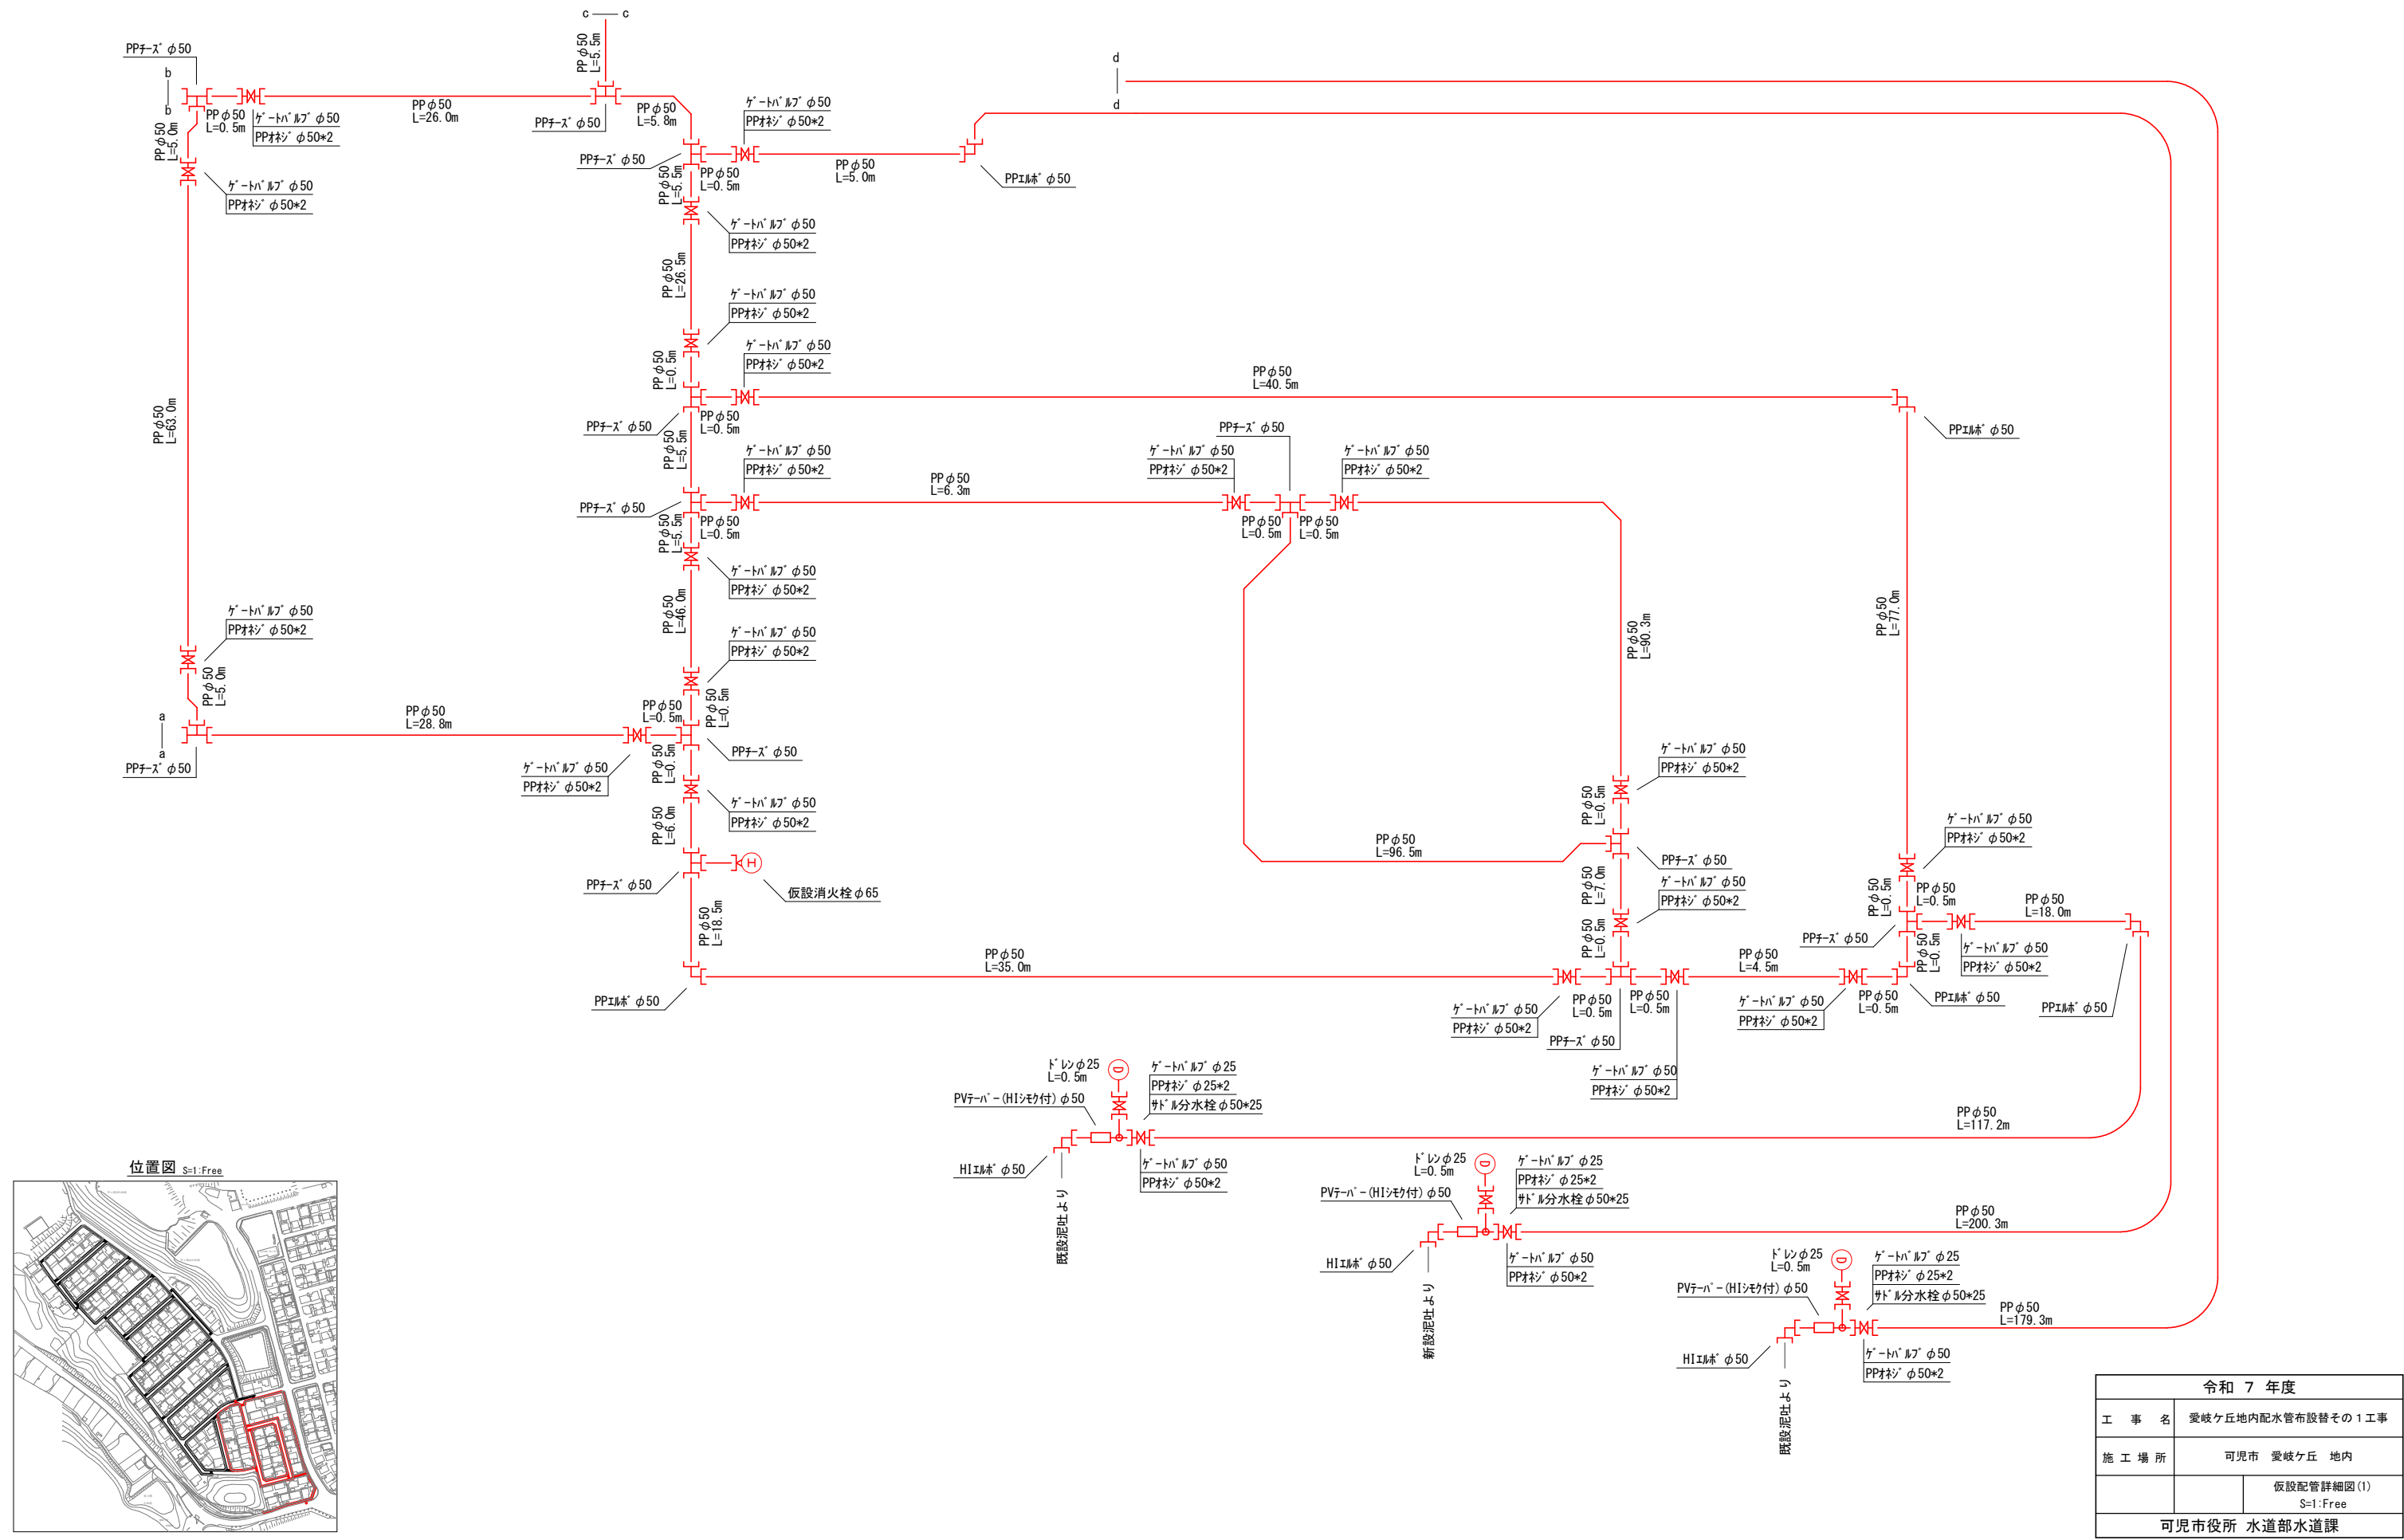


位置図 S=1:Free

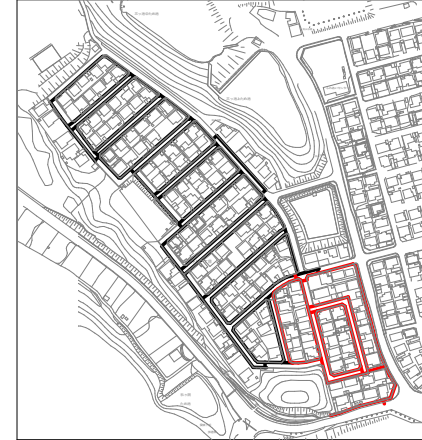


令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その１工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
	仮設配管詳細図(1) S=1:Free	
可児市役所 水道部水道課		

仮設配管詳細図(2) S=1:Free

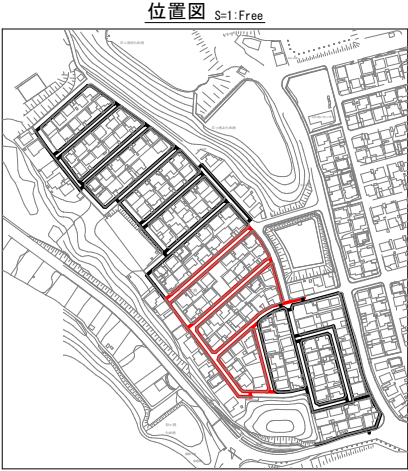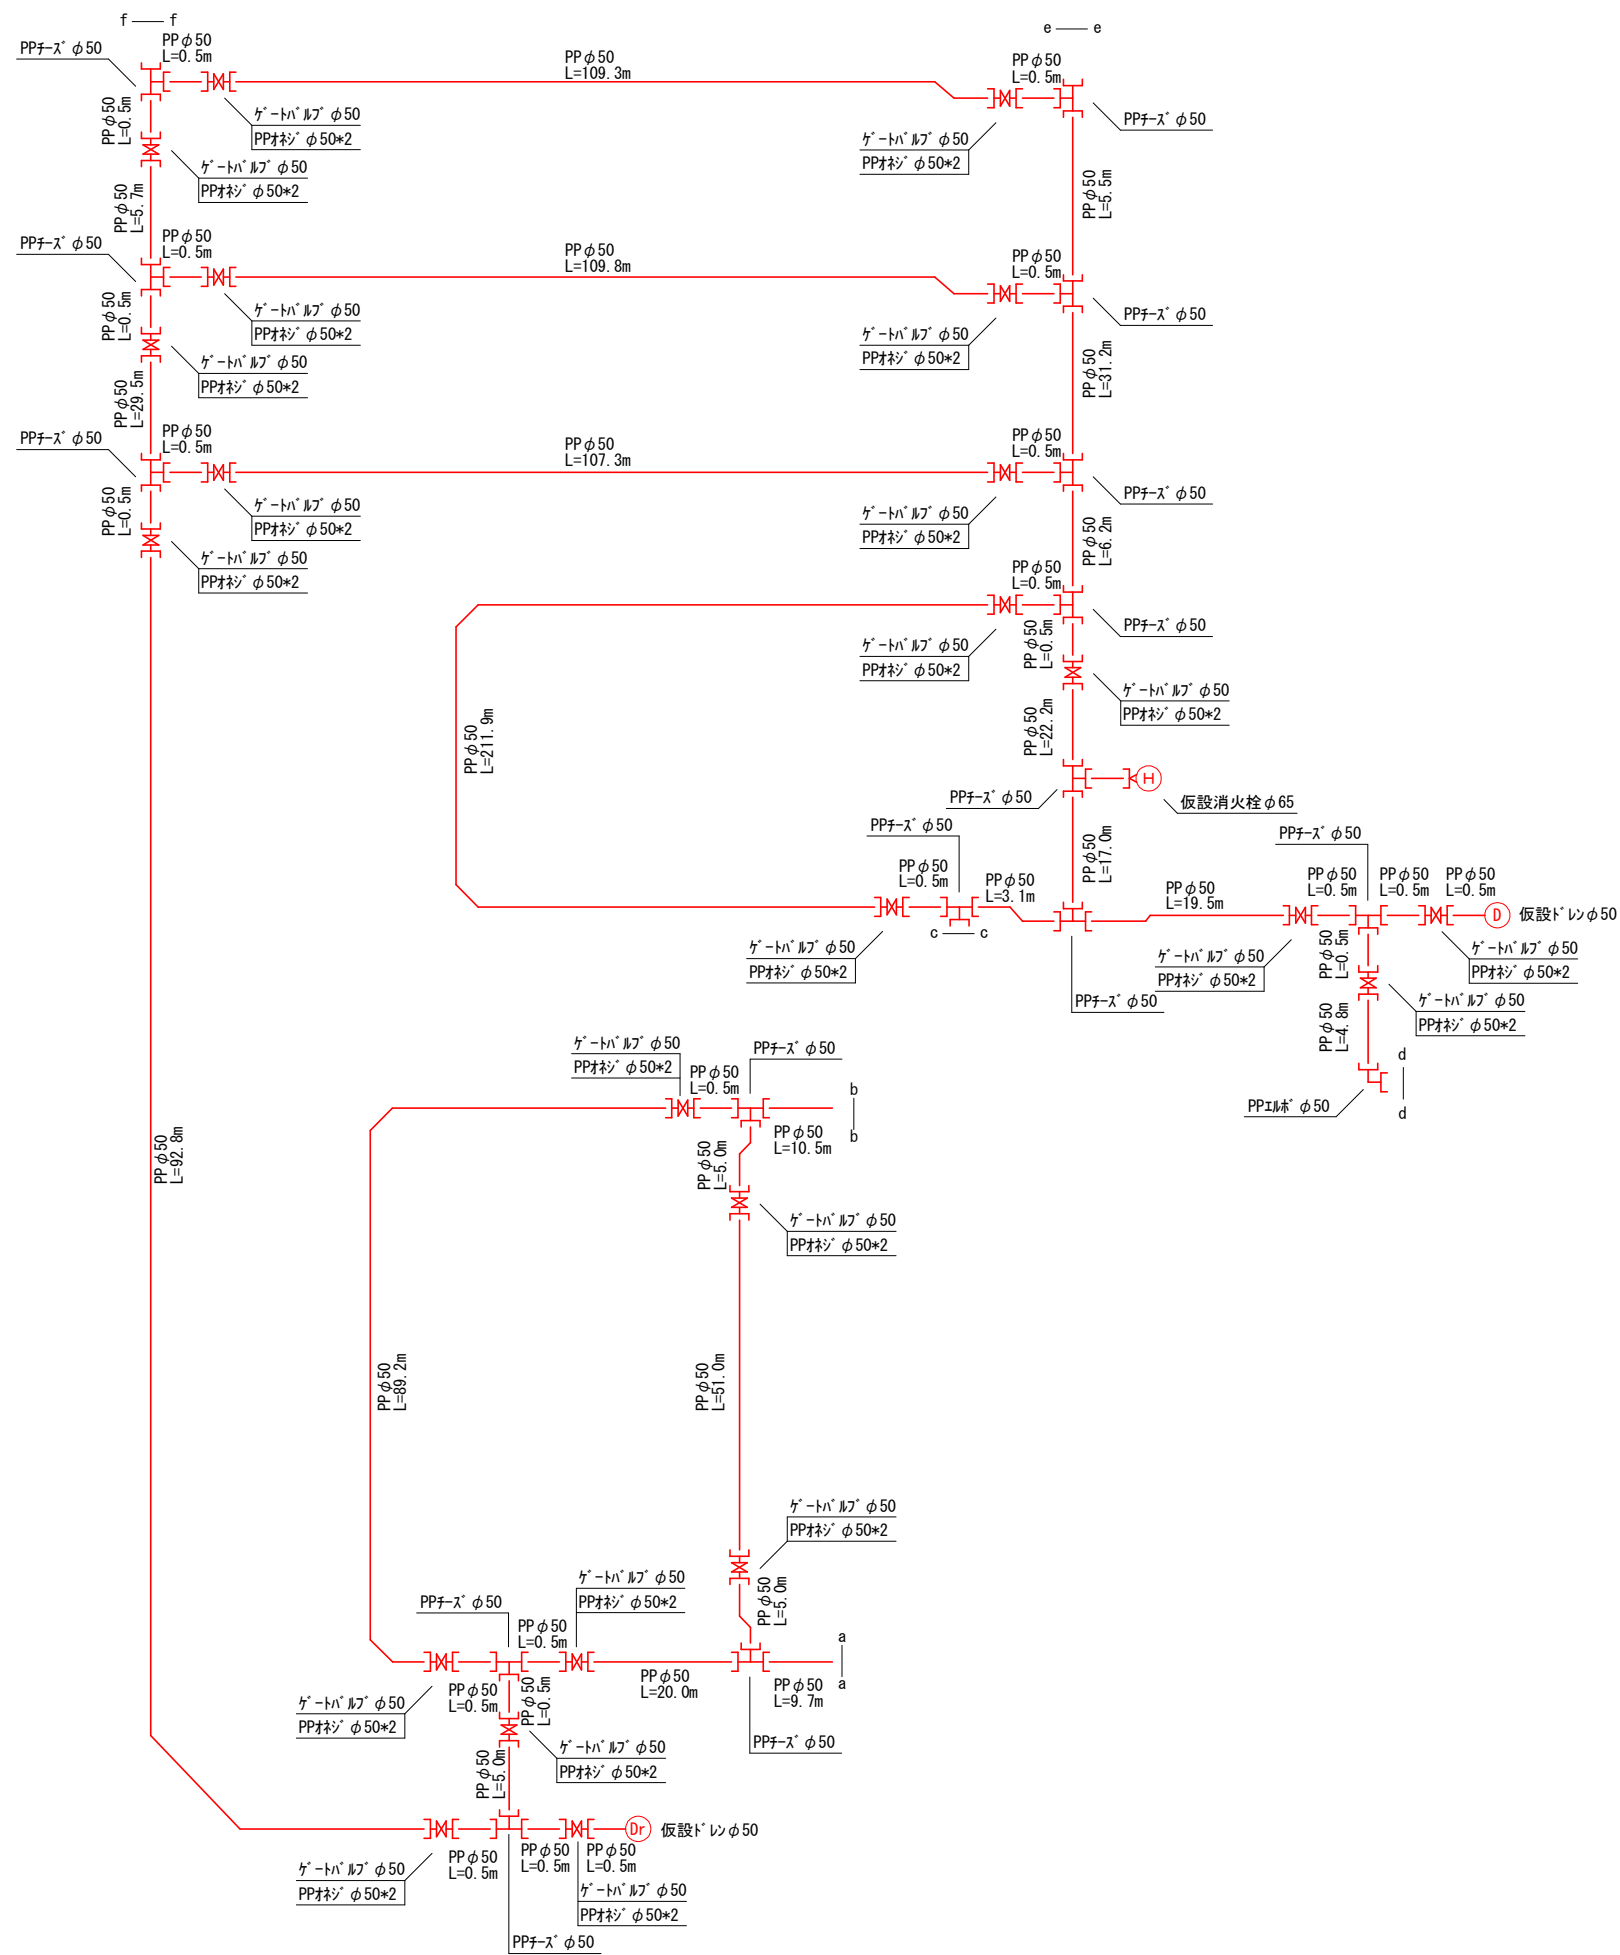



令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その1工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		仮設配管詳細図(2) S=1:Free
可児市役所 水道部水道課		

S=1:Free




令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その１工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		仮設配管詳細図 (3) \$=1:Free
可児市役所 水道部水道課		

仮設配管詳細図(4) S=1:Free

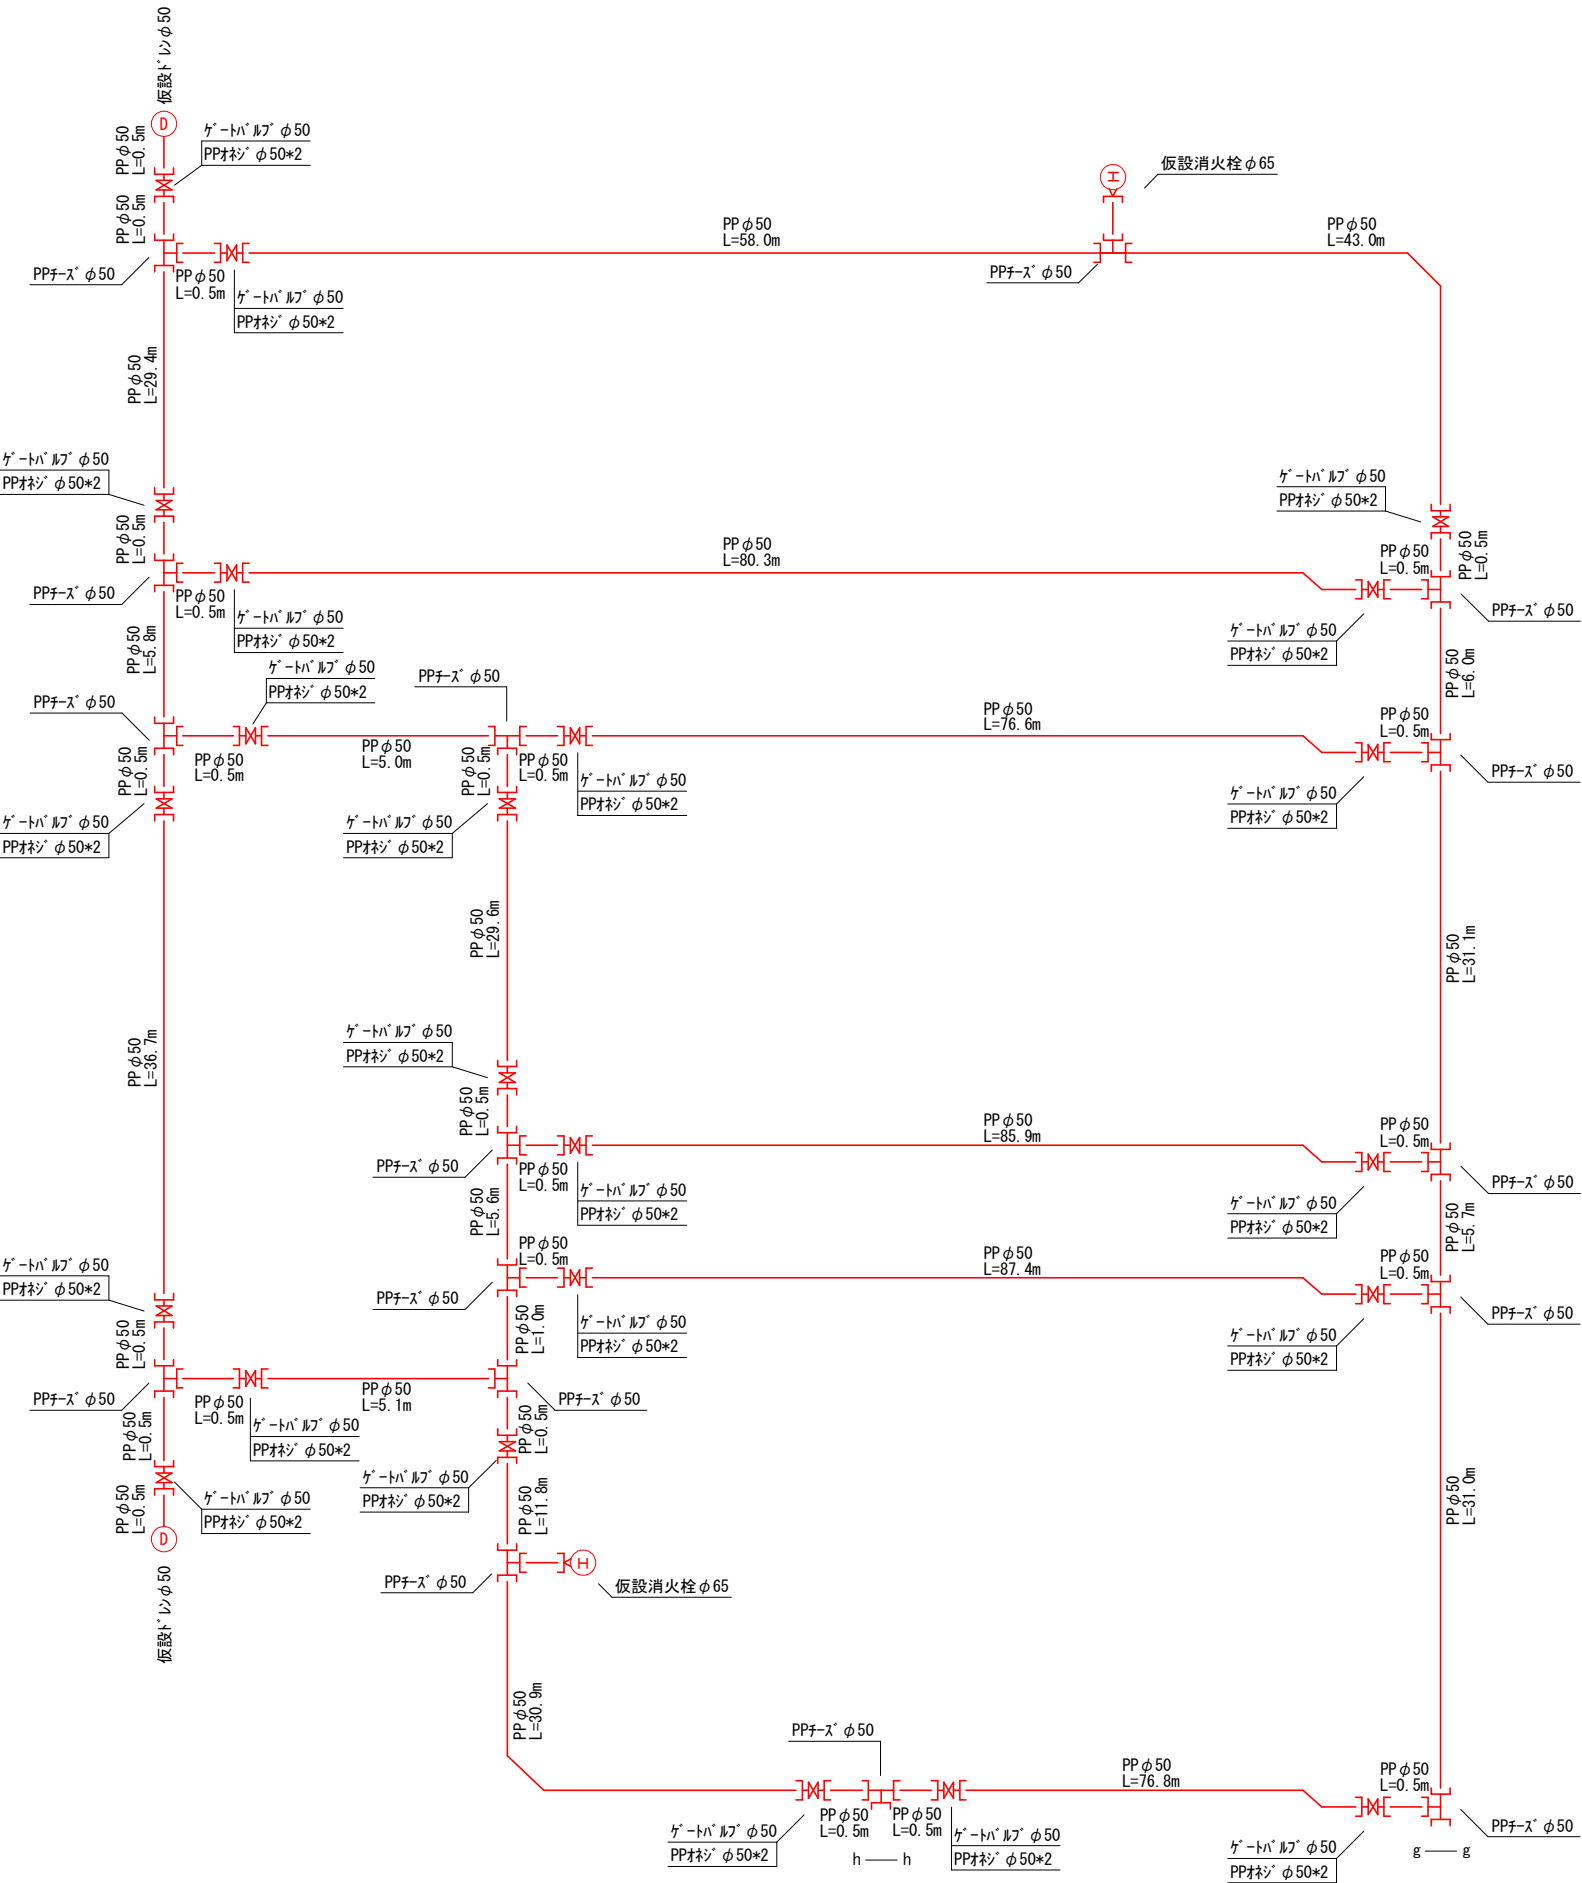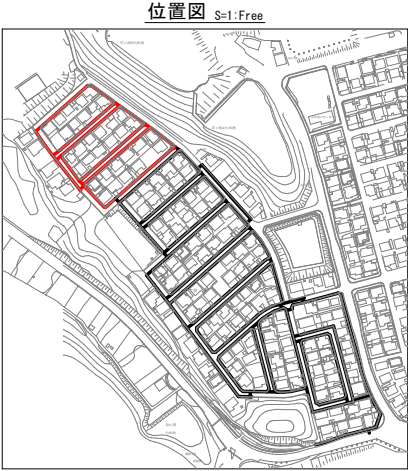

令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その1工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
	仮設配管詳細図(4) S=1:Free	
可児市役所 水道部水道課		

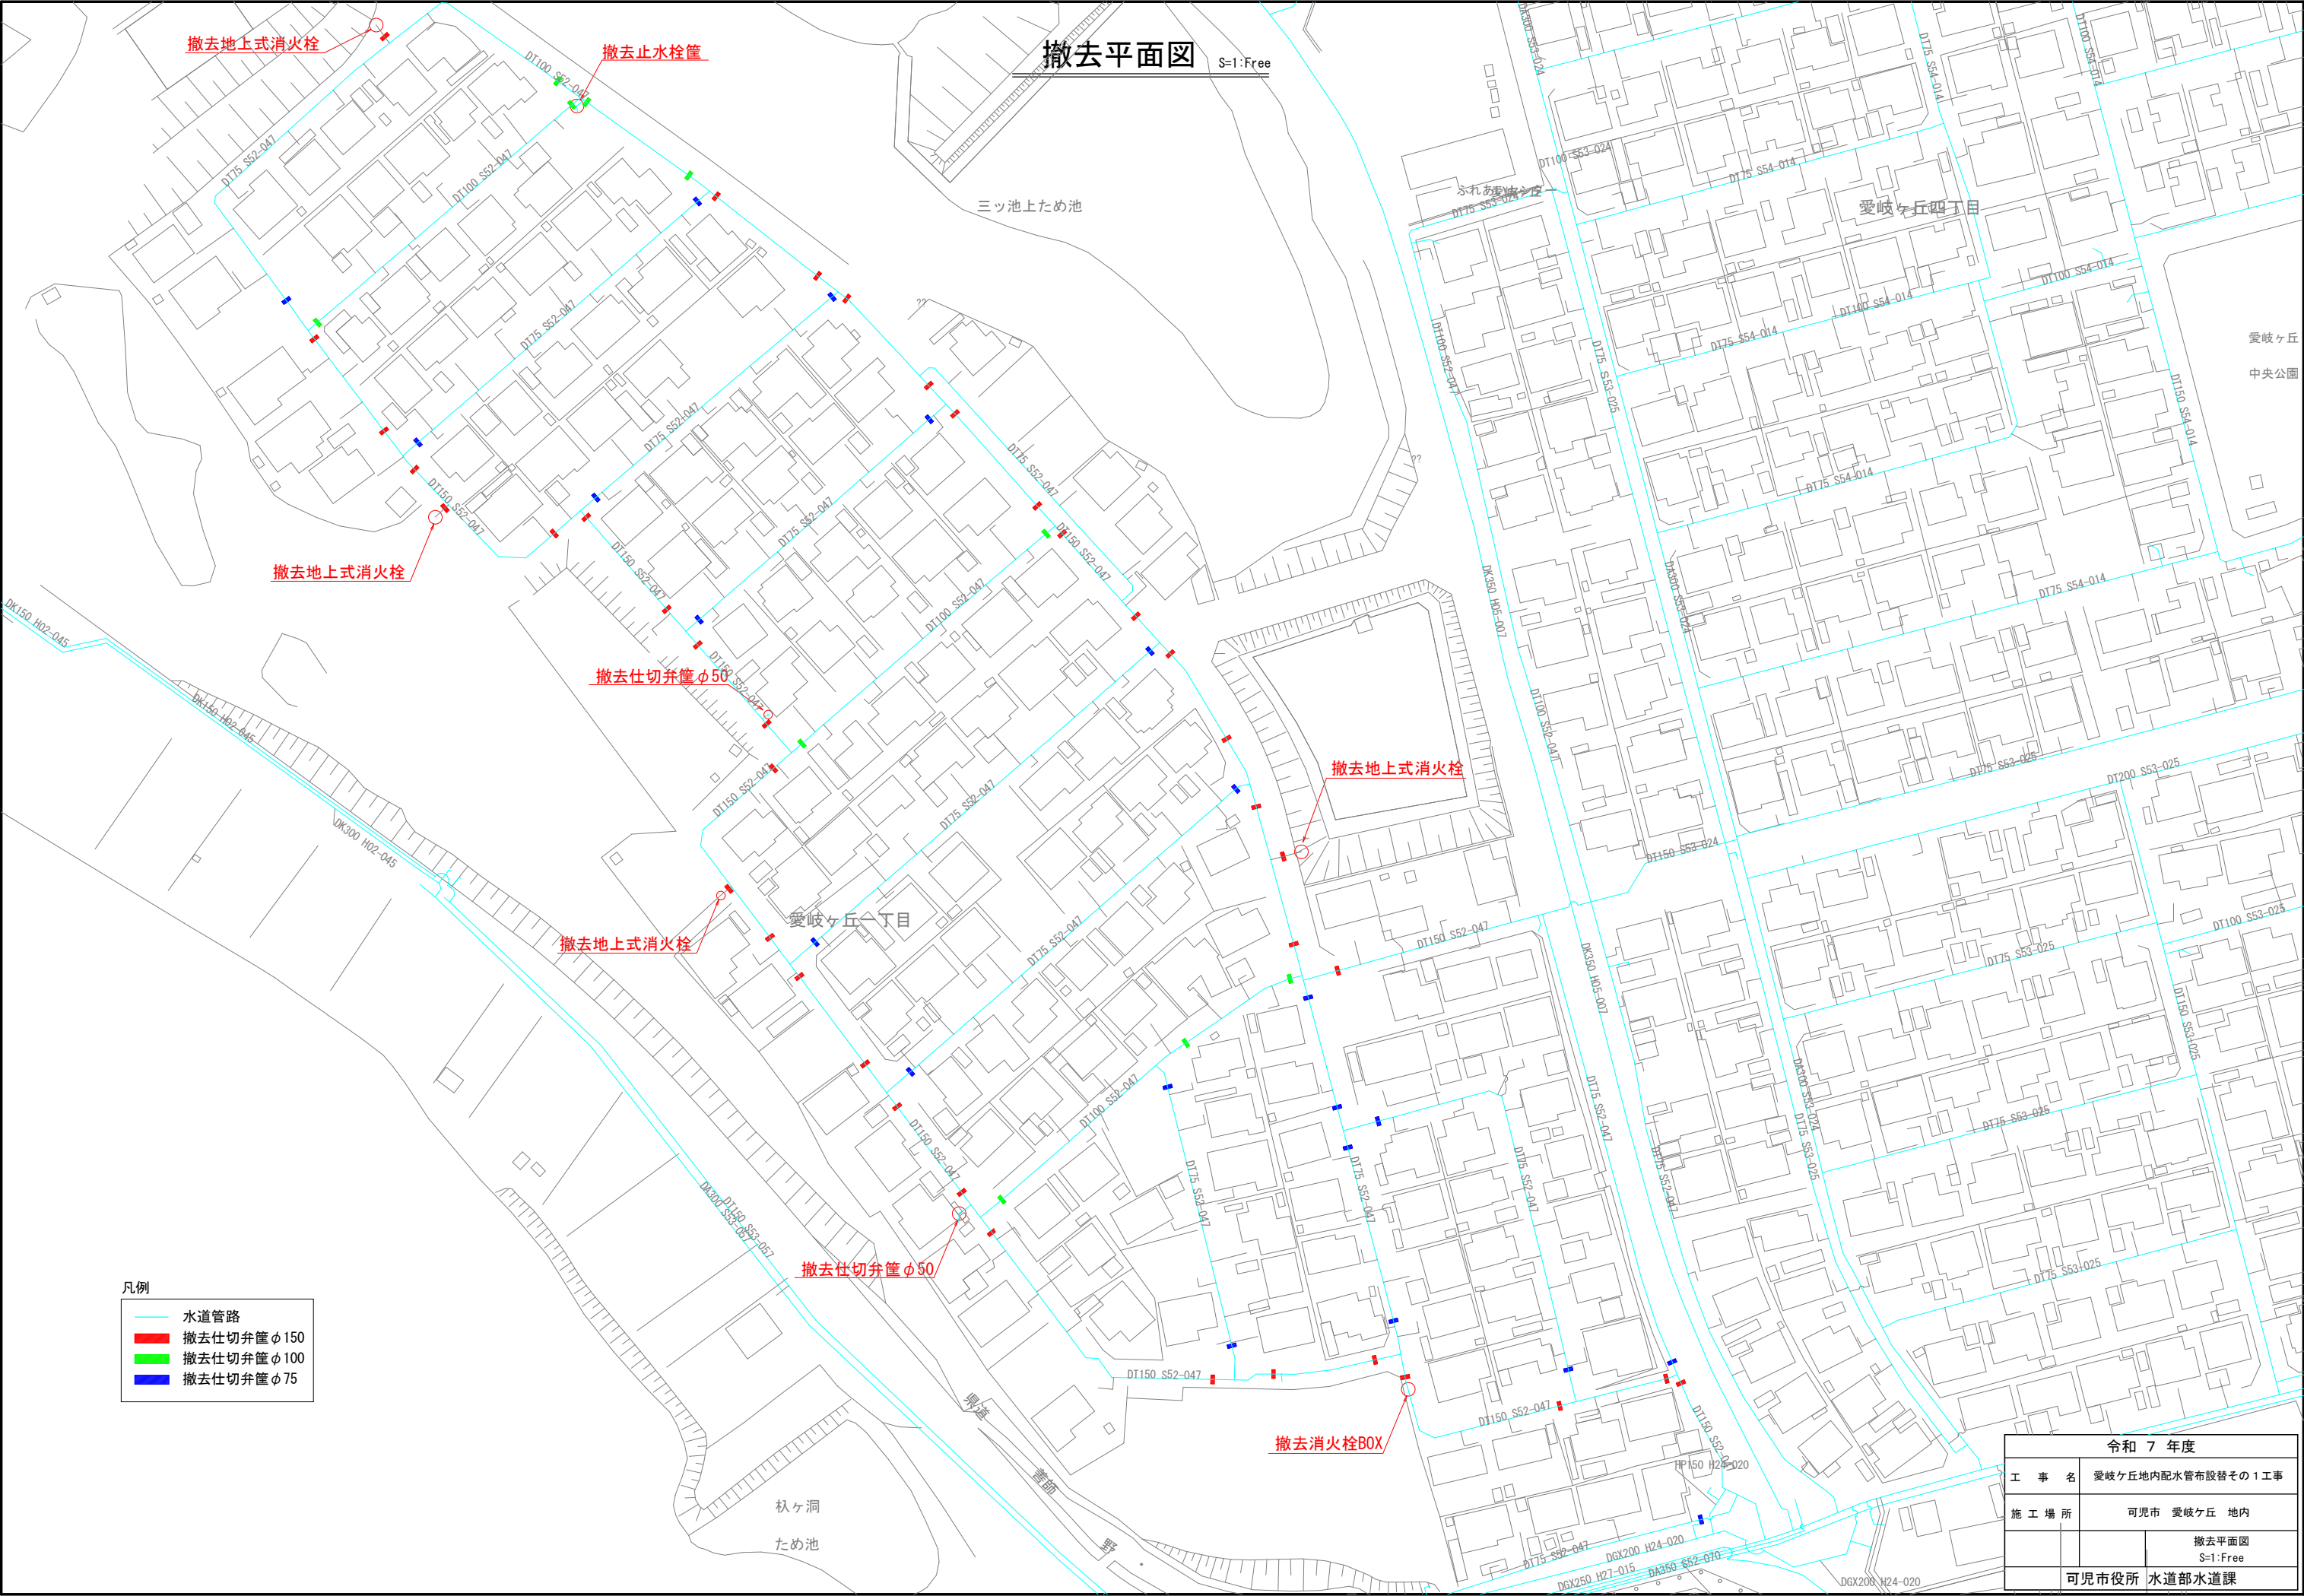


撤去平面図

S=1:Free

- 凡例
- 水道管路
 - 撤去仕切弁篭φ150
 - 撤去仕切弁篭φ100
 - 撤去仕切弁篭φ75


令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その1工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		撤去平面図 S=1:Free
可児市役所	水道部水道課	

給水管設置基本詳細図(1)

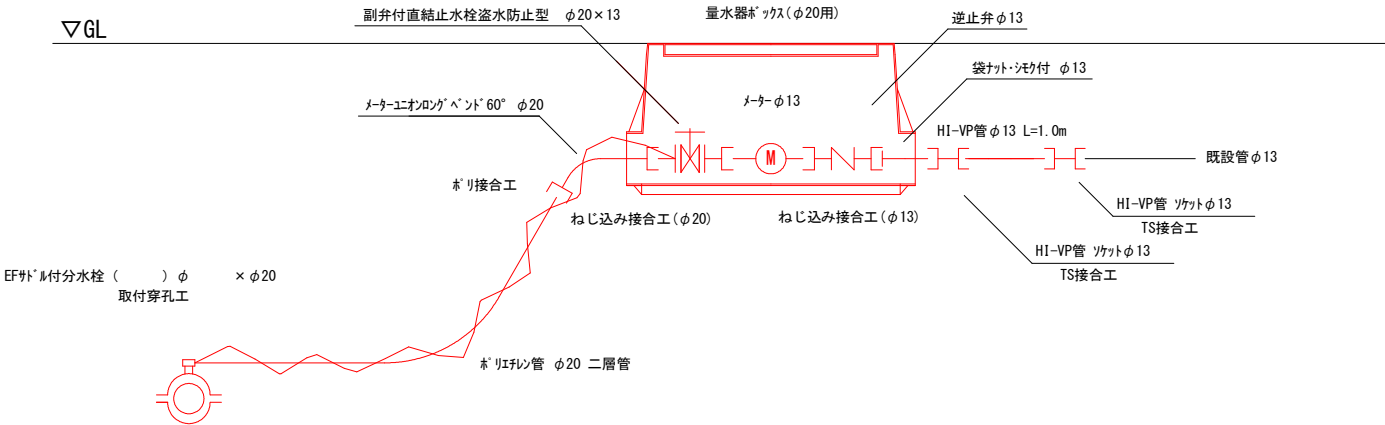

給水管 (メ-タ-φ13) 設置工 (給水管PPφ20)


資 材 名 称	数 量	設 置 手 間	数 量	備 考
サド [®] 付分水栓(用)φ × φ20	1 個	取付穿孔工	1箇所	PE管の接合手間を含む。
防錆リグφ20	1個			本管が鋼鉄管の場合に使用する。
分止水テープφ20	1 個			本管がHPIPEの場合に使用する。
ホリリフ管 φ20	2.0m	ホリリフ管布設 (φ20)	2.0m	ホリリ管切断工 1口 (φ20)
メータウエリオン [®] ベント 60° × φ20	1 個	ホリリ接合工 (φ20) サド [®] 込接合工 (φ20)	1 口 1 口	
副弁付直結止水栓盗水防止型 φ20×13	1 個			
逆止弁 φ13	1 個	サド [®] 込接合工 (φ13)	1 口	
袋ナット・ワッパ φ13	各 1 個			
HI-VP管ワット φ13	2 個	TS接合工 (φ13)	4 口	
HI-VP管 φ13	1 m	塩ビ管布設工 (φ13)	1 m	塩ビ管切断工 1口 (φ13)
量水器 [®] ワッパ(φ20用)	1 個	量水器取付工	1 個	メータの接合手間を含む。
検地ワイヤ	2.0m	検地ワイヤ設置工	2.0m	
サド [®] 用ホリリテープ	1 個			サド [®] 分水管が金属製部品使用の場合に使用する設置手間はサド [®] 分水管取付穿孔工に含む。

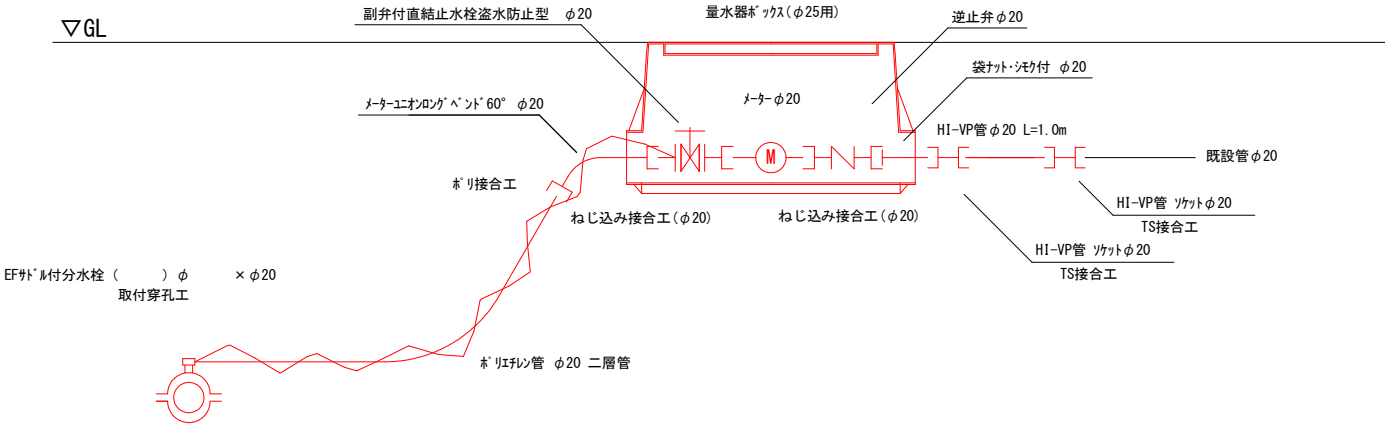

給水管 (メ-タ-φ20) 設置工 (給水管PPφ20)

資 材 名 称	数 量	設 置 手 間	数 量	備 考
サド [®] 付分水栓(用)φ × φ20	1 個	取付穿孔工	1箇所	PE管の接合手間を含む。
防錆リグφ20	1個			本管が「錆鉄管」の場合に使用する。
分止水テープφ20	1 個			本管がHPIPEの場合に使用する。
ホ [®] リフレ管φ20	2.0m	ホ [®] リ管布設工(φ20)	2.0m	ホ [®] リ管切断工 1口(φ20)
メータウニオンロングバンド 60° × φ20	1 個	ホ [®] リ接合工(φ20) サ [®] 込接合工(φ20)	1 口 1 口	
副弁付直結止水栓盗水防止型φ20	1 個			
逆止弁φ20	1 個	サ [®] 込接合工(φ20)	1 口	
袋ナット・ワッパφ20	各 1 個			
HI-VP管ワッパφ20	2 個	TS接合工(φ20)	4 口	
HI-VP管φ20	1 m	塩ビ管布設工(φ20)	1 m	塩ビ管切断工 1口(φ20)
量水器ホ [®] ウツス(φ25用)	1 個	量水器取付工	1 個	メータの接合手間を含む。
探知ワイヤ	2.0m	探知ワイヤ設置工	2.0m	
サド [®] 用ホ [®] リリリーブ	1 個			サド [®] 分水栓が金属製部品使用の場合に使用する設置手間はサド [®] 分水栓取付穿孔工に含む。


メ-タ-周り仮設管基本詳細図



仮設給水管設置工 (メ-タ-φ20)

資 材 名 称	数 量	設 置 手 間	数 量	備 考
サト 付分水栓 (PP用) φ50×φ20	1 個	取付穿孔工	1 箇所	PE管の接合手間を含む。
サリフエレン管 φ20	4 m	サリ管布設工 (φ20)	4 m	
PLAフーズ φ20×φ13	1 個	サリ管継手工 (φ20)	2 口	
吐出口回転転横水栓 φ13	1 個	サリ込接合工 (φ13)	1 口	撤去手間を含まない。
テパ・エパ φ20	1 個	サリ管継手工 (φ20)	2 口	
メータユニオンφ90° ベント φ20	1 個	サリ管継手工 (φ20) サリ込接合工 (φ25)	各 1 口	

メ-タ-周り仮設管基本詳細図






仮設給水管設置工(メ-タ-φ13)

資 材 名 称	数 量	設 置 手 間	数 量	備 考
野*付分水栓 (PP用) φ50×φ20	1 個	取付穿孔工	1 箇所	PE管の接合手間を含む。
ホリソフレン管 φ20	4 m	ホリ管布設工 (φ20)	4 m	
PLAフーズ φ20×φ13	1 個	ホリ管継手工 (φ20)	2 口	
吐出口回転転横水栓 φ13	1 個	パシ込接合工 (φ13)	1 口	撤去手間を含まない。
フホー・コホー φ20	1 個	ホリ管継手工 (φ20)	2 口	
メータ・ユニオ・90° ホン φ20×φ13	1 個	ホリ管継手工 (φ20) パシ込接合工 (φ13)	各 1 口	

令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その１工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		給水管設置基本詳細図 (1) S=Free
可児市役所 水道部水道課		

給水管設置基本詳細図(2)

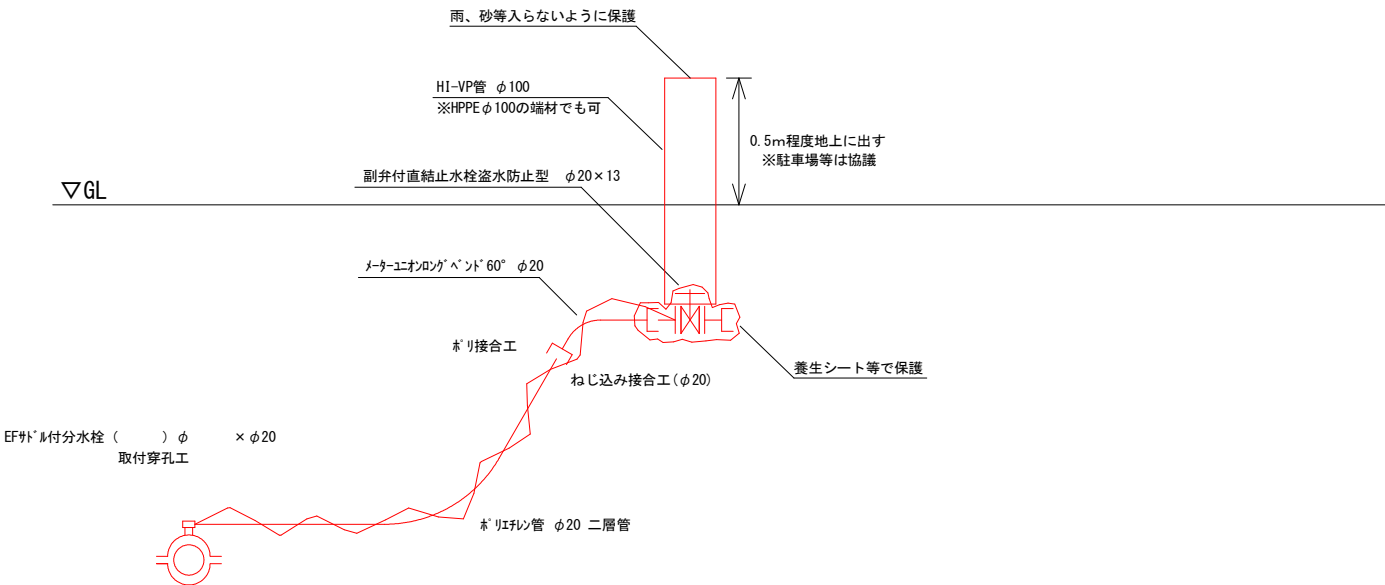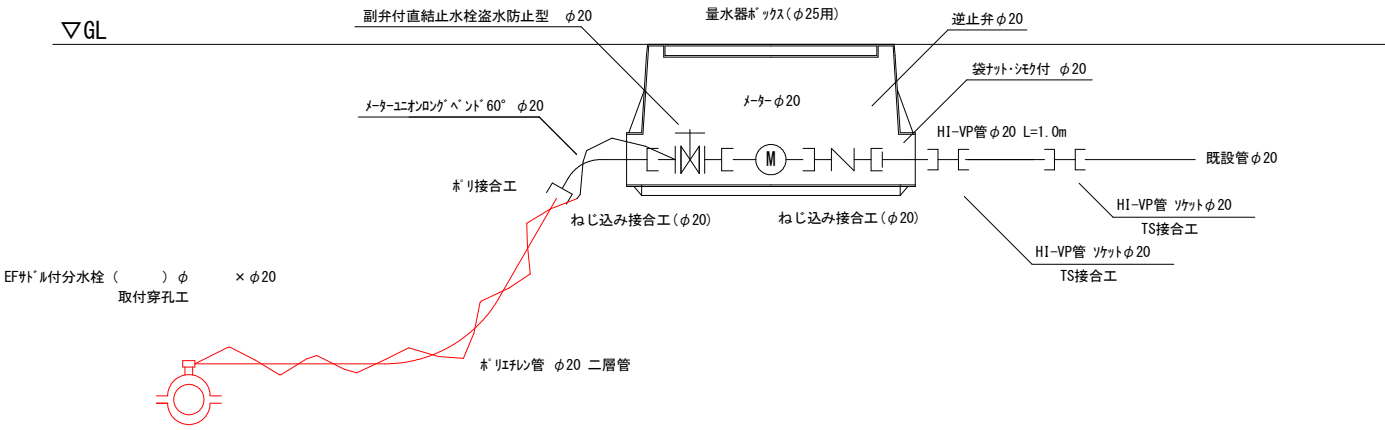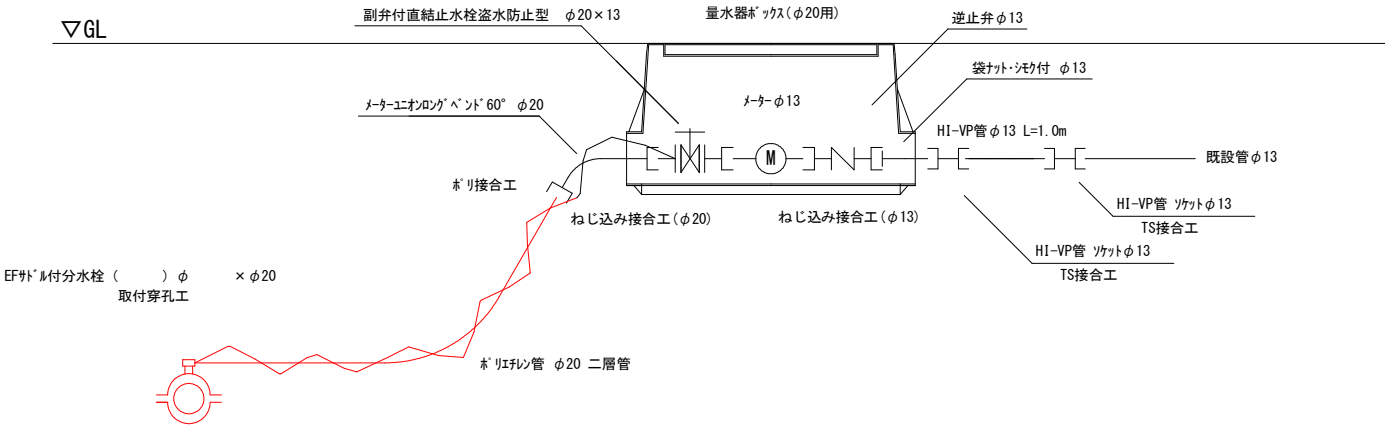

給水管 (メ-タ-φ13) 設置工 (給水管PPφ20)

資 材 名 称	数 量	設 置 手 間	数 量	備 考
サドℓ付分水栓(用)φ × φ20	1個	取付穿孔工	1箇所	PE管の接合手間を含む。
防錆リグφ20	1個			本管が錆鉄管の場合に使用する。
分止水テープφ20	1個			本管がHPPЕの場合に使用する。
ホリソフ管φ20	2.0m	ホリ管布設工(φ20)	2.0m	ホリ管切断工 1口(φ20)
メーヌソフ管φ20 60° × φ20	1個	ホリ接合工(φ20) ホリ込接合工(φ20)	1口 1口	
副弁付直通止水栓盗水防止型φ20×13	1個			
逆止弁φ13	1個	ホリ込接合工(φ13)	1口	
袋ナットφ13	各1個			
HI-VP管ソケットφ13	2個	TS接合工(φ13)	4口	
HI-VP管φ13	1m	塩ビ管布設工(φ13)	1m	塩ビ管切断工 1口(φ13)
量水器ホックス(φ20用)	1個	量水器取付工	1個	メーカの接合手間を含む。
検地ワイヤ	2.0m	検地ワイヤ設置工	2.0m	
サドℓ用ホリソフ	1個			サドℓ分水栓が金属製部品使用の場合に使用する 設置手間はサドℓ分水栓取付穿孔工に含む。

給水管 (メ-タ-φ20) 設置工 (給水管PPφ20)

資 材 名 称	数 量	設 置 手 間	数 量	備 考
サド [®] 付分水栓(用)φ × φ20	1 個	取付穿孔工	1箇所	PE管の接合手間を含む。
防錆リグφ20	1 個			本管が錆鉄管の場合に使用する。
分止水テープφ20	1 個			本管がHIPPЕの場合に使用する。
ホリフイン管φ20	2.0m	ホリ管布設工(φ20)	2.0m	ホリ管切断工 1口(φ20)
メータユニオンゲート60°×φ20	1 個	ホリ接合工(φ20) ホリ込接合工(φ20)	1 口 1 口	
副弁付直通止水栓盗水防止型φ20	1 個			
逆止弁φ20	1 個	ホリ込接合工(φ20)	1 口	
袋カットシールφ20	各 1 個			
HI-VP管リフトφ20	2 個	TS接合工(φ20)	4 口	
HI-VP管φ20	1 m	塩ビ管布設工(φ20)	1 m	塩ビ管切断工 1口(φ20)
量水器ボックス(φ25用)	1 個	量水器取付工	1 個	メータの接合手間を含む。
探知ワイヤ	2.0m	探知ワイヤ設置工	2.0m	
サド [®] 用ホリリブ	1 個			サド [®] 分水栓が金属製部品使用の場合に使用する 設置手間はサド [®] 分水栓取付穿孔工に含む。


事前給水管設置工（給水管PPφ20）

資 材 名 称	数 量	設 置 手 間	数 量	備 考
サド [®] ル付分水栓 (用) φ × φ20	1 個	取付穿孔工	1箇所	PE管の接合手間を含む。
防錆リグ [®] φ20	1 個			本管が鍍鉄管の場合に使用する。
分止水テープ φ20	1 個			本管がHIPPЕの場合に使用する。
ホ [®] リエフン [®] 管 φ20	2.0m	ホ [®] リ管布設工 (φ20)	2.0m	ホ [®] リ管切断工 1口 (φ20)
メーターユニオン [®] ベンド 60° × φ20	1 個	ホ [®] リ接合工 (φ20) お [®] 込接合工 (φ20)	1 口 1 口	
副弁付直結止水栓盗水防止型 φ20×13	1 個			
HI-VP管 φ100	1 m	塩ビ [®] 管布設工 (φ100)	1 m	塩ビ [®] 管切断工 1口 (φ100)
検地ワイヤ	2.0m	検知ワイヤ設置工	2.0m	
サド [®] ル用ホ [®] リスリーブ	1 個			サド [®] ル分水栓が金属製部品使用の場合に使用する 設置手間はサド [®] ル分水栓取付穿孔工に含む。


令和 7 年度	
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その１工事
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内
	給水管設置基本詳細図(2) S=Free
可児市役所 水道部水道課	

消火栓基本詳細図

地下式消火栓設置高さ基準

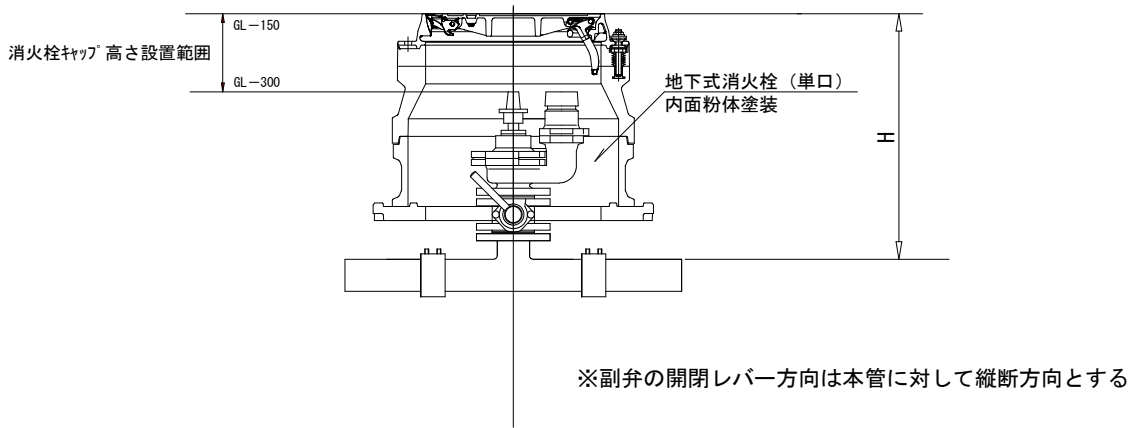


地下式消火栓鉄蓋構造図

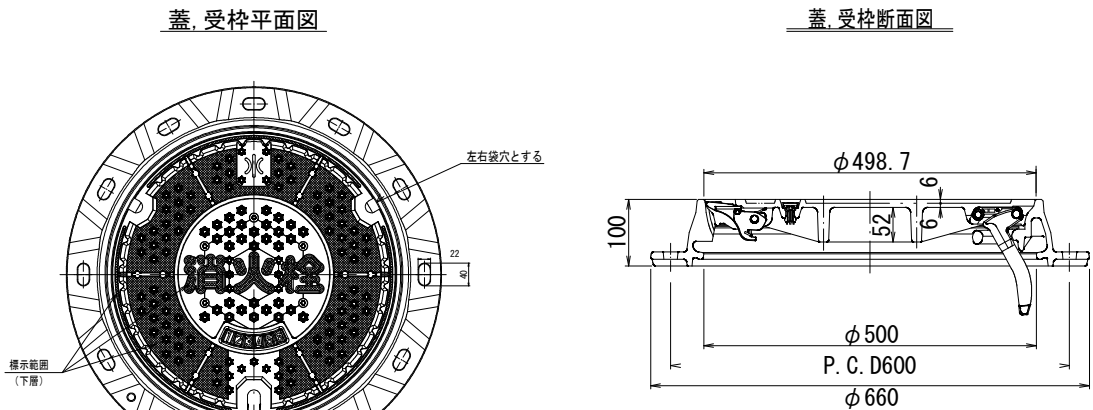

※鉄蓋の開閉方向については監督員と別途協議すること
※消火活動時に支障をきたさないように開閉方向を考慮する。

地上式消火栓基本詳細図

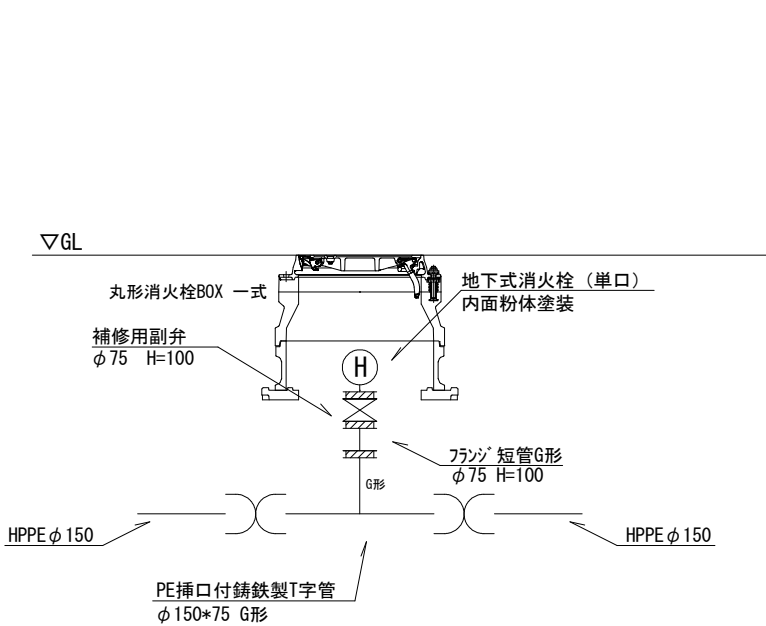


地下式消火栓設置工

1箇所当たり

資 材 名 称	数 量	設 置 手 間	数 量	備 考
地下式消火栓 (単口)	1 基	消火栓設置工	1 基	フランジ接合工 1口含む
補修用副弁 $\phi 75$ H=100	1 個			設置手間は消火栓設置工に含む。
フランジ 短管 $\phi 75$ H=100	1 個	フランジ 接合工	2 口	
フランジ 材 $\phi 75$ (GFパッキン・ボルト・ナット)	3 組			
BOX	省力開放型丸型消火栓鉄蓋	マンホールの蓋設置工	1 個	
	丸型消火栓BOX H=200 (レジンコンクリート製)	設置工	1 個	
	丸型消火栓BOX H=200 (レジンコンクリート製)	設置工	1 個	
	丸型消火栓BOX用底板 H=40 (レジンコンクリート製)	設置工	1 個	

※フランジ短管の使用の有無、長さについては、承認を受けた地下式消火栓の製品寸法及び既設管の埋設深さによって
GL-150～300の規格に当てはまるように再検討すること。

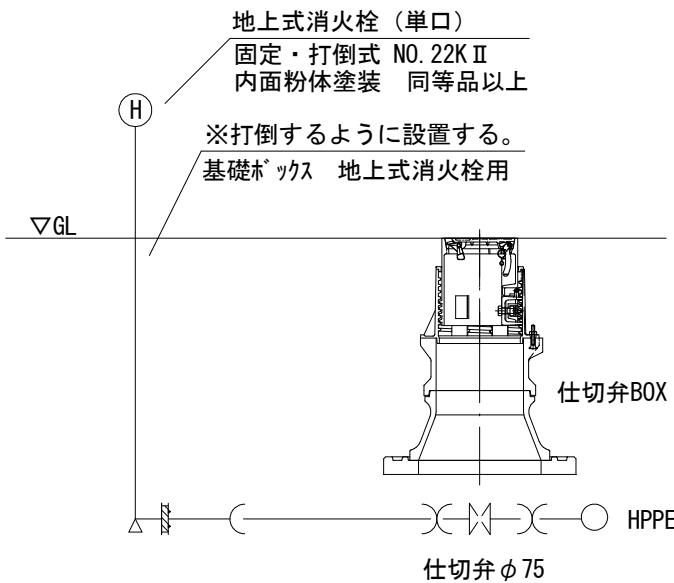


地下式消火栓設置工

1箇所当たり

資 材 名 称	数 量	設 置 手 間	数 量	備 考
地上式消火栓 (消火栓本体・フランジ短管・台付曲管)	1 基	消火栓設置工	1 基	フランジ接合工 1口含む
基礎ボックス (上部) 地上式消火栓用	1 個			設置手間は消火栓設置工に含む。
基礎ボックス (下部) 地上式消火栓用	1 個			
EF乙切管 $\phi 75$	1 m			
EFソケット $\phi 75$	2 個	ボリ融着 (2口) 工	2 口	
EF挿口付フランジ短管 $\phi 75$	1 個	ボリ融着 (1口) 工	1 口	
フランジ 材 $\phi 75$ (GFパッキン・ボルト・ナット)	1 個			
仕切弁 $\phi 75$	1 個	設置工	1 個	
仕切弁BOX	1 組	設置工	1 個	
探知ワイヤ	1 m	設置工	1 m	

地下寸法及び短管寸法

地下寸法	H	H ₁	短管材質
≦ 600	210	1325	FC200
≦ 640	250	1365	
≦ 690	300	1415	
≦ 750	360	1475	
≦ 800	410	1525	
≦ 850	460	1575	
≦ 913	523	1638	FC450
≦ 1000	610	1725	
≦ 1050	660	1775	
≦ 1090	700	1815	
≦ 1200	810	1925	
≦ 1350	960	2075	
≦ 1500	1110	2225	
≦ 1600	1210	2325	
≦ 1700	1310	2425	
≦ 1800	1410	2525	

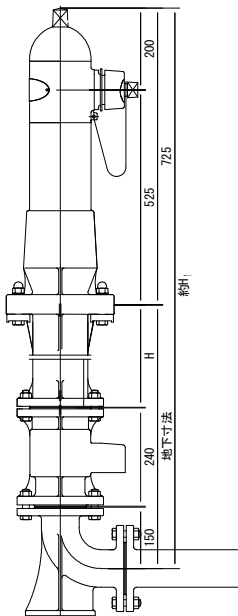


令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その1工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		各種詳細図 S=free
可児市役所 水道部水道課		

各種詳細図 S=free

ドレン管（φ25）設置基本詳細図


※ドレン管吐出し位置は排水先（側溝等）の上部に設置すること。

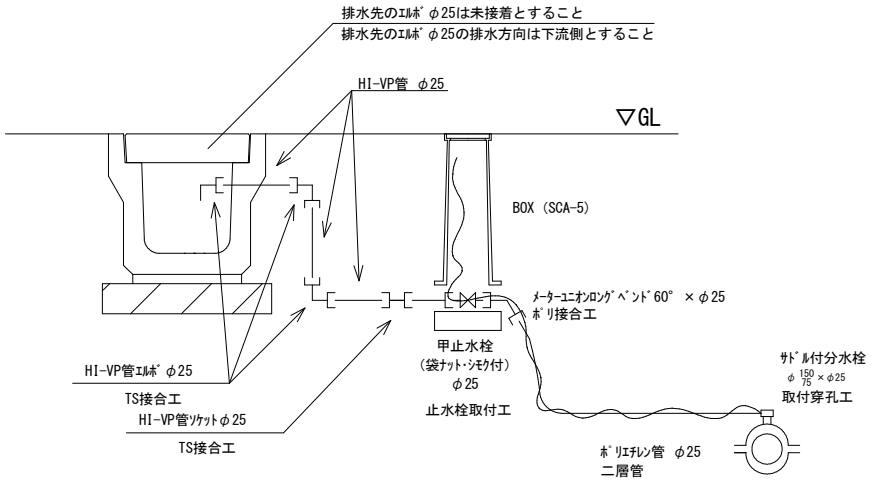

ドレン管（φ25）設置工		1箇所当たり			
資 材 名 称	数 量	設 置 手 間	数 量	備 考	
サドル付分水栓（HPPE用）φ100×φ25 φ75×φ25	1 個	取付穿孔工 φ100 φ75	1 箇所	PE管の接合手間を含む。	
防錆リング φ25	1 個			本管が錆鉄管の場合に使用する。	
分止水ターパ ー φ25	1 個			本管がHPPEの場合に使用する。	
ホリパイプ管 φ25	1 m	ホリ管布設工	1 m	ホリ管切断工 1口	
メーテュンク'ベント'60° × φ25	1 個	ホリ接合工	1 口		
甲止水栓 φ25	1 個	止水栓取付工	1 個	メーテュンのねじ込み接合手間を含む。	
タリク'パッキン φ25	2 個				
袋ナット・シボ φ25	各1 個				
HI-VP管 φ25	1 m	VP管布設工	1 m	塩ビ'管切断工 3口	
HI-VP管ソケット φ25	1 個	TS接合工	2 口		
HI-VP管エッジ φ25	3 個	TS接合工	4 口		
探知ワイヤ	1 m	探知ワイヤ-設置工	1 m		
止水栓BOX SUS'製仕様 蓋部全囲みタイプ	1 個			設置手間は止水栓取付工を含む。	

ドレン管（φ50）設置基本詳細図


※ドレン管吐出し位置は排水先（側溝等）の上部に設置すること。

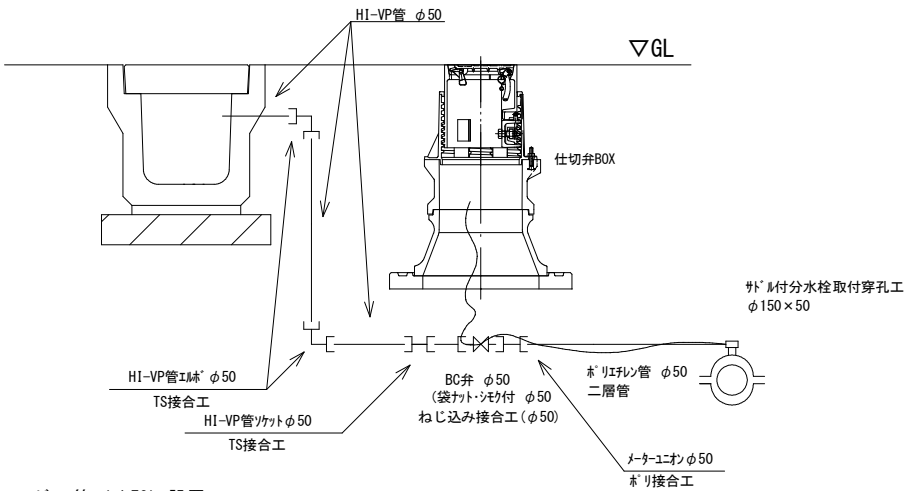

ドレン管（φ50）設置工		1箇所当たり			
資 材 名 称	数 量	設 置 手 間	数 量	備 考	
サドル付分水栓（HPPE用）φ150×φ50	1 個	取付穿孔工	1 箇所	PE管の接合手間を含む。	
防錆リング φ50	1 個			本管が錆鉄管の場合に使用する。	
分止水ターパ ー φ50	1 個			本管がHPPEの場合に使用する。 錆鉄管でもφ30以上の場合に使用する	
ホリパイプ管 φ50	1 m	ホリ管布設工	1 m	ホリ管切断工 1口	
メーテュンク φ50	1 個	ホリ接合工 ねじ込み接合工	各1 口		
BC弁 φ50	1 個				
タリク'パッキン φ50	2 個				
袋ナット・シボ φ50	各1 個	ねじ込み接合工	1 口		
HI-VP管 φ50	1 m	VP管布設工	1 m	塩ビ'管切断工 3口	
HI-VP管ソケット φ50	1 個	TS接合工	2 口		
HI-VP管エッジ φ50	2 個	TS接合工	4 口		
探知ワイヤ	1 m	探知ワイヤ-設置工	1 m		
仕切弁BOX	1 個	仕切弁BOX設置工	1 個		

仕切弁弁筐標準図(参考図)

φ50～150 H=0.6m～0.8m

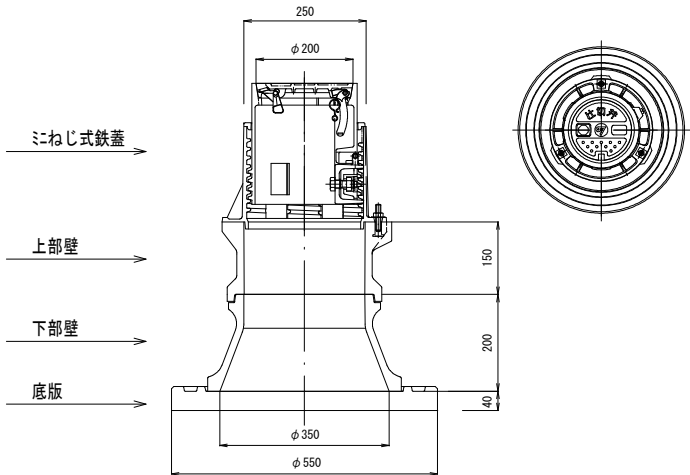


仕切弁組合参考 1箇所当たり

仕切弁BOX	φ150以下	H600	H800	H1200
ミニねじ式 制水弁用鉄蓋	1	1	1	
上部壁	150		1	1
中部壁	100			
中部壁	200			2
下部壁	200		1	1
上下部壁	150	1		
底版	40	1	1	1


※仕切弁BOXは、必ず納品時の高さで設置すること。

土留工参考図

平面図



断面図

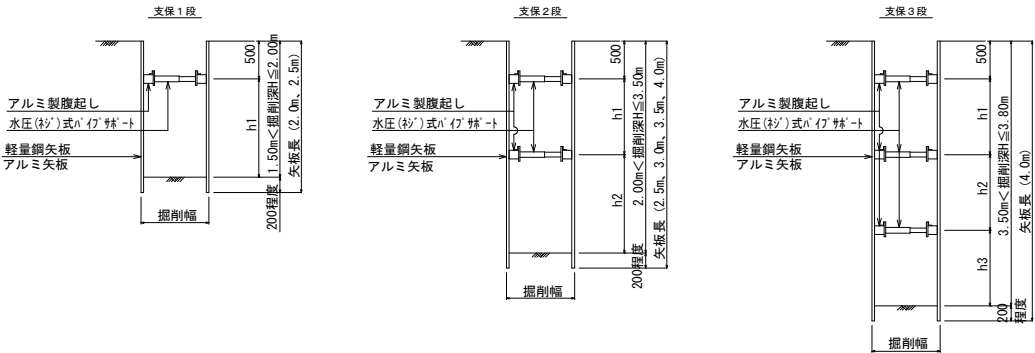


令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その1工事	
施 工 場 所	可児市 愛岐ヶ丘 地内	
		各種詳細図 S=free
可児市役所 水道部水道課		


土工断面図

S=Free

A:舗装計画交通量I<15 (N1)

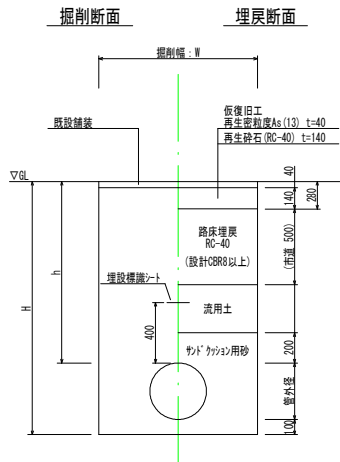


C:舗装計画交通量250≤T<1000 (N5)

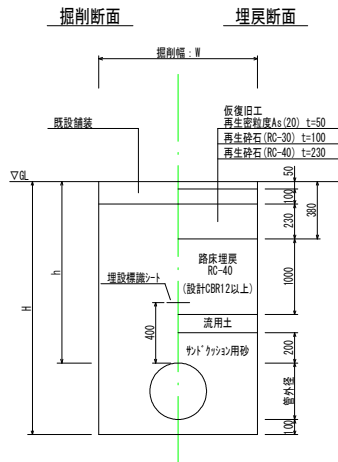


不断水仕切弁-A-D150-1.2

平面図




不断水分岐工-C-D200×150


平面図

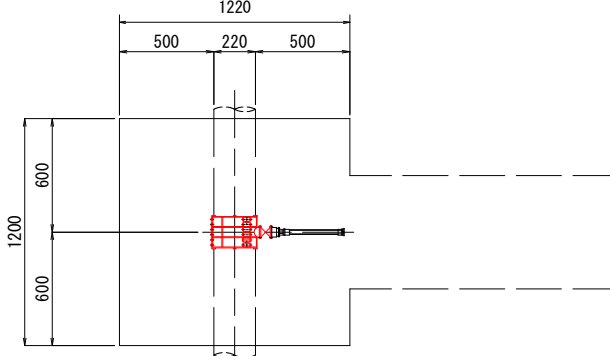



E:歩道

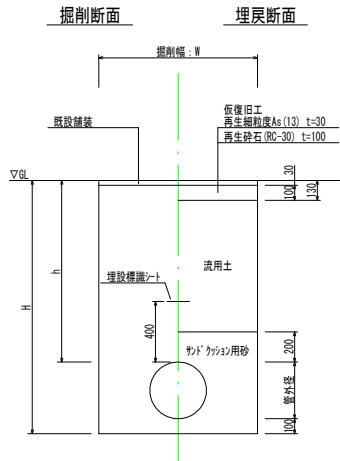

仮設管

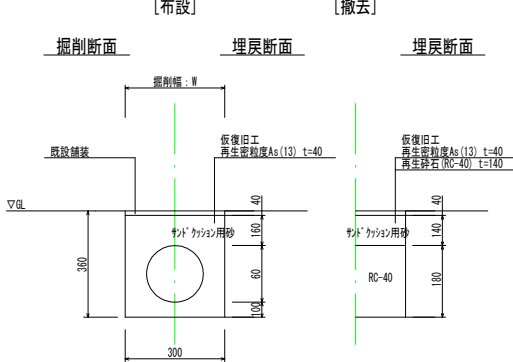

断面図

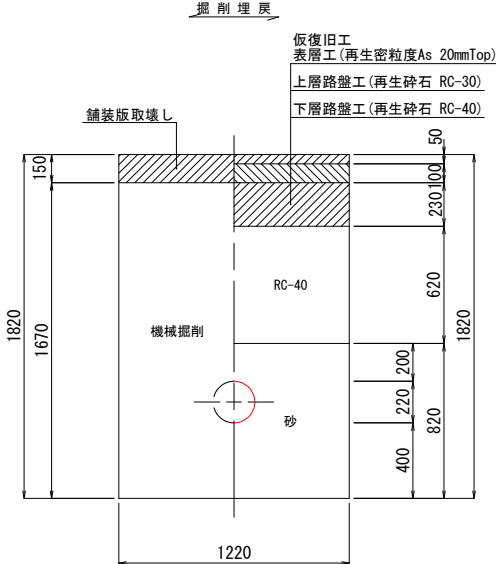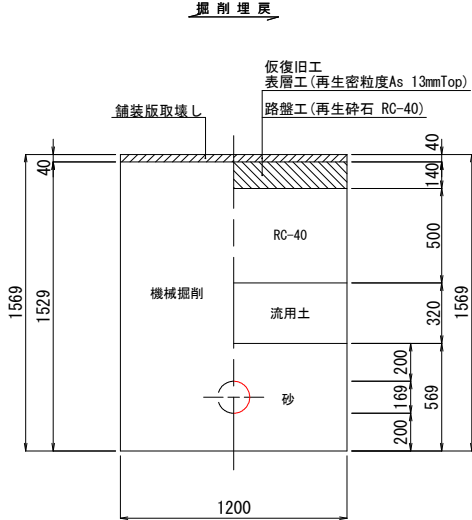

寸法・単位数量 (1m当り)

土工番号	口径	舗装切断工 (m)	舗装取壊工 (m2)	機械床掘工 (m3)	機械埋戻工 (m3)			路盤工 (m2)	表層工 (m2)	残土処理工 (m3)	残塊処理工 (m3)	備 考
					山砂	RC-40	流用土					
A-P75-0.8	φ 75	2.00	0.60	0.57	0.23	0.25		0.60	0.60	0.57	0.02	
A-P75-1.1	φ 75	2.00	0.60	0.75	0.23	0.30	0.13	0.60	0.60	0.62	0.02	
A-P75-1.25	φ 75	2.00	0.60	0.84	0.23	0.30	0.22	0.60	0.60	0.62	0.02	
A-P75-1.6	φ 75	2.00	0.90	1.58	0.34	0.45	0.65	0.90	0.90	0.93	0.04	
A-P100-0.8	φ 100	2.00	0.60	0.59	0.24	0.25		0.60	0.60	0.59	0.02	
A-P100-0.95	φ 100	2.00	0.60	0.68	0.24	0.30	0.04	0.60	0.60	0.64	0.02	
A-P100-1.1	φ 100	2.00	0.60	0.77	0.24	0.30	0.13	0.60	0.60	0.64	0.02	
A-P150-0.8	φ 150	2.00	0.60	0.62	0.26	0.25		0.60	0.60	0.62	0.02	
A-P150-1.0	φ 150	2.00	0.60	0.74	0.26	0.30	0.07	0.60	0.60	0.67	0.02	
A-P150-1.1	φ 150	2.00	0.60	0.80	0.26	0.30	0.13	0.60	0.60	0.67	0.02	
A-P150-1.25	φ 150	2.00	0.90	1.34	0.41	0.45	0.33	0.90	0.90	1.01	0.04	
C-P150-1.2	φ 150	2.00	0.60	0.80	0.26		0.37	0.60	0.60	0.43	0.09	
E-P75-0.6	φ 75	2.00	0.60	0.46	0.23		0.16	0.60	0.60	0.29	0.02	
E-P75-0.8	φ 75	2.00	0.60	0.58	0.23		0.28	0.60	0.60	0.29	0.02	
E-P150-0.6	φ 150	2.00	0.60	0.51	0.26		0.16	0.60	0.60	0.35	0.02	
E-P150-0.8	φ 150	2.00	0.60	0.63	0.26		0.28	0.60	0.60	0.35	0.02	
E-P150-1.05	φ 150	2.00	0.60	0.78	0.26		0.43	0.60	0.60	0.35	0.02	
E-P150-1.2	φ 150	2.00	0.60	0.87	0.26		0.52	0.60	0.60	0.35	0.02	
A-PP50-0.8	φ 50	2.00	0.60	0.55	0.21	0.25		0.60	0.60	0.55	0.02	
E-PP50-0.6	φ 50	2.00	0.60	0.44	0.21		0.16	0.60	0.60	0.28	0.02	
給水-A-PP20-0.8	φ 20	2.00	0.60	0.53	0.20	0.25		0.60	0.60	0.53	0.02	
給水-E-PP20-0.6	φ 20	2.00	0.60	0.42	0.20		0.16	0.60	0.60	0.26	0.02	
仮-A-PP50-0.3	φ 50	2.00	0.60	0.19	0.08	0.05		0.60	0.60	0.19	0.02	
A-PP25-0.8	φ 25	2.00	0.60	0.53	0.20	0.25		0.60	0.60	0.53	0.02	
E-PP25-0.6	φ 25	2.00	0.60	0.42	0.20		0.16	0.60	0.60	0.26	0.02	

寸法・単位数量 (1箇所当り)

土工番号	口径	舗装切断工 (m)	舗装取壊工 (m2)	機械床掘工 (m3)	機械埋戻工 (m3)			路盤工 (m2)	表層工 (m2)	残土処理工 (m3)	残塊処理工 (m3)	備 考
					山砂	RC-40	流用土					
不断水仕切弁-A-D150-1.3	φ 150	5.00	1.60	2.40	0.90	0.80	0.50	1.60	1.60	1.80	0.10	
不断水分岐工-C-D200×150	φ 200×φ 150	3.64	1.50	2.40	1.20	0.90		1.50	1.50	2.40	0.20	

掘削幅: W (mm)

管種・管径	管外径	土留あり	土留なし
HPPE φ150	180	900	600
HPPE φ100	125	900	600
HPPE φ75	90	900	600

※土留材による

令和 7 年度

令和 7 年度		
工 事 名	愛岐ヶ丘地内配水管布設替その1工事	
施 工 場 所	可見市 愛岐ヶ丘 地内	
		土工断面図 S=Free
可見市役所 水道部水道課		