

|  |  |     |     |     |     |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
|  |  | 課 長 | 係 長 | 検 算 | 設 計 |
|  |  |     |     |     |     |


|      |       |
|------|-------|
| 事業年度 | 令和7年度 |
| 事業種別 | 補助    |
| 工事番号 | 改工-7  |

工事名 長山系基幹管路（羽崎～緑ヶ丘）布設替その1工事

---

可児市      水道部      水道課

位置図

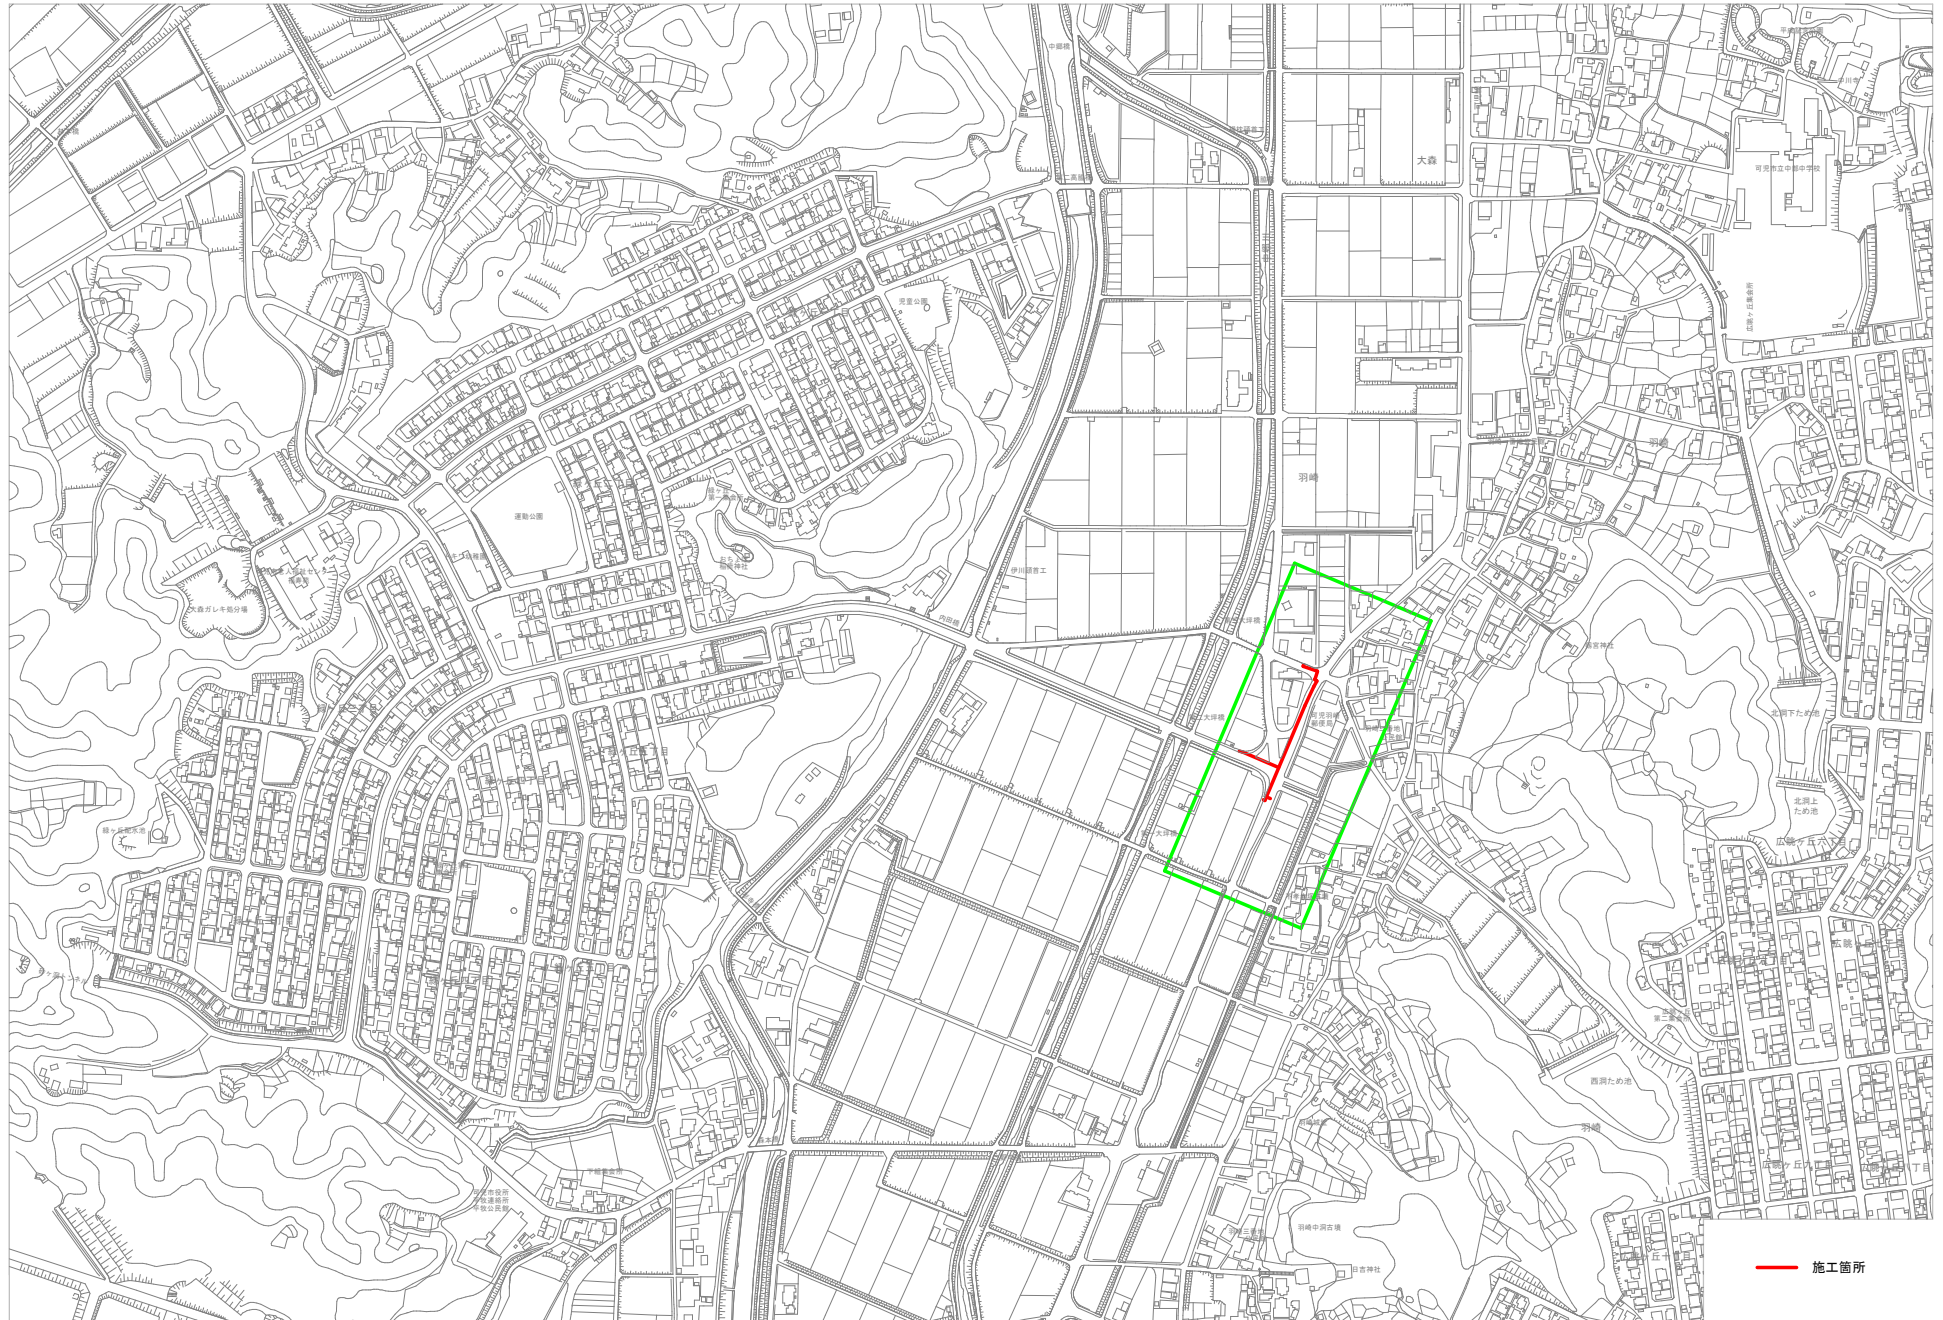

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---|
| 件 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 長山系基幹管路（羽崎～緑ヶ丘）布設替その1工事 |         |   |
| 施工場所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可児市 羽崎 地内               |         |   |
| 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 円                       | 内消費税相当額 | 円 |
| 理 由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |         |   |
| <p>老朽化や耐震性に劣る基幹管路について、災害時にも安定した配水を可能とするため、耐震管への布設替えを行う。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |         |   |
| 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |         |   |
| <p>【送水管】</p> <p>ダクタイル鋳鉄管 GXφ200 L=193.3m</p> <p>仕切弁φ200 N=3 基</p> <p>不断水丁字φ700×200 N=1 箇所</p> <p>不断水丁字φ200×200 N=1 箇所</p> <p>空気弁φ25 N=2 箇所</p> <p>【配水管】</p> <p>HPPEφ150 L=49.8m</p> <p>仕切弁φ150 N=1 基</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |   |
| 特 記 仕 様 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |         |   |
| <p>1. 一般事項</p> <p>(1) 受注者は、工事請負契約書、可児市水道工事共通仕様書、可児市建設工事共通仕様書、岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。</p> <p>(2) 受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなければならない。</p> <p>(3) 提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項については、監督員と協議する。</p> <p>2. 建設副産物有効利用及び適正処理について</p> <p>(1) 受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。</p> <p>(2) 建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。</p> |                         |         |   |

### 3. 使用材料

#### (1) 生コンクリートについて

本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24N/㎓以上）については 55%以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21N/㎓以下）については 60%以下、均しコンクリートについては 60%程度とし、品質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。

### 4. 工事施工について

- (1) 受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないように努めること。
- (2) 工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

### 5. 工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。

### 6. ワンデーレスポンスの取組について

- (1) この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。  
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
- (2) 実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき実施する。
- (3) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実行程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。
- (4) 受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

### 7. 電子納品について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決定すること。

### 8. 暴力団等による不当介入における通報義務について

- (1) 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成 22 年可児市訓令甲第 47 号）に定める様式第 9 号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。
- (2) 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

## 9. 現場代理人の兼務について

現場代理人は、工事請負契約約款第10条第2項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人を兼務することができる。

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて3件までであること。
4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が4,000万円未満であること。
5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなければならない。

## 10. 可児市公共基準点の保全について

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋳を滅失・き損または、その効用に支障をきたすことのないよう十分に留意すること。施工上止むを得ず支障となる場合は、事前に監督員に報告すること。

### 11. 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

### 12. 建築物・工作物等の解体・改修工事に伴うアスベスト調査について

工事規模、請負金額にかかわらず事前にアスベストの使用の有無の事前調査を行うこと。また、一定規模以上の工事は、事前調査結果を岐阜県に報告すること。

### 13. 仮復旧・本復旧について

- (1) 仮復旧は、毎日、管布設及び埋め戻しが完了した範囲を行うものとする。
- (2) 監督員の検査により、車両走行に対して危険性があると判断されたときは、速やかに仮舗装をめぐり取り、再施工とすること。
- (3) 本復旧は、来年度発注の舗装工事にて行うため不要。

### 14. 統一の一斉休工の取組について

- (1) 本工事は「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、「公共工事における統一の一斉休工（略称：まんなかホリデー）」に取組む対象工事である。なお、本取組は強制的な一斉休工や工程の調整を求めるものではない。
- (2) 対象工事は、工事着手日～工事の終期（契約工期末）までの期間において、毎月第2土曜日の一斉休工に積極的に取組むものとする。なお、統一の一斉休工の実施日が変更となった場合は、別途、監督員より協議する。

### 15. 週休2日制モデル工事の実施について

本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制モデル工事（現場閉所）である。「可児市発注の週休2日制モデル工事実施要領」に基づき実施すること。

特記仕様書  
(条件明示)

工事名 長山系基幹管路（羽崎～緑ヶ丘）布設替その1工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。  
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずるものとする。

| 施工条件                     |             | 明示項目                                | 明示事項                | 制約条件等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 程                      |             | <input type="checkbox"/>            | 1. 関連する別途発注工事あり     | <input type="checkbox"/> A. 工種 ( )<br><input type="checkbox"/> B. 期間 ( ~ )                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 2. 他機関協議による工程条件あり   | <input type="checkbox"/> A. 工種 ( )<br><input type="checkbox"/> B. 期間 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 3. 他機関との協議状況        | <input type="checkbox"/> A. 協議済機関及び内容 ( )<br><input type="checkbox"/> B. 未協議機関及び内容 ( )                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input checked="" type="checkbox"/> | 4. 占用許可状況 ( 県道・市道 ) | <input type="checkbox"/> A. 許可済<br><input checked="" type="checkbox"/> B. 申請中                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 5. 建築確認             | <input type="checkbox"/> A. 許可済<br><input type="checkbox"/> B. 申請中                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 6. 河川区域、保全区域内作業あり   | <input type="checkbox"/> A. 許可済<br><input type="checkbox"/> B. 申請中                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 7. 文化財協議（文化財課）      | <input type="checkbox"/> A. 協議済内容 ( )<br><input type="checkbox"/> B. 未協議内容 ( )                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 8. 施工時期             | <input type="checkbox"/> A. 施工時期 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 9. その他              | <input type="checkbox"/> A. その他 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | 用 地                                 |                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり | <input type="checkbox"/> A. 区間 (No. ~ No. )<br><input type="checkbox"/> B. 着工見込時期 ( )<br><input type="checkbox"/> C. 内容 ( ) |
| <input type="checkbox"/> | 2. 工事用地の未買収 |                                     |                     | <input type="checkbox"/> A. 場所 ( )<br><input type="checkbox"/> B. 処理の見込み時期 ( )<br><input type="checkbox"/> C. 未買収地への立ち入り可否 ( )                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | 3. 仮設ヤードの有無 |                                     |                     | <input type="checkbox"/> A. 官有地<br><input type="checkbox"/> B. 民有地<br><input type="checkbox"/> C. その他 ( )<br><input type="checkbox"/> D. 別途協議                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | 4. その他      |                                     |                     | <input type="checkbox"/> A. その他 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                             |
| 公 害 対 策                  |             | <input type="checkbox"/>            | 1. 施工方法の制限あり        | <input type="checkbox"/> A. 騒音 ( )<br><input type="checkbox"/> B. 振動 ( )<br><input type="checkbox"/> C. 水質 ( )<br><input type="checkbox"/> D. その他 ( )                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 2. 事業損失防止に関する調査あり   | <input type="checkbox"/> A. 調査の項目 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 3. 環境影響調査あり         | <input type="checkbox"/> A. 生物・植物調査あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 4. 土壌汚染対策法に関する届出    | <input type="checkbox"/> A. 届出済 (3,000㎡以上の土地の形質の変更、工事着手30日前まで)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 5. 石綿含有に関する事前調査     | <input type="checkbox"/> A. 発注者による含有調査 ( 含有の有・無 )<br><input type="checkbox"/> B. 受注者による含有調査<br><input type="checkbox"/> C. 調査結果の報告 (一定規模以上)                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 6. その他              | <input type="checkbox"/> A. フロン回収あり<br><input type="checkbox"/> B. その他 ( )                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                             |
| 安 全 対 策                  |             | <input checked="" type="checkbox"/> | 1. 交通規制あり           | <input type="checkbox"/> A. 全面通行止め<br><input checked="" type="checkbox"/> B. 片側通行止め<br><input type="checkbox"/> C. 時間制限あり ( )                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. 通学路あり            | <input type="checkbox"/> A. 迂回路あり<br><input type="checkbox"/> B. 仮設歩道必要                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input checked="" type="checkbox"/> | 3. 交通整理員            | <input checked="" type="checkbox"/> A. 区間 ( 交差点 ) 配置人員 5 人/日<br><input checked="" type="checkbox"/> B. 区間 ( 交差点以外 ) 配置人員 2 人/日<br><input type="checkbox"/> C. 区間 (No. ~ ) 配置人員 人/日<br><input checked="" type="checkbox"/> D. 交替要員あり                                                                                                     |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 4. 鉄道等の近接作業制限あり     | <input type="checkbox"/> A. 工法制限あり ( )<br><input type="checkbox"/> B. 作業時間制限あり ( )                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input checked="" type="checkbox"/> | 5. バス路線（運行者との協議）    | <input type="checkbox"/> A. 協議済内容 ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> B. 未協議内容 ( 東鉄バス )                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 6. その他              | <input type="checkbox"/> A. その他 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                             |
| 工 事 用 道 路                |             | <input type="checkbox"/>            | 1. 一般道路（搬入路）の使用制限   | <input type="checkbox"/> A. 搬入経路指定あり<br><input type="checkbox"/> B. 時間帯制限あり                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 2. 仮設道路の設置条件あり      | <input type="checkbox"/> A. 一般交通供用あり<br><input type="checkbox"/> B. 安全施設必要 ( )<br><input type="checkbox"/> C. 路面工 ( )<br><input type="checkbox"/> D. 工事完了後存続又は撤去 ( )<br><input type="checkbox"/> E. 構造 ( )<br><input type="checkbox"/> F. 用地 ( 借地 )<br><input type="checkbox"/> G. 用地 ( 公用地 )<br><input type="checkbox"/> H. 用地 ( その他 ) |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 3. その他              | <input type="checkbox"/> A. その他 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 1. 仮設物の指定又は一部指定あり   | <input type="checkbox"/> A. 工種 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 2. 仮設構造物の転用、兼用あり    | <input type="checkbox"/> A. 工種 ( )<br><input type="checkbox"/> B. 内容 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | <input type="checkbox"/>            | 3. その他              | <input type="checkbox"/> A. その他 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                             |
|                          |             | 指 定 仮 設 備                           |                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 仮設物の指定又は一部指定あり   | <input type="checkbox"/> A. 工種 ( )                                                                                          |
|                          |             |                                     |                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. 仮設構造物の転用、兼用あり    | <input type="checkbox"/> A. 工種 ( )<br><input type="checkbox"/> B. 内容 ( )                                                    |
|                          |             |                                     |                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. その他              | <input type="checkbox"/> A. その他 ( )                                                                                         |

| 明示項目                            | 明示事項                                                                         | 制約条件等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 建設発生土<br>建設（産業）廃棄物<br>関係        | <input checked="" type="checkbox"/> 1. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり                     | <input checked="" type="checkbox"/> A. 運搬距離（6.4 km）<br><input checked="" type="checkbox"/> B. 投棄料計上あり<br><input type="checkbox"/> C. 整地（押土、敷均、締固等）必要<br><input type="checkbox"/> D. 整地（押土）必要                                                                                                                                               |                                                                                        |
|                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 2. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり<br>〔自工事へ流用〕         | <input checked="" type="checkbox"/> A. 盛土、埋戻<br><input type="checkbox"/> B. スtockヤード利用あり（ ）<br><input type="checkbox"/> C. 仮置場必要（ ）<br><input type="checkbox"/> D. 運搬距離（ km）<br><input type="checkbox"/> E. 仮置場の用地借上費計上あり                                                                                                                  |                                                                                        |
|                                 | <input type="checkbox"/> 3. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり<br>〔他工事へ流用、または処分地指定〕           | <input type="checkbox"/> A. 場所（ ）<br><input type="checkbox"/> B. 盛土、埋戻<br><input type="checkbox"/> C. 整地（押土、敷き均し、転圧）あり<br><input type="checkbox"/> D. スtockヤード利用あり（ ）<br><input type="checkbox"/> E. 仮置場必要（ ）<br><input type="checkbox"/> F. 運搬距離（ km）<br><input type="checkbox"/> G. 仮置場の用地借上費計上あり<br><input type="checkbox"/> H. 処分料計上あり |                                                                                        |
|                                 | <input type="checkbox"/> 4. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり<br>〔他工事からの流用〕                  | <input type="checkbox"/> A. 他工事名（ ）<br><input type="checkbox"/> B. 請負者運搬あり（運搬距離 km）<br><input type="checkbox"/> C. 盛土、埋め戻し<br><input type="checkbox"/> D. スtockヤード利用あり（ ）<br><input type="checkbox"/> E. 仮置場必要（ ）<br><input type="checkbox"/> F. 仮置場の用地借上費計上あり                                                                             |                                                                                        |
|                                 | <input type="checkbox"/> 5. 産業廃棄物の処理条件あり<br>〔特別管理産業廃棄物〕                      | <input type="checkbox"/> A. 種類（ ）<br><input type="checkbox"/> B. 場所（ ）<br><input type="checkbox"/> C. 中間処理施設までの運搬距離（ km）<br><input type="checkbox"/> D. 処理費計上あり                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
|                                 | <input type="checkbox"/> 6. 浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり                               | <input type="checkbox"/> A. 槽内洗浄必要<br><input type="checkbox"/> B. 可児市環境課と打合せの必要あり                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
|                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 7. 「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」に基づく提出・提示書類あり | <input checked="" type="checkbox"/> A. 産業廃棄物管理票（マニフェスト）<br><input checked="" type="checkbox"/> B. 建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書<br><input checked="" type="checkbox"/> C. コブリス<br><input checked="" type="checkbox"/> D. 廃棄物処理委託契約、許可書                                                                                                             |                                                                                        |
|                                 | 工事支障物件                                                                       | <input type="checkbox"/> 1. 占用支障物件あり（電気）                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> A. 移設時期（R 年 月頃）<br><input type="checkbox"/> B. 移設時期（別途協議）     |
|                                 |                                                                              | <input type="checkbox"/> 2. 占用支障物件あり（電話）                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> A. 移設時期（R 年 月頃）<br><input type="checkbox"/> B. 移設時期（別途協議）     |
|                                 |                                                                              | <input type="checkbox"/> 3. 占用支障物件あり（水道）                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> A. 移設時期（R 年 月頃）<br><input type="checkbox"/> B. 移設時期（別途協議）     |
|                                 |                                                                              | <input type="checkbox"/> 4. 占用支障物件あり（下水道）                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> A. 移設時期（R 年 月頃）<br><input type="checkbox"/> B. 移設時期（別途協議）     |
|                                 |                                                                              | <input type="checkbox"/> 5. 占用支障物件あり（ガス）                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> A. 移設時期（R 年 月頃）<br><input type="checkbox"/> B. 移設時期（別途協議）     |
|                                 |                                                                              | <input type="checkbox"/> 6. 占用支障物件あり（マンホール蓋、仕切り弁蓋等）                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> A. 管理者による高さ調整（ ）<br><input type="checkbox"/> B. 請負者による高さ調整（ ） |
|                                 |                                                                              | <input type="checkbox"/> 7. 占用支障物件あり（その他）                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> A. 移設時期（ ）<br><input type="checkbox"/> B. 移設時期（別途協議）          |
| <input type="checkbox"/> 8. その他 |                                                                              | <input type="checkbox"/> A. その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| 排水工関係                           | <input type="checkbox"/> 1. 濁水、湧水処理条件あり                                      | <input type="checkbox"/> A. 方法（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
|                                 | <input type="checkbox"/> 2. その他                                              | <input type="checkbox"/> A. その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| 再生材使用                           | <input checked="" type="checkbox"/> 1. 再生材使用指定あり                             | <input checked="" type="checkbox"/> A. RC<br><input checked="" type="checkbox"/> B. アスファルト再生合材（30%再生）<br><input type="checkbox"/> C. アスファルト再生合材（100%再生）<br><input checked="" type="checkbox"/> D. 再生材を使用できない場合別途協議<br><input type="checkbox"/> E.                                                                                          |                                                                                        |
|                                 | <input type="checkbox"/> 2. その他                                              | <input type="checkbox"/> A. その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| その他                             | <input type="checkbox"/> 1. 現場発生材あり                                          | <input type="checkbox"/> A. 品名（ ）<br><input type="checkbox"/> B. 納入場所（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
|                                 | <input type="checkbox"/> 2. 支給材あり                                            | <input type="checkbox"/> A. 品名（ ）<br><input type="checkbox"/> B. 引渡し場所（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
|                                 | <input type="checkbox"/> 3. 現場環境改善                                           | <input type="checkbox"/> A. 仮設費（ ）<br><input type="checkbox"/> B. 安全費（ ）<br><input type="checkbox"/> C. 営繕費（ ）<br><input type="checkbox"/> D. 地域連携（ ）                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
|                                 | <input type="checkbox"/> 4. 「可児市工事品質証明実施要領」該当あり                              | <input type="checkbox"/> A. 品質証明員の配置あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
|                                 | <input type="checkbox"/> 5. 部分使用                                             | <input type="checkbox"/> A. 範囲（ ）<br><input type="checkbox"/> B. 時期（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
|                                 | <input type="checkbox"/> 6. その他                                              | <input type="checkbox"/> A. その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |

# 内 訳 表

| 名 称                                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
|-----------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------|
| 01:本工事費                                 |     |    |     |     | 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等 |
| 管路                                      |     |    |     |     |                     |
|                                         | 1   | 式  |     |     |                     |
| 管きよ                                     |     |    |     |     |                     |
|                                         | 1   | 式  |     |     |                     |
| 資材費(送水管)                                |     |    |     |     | 4週8休                |
|                                         | 1   | 式  |     |     |                     |
| ダクタイル鋳鉄管（GX形S種）内面エポキシ粉体塗装<br>φ 200×5.0m | 36  | 本  |     |     | ZW10712005          |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形45° 曲管<br>φ 200           | 11  | 個  |     |     | ZW10730200          |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形22 1/2° 曲管<br>φ 200       | 3   | 個  |     |     | ZW10740200          |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形11 1/4° 曲管<br>φ 200       | 3   | 個  |     |     | ZW10750200          |

# 内 訳 表

| 名 称                                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|-------------------------------------------|-----|----|-----|-----|------------|
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形5 5/8° 曲管<br>φ 200          | 1   | 個  |     |     | ZW10760200 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形45° 両受曲管<br>φ 200           | 6   | 個  |     |     | ZW10770200 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形22 1/2° 両受曲管<br>φ 200       | 4   | 個  |     |     | ZW10780200 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形継ぎ輪<br>φ 200                | 1   | 個  |     |     | ZW10790200 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形短管1号<br>φ 200               | 1   | 個  |     |     | T11001     |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形二受T字管<br>φ 200*200          | 2   | 個  |     |     | T11017B    |
| ダクタイル鋳鉄異形管 K形帽<br>φ 200                   | 1   | 個  |     |     | T10018B    |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形フランジ付きT字管<br>φ 200*75 (10K) | 2   | 個  |     |     | T11060B    |

# 内 訳 表

| 名 称                                                                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|------------|
| GX形フットシール仕切弁 内衬 <sup>※</sup> 式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装<br>両受口 φ200mm  | 1   | 個  |     |     | T15039B    |
| GX形フットシール仕切弁 内衬 <sup>※</sup> 式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装<br>受挿し口 φ200mm | 1   | 個  |     |     | T15047B    |
| 水道用フットシール仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 10K 内ねじ<br>200mm                              | 1   | 個  |     |     | T001       |
| 不断水分岐用割丁字管<br>鋳鉄管用 Φ700*200                                            | 1   | 個  |     |     | T20027     |
| 不断水分岐用割丁字管 (耐震K形：挿し口：簡易バルブ <sup>※</sup> )<br>鋳鉄管用 Φ200*200             | 1   | 個  |     |     | T20138     |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形ライフ<br>φ200                                              | 18  | 個  |     |     | ZW10810200 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料<br>φ200                                             | 23  | 個  |     |     | ZW10800200 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形G-Linkセット<br>φ200                                        | 26  | 個  |     |     | ZW10830200 |

# 内 訳 表

| 名 称                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| フランジサポート (3DkN)                               |     |     |     |     |              |
| Φ200                                          | 2   | 個   |     |     | T18079       |
| フランジ材 GF                                      |     |     |     |     |              |
| Φ200                                          | 2   | 枚   |     |     | T18005       |
| 耐震補強金具                                        |     |     |     |     |              |
| φ700                                          | 3   | 個   |     |     | TJ0600       |
| 仕切弁筐 H=0.8m                                   |     |     |     |     |              |
| φ200                                          | 2   | 組   |     |     | 単価表(SJ0030)  |
| 仕切弁筐 H=1.88m                                  |     |     |     |     |              |
| φ200                                          | 1   | 組   |     |     | 単価表(SJ00301) |
| 水道用急速空気弁(JWWA B 137) FCD製 10K 内外面<br>粉体塗装     |     |     |     |     |              |
| φ25mm ねじ込み形                                   | 2   | 個   |     |     | T16016B      |
| ボール式補修弁 レバー式(JWWA B 126) FCD製 10K 内外<br>面粉体塗装 |     |     |     |     |              |
| φ75×L100mm                                    | 2   | 個   |     |     | T16019B      |
| 補修弁用フランジサポート                                  |     |     |     |     |              |
| Φ75                                           | 4   | 個   |     |     | T18088       |

## 内 訳 表

| 名 称                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|-------------------------|-----|----|-----|-----|-------------|
| フランジ材 GF                |     |    |     |     |             |
| Φ75                     | 4   | 枚  |     |     | T18002      |
| 空気弁BOX                  | 2   | 組  |     |     | 単価表(SJ0170) |
| 水道用マルチ仕切弁               |     |    |     |     |             |
| K形両受 Φ200               | 1   | 基  |     |     | T15025      |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形G-Linkセット |     |    |     |     |             |
| φ200                    | 1   | 個  |     |     | ZW10830200  |
| ダクタイル鋳鉄管用 特殊押輪（耐震）K形    |     |    |     |     |             |
| φ200                    | 2   | 組  |     |     | T10004      |
| ダクタイル鋳鉄管用 特殊押輪（耐震）K形    |     |    |     |     |             |
| φ100                    | 1   | 組  |     |     | T10002      |
| ダクタイル鋳鉄異形管 K形挿受片落管      |     |    |     |     |             |
| φ200×φ100               | 1   | 個  |     |     | ZW10042010  |
| VC短管                    |     |    |     |     |             |
| 2号片落 Φ100*50            | 1   | 個  |     |     | T19039      |

# 内 訳 表

| 名 称                    | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|------------------------|---------|-----|-----|-----|----------------------|
| 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管) |         |     |     |     |                      |
| Φ50                    |         |     |     |     |                      |
|                        | 2       | m   |     |     | T14012B              |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エルボ  |         |     |     |     |                      |
| φ50mm                  |         |     |     |     |                      |
|                        | 2       | 個   |     |     | T14030B              |
| 仕切弁管 H=0.8m            |         |     |     |     |                      |
| φ200                   |         |     |     |     |                      |
|                        | 1       | 組   |     |     | 単価表(SJ0030)          |
| 労務費(送水管)               |         |     |     |     | 4週8休                 |
|                        |         |     |     |     |                      |
|                        | 1       | 式   |     |     |                      |
| 鋳鉄管布設工                 |         |     |     |     |                      |
| 径200mm                 |         |     |     |     |                      |
|                        | 193.300 | m   |     |     | 施工歩掛表(DW000205-0001) |
| G X形継手接合工              |         |     |     |     |                      |
| 径200mm、直管、通常           |         |     |     |     |                      |
|                        | 36      | 口   |     |     | 施工歩掛表(DW000245-0004) |
| G X形継手接合工              |         |     |     |     |                      |
| 径200mm、異形管、通常          |         |     |     |     |                      |
|                        | 23      | 口   |     |     | 施工歩掛表(DW000245-0005) |
| G X形継手接合工              |         |     |     |     |                      |
| 径200mm、異形管、G-Link      |         |     |     |     |                      |
|                        | 26      | 口   |     |     | 施工歩掛表(DW000245-0006) |

# 内 訳 表

| 名 称                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 鋳鉄管切断                                  |     |     |     |     |                      |
| エンジンカッター、径200mm                        | 22  | 口   |     |     | 施工歩掛表(DW000705-0007) |
| 硬質塩化ビニル管据付工                            |     |     |     |     |                      |
| 径50mm                                  | 2   | m   |     |     | 施工歩掛表(DW000405-0008) |
| 硬質塩化ビニル管                               |     |     |     |     |                      |
| 径50mm                                  | 2   | 口   |     |     | 施工歩掛表(DW000410-0009) |
| メカニカル特殊継手工                             |     |     |     |     |                      |
| 径700mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0、あり | 3   | 口   |     |     | 施工歩掛表(DW000215-0010) |
| メカニカル特殊継手工                             |     |     |     |     |                      |
| 径200mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0、なし | 3   | 口   |     |     | 施工歩掛表(DW000215-0011) |
| メカニカル特殊継手工                             |     |     |     |     |                      |
| 径100mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0、なし | 1   | 口   |     |     | 施工歩掛表(DW000215-0012) |
| メカニカル継手工                               |     |     |     |     |                      |
| 径75mm以下、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし  | 1   | 口   |     |     | 施工歩掛表(DW000215-0013) |
| フランジ継手工                                |     |     |     |     |                      |
| 径200mm、JWWA 10K（0.98MPa）               | 2   | 口   |     |     | 施工歩掛表(DW000230-0014) |

# 内 訳 表

| 名 称                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|------------------------------|-----|----|-----|-----|----------------------|
| 鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)              |     |    |     |     |                      |
| 径200mm、たて型                   | 4   | 基  |     |     | 施工歩掛表(DW000805-0015) |
| 仕切弁筐設置工 H=0.8m               |     |    |     |     |                      |
| φ 200                        | 3   | 箇所 |     |     | 単価表(SJ0040)          |
| 仕切弁筐設置工 H=1.88m              |     |    |     |     |                      |
| φ 200                        | 1   | 箇所 |     |     | 単価表(SJ00401)         |
| 不断水分岐取付穿孔工(施工費)              |     |    |     |     |                      |
| Φ 700*200                    | 1   | 箇所 |     |     | T20098               |
| 不断水分岐取付穿孔工(施工費)              |     |    |     |     |                      |
| Φ 200*200                    | 1   | 箇所 |     |     | T20080               |
| 空気弁設置工                       |     |    |     |     |                      |
| 径13～25mm、人力施工                | 2   | 基  |     |     | 施工歩掛表(DW000830-0022) |
| フランジ継手工                      |     |    |     |     |                      |
| 径75(80)mm、JWWA 10K (0.98MPa) | 2   | 口  |     |     | 施工歩掛表(DW000230-0023) |
| 空気弁BOX設置工                    |     |    |     |     |                      |
|                              | 2   | 箇所 |     |     | 単価表(SJ0180)          |

# 内 訳 表

| 名 称                 | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------------------|---------|-----|-----|-----|----------------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工       |         |     |     |     |                      |
| 径200mm、固定用コムバント、0、0 | 193.300 | m   |     |     | 施工歩掛表(DW000270-0028) |
| 管明示テープ工             |         |     |     |     |                      |
|                     | 193.300 | m   |     |     | 単価表(SJ0150)          |
| 管明示シート工             |         |     |     |     |                      |
|                     | 193.300 | m   |     |     | 単価表(SJ0160)          |
| 残管処理                |         |     |     |     |                      |
|                     | 0.090   | t   |     |     | 単価表(SJ0190)          |
| 管路土工(送水管)           |         |     |     |     | 4週8休                 |
|                     | 1       | 式   |     |     |                      |
| 管路掘削工(バックホウ掘削積込)    |         |     |     |     |                      |
| 礫質土                 | 180     | m3  |     |     | 施工歩掛表(DW010005-0029) |
| 管路埋戻工(機械埋戻)         |         |     |     |     |                      |
| クッション用砂             | 70      | m3  |     |     | 施工歩掛表(DW010010-0031) |
| 管路埋戻工(機械埋戻)         |         |     |     |     |                      |
| RC-40               | 50      | m3  |     |     | 施工歩掛表(DW010010-0033) |

# 内 訳 表

| 名 称                         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
|-----------------------------|-------|----|-----|-----|------------------------|
| 管路埋戻工（機械埋戻）                 |       |    |     |     |                        |
| 流用土                         | 10    | m3 |     |     | 施工歩掛表 (DW010010-0034)  |
| 残土処理                        | 160   | m3 |     |     | 単価表 (SJ0081)           |
| 舗装版切断(施工パッケージ)              |       |    |     |     |                        |
| アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用      | 390   | m  |     |     | 施工P単価表 (CB430510-0002) |
| 切断汚泥処理                      | 0.800 | m3 |     |     | 単価表 (SJ0090)           |
| 舗装版直接掘削・積込工                 |       |    |     |     |                        |
| 0cm超え10cm以下                 | 35    | m2 |     |     | 施工歩掛表 (DW010015-0039)  |
| 舗装版直接掘削・積込工                 |       |    |     |     |                        |
| 10cm超え15cm以下                | 96    | m2 |     |     | 施工歩掛表 (DW010015-0040)  |
| AS殻運搬処理                     | 16    | m3 |     |     | 単価表 (SJ0100)           |
| 路盤工                         |       |    |     |     |                        |
| 上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30 | 13    | m2 |     |     | 施工歩掛表 (DW010020-0042)  |

# 内 訳 表

| 名 称                                                                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------------------|
| 路盤工                                                                    |     |    |     |     |                      |
| 上層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材                                              | 96  | m2 |     |     | 施工歩掛表(DW010020-0044) |
| 路盤工                                                                    |     |    |     |     |                      |
| 下層路盤、施工厚= 14 cm、RC-40 再生材                                              | 19  | m2 |     |     | 施工歩掛表(DW010020-0045) |
| 路盤工                                                                    |     |    |     |     |                      |
| 下層路盤、施工厚= 22cm、RC-40、                                                  | 13  | m2 |     |     | 単価表(SJ01101)         |
| 路盤工                                                                    |     |    |     |     |                      |
| 下層路盤、施工厚= 23cm、RC-40、                                                  | 96  | m2 |     |     | 単価表(SJ0110)          |
| 路盤工                                                                    |     |    |     |     |                      |
| 下層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材                                              | 4   | m2 |     |     | 施工歩掛表(DW010020-0049) |
| 表層工・人力施工(車道・路肩)                                                        |     |    |     |     |                      |
| 仕上り厚 5cm、有、プライムコート(車道・路肩)、再生密粒度アスコン(20)、N5、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3   | 96  | m2 |     |     | 施工歩掛表(DW010035-0050) |
| 表層工・人力施工(車道・路肩)                                                        |     |    |     |     |                      |
| 仕上り厚 5cm、有、プライムコート(車道・路肩)、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3 | 13  | m2 |     |     | 施工歩掛表(DW010035-0054) |
| 表層工・人力施工(車道・路肩)                                                        |     |    |     |     |                      |
| 仕上り厚 4cm、有、プライムコート(車道・路肩)、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3 | 19  | m2 |     |     | 施工歩掛表(DW010035-0056) |

# 内 訳 表

| 名 称                                              | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|--------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|----------------------|
| 表層工・人力施工（歩道）                                     |       |    |     |     |                      |
| 仕上り厚 3cm, 有, プライムコート（歩道）, 砂散布計上なし, 再生細粒度アスコン(13) | 4     | m2 |     |     | 単価表(SJ0130)          |
| 仮設工(送水管)                                         |       |    |     |     | 4週8休                 |
|                                                  | 1     | 式  |     |     |                      |
| 土留工（軽量鋼矢板たて込み）                                   |       |    |     |     |                      |
| 掘削深=2.0m以下                                       | 7.300 | m  |     |     | 施工歩掛表(DW000110-0058) |
| 土留工（軽量鋼矢板引抜き）                                    |       |    |     |     |                      |
| 掘削深=2.0m以下                                       | 7.300 | m  |     |     | 施工歩掛表(DW000110-0059) |
| アルミ矢板建込(両側)工                                     |       |    |     |     |                      |
| 333mm                                            | 9.300 | m  |     |     | 施工歩掛表(DG000320-0060) |
| アルミ矢板引抜(両側)工                                     |       |    |     |     |                      |
| 333mm                                            | 9.300 | m  |     |     | 施工歩掛表(DG000320-0062) |
| アルミ矢板建込(両側)工                                     |       |    |     |     |                      |
| 333mm                                            | 1.800 | m  |     |     | 施工歩掛表(DG000320-0063) |
| アルミ矢板引抜(両側)工                                     |       |    |     |     |                      |
| 333mm                                            | 1.800 | m  |     |     | 施工歩掛表(DG000320-0064) |

# 内 訳 表

| 名 称                 | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------------------|--------|----|-----|-----|----------------------|
| アルミ矢板建込(両側)工        |        |    |     |     |                      |
| 333mm               |        |    |     |     |                      |
|                     | 3.200  | m  |     |     | 施工歩掛表(DG000320-0065) |
| アルミ矢板引抜(両側)工        |        |    |     |     |                      |
| 333mm               |        |    |     |     |                      |
|                     | 3.200  | m  |     |     | 施工歩掛表(DG000320-0066) |
| アルミ矢板建込(両側)工        |        |    |     |     |                      |
| 333mm               |        |    |     |     |                      |
|                     | 3.600  | m  |     |     | 施工歩掛表(DG000320-0067) |
| アルミ矢板引抜(両側)工        |        |    |     |     |                      |
| 333mm               |        |    |     |     |                      |
|                     | 3.600  | m  |     |     | 施工歩掛表(DG000320-0068) |
| 軽量金属支保設置工           |        |    |     |     |                      |
| 1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式 |        |    |     |     |                      |
|                     | 7.300  | m  |     |     | 施工歩掛表(DW000125-0069) |
| 軽量金属支保撤去工           |        |    |     |     |                      |
| 1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式 |        |    |     |     |                      |
|                     | 7.300  | m  |     |     | 施工歩掛表(DW000125-0070) |
| 軽量金属支保設置工           |        |    |     |     |                      |
| 2 段 3.5m以下、軽量金属、ねじ式 |        |    |     |     |                      |
|                     | 14.400 | m  |     |     | 施工歩掛表(DW000125-0071) |
| 軽量金属支保撤去工           |        |    |     |     |                      |
| 2 段 3.5m以下、軽量金属、ねじ式 |        |    |     |     |                      |
|                     | 14.400 | m  |     |     | 施工歩掛表(DW000125-0072) |

# 内 訳 表

| 名 称                    | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|------------------------|-------|----|-----|-----|----------------------|
| 軽量金属支保設置工              |       |    |     |     |                      |
| 3 段 3.8m以下、軽量金属、水压式    | 3.600 | m  |     |     | 施工歩掛表(DW000125-0073) |
| 軽量金属支保撤去工              |       |    |     |     |                      |
| 3 段 3.8m以下、軽量金属、水压式    | 3.600 | m  |     |     | 施工歩掛表(DW000125-0074) |
| 土留材質料                  |       |    |     |     |                      |
|                        | 1     | 式  |     |     | TJ0590               |
| 資材費(配水管)               |       |    |     |     | 4週8休                 |
|                        | 1     | 式  |     |     |                      |
| ダクタイル鋳鉄異形管 K形継ぎ輪       |       |    |     |     |                      |
| φ 200                  | 1     | 個  |     |     | ZW10100200           |
| ダクタイル鋳鉄管用 特殊押輪（耐震）K形   |       |    |     |     |                      |
| φ 200                  | 2     | 組  |     |     | T10004               |
| ダクタイル鋳鉄管（GX形S種）内面珪粉体塗装 |       |    |     |     |                      |
| φ 200×5.0m             | 1     | 本  |     |     | ZW10712005           |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形二受T字管    |       |    |     |     |                      |
| φ 200*150              | 1     | 個  |     |     | T11016B              |

# 内 訳 表

| 名 称                                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|-----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|------------|
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形二受T字管                           |     |    |     |     |            |
| φ150*75                                       | 1   | 個  |     |     | T11012B    |
| GX形フットソール仕切弁 内衬式 3種10K FCD製 内面粉体<br>塗装・外面耐食塗装 |     |    |     |     |            |
| 受挿し口 φ150mm                                   | 1   | 個  |     |     | T15046B    |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形ライフ                             |     |    |     |     |            |
| φ200                                          | 1   | 個  |     |     | ZW10810200 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料                            |     |    |     |     |            |
| φ150                                          | 1   | 個  |     |     | ZW10800150 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形G-Linkセット                       |     |    |     |     |            |
| φ200                                          | 1   | 個  |     |     | ZW10830200 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形G-Linkセット                       |     |    |     |     |            |
| φ150                                          | 2   | 個  |     |     | ZW10830150 |
| 水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管                          |     |    |     |     |            |
| φ150mm 長5m                                    | 10  | 本  |     |     | T12045B    |
| 配水用ポリエチレン管継手 EF22 1/2° ベント 片受                 |     |    |     |     |            |
| φ150mm                                        | 1   | 個  |     |     | T12159B    |

# 内 訳 表

| 名 称                                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 配水用ボリエチレン管継手 EF11 1/4° ベント 片受<br>φ 150mm | 2   | 個  |     |     | T12164B       |
| 配水用ボリエチレン管継手 EF22 1/2° ベント 両受<br>φ 150mm | 1   | 個  |     |     | T12127B       |
| 配水用ボリエチレン管継手 EFキャップ<br>φ 150mm           | 1   | 個  |     |     | T12050B       |
| ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形<br>Φ 150              | 1   | 個  |     |     | T12008        |
| 仕切弁筐 H=0. 6<br>φ 150以下                   | 1   | 組  |     |     | 単価表 (SJ00302) |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形乙字管<br>φ 75 H300           | 1   | 個  |     |     | T11081B       |
| ダクタイル鋳鉄管 (GX形S種) 内面珪粉体塗装<br>φ 75×4. 0m   | 1   | 本  |     |     | ZW10717504    |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料<br>φ 75               | 2   | 個  |     |     | ZW10800075    |

# 内 訳 表

| 名 称                    | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|------------------------|-------|----|-----|-----|----------------------|
| 水道用マルチ仕切弁              |       |    |     |     |                      |
| K形両受 Φ75               | 1     | 基  |     |     | T15023               |
| ダクタイル鋳鉄管用 特殊押輪（耐震）K形   |       |    |     |     |                      |
| φ75                    | 2     | 組  |     |     | T10001               |
| VC短管                   |       |    |     |     |                      |
| 2号片落 Φ75*50            | 1     | 個  |     |     | T19038               |
| 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管) |       |    |     |     |                      |
| Φ50                    | 2.500 | m  |     |     | T14012B              |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エルボ  |       |    |     |     |                      |
| φ50mm                  | 2     | 個  |     |     | T14030B              |
| 仕切弁管 H=0.6             |       |    |     |     |                      |
| φ150以下                 | 1     | 組  |     |     | 単価表(SJ00302)         |
| 労務費(配水管)               |       |    |     |     | 4週8休                 |
|                        | 1     | 式  |     |     |                      |
| 鋳鉄管布設工                 |       |    |     |     |                      |
| 径200mm                 | 1.500 | m  |     |     | 施工歩掛表(DW000205-0001) |

# 内 訳 表

| 名 称               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|-------------------|-------|----|-----|-----|----------------------|
| 鑄鉄管布設工            |       |    |     |     |                      |
| 径150mm            | 0.500 | m  |     |     | 施工歩掛表(DW000205-0075) |
| 鑄鉄管布設工            |       |    |     |     |                      |
| 径75mm以下           | 1.500 | m  |     |     | 施工歩掛表(DW000205-0076) |
| G X形継手接合工         |       |    |     |     |                      |
| 径200mm、直管、通常      | 1     | 口  |     |     | 施工歩掛表(DW000245-0004) |
| G X形継手接合工         |       |    |     |     |                      |
| 径150mm、異形管、通常     | 1     | 口  |     |     | 施工歩掛表(DW000245-0077) |
| G X形継手接合工         |       |    |     |     |                      |
| 径75mm、異形管、通常      | 2     | 口  |     |     | 施工歩掛表(DW000245-0078) |
| G X形継手接合工         |       |    |     |     |                      |
| 径200mm、異形管、G-Link | 1     | 口  |     |     | 施工歩掛表(DW000245-0006) |
| G X形継手接合工         |       |    |     |     |                      |
| 径150mm、異形管、G-Link | 2     | 口  |     |     | 施工歩掛表(DW000245-0079) |
| 鑄鉄管切断             |       |    |     |     |                      |
| エンジンカッター、径200mm   | 1     | 口  |     |     | 施工歩掛表(DW000705-0007) |

# 内 訳 表

| 名 称                       | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------------------------|--------|----|-----|-----|----------------------|
| 鋳鉄管切断                     |        |    |     |     |                      |
| エンジンカッター、径75mm            | 1      | 口  |     |     | 施工歩掛表(DW000705-0080) |
| 鋳鉄管撤去管切断工                 |        |    |     |     |                      |
| エンジンカッター、径200mm、ダクタイル鋳鉄管  | 2      | 口  |     |     | 施工歩掛表(DW000905-0081) |
| ポリエチレン管据付工                |        |    |     |     |                      |
| 径150mm                    | 49.800 | m  |     |     | 施工歩掛表(DW000505-0082) |
| ポリエチレン管継手工                |        |    |     |     |                      |
| 径150mm、融着の1口継手とする、融着継手をする | 16     | 箇所 |     |     | 施工歩掛表(DW000510-0083) |
| ポリエチレン管切断工                |        |    |     |     |                      |
| 径150mm                    | 3      | 口  |     |     | 施工歩掛表(DW000760-0084) |
| 硬質塩化ビニル管据付工               |        |    |     |     |                      |
| 径50mm                     | 2.500  | m  |     |     | 施工歩掛表(DW000405-0008) |
| 硬質塩化ビニル管                  |        |    |     |     |                      |
| 径50mm                     | 2      | 口  |     |     | 施工歩掛表(DW000410-0009) |
| 硬質塩化ビニル管切断工               |        |    |     |     |                      |
| 径50mm                     | 2      | 口  |     |     | 施工歩掛表(DW000755-0085) |

# 内 訳 表

| 名 称                                     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|-----------------------------------------|-------|----|-----|-----|----------------------|
| メカニカル特殊継手工                              |       |    |     |     |                      |
| 径200mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0、なし  | 2     | 口  |     |     | 施工歩掛表(DW000215-0011) |
| メカニカル特殊継手工                              |       |    |     |     |                      |
| 径75mm以下、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0、なし | 2     | 口  |     |     | 施工歩掛表(DW000215-0086) |
| メカニカル継手工                                |       |    |     |     |                      |
| 径75mm以下、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし   | 1     | 口  |     |     | 施工歩掛表(DW000215-0013) |
| 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)                         |       |    |     |     |                      |
| 径150mm、たて型                              | 1     | 基  |     |     | 施工歩掛表(DW000805-0087) |
| 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)                         |       |    |     |     |                      |
| 径100mm以下、たて型                            | 1     | 基  |     |     | 施工歩掛表(DW000805-0088) |
| 仕切弁管設置工 H=0.6m                          |       |    |     |     |                      |
| φ150以下                                  | 2     | 箇所 |     |     | 単価表(SJ00402)         |
| ポリエチレンスリーブ被覆工                           |       |    |     |     |                      |
| 径200mm、固定用コムハント、0、0                     | 1.500 | m  |     |     | 施工歩掛表(DW000270-0028) |
| ポリエチレンスリーブ被覆工                           |       |    |     |     |                      |
| 径150mm、固定用コムハント、0、0                     | 0.500 | m  |     |     | 施工歩掛表(DW000270-0091) |

# 内 訳 表

| 名 称                | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|--------------------|--------|-----|-----|-----|----------------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工      |        |     |     |     |                      |
| 径75mm、固定用ゴムバンド、0、0 | 1.500  | m   |     |     | 施工歩掛表(DW000270-0092) |
| 管明示テープ工            |        |     |     |     |                      |
|                    | 53.300 | m   |     |     | 単価表(SJ0150)          |
| 管明示シート工            |        |     |     |     |                      |
|                    | 53.300 | m   |     |     | 単価表(SJ0160)          |
| 探知ワイヤー設置工          |        |     |     |     |                      |
|                    | 49.800 | m   |     |     | 単価表(SJ0140)          |
| 残管処理               |        |     |     |     |                      |
|                    | 0.250  | t   |     |     | 単価表(SJ0190)          |
| 管路土工(配水管)          |        |     |     |     | 4週8休                 |
|                    | 1      | 式   |     |     |                      |
| 管路掘削工(バックホウ掘削積込)   |        |     |     |     |                      |
| 礫質土                | 30     | m3  |     |     | 施工歩掛表(DW010005-0029) |
| 管路埋戻工(機械埋戻)        |        |     |     |     |                      |
| クッション用砂            | 10     | m3  |     |     | 施工歩掛表(DW010010-0031) |

# 内 訳 表

| 名 称                    | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|------------------------|-------|----|-----|-----|-----------------------|
| 管路埋戻工（機械埋戻）            |       |    |     |     |                       |
| RC-40                  | 5     | m3 |     |     | 施工歩掛表(DW010010-0033)  |
| 管路埋戻工（機械埋戻）            |       |    |     |     |                       |
| 流用土                    | 2     | m3 |     |     | 施工歩掛表(DW010010-0034)  |
| 残土処理                   |       |    |     |     |                       |
|                        | 30    | m3 |     |     | 単価表(SJ0081)           |
| 舗装版切断(施工パッケージ)         |       |    |     |     |                       |
| アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用 | 15    | m  |     |     | 施工P単価表(CB430510-0002) |
| 切断汚泥処理                 |       |    |     |     |                       |
|                        | 0.030 | m3 |     |     | 単価表(SJ0090)           |
| 舗装版直接掘削・積込工            |       |    |     |     |                       |
| 0cm超え10cm以下            | 16    | m2 |     |     | 施工歩掛表(DW010015-0039)  |
| 舗装版直接掘削・積込工            |       |    |     |     |                       |
| 10cm超え15cm以下           | 12    | m2 |     |     | 施工歩掛表(DW010015-0040)  |
| AS殻運搬処理                |       |    |     |     |                       |
|                        | 2     | m3 |     |     | 単価表(SJ0100)           |

# 内 訳 表

| 名 称                                                                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------------------|
| 路盤工                                                                    |     |    |     |     |                      |
| 上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30                                            | 10  | m2 |     |     | 施工歩掛表(DW010020-0042) |
| 路盤工                                                                    |     |    |     |     |                      |
| 上層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材                                              | 12  | m2 |     |     | 施工歩掛表(DW010020-0044) |
| 路盤工                                                                    |     |    |     |     |                      |
| 下層路盤、施工厚= 22cm, RC-40,                                                 | 10  | m2 |     |     | 単価表(SJ01101)         |
| 路盤工                                                                    |     |    |     |     |                      |
| 下層路盤、施工厚= 23cm, RC-40,                                                 | 12  | m2 |     |     | 単価表(SJ0110)          |
| 路盤工                                                                    |     |    |     |     |                      |
| 下層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材                                              | 6   | m2 |     |     | 施工歩掛表(DW010020-0049) |
| 表層工・人力施工(車道・路肩)                                                        |     |    |     |     |                      |
| 仕上り厚 5cm、有、プライムコート(車道・路肩)、再生密粒度アスコン(20)、N5、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3   | 12  | m2 |     |     | 施工歩掛表(DW010035-0050) |
| 表層工・人力施工(車道・路肩)                                                        |     |    |     |     |                      |
| 仕上り厚 5cm、有、プライムコート(車道・路肩)、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3 | 10  | m2 |     |     | 施工歩掛表(DW010035-0054) |
| 表層工・人力施工(歩道)                                                           |     |    |     |     |                      |
| 仕上り厚 3cm、有、プライムコート(歩道)、砂散布計上なし、再生細粒度アスコン(13)                           | 6   | m2 |     |     | 単価表(SJ0130)          |

# 内 訳 表

| 名 称      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------|-----|----|-----|-----|--------|
| 仮設工(共通)  |     |    |     |     | 4週8休   |
|          | 1   | 式  |     |     |        |
| 交通誘導警備員A |     |    |     |     | RW1044 |
|          |     | 人  |     |     |        |
| 交通誘導警備員B |     |    |     |     | RW1045 |
|          |     | 人  |     |     |        |
| 直接工事費計   |     |    |     |     |        |
|          | 1   | 式  |     |     |        |
| 間接工事費    |     |    |     |     |        |
|          |     |    |     |     |        |
| 共通仮設費    |     |    |     |     |        |
|          |     |    |     |     |        |
| 運 搬 費    |     |    |     |     | 4週8休   |
|          | 1   | 式  |     |     |        |
| 技術管理費    |     |    |     |     | 4週8休   |
|          | 1   | 式  |     |     |        |

# 内 訳 表

| 名 称         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| 共通仮設費（率計上額） |     |     |     |     | 施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休 |
|             | 1   | 式   |     |     |                       |
| 共通仮設費計      |     |     |     |     |                       |
|             | 1   | 式   |     |     |                       |
| 純工事費        |     |     |     |     |                       |
|             | 1   | 式   |     |     |                       |
| 現場管理費       |     |     |     |     |                       |
|             | 1   | 式   |     |     |                       |
| 現場管理費（率計上額） |     |     |     |     | 施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休 |
|             | 1   | 式   |     |     |                       |
| 工事原価        |     |     |     |     |                       |
|             | 1   | 式   |     |     |                       |
| 一般管理費等      |     |     |     |     |                       |
|             | 1   | 式   |     |     |                       |
| スクラップ評価額    |     |     |     |     |                       |
|             | 1   | 式   |     |     |                       |

# 内 訳 表

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計  |     |    |     |     |     |
|     | 1   | 式  |     |     |     |
|     |     |    |     |     |     |
|     |     |    |     |     |     |
| 総合計 |     |    |     |     |     |
|     |     |    |     |     |     |

| 運搬費                                                                          |       |    |     |     |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----------------------|
| <div> <div>単価表 (F999100001-01)</div> <div>【4週8休】</div> <div>1 式</div> </div> |       |    |     |     |                       |
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 仮設材等運搬費（往復）<br>運搬重量= 2.718 t                                                 | 1.000 | 式  |     |     | 施工歩掛表 (WB010020-0093) |
| 仮設材等積込み取卸し                                                                   | 1.000 | 式  |     |     | 施工歩掛表 (WB010030-0094) |
| 合 計                                                                          | 1.000 | 式  |     |     |                       |

|           |       |    |     |                     |                       |
|-----------|-------|----|-----|---------------------|-----------------------|
| 技術管理費     |       |    |     | 単価表 (F999400001-01) |                       |
|           |       |    |     | 【4週8休】              | 1 式                   |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額                 | 摘 要                   |
| 通水試験工     |       | 日  |     |                     | 施工歩掛表 (DW001405-0096) |
| 合 計       | 1.000 | 式  |     |                     |                       |

| スクラップ評価額          |       |    |     |     | 単価表 (F999900001-01) |
|-------------------|-------|----|-----|-----|---------------------|
|                   |       |    |     |     | 1 式                 |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 鉄スクラップ<br>ヘビ ー H1 | 0.340 | t  |     |     | TJ0610              |
| 合 計               | 1.000 | 式  |     |     |                     |

| 仕切弁篋 H=0. 8m<br>φ 200                          |        |    |     | 単価表 (SJ0030) |        |
|------------------------------------------------|--------|----|-----|--------------|--------|
|                                                |        |    |     | 【4週8休】       | 1 組 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額          | 摘 要    |
| ミニベ式仕切弁用鉄蓋<br>Φ 250. 口径, 弁種 (仕切・泥吐) 表記含む       | 1. 000 | 組  |     |              | T17009 |
| 調整ボルトセット<br>M12                                | 1. 000 | 組  |     |              | T17010 |
| 内径変換リング                                        | 1. 000 | 個  |     |              | T17037 |
| ビションコンクリート製柵 (円形2号, Φ 350)<br>上下部壁 Φ 350 H150  | 1. 000 | 個  |     |              | T17025 |
| ビションコンクリート製柵 (円形2号, Φ 350)<br>底版 Φ 350-450 H40 | 1. 000 | 個  |     |              | T17033 |
| 合 計                                            | 1. 000 | 組  |     |              |        |
| 単位当り                                           | 1. 000 | 組  | 当り  |              |        |

|                          |       |    |     |     |        |
|--------------------------|-------|----|-----|-----|--------|
| 仕切弁篭 H=1.88m             |       |    |     |     |        |
| φ 200                    |       |    |     |     |        |
| 【4週8休】                   |       |    |     |     |        |
| 1 組 当り                   |       |    |     |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
| ミニ式仕切弁用鉄蓋                |       |    |     |     |        |
| Φ250. 口径, 弁種(仕切・泥吐)表記含む  | 1.000 | 組  |     |     | T17009 |
| 調整ボルトセット                 |       |    |     |     |        |
| M12                      | 1.000 | 組  |     |     | T17010 |
| 内径変換リング                  |       |    |     |     |        |
|                          | 1.000 | 個  |     |     | T17038 |
| レジンコンクリート製柵 (円形2号, Φ350) |       |    |     |     |        |
| 上部壁 H150                 | 1.000 | 個  |     |     | T17024 |
| レジンコンクリート製柵 (円形2号, Φ350) |       |    |     |     |        |
| 中部壁 H200                 | 1.000 | 個  |     |     | T17029 |
| レジンコンクリート製柵 (円形2号, Φ350) |       |    |     |     |        |
| 中部壁 H300                 | 2.000 | 個  |     |     | T17030 |
| レジンコンクリート製柵 (円形2号, Φ350) |       |    |     |     |        |
| 下部壁 Φ350-450 H300        | 1.000 | 個  |     |     | T17032 |
| レジンコンクリート製柵 (円形2号, Φ350) |       |    |     |     |        |
| 底版 Φ350-450 H40          | 1.000 | 個  |     |     | T17033 |

| 仕切弁篋 H=1. 88m |        |    | 単価表 (SJ00301) |     |     |
|---------------|--------|----|---------------|-----|-----|
| φ 200         |        |    | 【4週8休】        |     |     |
|               |        |    | 1 組 当り        |     |     |
| 名 称 ・ 規 格     | 数 量    | 単位 | 単 価           | 金 額 | 摘 要 |
| 合 計           | 1. 000 | 組  |               |     |     |
| 単位当り          | 1. 000 | 組  | 当り            |     |     |

| 空気弁BOX                         |       |    |     | 単価表 (SJ0170) |         |
|--------------------------------|-------|----|-----|--------------|---------|
| 【4週8休】                         |       |    |     | 1            | 組 当り    |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額          | 摘 要     |
| 空気弁用マンホール蓋                     |       |    |     |              |         |
| 省力開放型(耐スリップ 製) φ 500 T-25 ロック付 | 1.000 | 組  |     |              | T17045  |
| 調整ボルトセット                       |       |    |     |              |         |
| M16                            | 1.000 | 組  |     |              | T170101 |
| 無収縮モルタル                        |       |    |     |              |         |
| マンホールふた専用 25kg袋                | 1.000 | 袋  |     |              | T17053B |
| レジンコンクリート製柵 (円形4号, φ 600)      |       |    |     |              |         |
| 上部壁 Φ500-600 H200              | 1.000 | 個  |     |              | T17046  |
| レジンコンクリート製柵 (円形4号, φ 600)      |       |    |     |              |         |
| 下部壁 H300                       | 1.000 | 個  |     |              | T17051  |
| レジンコンクリート製柵 (円形4号, φ 600)      |       |    |     |              |         |
| 底版 H40                         | 1.000 | 個  |     |              | T17052  |
| 合 計                            | 1.000 | 組  |     |              |         |
| 単位当り                           | 1.000 | 組  | 当り  |              |         |

| 仕切弁篋設置工 H=0.8m<br>φ 200                              |       |    |     | 単価表 (SJ0040) |                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|-----|--------------|-----------------------|
|                                                      |       |    |     | 【4週8休】       | 1 箇所 当り               |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額          | 摘 要                   |
| ねじ式弁篋設置工<br>C 形 1 号、設置                               | 1.000 | 箇所 |     |              | 施工歩掛表 (DW000865-0016) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)<br>内径変換リング 250-350mm、設置       | 1.000 | 個  |     |              | 単価表 (SJ0050)          |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)<br>2 号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置 | 1.000 | 個  |     |              | 施工歩掛表 (DW000850-0017) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)<br>2 号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置   | 1.000 | 個  |     |              | 施工歩掛表 (DW000850-0018) |
| 合 計                                                  | 1.000 | 箇所 |     |              |                       |
| 単位当り                                                 | 1.000 | 箇所 | 当り  |              |                       |

| <div> <div>レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）</div> <div>内径変換リング 250-350mm、設置</div> </div> |       |    |     |     | <div> <div>単価表 (SJ0050)</div> <div>【4週8休】</div> </div> | 1 | 個 | 当り |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------------------------------------------------------|---|---|----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                                    |   |   |    |
| 普通作業員                                                                         |       | 人  |     |     | RW1002                                                 |   |   |    |
| 合 計                                                                           | 1.000 | 個  |     |     |                                                        |   |   |    |
| 単位当り                                                                          | 1.000 | 個  | 当り  |     |                                                        |   |   |    |

| 仕切弁篋設置工 H=1.88m<br>φ200   |       |    |     |     | 単価表(SJ00401)         |
|---------------------------|-------|----|-----|-----|----------------------|
| 【4週8休】                    |       |    |     |     | 1 箇所 当り              |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
| ねじ式弁篋設置工                  |       |    |     |     |                      |
| C形 1号、設置                  | 1.000 | 箇所 |     |     | 施工歩掛表(DW000865-0016) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)     |       |    |     |     |                      |
| 内径変換リング 250-350mm、設置      | 1.000 | 個  |     |     | 単価表(SJ0050)          |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)     |       |    |     |     |                      |
| 2号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置 | 1.000 | 個  |     |     | 施工歩掛表(DW000850-0017) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)     |       |    |     |     |                      |
| 2号 中部壁 内寸350mm、高さ200mm、設置 | 1.000 | 個  |     |     | 施工歩掛表(DW000850-0019) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)     |       |    |     |     |                      |
| 2号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 | 2.000 | 個  |     |     | 施工歩掛表(DW000850-0020) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)     |       |    |     |     |                      |
| 2号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 | 1.000 | 個  |     |     | 施工歩掛表(DW000850-0021) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)     |       |    |     |     |                      |
| 2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置   | 1.000 | 個  |     |     | 施工歩掛表(DW000850-0018) |
| 合 計                       | 1.000 | 箇所 |     |     |                      |

|                          |       |    |     |               |         |
|--------------------------|-------|----|-----|---------------|---------|
| 仕切弁篋設置工 H=1.88m<br>φ 200 |       |    |     | 単価表 (SJ00401) |         |
|                          |       |    |     | 【4週8休】        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額           | 摘 要     |
| 単位当り                     | 1.000 | 箇所 | 当り  |               |         |

| 空気弁BOX設置工                 |       |    |     |     | 単価表 (SJ0180)          |
|---------------------------|-------|----|-----|-----|-----------------------|
| 【4週8休】                    |       |    |     |     | 1 箇所 当り               |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 鉄蓋設置工                     |       |    |     |     |                       |
| 円形、3号 500mm、設置            | 1.000 | 個  |     |     | 施工歩掛表 (DW000845-0024) |
| 無収縮モルタル                   |       |    |     |     |                       |
| マンホールふた専用 25kg袋           | 1.000 | 袋  |     |     | T17053B               |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)    |       |    |     |     |                       |
| 4号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置 | 1.000 | 個  |     |     | 施工歩掛表 (DW000850-0025) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)    |       |    |     |     |                       |
| 4号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置 | 1.000 | 個  |     |     | 施工歩掛表 (DW000850-0026) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)    |       |    |     |     |                       |
| 4号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置   | 1.000 | 個  |     |     | 施工歩掛表 (DW000850-0027) |
| 合 計                       | 1.000 | 箇所 |     |     |                       |
| 単位当り                      | 1.000 | 箇所 | 当り  |     |                       |

| 管明示テープ工             |         |    |     |     | 単価表 (SJ0150) |
|---------------------|---------|----|-----|-----|--------------|
| 【4週8休】              |         |    |     |     | 100 m 当り     |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| 普通作業員               |         | 人  |     |     | RW1002       |
| 埋設管表示テープ<br>W30 年号入 | 100.000 | m  |     |     | T24001       |
| 合 計                 | 100.000 | m  |     |     |              |
| 単位当り                | 1.000   | m  | 当り  |     |              |

| 管明示シート工                                |         |    |     |     | 単価表 (SJ0160) |
|----------------------------------------|---------|----|-----|-----|--------------|
| 【4週8休】                                 |         |    |     |     | 100 m 当り     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| 普通作業員                                  |         | 人  |     |     | RW1002       |
| 埋設標識シート 上下水道用<br>幅150×長50 ポリエチレンクロス 2倍 | 100.000 | m  |     |     | T24000B      |
| 合 計                                    | 100.000 | m  |     |     |              |
| 単位当り                                   | 1.000   | m  | 当り  |     |              |

| 残管処理                                      |       |    |     | 単価表 (SJ0190) |                       |
|-------------------------------------------|-------|----|-----|--------------|-----------------------|
| 【4週8休】                                    |       |    |     | 1            | t 当り                  |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額          | 摘 要                   |
| 現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)<br>DID区間無し、11.0km以下 | 1.000 | t  |     |              | 施工P単価表(CB010410-0001) |
| 合 計                                       | 1.000 | t  |     |              |                       |
| 単位当り                                      | 1.000 | t  | 当り  |              |                       |

| 残土処理      |       |    |     | 単価表 (SJ0081) |                       |
|-----------|-------|----|-----|--------------|-----------------------|
| 【4週8休】    |       |    |     | 1            | m3 当り                 |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額          | 摘 要                   |
| 発生土運搬費    |       |    |     |              |                       |
| 6.4 km    | 1.000 | m3 |     |              | 施工歩掛表 (DW010030-0035) |
| 建設発生土受入費  |       |    |     |              |                       |
|           | 1.000 | m3 |     |              | T25001                |
| 合 計       | 1.000 | m3 |     |              |                       |
| 単位当り      | 1.000 | m3 | 当り  |              |                       |

| 切断汚泥処理       |       |    |     |     |                      |
|--------------|-------|----|-----|-----|----------------------|
| 単価表 (SJ0090) |       |    |     |     |                      |
| 【4週8休】       |       |    |     |     |                      |
| 1 m3 当り      |       |    |     |     |                      |
| 名 称 ・ 規 格    | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
| 側溝清掃車運搬工     |       |    |     |     |                      |
| 55.9 km      | 1.000 | m3 |     |     | 施工歩掛表(WB232010-0037) |
| 処理費 (ベントナイト) |       |    |     |     |                      |
|              | 1.400 | t  |     |     | ZC29990008           |
| 合 計          | 1.000 | m3 |     |     |                      |
| 単位当り         | 1.000 | m3 | 当り  |     |                      |

| AS殻運搬処理                |       |    |     |     |                       |
|------------------------|-------|----|-----|-----|-----------------------|
| 単価表 (SJ0100)           |       |    |     |     |                       |
| 【4週8休】                 |       |    |     |     |                       |
| 1 m3 当り                |       |    |     |     |                       |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| アスファルト塊運搬費             |       |    |     |     |                       |
| 9.2 km                 | 1.000 | m3 |     |     | 施工歩掛表 (DW010030-0041) |
| 処分費 (多治見市大沢町)          |       |    |     |     |                       |
| アスファルト処理場 塊 50*50*50以下 | 2.350 | t  |     |     | ZC29960004            |
| 合 計                    | 1.000 | m3 |     |     |                       |
| 単位当り                   | 1.000 | m3 | 当り  |     |                       |

| 路盤工                        |       |    | 単価表(SJ01101) |     |                      |
|----------------------------|-------|----|--------------|-----|----------------------|
| 下層路盤, 施工厚= 22cm, RC-40,    |       |    | 【4週8休】       |     |                      |
|                            |       |    | 1 m2 当り      |     |                      |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量   | 単位 | 単 価          | 金 額 | 摘 要                  |
| 路盤工                        |       |    |              |     |                      |
| 下層路盤、施工厚= 20 cm、R C－40 再生材 | 1.000 | m2 |              |     | 施工歩掛表(DW010020-0046) |
| 路盤工                        |       |    |              |     |                      |
| 下層路盤、施工厚= 2 cm、R C－40 再生材  | 1.000 | m2 |              |     | 施工歩掛表(DW010020-0047) |
| 合 計                        | 1.000 | m2 |              |     |                      |
| 単位当り                       | 1.000 | m2 | 当り           |     |                      |

| 路盤工                        |       |    | 単価表 (SJ0110) |     |                       |
|----------------------------|-------|----|--------------|-----|-----------------------|
| 下層路盤, 施工厚= 23cm, RC-40,    |       |    | 【4週8休】       |     |                       |
|                            |       |    | 1 m2 当り      |     |                       |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量   | 単位 | 単 価          | 金 額 | 摘 要                   |
| 路盤工                        |       |    |              |     |                       |
| 下層路盤、施工厚= 20 cm、R C－40 再生材 | 1.000 | m2 |              |     | 施工歩掛表 (DW010020-0046) |
| 路盤工                        |       |    |              |     |                       |
| 下層路盤、施工厚= 3 cm、R C－40 再生材  | 1.000 | m2 |              |     | 施工歩掛表 (DW010020-0048) |
| 合 計                        | 1.000 | m2 |              |     |                       |
| 単位当り                       | 1.000 | m2 | 当り           |     |                       |

| 表層工・人力施工（歩道）                                     |       |      |     |     | 単価表 (SJ0130)          |
|--------------------------------------------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 仕上り厚 3cm, 有, プライムコート（歩道）, 砂散布計上なし, 再生細粒度アスコン(13) |       |      |     |     | 【4週8休】 100 m2 当り      |
| 名 称 ・ 規 格                                        | 数 量   | 単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 土木一般世話役                                          |       | 人    |     |     | RW1025                |
| 特殊作業員                                            |       | 人    |     |     | RW1001                |
| 普通作業員                                            |       | 人    |     |     | RW1002                |
| アスファルト再生合材                                       |       |      |     |     |                       |
| 細 粒 度アスコン(13)                                    | 7.095 | t    |     |     | ZC2135S20T            |
| アスファルト乳剤                                         |       |      |     |     |                       |
| プライムコート PK-3号                                    |       | リットル |     |     | ZC21330003            |
| 振動ローラ運転                                          |       | 日    |     |     | 施工歩掛表 (KW030100-0057) |
| 振動コンパクタ運転費                                       |       | 日    |     |     | 施工歩掛表 (KW030150-0053) |
| 諸雑費                                              | 1.000 | 式    |     |     | X981036               |

| 表層工・人力施工（歩道）                                     |         |    |     |     | 単価表 (SJ0130)     |
|--------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|------------------|
| 仕上り厚 3cm, 有, プライムコート（歩道）, 砂散布計上なし, 再生細粒度アスコン(13) |         |    |     |     | 【4週8休】 100 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                        | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要              |
| 合 計                                              | 100.000 | m2 |     |     |                  |
| 単位当り                                             | 1.000   | m2 | 当り  |     |                  |

| 仕切弁篋 H=0.6<br>φ 150以下                       |       |    |     | 単価表 (SJ00302) |        |
|---------------------------------------------|-------|----|-----|---------------|--------|
|                                             |       |    |     | 【4週8休】        | 1 組 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額           | 摘 要    |
| ミニベロ式仕切弁用鉄蓋<br>Φ250. 口径, 弁種 (仕切・泥吐) 表記含む    | 1.000 | 組  |     |               | T17009 |
| 調整ボルトセット<br>M12                             | 1.000 | 組  |     |               | T17010 |
| レジンコンクリート製柵 (円形1号, Φ250)<br>上下部壁 Φ250 H150  | 1.000 | 個  |     |               | T17012 |
| レジンコンクリート製柵 (円形1号, Φ250)<br>底版 Φ250-350 H40 | 1.000 | 個  |     |               | T17020 |
| 合 計                                         | 1.000 | 組  |     |               |        |
| 単位当り                                        | 1.000 | 組  | 当り  |               |        |

| 仕切弁篋設置工 H=0.6m<br>φ 150以下                            |       |    |     | 単価表 (SJ00402) |                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|-----|---------------|-----------------------|
|                                                      |       |    |     | 【4週8休】        | 1 箇所 当り               |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額           | 摘 要                   |
| ねじ式弁篋設置工<br>C 形 1 号、設置                               | 1.000 | 箇所 |     |               | 施工歩掛表 (DW000865-0016) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)<br>1 号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 | 1.000 | 個  |     |               | 施工歩掛表 (DW000850-0089) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)<br>1 号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置   | 1.000 | 個  |     |               | 施工歩掛表 (DW000850-0090) |
| 合 計                                                  | 1.000 | 箇所 |     |               |                       |
| 単位当り                                                 | 1.000 | 箇所 | 当り  |               |                       |

| 探知ワイヤー設置工 |         |    |     |     | 単価表 (SJ0140) |
|-----------|---------|----|-----|-----|--------------|
| 【4週8休】    |         |    |     |     | 100 m 当り     |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| 普通作業員     |         | 人  |     |     | RW1002       |
| 探知ワイヤー    | 110.000 | m  |     |     | T24002       |
| 合 計       | 100.000 | m  |     |     |              |
| 単位当り      | 1.000   | m  | 当り  |     |              |



| トラック運転費      |        |      |     |     | 施工歩掛表 (KC010450-0002) |
|--------------|--------|------|-----|-----|-----------------------|
| 【4週8休】       |        |      |     |     | 1 時間 当り               |
| 名 称 ・ 規 格    | 数 量    | 単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 運転手 (特殊)     |        | 人    |     |     | RW1014                |
| 軽油<br>小型ローリー |        | リットル |     |     | ZC19020000            |
| トラック機械損料     |        | 時間   |     |     | 施工歩掛表 (KC919516-0003) |
| 合 計          | 1. 000 | 時間   |     |     |                       |
| 単位当り         | 1. 000 | 時間   | 当り  |     |                       |

| トラック機械損料      |        |    |     |     | 施工歩掛表 (KC919516-0003) |
|---------------|--------|----|-----|-----|-----------------------|
| 【4週8休】        |        |    |     |     | 1 時間 当り               |
| 名 称 ・ 規 格     | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| トラック機械損料[13欄] |        | 時間 |     |     | MC001960              |
| 合 計           | 1. 000 | 時間 |     |     |                       |
| 単位当り          | 1. 000 | 時間 | 当り  |     |                       |

| G X形継手接合工    |        |    | 施工歩掛表 (DW000245-0004) |     |         |
|--------------|--------|----|-----------------------|-----|---------|
| 径200mm、直管、通常 |        |    | 【4週8休】                |     |         |
|              |        |    | 1 口 当り                |     |         |
| 名 称 ・ 規 格    | 数 量    | 単位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要     |
| 配管工          |        | 人  |                       |     | RW1036  |
| 普通作業員        |        | 人  |                       |     | RW1002  |
| 諸雑費          | 1. 000 | 式  |                       |     | X981036 |
| 合 計          | 1. 000 | 口  |                       |     |         |
| 単位当り         | 1. 000 | 口  | 当り                    |     |         |

G X形継手接合工

施工歩掛表 (DW000245-0005)

径200mm、異形管、通常

【4週8休】

1

口

当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------|-------|----|-----|-----|---------|
| 配管工       |       | 人  |     |     | RW1036  |
| 普通作業員     |       | 人  |     |     | RW1002  |
| 諸雑費       | 1.000 | 式  |     |     | X981036 |
| 合 計       | 1.000 | 口  |     |     |         |
| 単位当り      | 1.000 | 口  | 当り  |     |         |

| G X形継手接合工         |        |     | 施工歩掛表 (DW000245-0006) |     |         |
|-------------------|--------|-----|-----------------------|-----|---------|
| 径200mm、異形管、G-Link |        |     | 【4週8休】                |     |         |
|                   |        |     | 1 口 当り                |     |         |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量    | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要     |
| 配管工               |        | 人   |                       |     | RW1036  |
| 普通作業員             |        | 人   |                       |     | RW1002  |
| 諸雑費               | 1. 000 | 式   |                       |     | X981036 |
| 合 計               | 1. 000 | 口   |                       |     |         |
| 単位当り              | 1. 000 | 口   | 当り                    |     |         |

| 鑄鉄管切断            |       |     | 施工歩掛表 (DW000705-0007) |     |            |
|------------------|-------|-----|-----------------------|-----|------------|
| エンジンカッター、径200mm  |       |     | 【4週8休】                |     |            |
|                  |       |     | 1 口 当り                |     |            |
| 名 称 ・ 規 格        | 数 量   | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要        |
| 特殊作業員            |       | 人   |                       |     | RW1001     |
| 普通作業員            |       | 人   |                       |     | RW1002     |
| エンジンカッター<br>φ200 |       | 日   |                       |     | ZW83510200 |
| 諸雑費              | 1.000 | 式   |                       |     | X981036    |
| 合 計              | 1.000 | 口   |                       |     |            |
| 単位当り             | 1.000 | 口   | 当り                    |     |            |

|             |        |        |                       |     |        |
|-------------|--------|--------|-----------------------|-----|--------|
| 硬質塩化ビニル管据付工 |        |        | 施工歩掛表 (DW000405-0008) |     |        |
| 径50mm       |        | 【4週8休】 |                       | 10  | m 当り   |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量    | 単位     | 単 価                   | 金 額 | 摘 要    |
| 配管工         |        | 人      |                       |     | RW1036 |
| 普通作業員       |        | 人      |                       |     | RW1002 |
| 合 計         | 10.000 | m      |                       |     |        |
| 単位当り        | 1.000  | m      | 当り                    |     |        |

| 硬質塩化ビニル管  |       |     | 施工歩掛表 (DW000410-0009) |     |         |
|-----------|-------|-----|-----------------------|-----|---------|
| 径50mm     |       |     | 【4週8休】                |     |         |
|           |       |     | 2 口 当り                |     |         |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量   | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要     |
| 配管工       |       | 人   |                       |     | RW1036  |
| 普通作業員     |       | 人   |                       |     | RW1002  |
| 諸雑費       | 1.000 | 式   |                       |     | X981036 |
| 合 計       | 2.000 | 口   |                       |     |         |
| 単位当り      | 1.000 | 口   | 当り                    |     |         |

| メカニカル特殊継手工                             |       |     |     | 施工歩掛表 (DW000215-0010) |         |
|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----------------------|---------|
| 径700mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0、あり |       |     |     | 【4週8休】                | 1 口 当り  |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要     |
| 配管工                                    |       | 人   |     |                       | RW1036  |
| 普通作業員                                  |       | 人   |     |                       | RW1002  |
| 諸雑費                                    | 1.000 | 式   |     |                       | X981036 |
| 合 計                                    | 1.000 | 口   |     |                       |         |
| 単位当り                                   | 1.000 | 口   | 当り  |                       |         |

| メカニカル特殊継手工                             |       |    |     | 施工歩掛表 (DW000215-0011) |         |
|----------------------------------------|-------|----|-----|-----------------------|---------|
| 径200mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0、なし |       |    |     | 【4週8休】                | 1 口 当り  |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要     |
| 配管工                                    |       | 人  |     |                       | RW1036  |
| 普通作業員                                  |       | 人  |     |                       | RW1002  |
| 諸雑費                                    | 1.000 | 式  |     |                       | X981036 |
| 合 計                                    | 1.000 | 口  |     |                       |         |
| 単位当り                                   | 1.000 | 口  | 当り  |                       |         |

| メカニカル特殊継手工                             |       |    |     | 施工歩掛表 (DW000215-0012) |         |
|----------------------------------------|-------|----|-----|-----------------------|---------|
| 径100mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0、なし |       |    |     | 【4週8休】                | 1 口 当り  |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要     |
| 配管工                                    |       | 人  |     |                       | RW1036  |
| 普通作業員                                  |       | 人  |     |                       | RW1002  |
| 諸雑費                                    | 1.000 | 式  |     |                       | X981036 |
| 合 計                                    | 1.000 | 口  |     |                       |         |
| 単位当り                                   | 1.000 | 口  | 当り  |                       |         |

| メカニカル継手工                              |       |     | 施工歩掛表 (DW000215-0013) |     |         |
|---------------------------------------|-------|-----|-----------------------|-----|---------|
| 径75mm以下、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし |       |     | 【4週8休】                |     |         |
|                                       |       |     | 1 口 当り                |     |         |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量   | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要     |
| 配管工                                   |       | 人   |                       |     | RW1036  |
| 普通作業員                                 |       | 人   |                       |     | RW1002  |
| 諸雑費                                   | 1.000 | 式   |                       |     | X981036 |
| 合 計                                   | 1.000 | 口   |                       |     |         |
| 単位当り                                  | 1.000 | 口   | 当り                    |     |         |

| フランジ継手工                   |       |     | 施工歩掛表 (DW000230-0014) |     |         |
|---------------------------|-------|-----|-----------------------|-----|---------|
| 径200mm、JWWA 10K (0.98MPa) |       |     | 【4週8休】                |     |         |
|                           |       |     | 1 口 当り                |     |         |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量   | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要     |
| 配管工                       |       | 人   |                       |     | RW1036  |
| 普通作業員                     |       | 人   |                       |     | RW1002  |
| 諸雑費                       | 1.000 | 式   |                       |     | X981036 |
| 合 計                       | 1.000 | 口   |                       |     |         |
| 単位当り                      | 1.000 | 口   | 当り                    |     |         |

| 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)<br>径200mm、たて型 |       |     |     | 施工歩掛表(DW000805-0015) |                      |
|-------------------------------|-------|-----|-----|----------------------|----------------------|
|                               |       |     |     | 【4週8休】               | 1 基 当り               |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額                  | 摘 要                  |
| 配管工                           |       | 人   |     |                      | RW1036               |
| 普通作業員                         |       | 人   |     |                      | RW1002               |
| トラック運転費                       |       | 時間  |     |                      | 施工歩掛表(KC010450-0002) |
| 合 計                           | 1.000 | 基   |     |                      |                      |
| 単位当り                          | 1.000 | 基   | 当り  |                      |                      |

| ねじ式弁篋設置工  |        |    | 施工歩掛表 (DW000865-0016) |     |        |
|-----------|--------|----|-----------------------|-----|--------|
| C形 1号、設置  |        |    | 【4週8休】                |     |        |
|           |        |    | 1 箇所 当り               |     |        |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量    | 単位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要    |
| 普通作業員     |        | 人  |                       |     | RW1002 |
| 合 計       | 1. 000 | 箇所 |                       |     |        |
| 単位当り      | 1. 000 | 箇所 | 当り                    |     |        |

| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）     |       |     |     | 施工歩掛表 (DW000850-0017) |        |
|---------------------------|-------|-----|-----|-----------------------|--------|
| 2号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置 |       |     |     | 【4週8休】                | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要    |
| 普通作業員                     |       | 人   |     |                       | RW1002 |
| 合 計                       | 1.000 | 個   |     |                       |        |
| 単位当り                      | 1.000 | 個   | 当り  |                       |        |

| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）   |       |    |     | 施工歩掛表 (DW000850-0018) |        |
|-------------------------|-------|----|-----|-----------------------|--------|
| 2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置 |       |    |     | 【4週8休】                | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要    |
| 普通作業員                   |       | 人  |     |                       | RW1002 |
| 合 計                     | 1.000 | 個  |     |                       |        |
| 単位当り                    | 1.000 | 個  | 当り  |                       |        |

| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）     |        |    |     | 施工歩掛表 (DW000850-0019) |        |
|---------------------------|--------|----|-----|-----------------------|--------|
| 2号 中部壁 内寸350mm、高さ200mm、設置 |        |    |     | 【4週8休】                | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要    |
| 普通作業員                     |        | 人  |     |                       | RW1002 |
| 合 計                       | 1. 000 | 個  |     |                       |        |
| 単位当り                      | 1. 000 | 個  | 当り  |                       |        |

| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）     |       |    |     | 施工歩掛表 (DW000850-0020) |        |
|---------------------------|-------|----|-----|-----------------------|--------|
| 2号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 |       |    |     | 【4週8休】                | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要    |
| 普通作業員                     |       | 人  |     |                       | RW1002 |
| 合 計                       | 1.000 | 個  |     |                       |        |
| 単位当り                      | 1.000 | 個  | 当り  |                       |        |

| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）     |       |    |        | 施工歩掛表 (DW000850-0021) |        |
|---------------------------|-------|----|--------|-----------------------|--------|
| 2号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 |       |    | 【4週8休】 | 1                     | 個 当り   |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額                   | 摘 要    |
| 普通作業員                     |       | 人  |        |                       | RW1002 |
| 合 計                       | 1.000 | 個  |        |                       |        |
| 単位当り                      | 1.000 | 個  | 当り     |                       |        |

| 空気弁設置工        |        |     | 施工歩掛表 (DW000830-0022) |     |         |
|---------------|--------|-----|-----------------------|-----|---------|
| 径13～25mm、人力施工 |        |     | 【4週8休】                |     |         |
|               |        |     | 1 基 当り                |     |         |
| 名 称 ・ 規 格     | 数 量    | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要     |
| 配管工           |        | 人   |                       |     | RW1036  |
| 普通作業員         |        | 人   |                       |     | RW1002  |
| 諸雑費           | 1. 000 | 式   |                       |     | X981036 |
| 合 計           | 1. 000 | 基   |                       |     |         |
| 単位当り          | 1. 000 | 基   | 当り                    |     |         |

| フランジ継手工                      |       |     | 施工歩掛表 (DW000230-0023) |     |         |
|------------------------------|-------|-----|-----------------------|-----|---------|
| 径75(80)mm、JWWA 10K (0.98MPa) |       |     | 【4週8休】                |     |         |
|                              |       |     | 1 口 当り                |     |         |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量   | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要     |
| 配管工                          |       | 人   |                       |     | RW1036  |
| 普通作業員                        |       | 人   |                       |     | RW1002  |
| 諸雑費                          | 1.000 | 式   |                       |     | X981036 |
| 合 計                          | 1.000 | 口   |                       |     |         |
| 単位当り                         | 1.000 | 口   | 当り                    |     |         |

| 鉄蓋設置工          |        |    | 施工歩掛表 (DW000845-0024) |     |        |
|----------------|--------|----|-----------------------|-----|--------|
| 円形、3号 500mm、設置 |        |    | 【4週8休】                |     |        |
|                |        |    | 10 個 当り               |     |        |
| 名 称 ・ 規 格      | 数 量    | 単位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要    |
| 普通作業員          |        | 人  |                       |     | RW1002 |
| 合 計            | 10.000 | 個  |                       |     |        |
| 単位当り           | 1.000  | 個  | 当り                    |     |        |

| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）     |       |    |     | 施工歩掛表 (DW000850-0025) |        |
|---------------------------|-------|----|-----|-----------------------|--------|
| 4号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置 |       |    |     | 【4週8休】                | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要    |
| 普通作業員                     |       | 人  |     |                       | RW1002 |
| 合 計                       | 1.000 | 個  |     |                       |        |
| 単位当り                      | 1.000 | 個  | 当り  |                       |        |

| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）     |       |    |     | 施工歩掛表 (DW000850-0026) |        |
|---------------------------|-------|----|-----|-----------------------|--------|
| 4号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置 |       |    |     | 【4週8休】                | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要    |
| 普通作業員                     |       | 人  |     |                       | RW1002 |
| 合 計                       | 1.000 | 個  |     |                       |        |
| 単位当り                      | 1.000 | 個  | 当り  |                       |        |

| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）   |       |    |        | 施工歩掛表 (DW000850-0027) |        |
|-------------------------|-------|----|--------|-----------------------|--------|
| 4号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置 |       |    | 【4週8休】 | 1                     | 個 当り   |
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額                   | 摘 要    |
| 普通作業員                   |       | 人  |        |                       | RW1002 |
| 合 計                     | 1.000 | 個  |        |                       |        |
| 単位当り                    | 1.000 | 個  | 当り     |                       |        |

| ポリエチレンスリーブ被覆工       |         |     |     | 施工歩掛表 (DW000270-0028) |            |
|---------------------|---------|-----|-----|-----------------------|------------|
| 径200mm、固定用ゴムバンド、0、0 |         |     |     | 【4週8休】                | 100 m 当り   |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要        |
| 配管工                 |         | 人   |     |                       | RW1036     |
| 普通作業員               |         | 人   |     |                       | RW1002     |
| ポリエチレンスリーブ<br>φ 200 | 120.000 | m   |     |                       | ZW86110200 |
| 固定用ゴムバンド<br>φ 200   | 160.000 | 組   |     |                       | ZW86100200 |
| 合 計                 | 100.000 | m   |     |                       |            |
| 単位当り                | 1.000   | m   | 当り  |                       |            |

| 管路掘削工（バックホウ掘削積込） |         |        |     | 施工歩掛表 (DW010005-0029) |                       |
|------------------|---------|--------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 礫質土              |         | 【4週8休】 |     | 100                   | m3 当り                 |
| 名 称 ・ 規 格        | 数 量     | 単位     | 単 価 | 金 額                   | 摘 要                   |
| 土木一般世話役          |         | 人      |     |                       | RW1025                |
| 普通作業員            |         | 人      |     |                       | RW1002                |
| バックホウ運転費         |         | 時間     |     |                       | 施工歩掛表 (KW000050-0030) |
| 合 計              | 100.000 | m3     |     |                       |                       |
| 単位当り             | 1.000   | m3     | 当り  |                       |                       |

| バックホウ運転費             |       |      |     |     | 施工歩掛表 (KW000050-0030) |
|----------------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 【4週8休】               |       |      |     |     | 1 時間 当り               |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量   | 単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 運転手（特殊）              |       | 人    |     |     | RW1014                |
| 軽油<br>小型ローリー         |       | リットル |     |     | ZC19020000            |
| バックホウ機械損料<br>排出ガス対策型 |       | 時間   |     |     | MC019315              |
| 合 計                  | 1.000 | 時間   |     |     |                       |
| 単位当り                 | 1.000 | 時間   | 当り  |     |                       |

| 管路埋戻工（機械埋戻）  |         |     | 施工歩掛表 (DW010010-0031) |     |                       |
|--------------|---------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| クッション用砂      |         |     | 【4週8休】 100 m3 当り      |     |                       |
| 名 称 ・ 規 格    | 数 量     | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要                   |
| 土木一般世話役      |         | 人   |                       |     | RW1025                |
| 普通作業員        |         | 人   |                       |     | RW1002                |
| バックホウ運転費     |         | 時間  |                       |     | 施工歩掛表 (KW000050-0030) |
| タンバ運転費       |         | 日   |                       |     | 施工歩掛表 (KW050050-0032) |
| 砂（サンドクッション用） | 126.000 | m3  |                       |     | ZC12040000            |
| 合 計          | 100.000 | m3  |                       |     |                       |
| 単位当り         | 1.000   | m3  | 当り                    |     |                       |

| タンパ運転費          |       |      |     |     | 施工歩掛表 (KW050050-0032) |
|-----------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 【4週8休】          |       |      |     |     | 1 日 当り                |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量   | 単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 特殊作業員           |       | 人    |     |     | RW1001                |
| ガソリン            |       |      |     |     |                       |
| レギュラー80オクタン以上   |       | リットル |     |     | ZC19010000            |
| タンパ及びランマ賃料      |       |      |     |     |                       |
| 騒対無/排対無/60～80kg |       | 日    |     |     | ZC58800060            |
| 合 計             | 1.000 | 日    |     |     |                       |
| 単位当り            | 1.000 | 日    | 当り  |     |                       |

| 管路埋戻工（機械埋戻） |         |        |     | 施工歩掛表 (DW010010-0033) |                       |    |
|-------------|---------|--------|-----|-----------------------|-----------------------|----|
| RC-40       |         | 【4週8休】 |     | 100                   | m3                    | 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量     | 単 位    | 単 価 | 金 額                   | 摘 要                   |    |
| 土木一般世話役     |         | 人      |     |                       | RW1025                |    |
| 普通作業員       |         | 人      |     |                       | RW1002                |    |
| バックホウ運転費    |         | 時間     |     |                       | 施工歩掛表 (KW000050-0030) |    |
| タンバ運転費      |         | 日      |     |                       | 施工歩掛表 (KW050050-0032) |    |
| 再生碎石（RC）    |         |        |     |                       |                       |    |
| RC-40       | 126.000 | m3     |     |                       | ZC12160040            |    |
| 合 計         | 100.000 | m3     |     |                       |                       |    |
| 単位当り        | 1.000   | m3     | 当り  |                       |                       |    |

| 管路埋戻工（機械埋戻） |         |        |     | 施工歩掛表 (DW010010-0034) |                       |    |
|-------------|---------|--------|-----|-----------------------|-----------------------|----|
| 流用土         |         | 【4週8休】 |     | 100                   | m3                    | 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量     | 単位     | 単 価 | 金 額                   | 摘 要                   |    |
| 土木一般世話役     |         | 人      |     |                       | RW1025                |    |
| 普通作業員       |         | 人      |     |                       | RW1002                |    |
| バックホウ運転費    |         | 時間     |     |                       | 施工歩掛表 (KW000050-0030) |    |
| タンバ運転費      |         | 日      |     |                       | 施工歩掛表 (KW050050-0032) |    |
| 合 計         | 100.000 | m3     |     |                       |                       |    |
| 単位当り        | 1.000   | m3     | 当り  |                       |                       |    |

| 発生土運搬費     |        |        | 施工歩掛表 (DW010030-0035) |     |                       |
|------------|--------|--------|-----------------------|-----|-----------------------|
| 6.4 km     |        | 【4週8休】 |                       | 10  | m3 当り                 |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量    | 単位     | 単 価                   | 金 額 | 摘 要                   |
| ダンプトラック運転費 |        | 日      |                       |     | 施工歩掛表 (KW030200-0036) |
| 合 計        | 10.000 | m3     |                       |     |                       |
| 単位当り       | 1.000  | m3     | 当り                    |     |                       |

| ダンプトラック運転費  |       |      |     |     | 施工歩掛表 (KW030200-0036) |
|-------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 【4週8休】      |       |      |     |     | 1 日 当り                |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 運転手（一般）     |       | 人    |     |     | RW1015                |
| 軽油          |       | リットル |     |     | ZC19020000            |
| 小型ローリー      |       |      |     |     |                       |
| ダンプトラック機械損料 |       | 供用日  |     |     | MC001865              |
| タイヤ損耗費      |       | 供用日  |     |     | ZC61020401            |
| 合 計         | 1.000 | 日    |     |     |                       |
| 単位当り        | 1.000 | 日    | 当り  |     |                       |

| 側溝清掃車運搬工       |         |        | 施工歩掛表 (WB232010-0037) |     |                       |
|----------------|---------|--------|-----------------------|-----|-----------------------|
| 55.9 km        |         | 【4週8休】 |                       | 100 | m3 当り                 |
| 名 称 ・ 規 格      | 数 量     | 単位     | 単 価                   | 金 額 | 摘 要                   |
| 普通作業員          |         | 人      |                       |     | RW1002                |
| 側溝清掃車機械運転費【基準】 |         | 日      |                       |     | 施工歩掛表 (KC116500-0038) |
| 合 計            | 100.000 | m3     |                       |     |                       |
| 単位当り           | 1.000   | m3     | 当り                    |     |                       |

| 側溝清掃車機械運転費【基準】 |       |      |     |     | 施工歩掛表 (KC116500-0038) |
|----------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 【4週8休】         |       |      |     |     | 1 日 当り                |
| 名 称 ・ 規 格      | 数 量   | 単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 運転手（一般）        |       | 人    |     |     | RW1015                |
| 軽油<br>小型ローリー   |       | リットル |     |     | ZC19020000            |
| 側溝清掃車機械損料      |       | 供用日  |     |     | MC1105017090          |
| 合 計            | 1.000 | 日    |     |     |                       |
| 単位当り           | 1.000 | 日    | 当り  |     |                       |

| 舗装版直接掘削・積込工 |         |        |     | 施工歩掛表 (DW010015-0039) |                       |    |
|-------------|---------|--------|-----|-----------------------|-----------------------|----|
| 0cm超え10cm以下 |         | 【4週8休】 |     | 100                   | m2                    | 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量     | 単 位    | 単 価 | 金 額                   | 摘 要                   |    |
| 土木一般世話役     |         | 人      |     |                       | RW1025                |    |
| 普通作業員       |         | 人      |     |                       | RW1002                |    |
| バックホウ運転費    |         | 時間     |     |                       | 施工歩掛表 (KW000050-0030) |    |
| 合 計         | 100.000 | m2     |     |                       |                       |    |
| 単位当り        | 1.000   | m2     | 当り  |                       |                       |    |

| 舗装版直接掘削・積込工  |         |     | 施工歩掛表 (DW010015-0040) |     |                       |
|--------------|---------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 10cm超え15cm以下 |         |     | 【4週8休】                |     |                       |
|              |         |     | 100 m2 当り             |     |                       |
| 名 称 ・ 規 格    | 数 量     | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要                   |
| 土木一般世話役      |         | 人   |                       |     | RW1025                |
| 普通作業員        |         | 人   |                       |     | RW1002                |
| バックホウ運転費     |         | 時間  |                       |     | 施工歩掛表 (KW000050-0030) |
| 合 計          | 100.000 | m2  |                       |     |                       |
| 単位当り         | 1.000   | m2  | 当り                    |     |                       |

| アスファルト塊運搬費 |        |        | 施工歩掛表 (DW010030-0041) |     |                       |
|------------|--------|--------|-----------------------|-----|-----------------------|
| 9.2 km     |        | 【4週8休】 |                       | 10  | m3 当り                 |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量    | 単位     | 単 価                   | 金 額 | 摘 要                   |
| ダンプトラック運転費 |        | 日      |                       |     | 施工歩掛表 (KW030200-0036) |
| 合 計        | 10.000 | m3     |                       |     |                       |
| 単位当り       | 1.000  | m3     | 当り                    |     |                       |

| 路盤工                         |         |    | 施工歩掛表 (DW010020-0042) |     |                       |
|-----------------------------|---------|----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30 |         |    | 【4週8休】                | 100 | m2 当り                 |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量     | 単位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要                   |
| 普通作業員                       |         | 人  |                       |     | RW1002                |
| 粒調碎石<br>M-30                | 12.700  | m3 |                       |     | ZC12140030            |
| タンバ運転費                      |         | 日  |                       |     | 施工歩掛表 (KW050050-0043) |
| 合 計                         | 100.000 | m2 |                       |     |                       |
| 単位当り                        | 1.000   | m2 | 当り                    |     |                       |

| タンパ運転費                        |       |      |     |     | 施工歩掛表 (KW050050-0043) |
|-------------------------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 【4週8休】                        |       |      |     |     | 1 日 当り                |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量   | 単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 特殊作業員                         |       | 人    |     |     | RW1001                |
| ガソリン<br>レギュラー80オクタン以上         |       | リットル |     |     | ZC19010000            |
| タンパ及びランマ賃料<br>騒対無/排対無/60～80kg |       | 日    |     |     | ZC58800060            |
| 合 計                           | 1.000 | 日    |     |     |                       |
| 単位当り                          | 1.000 | 日    | 当り  |     |                       |

| 路盤工                          |          |    | 施工歩掛表 (DW010020-0044) |     |                       |
|------------------------------|----------|----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 上層路盤、施工厚= 10 cm、R C - 30 再生材 |          |    | 【4週8休】                | 100 | m2 当り                 |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量      | 単位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要                   |
| 普通作業員                        |          | 人  |                       |     | RW1002                |
| 再生碎石 (R C)                   |          |    |                       |     |                       |
| R C - 3 0                    | 12. 700  | m3 |                       |     | ZC12160030            |
| タンバ運転費                       |          | 日  |                       |     | 施工歩掛表 (KW050050-0043) |
| 合 計                          | 100. 000 | m2 |                       |     |                       |
| 単位当り                         | 1. 000   | m2 | 当り                    |     |                       |

| 路盤工                          |         |    | 施工歩掛表 (DW010020-0045) |     |                       |
|------------------------------|---------|----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 下層路盤、施工厚= 14 cm、R C - 40 再生材 |         |    | 【4週8休】                | 100 | m2 当り                 |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量     | 単位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要                   |
| 普通作業員                        |         | 人  |                       |     | RW1002                |
| 再生碎石 (R C)                   |         |    |                       |     |                       |
| R C - 4 0                    | 17.780  | m3 |                       |     | ZC12160040            |
| タンバ運転費                       |         | 日  |                       |     | 施工歩掛表 (KW050050-0043) |
| 合 計                          | 100.000 | m2 |                       |     |                       |
| 単位当り                         | 1.000   | m2 | 当り                    |     |                       |

| 路盤工                          |          |    | 施工歩掛表 (DW010020-0046) |     |                       |
|------------------------------|----------|----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 下層路盤、施工厚= 20 cm、R C - 40 再生材 |          |    | 【4週8休】                | 100 | m2 当り                 |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量      | 単位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要                   |
| 普通作業員                        |          | 人  |                       |     | RW1002                |
| 再生碎石 (R C)                   |          |    |                       |     |                       |
| R C - 4 0                    | 25. 400  | m3 |                       |     | ZC12160040            |
| タンバ運転費                       |          | 日  |                       |     | 施工歩掛表 (KW050050-0043) |
| 合 計                          | 100. 000 | m2 |                       |     |                       |
| 単位当り                         | 1. 000   | m2 | 当り                    |     |                       |

| 路盤工                         |          |    | 施工歩掛表 (DW010020-0047) |     |                       |
|-----------------------------|----------|----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 下層路盤、施工厚= 2 cm、R C - 40 再生材 |          |    | 【4週8休】                | 100 | m2 当り                 |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量      | 単位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要                   |
| 普通作業員                       |          | 人  |                       |     | RW1002                |
| 再生碎石 (R C)                  |          |    |                       |     |                       |
| R C - 4 0                   | 2. 540   | m3 |                       |     | ZC12160040            |
| タンバ運転費                      |          | 日  |                       |     | 施工歩掛表 (KW050050-0043) |
| 合 計                         | 100. 000 | m2 |                       |     |                       |
| 単位当り                        | 1. 000   | m2 | 当り                    |     |                       |

| 路盤工                         |          |    | 施工歩掛表 (DW010020-0048) |     |                       |
|-----------------------------|----------|----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 下層路盤、施工厚= 3 cm、R C - 40 再生材 |          |    | 【4週8休】                | 100 | m2 当り                 |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量      | 単位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要                   |
| 普通作業員                       |          | 人  |                       |     | RW1002                |
| 再生碎石 (R C)                  |          |    |                       |     |                       |
| R C - 4 0                   | 3. 810   | m3 |                       |     | ZC12160040            |
| タンバ運転費                      |          | 日  |                       |     | 施工歩掛表 (KW050050-0043) |
| 合 計                         | 100. 000 | m2 |                       |     |                       |
| 単位当り                        | 1. 000   | m2 | 当り                    |     |                       |

| 路盤工                          |          |    | 施工歩掛表 (DW010020-0049) |     |                       |
|------------------------------|----------|----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 下層路盤、施工厚= 10 cm、R C - 30 再生材 |          |    | 【4週8休】                | 100 | m2 当り                 |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量      | 単位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要                   |
| 普通作業員                        |          | 人  |                       |     | RW1002                |
| 再生碎石 (R C)                   |          |    |                       |     |                       |
| R C - 3 0                    | 12. 700  | m3 |                       |     | ZC12160030            |
| タンバ運転費                       |          | 日  |                       |     | 施工歩掛表 (KW050050-0043) |
| 合 計                          | 100. 000 | m2 |                       |     |                       |
| 単位当り                         | 1. 000   | m2 | 当り                    |     |                       |

| 表層工・人力施工（車道・路肩）                                                      |        |      |     |     | 施工歩掛表 (DW010035-0050) |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-----|-----------------------|
| 仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(20)、N5、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3 |        |      |     |     | 【4週8休】 100 m2 当り      |
| 名 称 ・ 規 格                                                            | 数 量    | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 土木一般世話役                                                              |        | 人    |     |     | RW1025                |
| 特殊作業員                                                                |        | 人    |     |     | RW1001                |
| 普通作業員                                                                |        | 人    |     |     | RW1002                |
| 再生密粒度アスコン(20)                                                        | 12.573 | t    |     |     | 施工歩掛表 (DC043105-0051) |
| アスファルト乳剤                                                             |        |      |     |     |                       |
| プライムコート PK-3号                                                        |        | リットル |     |     | ZC21330003            |
| 振動ローラ運転                                                              |        | 日    |     |     | KW030100              |
| 振動コンパクタ運転費                                                           |        | 日    |     |     | 施工歩掛表 (KW030150-0053) |
| 諸雑費                                                                  | 1.000  | 式    |     |     | X981036               |

| 表層工・人力施工（車道・路肩）                                                      |         |    |     | 施工歩掛表 (DW010035-0050) |           |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----------------------|-----------|
| 仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(20)、N5、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3 |         |    |     | 【4週8休】                | 100 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                            | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要       |
| 合 計                                                                  | 100.000 | m2 |     |                       |           |
| 単位当り                                                                 | 1.000   | m2 | 当り  |                       |           |

| 再生密粒度アスコン(20)                      |        |    |     | 施工歩掛表(DC043105-0051) |            |
|------------------------------------|--------|----|-----|----------------------|------------|
|                                    |        |    |     | 【4週8休】               | 1 t 当り     |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額                  | 摘 要        |
| アスファルト再生合材<br><br>密 粒 度アスコン( 2 0 ) | 1. 000 | t  |     |                      | ZC2135M20T |
| 合 計                                | 1. 000 | t  |     |                      |            |
| 単位当り                               | 1. 000 | t  | 当り  |                      |            |

| 振動ローラ運転               |       |      |     |     |            |
|-----------------------|-------|------|-----|-----|------------|
| 施工歩掛表 (KW030100-0052) |       |      |     |     |            |
| 【4週8休】                |       |      |     |     |            |
| 1 日 当り                |       |      |     |     |            |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量   | 単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
| 振動ローラ機械損料             |       | 供用日  |     |     | MC006460   |
| 軽油                    |       | リットル |     |     | ZC19020000 |
| 小型ローリー                |       |      |     |     |            |
| 特殊作業員                 |       | 人    |     |     | RW1001     |
| 合 計                   | 1.000 | 日    |     |     |            |
| 単位当り                  | 1.000 | 日    | 当り  |     |            |

| 振動コンパクタ運転費            |       |      |     |     | 施工歩掛表 (KW030150-0053) |
|-----------------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 【4週8休】                |       |      |     |     | 1 日 当り                |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量   | 単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 特殊作業員                 |       | 人    |     |     | RW1001                |
| ガソリン<br>レギュラー80オクタン以上 |       | リットル |     |     | ZC19010000            |
| 振動コンパクタ 機械損料          |       | 供用日  |     |     | MC006525              |
| 合 計                   | 1.000 | 日    |     |     |                       |
| 単位当り                  | 1.000 | 日    | 当り  |     |                       |

| 表層工・人力施工（車道・路肩）                                                            |        |      |     |     | 施工歩掛表 (DW010035-0054) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-----|-----------------------|
| 仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上<br>なし、締め固め後密度 2350kg/m3 |        |      |     |     | 【4週8休】 100 m2 当り      |
| 名 称 ・ 規 格                                                                  | 数 量    | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 土木一般世話役                                                                    |        | 人    |     |     | RW1025                |
| 特殊作業員                                                                      |        | 人    |     |     | RW1001                |
| 普通作業員                                                                      |        | 人    |     |     | RW1002                |
| 再生密粒度アスコン(13)                                                              | 12.573 | t    |     |     | 施工歩掛表 (DC043105-0055) |
| アスファルト乳剤                                                                   |        |      |     |     |                       |
| プライムコート PK-3号                                                              |        | リットル |     |     | ZC21330003            |
| 振動ローラ運転                                                                    |        | 日    |     |     | KW030100              |
| 振動コンパクタ運転費                                                                 |        | 日    |     |     | 施工歩掛表 (KW030150-0053) |
| 諸雑費                                                                        | 1.000  | 式    |     |     | X981036               |

| 表層工・人力施工（車道・路肩）                                                            |         |    |     | 施工歩掛表 (DW010035-0054) |           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----------------------|-----------|
| 仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上<br>なし、締め固め後密度 2350kg/m3 |         |    |     | 【4週8休】                | 100 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                  | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要       |
| 合 計                                                                        | 100.000 | m2 |     |                       |           |
| 単位当り                                                                       | 1.000   | m2 | 当り  |                       |           |

| 再生密粒度アスコン(13)                      |        |    |     | 施工歩掛表 (DC043105-0055) |            |
|------------------------------------|--------|----|-----|-----------------------|------------|
| 【4週8休】                             |        |    |     | 1                     | t 当り       |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要        |
| アスファルト再生合材<br><br>密 粒 度アスコン( 1 3 ) | 1. 000 | t  |     |                       | ZC2135M13T |
| 合 計                                | 1. 000 | t  |     |                       |            |
| 単位当り                               | 1. 000 | t  | 当り  |                       |            |

| 表層工・人力施工（車道・路肩）                                                            |        |      |     |     | 施工歩掛表 (DW010035-0056) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-----|-----------------------|
| 仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上<br>なし、締め固め後密度 2350kg/m3 |        |      |     |     | 【4週8休】 100 m2 当り      |
| 名 称 ・ 規 格                                                                  | 数 量    | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 土木一般世話役                                                                    |        | 人    |     |     | RW1025                |
| 特殊作業員                                                                      |        | 人    |     |     | RW1001                |
| 普通作業員                                                                      |        | 人    |     |     | RW1002                |
| 再生密粒度アスコン(13)                                                              | 10.058 | t    |     |     | 施工歩掛表 (DC043105-0055) |
| アスファルト乳剤                                                                   |        |      |     |     |                       |
| プライムコート PK-3号                                                              |        | リットル |     |     | ZC21330003            |
| 振動ローラ運転                                                                    |        | 日    |     |     | KW030100              |
| 振動コンパクタ運転費                                                                 |        | 日    |     |     | 施工歩掛表 (KW030150-0053) |
| 諸雑費                                                                        | 1.000  | 式    |     |     | X981036               |

| 表層工・人力施工（車道・路肩）                                                            |         |    |     | 施工歩掛表 (DW010035-0056) |           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----------------------|-----------|
| 仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上<br>なし、締め固め後密度 2350kg/m3 |         |    |     | 【4週8休】                | 100 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                  | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要       |
| 合 計                                                                        | 100.000 | m2 |     |                       |           |
| 単位当り                                                                       | 1.000   | m2 | 当り  |                       |           |

| 振動ローラ運転               |       |      |     |     |            |
|-----------------------|-------|------|-----|-----|------------|
| 施工歩掛表 (KW030100-0057) |       |      |     |     |            |
| 【4週8休】                |       |      |     |     |            |
| 1 日 当り                |       |      |     |     |            |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量   | 単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
| 振動ローラ機械損料             |       | 供用日  |     |     | MC006460   |
| 軽油                    |       | リットル |     |     | ZC19020000 |
| 小型ローリー                |       |      |     |     |            |
| 特殊作業員                 |       | 人    |     |     | RW1001     |
| 合 計                   | 1.000 | 日    |     |     |            |
| 単位当り                  | 1.000 | 日    | 当り  |     |            |

| 土留工（軽量鋼矢板たて込み） |         |        |     | 施工歩掛表 (DW000110-0058) |                       |
|----------------|---------|--------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 掘削深=2.0m以下     |         | 【4週8休】 |     | 100                   | m 当り                  |
| 名 称 ・ 規 格      | 数 量     | 単 位    | 単 価 | 金 額                   | 摘 要                   |
| 土木一般世話役        |         | 人      |     |                       | RW1025                |
| 特殊作業員          |         | 人      |     |                       | RW1001                |
| 普通作業員          |         | 人      |     |                       | RW1002                |
| バックホウ運転費       |         | 時間     |     |                       | 施工歩掛表 (KW000050-0030) |
| 合 計            | 100.000 | m      |     |                       |                       |
| 単位当り           | 1.000   | m      | 当り  |                       |                       |

| 土留工（軽量鋼矢板引抜き）                            |         |        |     | 施工歩掛表 (DW000110-0059) |            |
|------------------------------------------|---------|--------|-----|-----------------------|------------|
| 掘削深=2.0m以下                               |         | 【4週8休】 |     | 100                   | m 当り       |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量     | 単 位    | 単 価 | 金 額                   | 摘 要        |
| 土木一般世話役                                  |         | 人      |     |                       | RW1025     |
| 特殊作業員                                    |         | 人      |     |                       | RW1001     |
| 普通作業員                                    |         | 人      |     |                       | RW1002     |
| トラッククレーン賃料<br>騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付 |         | 供用日    |     |                       | ZC58720049 |
| 合 計                                      | 100.000 | m      |     |                       |            |
| 単位当り                                     | 1.000   | m      | 当り  |                       |            |

| アルミ矢板建込(両側)工 |         |     |     | 施工歩掛表 (DG000320-0060) |                       |
|--------------|---------|-----|-----|-----------------------|-----------------------|
| 333mm        | 【4週8休】  |     | 100 | m                     | 当り                    |
| 名 称 ・ 規 格    | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要                   |
| 土木一般世話役      |         | 人   |     |                       | RW1025                |
| 特殊作業員        |         | 人   |     |                       | RW1001                |
| 普通作業員        |         | 人   |     |                       | RW1002                |
| バックホウ運転費     |         | 時間  |     |                       | 施工歩掛表 (KG000200-0061) |
| 合 計          | 100.000 | m   |     |                       |                       |
| 単位当り         | 1.000   | m   | 当り  |                       |                       |

| バックホウ運転費  |       |      |     |     | 施工歩掛表 (KG000200-0061) |
|-----------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 【4週8休】    |       |      |     |     | 1 時間 当り               |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量   | 単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 運転手（特殊）   |       | 人    |     |     | RW1014                |
| 軽油        |       | リットル |     |     | ZC19020000            |
| 小型ローリー    |       |      |     |     |                       |
| バックホウ機械損料 |       | 時間   |     |     | MC019315              |
| 排出ガス対策型   |       |      |     |     |                       |
| 合 計       | 1.000 | 時間   |     |     |                       |
| 単位当り      | 1.000 | 時間   | 当り  |     |                       |

| アルミ矢板引抜(両側)工                             |         |     |     | 施工歩掛表 (DG000320-0062) |            |
|------------------------------------------|---------|-----|-----|-----------------------|------------|
| 333mm                                    | 【4週8休】  |     | 100 | m                     | 当り         |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要        |
| 土木一般世話役                                  |         | 人   |     |                       | RW1025     |
| 特殊作業員                                    |         | 人   |     |                       | RW1001     |
| 普通作業員                                    |         | 人   |     |                       | RW1002     |
| トラッククレーン賃料<br>騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付 |         | 供用日 |     |                       | ZC58720049 |
| 合 計                                      | 100.000 | m   |     |                       |            |
| 単位当り                                     | 1.000   | m   | 当り  |                       |            |

| アルミ矢板建込(両側)工 |         |        |     | 施工歩掛表(DG000320-0063) |                      |
|--------------|---------|--------|-----|----------------------|----------------------|
| 333mm        |         | 【4週8休】 | 100 | m                    | 当り                   |
| 名 称 ・ 規 格    | 数 量     | 単位     | 単 価 | 金 額                  | 摘 要                  |
| 土木一般世話役      |         | 人      |     |                      | RW1025               |
| 特殊作業員        |         | 人      |     |                      | RW1001               |
| 普通作業員        |         | 人      |     |                      | RW1002               |
| バックホウ運転費     |         | 時間     |     |                      | 施工歩掛表(KG000200-0061) |
| 合 計          | 100.000 | m      |     |                      |                      |
| 単位当り         | 1.000   | m      | 当り  |                      |                      |

| アルミ矢板引抜(両側)工                             |         |     |     | 施工歩掛表 (DG000320-0064) |            |
|------------------------------------------|---------|-----|-----|-----------------------|------------|
| 333mm                                    | 【4週8休】  |     | 100 | m                     | 当り         |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要        |
| 土木一般世話役                                  |         | 人   |     |                       | RW1025     |
| 特殊作業員                                    |         | 人   |     |                       | RW1001     |
| 普通作業員                                    |         | 人   |     |                       | RW1002     |
| トラッククレーン賃料<br>騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付 |         | 供用日 |     |                       | ZC58720049 |
| 合 計                                      | 100.000 | m   |     |                       |            |
| 単位当り                                     | 1.000   | m   | 当り  |                       |            |

| アルミ矢板建込(両側)工 |         |     |     | 施工歩掛表(DG000320-0065) |                      |
|--------------|---------|-----|-----|----------------------|----------------------|
| 333mm        | 【4週8休】  |     | 100 | m                    | 当り                   |
| 名 称 ・ 規 格    | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額                  | 摘 要                  |
| 土木一般世話役      |         | 人   |     |                      | RW1025               |
| 特殊作業員        |         | 人   |     |                      | RW1001               |
| 普通作業員        |         | 人   |     |                      | RW1002               |
| バックホウ運転費     |         | 時間  |     |                      | 施工歩掛表(KG000200-0061) |
| 合 計          | 100.000 | m   |     |                      |                      |
| 単位当り         | 1.000   | m   | 当り  |                      |                      |

| アルミ矢板引抜(両側)工                             |         |     |     | 施工歩掛表 (DG000320-0066) |            |
|------------------------------------------|---------|-----|-----|-----------------------|------------|
| 333mm                                    | 【4週8休】  |     | 100 | m                     | 当り         |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要        |
| 土木一般世話役                                  |         | 人   |     |                       | RW1025     |
| 特殊作業員                                    |         | 人   |     |                       | RW1001     |
| 普通作業員                                    |         | 人   |     |                       | RW1002     |
| トラッククレーン賃料<br>騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付 |         | 供用日 |     |                       | ZC58720049 |
| 合 計                                      | 100.000 | m   |     |                       |            |
| 単位当り                                     | 1.000   | m   | 当り  |                       |            |

| アルミ矢板建込(両側)工 |         |        |     | 施工歩掛表(DG000320-0067) |                      |
|--------------|---------|--------|-----|----------------------|----------------------|
| 333mm        |         | 【4週8休】 | 100 | m                    | 当り                   |
| 名 称 ・ 規 格    | 数 量     | 単 位    | 単 価 | 金 額                  | 摘 要                  |
| 土木一般世話役      |         | 人      |     |                      | RW1025               |
| 特殊作業員        |         | 人      |     |                      | RW1001               |
| 普通作業員        |         | 人      |     |                      | RW1002               |
| バックホウ運転費     |         | 時間     |     |                      | 施工歩掛表(KG000200-0061) |
| 合 計          | 100.000 | m      |     |                      |                      |
| 単位当り         | 1.000   | m      | 当り  |                      |                      |

| アルミ矢板引抜(両側)工                             |         |     |     | 施工歩掛表 (DG000320-0068) |            |
|------------------------------------------|---------|-----|-----|-----------------------|------------|
| 333mm                                    | 【4週8休】  |     | 100 | m                     | 当り         |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要        |
| 土木一般世話役                                  |         | 人   |     |                       | RW1025     |
| 特殊作業員                                    |         | 人   |     |                       | RW1001     |
| 普通作業員                                    |         | 人   |     |                       | RW1002     |
| トラッククレーン賃料<br>騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付 |         | 供用日 |     |                       | ZC58720049 |
| 合 計                                      | 100.000 | m   |     |                       |            |
| 単位当り                                     | 1.000   | m   | 当り  |                       |            |

| 軽量金属支保設置工           |         |     | 施工歩掛表 (DW000125-0069) |     |        |
|---------------------|---------|-----|-----------------------|-----|--------|
| 1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式 |         |     | 【4週8休】                |     |        |
|                     |         |     | 100 m 当り              |     |        |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量     | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要    |
| 土木一般世話役             |         | 人   |                       |     | RW1025 |
| 特殊作業員               |         | 人   |                       |     | RW1001 |
| 普通作業員               |         | 人   |                       |     | RW1002 |
| 合 計                 | 100.000 | m   |                       |     |        |
| 単位当り                | 1.000   | m   | 当り                    |     |        |

| 軽量金属支保撤去工           |         |     | 施工歩掛表 (DW000125-0070) |     |        |
|---------------------|---------|-----|-----------------------|-----|--------|
| 1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式 |         |     | 【4週8休】                |     |        |
|                     |         |     | 100 m 当り              |     |        |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量     | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要    |
| 土木一般世話役             |         | 人   |                       |     | RW1025 |
| 特殊作業員               |         | 人   |                       |     | RW1001 |
| 普通作業員               |         | 人   |                       |     | RW1002 |
| 合 計                 | 100.000 | m   |                       |     |        |
| 単位当り                | 1.000   | m   | 当り                    |     |        |

| 軽量金属支保設置工          |         |     | 施工歩掛表 (DW000125-0071) |     |        |
|--------------------|---------|-----|-----------------------|-----|--------|
| 2段 3.5m以下、軽量金属、ねじ式 |         |     | 【4週8休】                |     |        |
|                    |         |     | 100 m 当り              |     |        |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量     | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要    |
| 土木一般世話役            |         | 人   |                       |     | RW1025 |
| 特殊作業員              |         | 人   |                       |     | RW1001 |
| 普通作業員              |         | 人   |                       |     | RW1002 |
| 合 計                | 100.000 | m   |                       |     |        |
| 単位当り               | 1.000   | m   | 当り                    |     |        |

| 軽量金属支保撤去工          |         |     | 施工歩掛表 (DW000125-0072) |     |        |
|--------------------|---------|-----|-----------------------|-----|--------|
| 2段 3.5m以下、軽量金属、ねじ式 |         |     | 【4週8休】                |     |        |
|                    |         |     | 100 m 当り              |     |        |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量     | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要    |
| 土木一般世話役            |         | 人   |                       |     | RW1025 |
| 特殊作業員              |         | 人   |                       |     | RW1001 |
| 普通作業員              |         | 人   |                       |     | RW1002 |
| 合 計                | 100.000 | m   |                       |     |        |
| 単位当り               | 1.000   | m   | 当り                    |     |        |

| 軽量金属支保設置工           |         |     | 施工歩掛表 (DW000125-0073) |     |        |
|---------------------|---------|-----|-----------------------|-----|--------|
| 3 段 3.8m以下、軽量金属、水圧式 |         |     | 【4週8休】                |     |        |
|                     |         |     | 100 m 当り              |     |        |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量     | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要    |
| 土木一般世話役             |         | 人   |                       |     | RW1025 |
| 特殊作業員               |         | 人   |                       |     | RW1001 |
| 普通作業員               |         | 人   |                       |     | RW1002 |
| 合 計                 | 100.000 | m   |                       |     |        |
| 単位当り                | 1.000   | m   | 当り                    |     |        |

| 軽量金属支保撤去工           |         |     | 施工歩掛表 (DW000125-0074) |     |        |
|---------------------|---------|-----|-----------------------|-----|--------|
| 3 段 3.8m以下、軽量金属、水圧式 |         |     | 【4週8休】                |     |        |
|                     |         |     | 100 m 当り              |     |        |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量     | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要    |
| 土木一般世話役             |         | 人   |                       |     | RW1025 |
| 特殊作業員               |         | 人   |                       |     | RW1001 |
| 普通作業員               |         | 人   |                       |     | RW1002 |
| 合 計                 | 100.000 | m   |                       |     |        |
| 単位当り                | 1.000   | m   | 当り                    |     |        |



| 鑄鉄管布設工<br>径75mm以下 |        |    | 施工歩掛表 (DW000205-0076)<br>【4週8休】 |     |                       | 10 | m | 当り |
|-------------------|--------|----|---------------------------------|-----|-----------------------|----|---|----|
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量    | 単位 | 単 価                             | 金 額 | 摘 要                   |    |   |    |
| 配管工               |        | 人  |                                 |     | RW1036                |    |   |    |
| 普通作業員             |        | 人  |                                 |     | RW1002                |    |   |    |
| トラック運転費           |        | 時間 |                                 |     | 施工歩掛表 (KC010450-0002) |    |   |    |
| 合 計               | 10.000 | m  |                                 |     |                       |    |   |    |
| 単位当り              | 1.000  | m  | 当り                              |     |                       |    |   |    |

| G X形継手接合工     |        |     | 施工歩掛表 (DW000245-0077) |     |         |
|---------------|--------|-----|-----------------------|-----|---------|
| 径150mm、異形管、通常 |        |     | 【4週8休】                |     |         |
|               |        |     | 1 口 当り                |     |         |
| 名 称 ・ 規 格     | 数 量    | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要     |
| 配管工           |        | 人   |                       |     | RW1036  |
| 普通作業員         |        | 人   |                       |     | RW1002  |
| 諸雑費           | 1. 000 | 式   |                       |     | X981036 |
| 合 計           | 1. 000 | 口   |                       |     |         |
| 単位当り          | 1. 000 | 口   | 当り                    |     |         |

| G X形継手接合工    |        |    | 施工歩掛表 (DW000245-0078) |     |         |
|--------------|--------|----|-----------------------|-----|---------|
| 径75mm、異形管、通常 |        |    | 【4週8休】                |     |         |
|              |        |    | 1 口 当り                |     |         |
| 名 称 ・ 規 格    | 数 量    | 単位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要     |
| 配管工          |        | 人  |                       |     | RW1036  |
| 普通作業員        |        | 人  |                       |     | RW1002  |
| 諸雑費          | 1. 000 | 式  |                       |     | X981036 |
| 合 計          | 1. 000 | 口  |                       |     |         |
| 単位当り         | 1. 000 | 口  | 当り                    |     |         |

| G X形継手接合工         |       |    | 施工歩掛表 (DW000245-0079) |     |         |
|-------------------|-------|----|-----------------------|-----|---------|
| 径150mm、異形管、G-Link |       |    | 【4週8休】                |     |         |
|                   |       |    | 1口当り                  |     |         |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量   | 単位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要     |
| 配管工               |       | 人  |                       |     | RW1036  |
| 普通作業員             |       | 人  |                       |     | RW1002  |
| 諸雑費               | 1.000 | 式  |                       |     | X981036 |
| 合 計               | 1.000 | 口  |                       |     |         |
| 単位当り              | 1.000 | 口  | 当り                    |     |         |

| 鑄鉄管切断           |       |     | 施工歩掛表 (DW000705-0080) |     |            |
|-----------------|-------|-----|-----------------------|-----|------------|
| エンジンカッター、径75mm  |       |     | 【4週8休】                |     |            |
|                 |       |     | 1 口 当り                |     |            |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量   | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要        |
| 特殊作業員           |       | 人   |                       |     | RW1001     |
| 普通作業員           |       | 人   |                       |     | RW1002     |
| エンジンカッター<br>φ75 |       | 日   |                       |     | ZW83510075 |
| 諸雑費             | 1.000 | 式   |                       |     | X981036    |
| 合 計             | 1.000 | 口   |                       |     |            |
| 単位当り            | 1.000 | 口   | 当り                    |     |            |

| 鑄鉄管撤去管切断工<br>エンジンカッター、径200mm、ダクタイル鑄鉄管 |       |     |     | 施工歩掛表 (DW000905-0081) |            |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----------------------|------------|
|                                       |       |     |     | 【4週8休】                | 1 口 当り     |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要        |
| 特殊作業員                                 |       | 人   |     |                       | RW1001     |
| 普通作業員                                 |       | 人   |     |                       | RW1002     |
| エンジンカッター<br>φ200                      |       | 日   |     |                       | ZW83510200 |
| 諸雑費                                   | 1.000 | 式   |     |                       | X981036    |
| 合 計                                   | 1.000 | 口   |     |                       |            |
| 単位当り                                  | 1.000 | 口   | 当り  |                       |            |

| ホリエチレン管据付工 |        |        | 施工歩掛表 (DW000505-0082) |     |        |
|------------|--------|--------|-----------------------|-----|--------|
| 径150mm     |        | 【4週8休】 |                       | 10  | m 当り   |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量    | 単 位    | 単 価                   | 金 額 | 摘 要    |
| 配管工        |        | 人      |                       |     | RW1036 |
| 普通作業員      |        | 人      |                       |     | RW1002 |
| 合 計        | 10.000 | m      |                       |     |        |
| 単位当り       | 1.000  | m      | 当り                    |     |        |

| ポリエチレン管継手工                |       |    |     |     | 施工歩掛表 (DW000510-0083) |
|---------------------------|-------|----|-----|-----|-----------------------|
| 径150mm、融着の1口継手とする、融着継手をする |       |    |     |     | 【4週8休】 1 箇所 当り        |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 配管工                       |       | 人  |     |     | RW1036                |
| 普通作業員                     |       | 人  |     |     | RW1002                |
| 諸雑費                       | 1.000 | 式  |     |     | X981036               |
| 合 計                       | 1.000 | 箇所 |     |     |                       |
| 単位当り                      | 1.000 | 箇所 | 当り  |     |                       |

| ポリエチレン管切断工 |        |        | 施工歩掛表 (DW000760-0084) |     |         |
|------------|--------|--------|-----------------------|-----|---------|
| 径150mm     |        | 【4週8休】 |                       | 1   | 口 当り    |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量    | 単位     | 単 価                   | 金 額 | 摘 要     |
| 配管工        |        | 人      |                       |     | RW1036  |
| 普通作業員      |        | 人      |                       |     | RW1002  |
| 諸雑費        | 1. 000 | 式      |                       |     | X981036 |
| 合 計        | 1. 000 | 口      |                       |     |         |
| 単位当り       | 1. 000 | 口      | 当り                    |     |         |

| 硬質塩化ビニル管切断工 |       |     | 施工歩掛表 (DW000755-0085) |     |         |
|-------------|-------|-----|-----------------------|-----|---------|
| 径50mm       |       |     | 【4週8休】                |     |         |
|             |       |     | 1 口 当り                |     |         |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要     |
| 配管工         |       | 人   |                       |     | RW1036  |
| 普通作業員       |       | 人   |                       |     | RW1002  |
| 諸雑費         | 1.000 | 式   |                       |     | X981036 |
| 合 計         | 1.000 | 口   |                       |     |         |
| 単位当り        | 1.000 | 口   | 当り                    |     |         |

| メカニカル特殊継手工                              |       |    |     | 施工歩掛表 (DW000215-0086) |         |
|-----------------------------------------|-------|----|-----|-----------------------|---------|
| 径75mm以下、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0、なし |       |    |     | 【4週8休】                | 1 口 当り  |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要     |
| 配管工                                     |       | 人  |     |                       | RW1036  |
| 普通作業員                                   |       | 人  |     |                       | RW1002  |
| 諸雑費                                     | 1.000 | 式  |     |                       | X981036 |
| 合 計                                     | 1.000 | 口  |     |                       |         |
| 単位当り                                    | 1.000 | 口  | 当り  |                       |         |

| 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)<br>径150mm、たて型 |       |     |     | 施工歩掛表 (DW000805-0087) |                       |
|-------------------------------|-------|-----|-----|-----------------------|-----------------------|
|                               |       |     |     | 【4週8休】                | 1 基 当り                |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要                   |
| 配管工                           |       | 人   |     |                       | RW1036                |
| 普通作業員                         |       | 人   |     |                       | RW1002                |
| トラック運転費                       |       | 時間  |     |                       | 施工歩掛表 (KC010450-0002) |
| 合 計                           | 1.000 | 基   |     |                       |                       |
| 単位当り                          | 1.000 | 基   | 当り  |                       |                       |

| 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)<br>径100mm以下、たて型 |       |     |     | 施工歩掛表 (DW000805-0088) |                       |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----------------------|-----------------------|
|                                 |       |     |     | 【4週8休】                | 1 基 当り                |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要                   |
| 配管工                             |       | 人   |     |                       | RW1036                |
| 普通作業員                           |       | 人   |     |                       | RW1002                |
| トラック運転費                         |       | 時間  |     |                       | 施工歩掛表 (KC010450-0002) |
| 合 計                             | 1.000 | 基   |     |                       |                       |
| 単位当り                            | 1.000 | 基   | 当り  |                       |                       |

| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）     |       |    |        | 施工歩掛表 (DW000850-0089) |        |
|---------------------------|-------|----|--------|-----------------------|--------|
| 1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 |       |    | 【4週8休】 | 1                     | 個 当り   |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額                   | 摘 要    |
| 普通作業員                     |       | 人  |        |                       | RW1002 |
| 合 計                       | 1.000 | 個  |        |                       |        |
| 単位当り                      | 1.000 | 個  | 当り     |                       |        |

| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）   |       |    |        | 施工歩掛表 (DW000850-0090) |        |
|-------------------------|-------|----|--------|-----------------------|--------|
| 1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置 |       |    | 【4週8休】 | 1                     | 個 当り   |
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額                   | 摘 要    |
| 普通作業員                   |       | 人  |        |                       | RW1002 |
| 合 計                     | 1.000 | 個  |        |                       |        |
| 単位当り                    | 1.000 | 個  | 当り     |                       |        |

| ホリエチレンスリーブ被覆工       |         |     |     | 施工歩掛表 (DW000270-0091) |            |
|---------------------|---------|-----|-----|-----------------------|------------|
| 径150mm、固定用ゴムバンド、0、0 |         |     |     | 【4週8休】                | 100 m 当り   |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要        |
| 配管工                 |         | 人   |     |                       | RW1036     |
| 普通作業員               |         | 人   |     |                       | RW1002     |
| ポリエチレンスリーブ<br>φ 150 | 120.000 | m   |     |                       | ZW86110150 |
| 固定用ゴムバンド<br>φ 150   | 160.000 | 組   |     |                       | ZW86100150 |
| 合 計                 | 100.000 | m   |     |                       |            |
| 単位当り                | 1.000   | m   | 当り  |                       |            |

| ポリエチレンスリーブ被覆工      |         |     |     | 施工歩掛表 (DW000270-0092) |            |
|--------------------|---------|-----|-----|-----------------------|------------|
| 径75mm、固定用ゴムバンド、0、0 |         |     |     | 【4週8休】                | 100 m 当り   |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要        |
| 配管工                |         | 人   |     |                       | RW1036     |
| 普通作業員              |         | 人   |     |                       | RW1002     |
| ポリエチレンスリーブ<br>φ75  | 125.000 | m   |     |                       | ZW86110075 |
| 固定用ゴムバンド<br>φ75    | 175.000 | 組   |     |                       | ZW86100075 |
| 合 計                | 100.000 | m   |     |                       |            |
| 単位当り               | 1.000   | m   | 当り  |                       |            |


| 仮設材等運搬費（往復）   |       |     | 施工歩掛表 (WB010020-0093) |     |          |
|---------------|-------|-----|-----------------------|-----|----------|
| 運搬重量= 2.718 t |       |     | 【4週8休】                |     |          |
|               |       |     | 1 式 当り                |     |          |
| 名 称 ・ 規 格     | 数 量   | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要      |
| 運搬費           | 1.000 | 式   |                       |     | ZNJ00560 |
| 合 計           | 1.000 | 式   |                       |     |          |
| 単位当り          | 1.000 | 式   | 当り                    |     |          |

| 仮設材等積込み取卸し    |       |    |     | 施工歩掛表 (WB010030-0094) |                       |
|---------------|-------|----|-----|-----------------------|-----------------------|
| 【4週8休】        |       |    |     | 1                     | 式 当り                  |
| 名 称 ・ 規 格     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要                   |
| 積込み取卸し(片道/往復) | 2.720 | t  |     |                       | 施工歩掛表 (WB010040-0095) |
| 合 計           | 1.000 | 式  |     |                       |                       |
| 単位当り          | 1.000 | 式  | 当り  |                       |                       |

| 積込み取卸し(片道/往復) |       |     |     |     | 施工歩掛表 (WB010040-0095) |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 【4週8休】        |       |     |     |     | 1 t 当り                |
| 名 称 ・ 規 格     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 積込みのみ         | 1.000 | t.  |     |     | ZC39889010            |
| 取卸しのみ         | 1.000 | t.  |     |     | ZC39889020            |
| 積込みのみ         | 1.000 | t.  |     |     | ZC39889010            |
| 取卸しのみ         | 1.000 | t.  |     |     | ZC39889020            |
| 合 計           | 1.000 | t   |     |     |                       |
| 単位当り          | 1.000 | t   | 当り  |     |                       |

| 通水試験工     |       |     | 施工歩掛表 (DW001405-0096) |     |         |
|-----------|-------|-----|-----------------------|-----|---------|
|           |       |     | 【4週8休】                |     |         |
|           |       |     | 1 日 当り                |     |         |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量   | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要     |
| 配管工       |       | 人   |                       |     | RW1036  |
| 普通作業員     |       | 人   |                       |     | RW1002  |
| 諸雑費       | 1.000 | 式   |                       |     | X981036 |
| 合 計       | 1.000 | 日   |                       |     |         |
| 単位当り      | 1.000 | 日   | 当り                    |     |         |


S=1 : 500

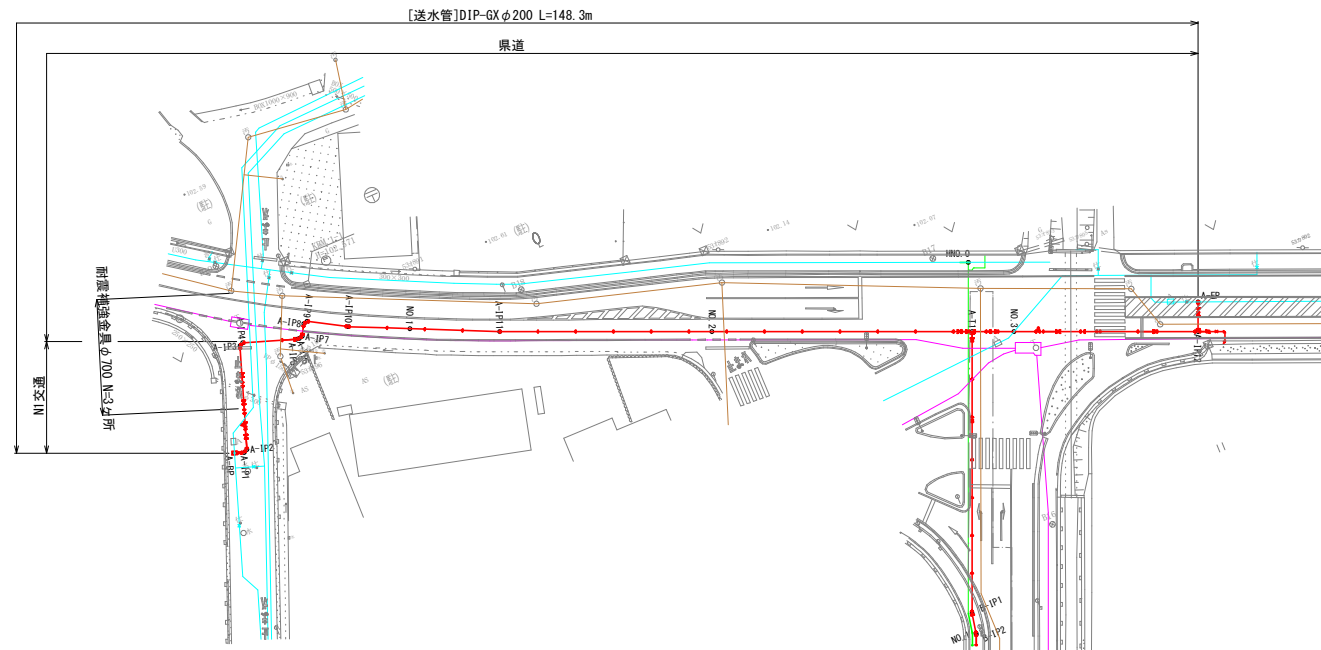

$V=1:100$

H=1 : 500

| 凡 例                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 上水道   |
|  | 下水道   |
|  | NTT   |
|  | 新設配水管 |
|  | 新設送水管 |

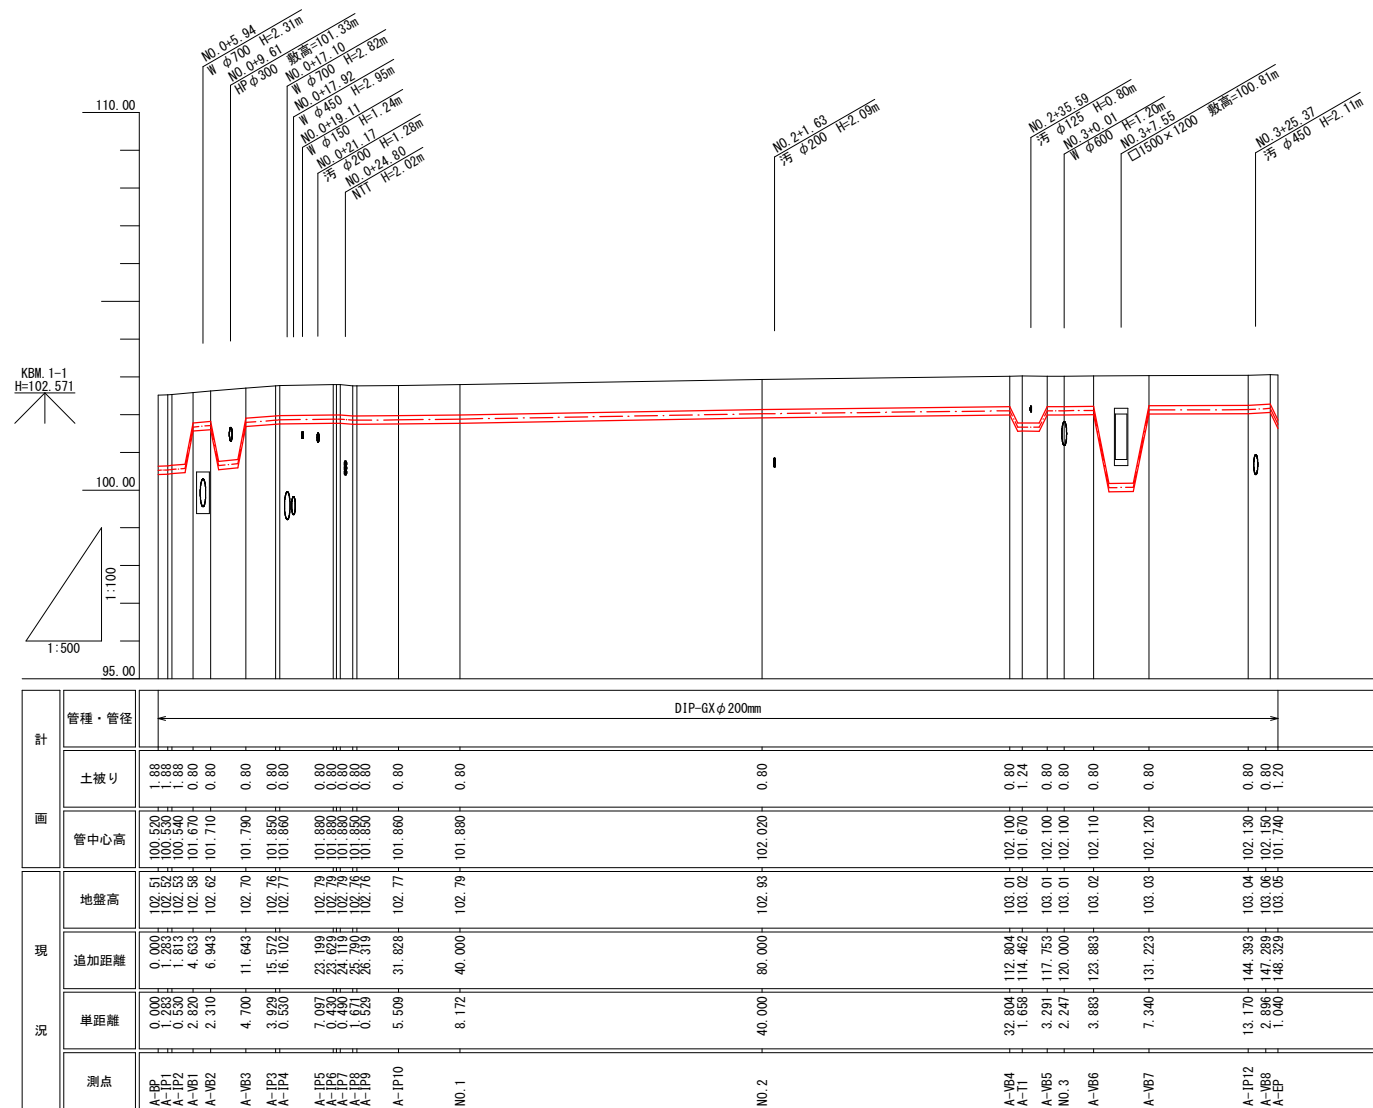


【注記】


- ・既設上水道管、下水道管、その他の既設管の平面・縦断占用位置が不明確な箇所については、必要に応じ試掘等による確認を行うこと。

|           |                             |  |
|-----------|-----------------------------|--|
| 工事名       | 長山系基幹管路（羽崎～緑ヶ丘）<br>布設替その１工事 |  |
| 施工箇所名     | 可児市 羽崎 地内                   |  |
| 図面の種類     | 平面図・縦断図 1                   |  |
| 縮尺（A1出力時） | 図示                          |  |
| 事務所名      | 可児市水道部水道課                   |  |

平面図  
S=1:500

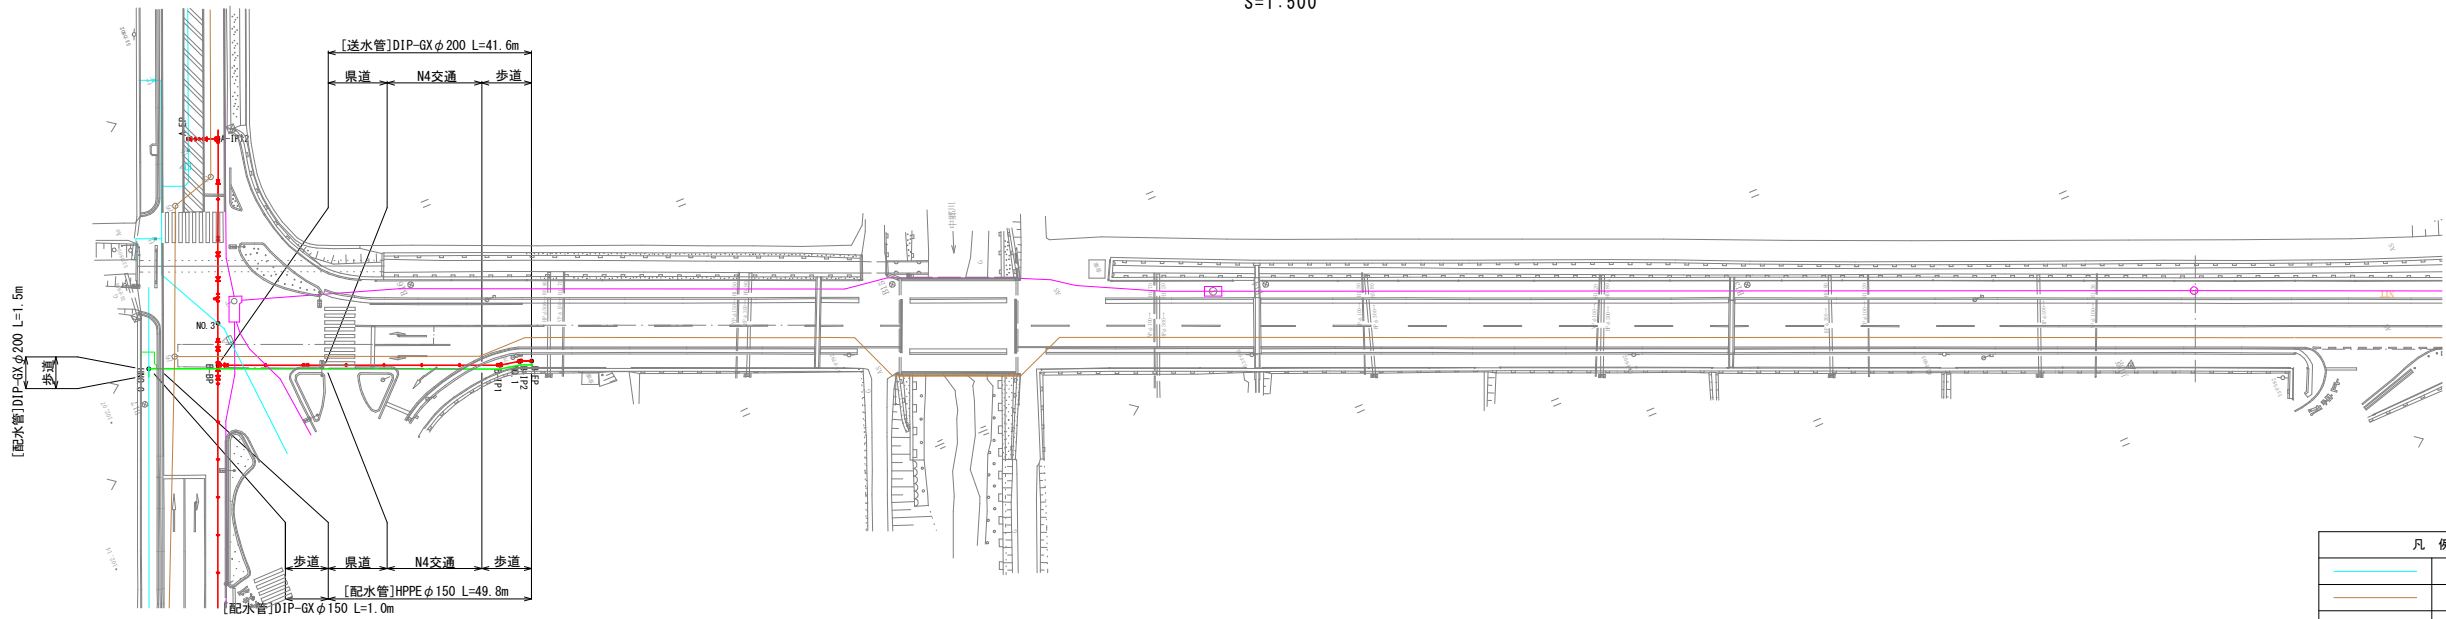

縦断図  
V=1:100  
H=1:500

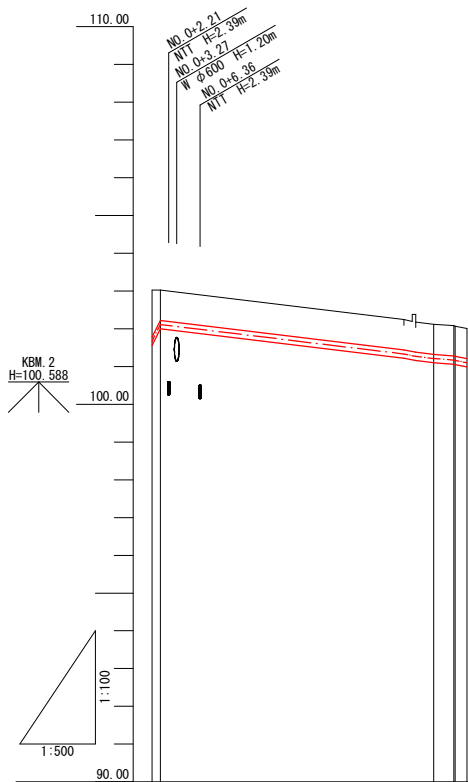

| 凡 例                                    |       |
|----------------------------------------|-------|
| <span style="color: cyan;">—</span>    | 上水道   |
| <span style="color: brown;">—</span>   | 下水道   |
| <span style="color: magenta;">—</span> | NTT   |
| <span style="color: green;">—</span>   | 新設配水管 |
| <span style="color: red;">—</span>     | 新設送水管 |

| 計<br>画<br>現<br>況 | 管種・管径 | DIP-GX φ200mm           |                         |                         |                         |
|------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  |       | 土被り                     | 管中心高                    | 地盤高                     | 追加距離                    |
| 現<br>況           | 管中心高  | 1.24<br>1.080           | 101.670<br>102.110      | 101.210<br>101.710      | 0.000<br>1.110          |
|                  | 地盤高   | 0.80<br>0.800           | 101.210<br>101.710      | 102.120<br>102.620      | 0.000<br>1.110          |
|                  | 追加距離  | 0.80<br>0.800           | 101.210<br>101.710      | 102.120<br>102.620      | 0.000<br>1.110          |
|                  | 単距離   | 0.80<br>0.800           | 101.210<br>101.710      | 102.120<br>102.620      | 0.000<br>1.110          |
| 測<br>点           | 測点    | B-IP1<br>B-IP2<br>B-IP3 | B-IP1<br>B-IP2<br>B-IP3 | B-IP1<br>B-IP2<br>B-IP3 | B-IP1<br>B-IP2<br>B-IP3 |


【注記】  
・既設上水道管、下水道管、その他の既設管の平面・縦断占用位置が  
不明確な箇所については、必要に応じ試掘等による確認を行うこと。

| 工事名        | 長山系基幹管路（羽崎～緑ヶ丘）<br>布設替その1工事 |  |
|------------|-----------------------------|--|
| 施工箇所名      | 可見市 羽崎 地内                   |  |
| 図面の種類      | 平面図・縦断図 2                   |  |
| 縮尺 (A1出力時) | 図示                          |  |
| 事務所名       | 可 見 市 水 道 部 水 道 課           |  |


横断図

S=1:100


A-NO. 3  
GH=103.01

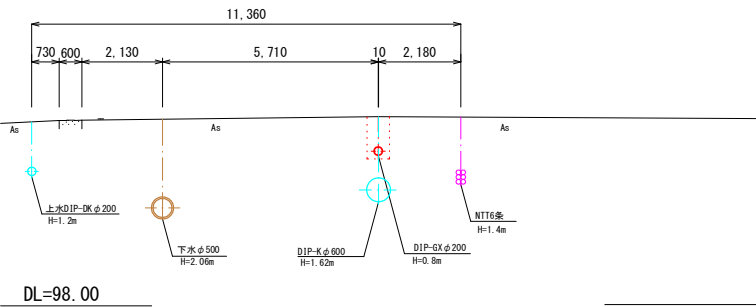


A-NO. 2  
GH=102.93

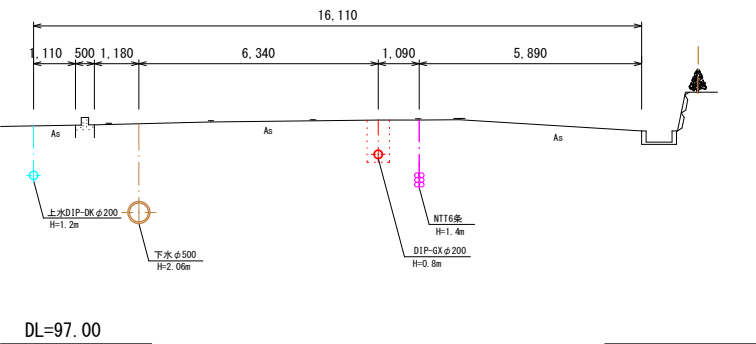


A-NO. 1  
GH=102.79

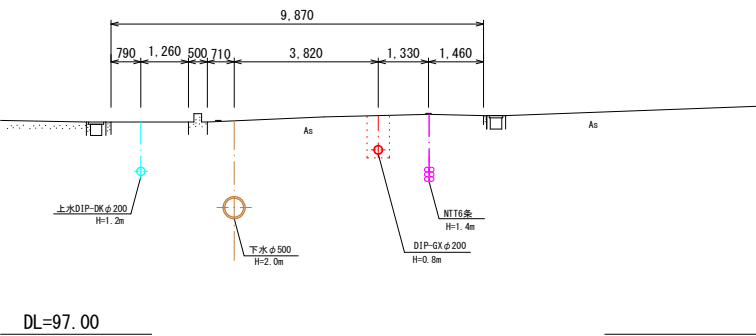


A-NO. 0  
GH=102.57

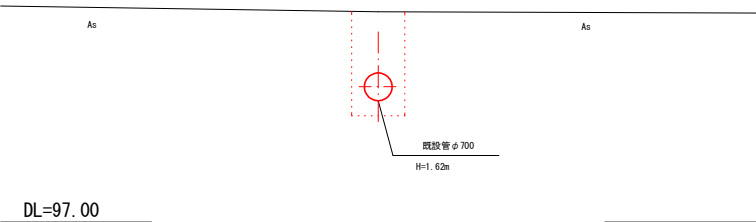


B-NO. 1  
GH=102.08

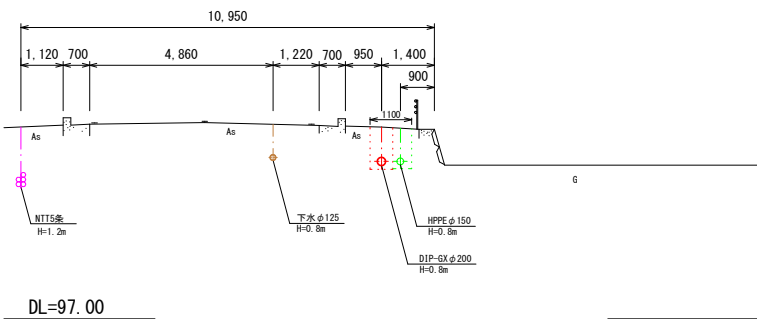

B-NO. 0  
GH=103.20

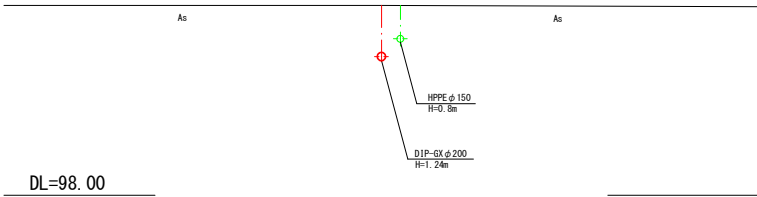



A-EP  
GH=103.05

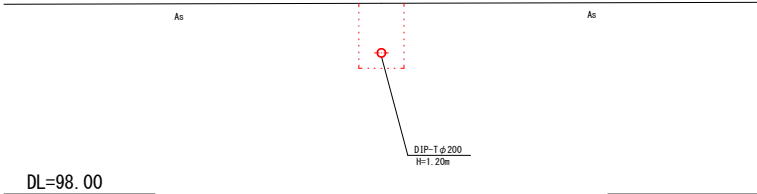

|            |                             |  |
|------------|-----------------------------|--|
| 工事名        | 長山系基幹管路（羽崎～緑ヶ丘）<br>布設替その1工事 |  |
| 施工箇所名      | 可児市 羽崎 地内                   |  |
| 図面の種類      | 横断図                         |  |
| 縮尺 (A1出力時) | 1:100                       |  |
| 事務所名       | 可児市水道部水道課                   |  |

## Non



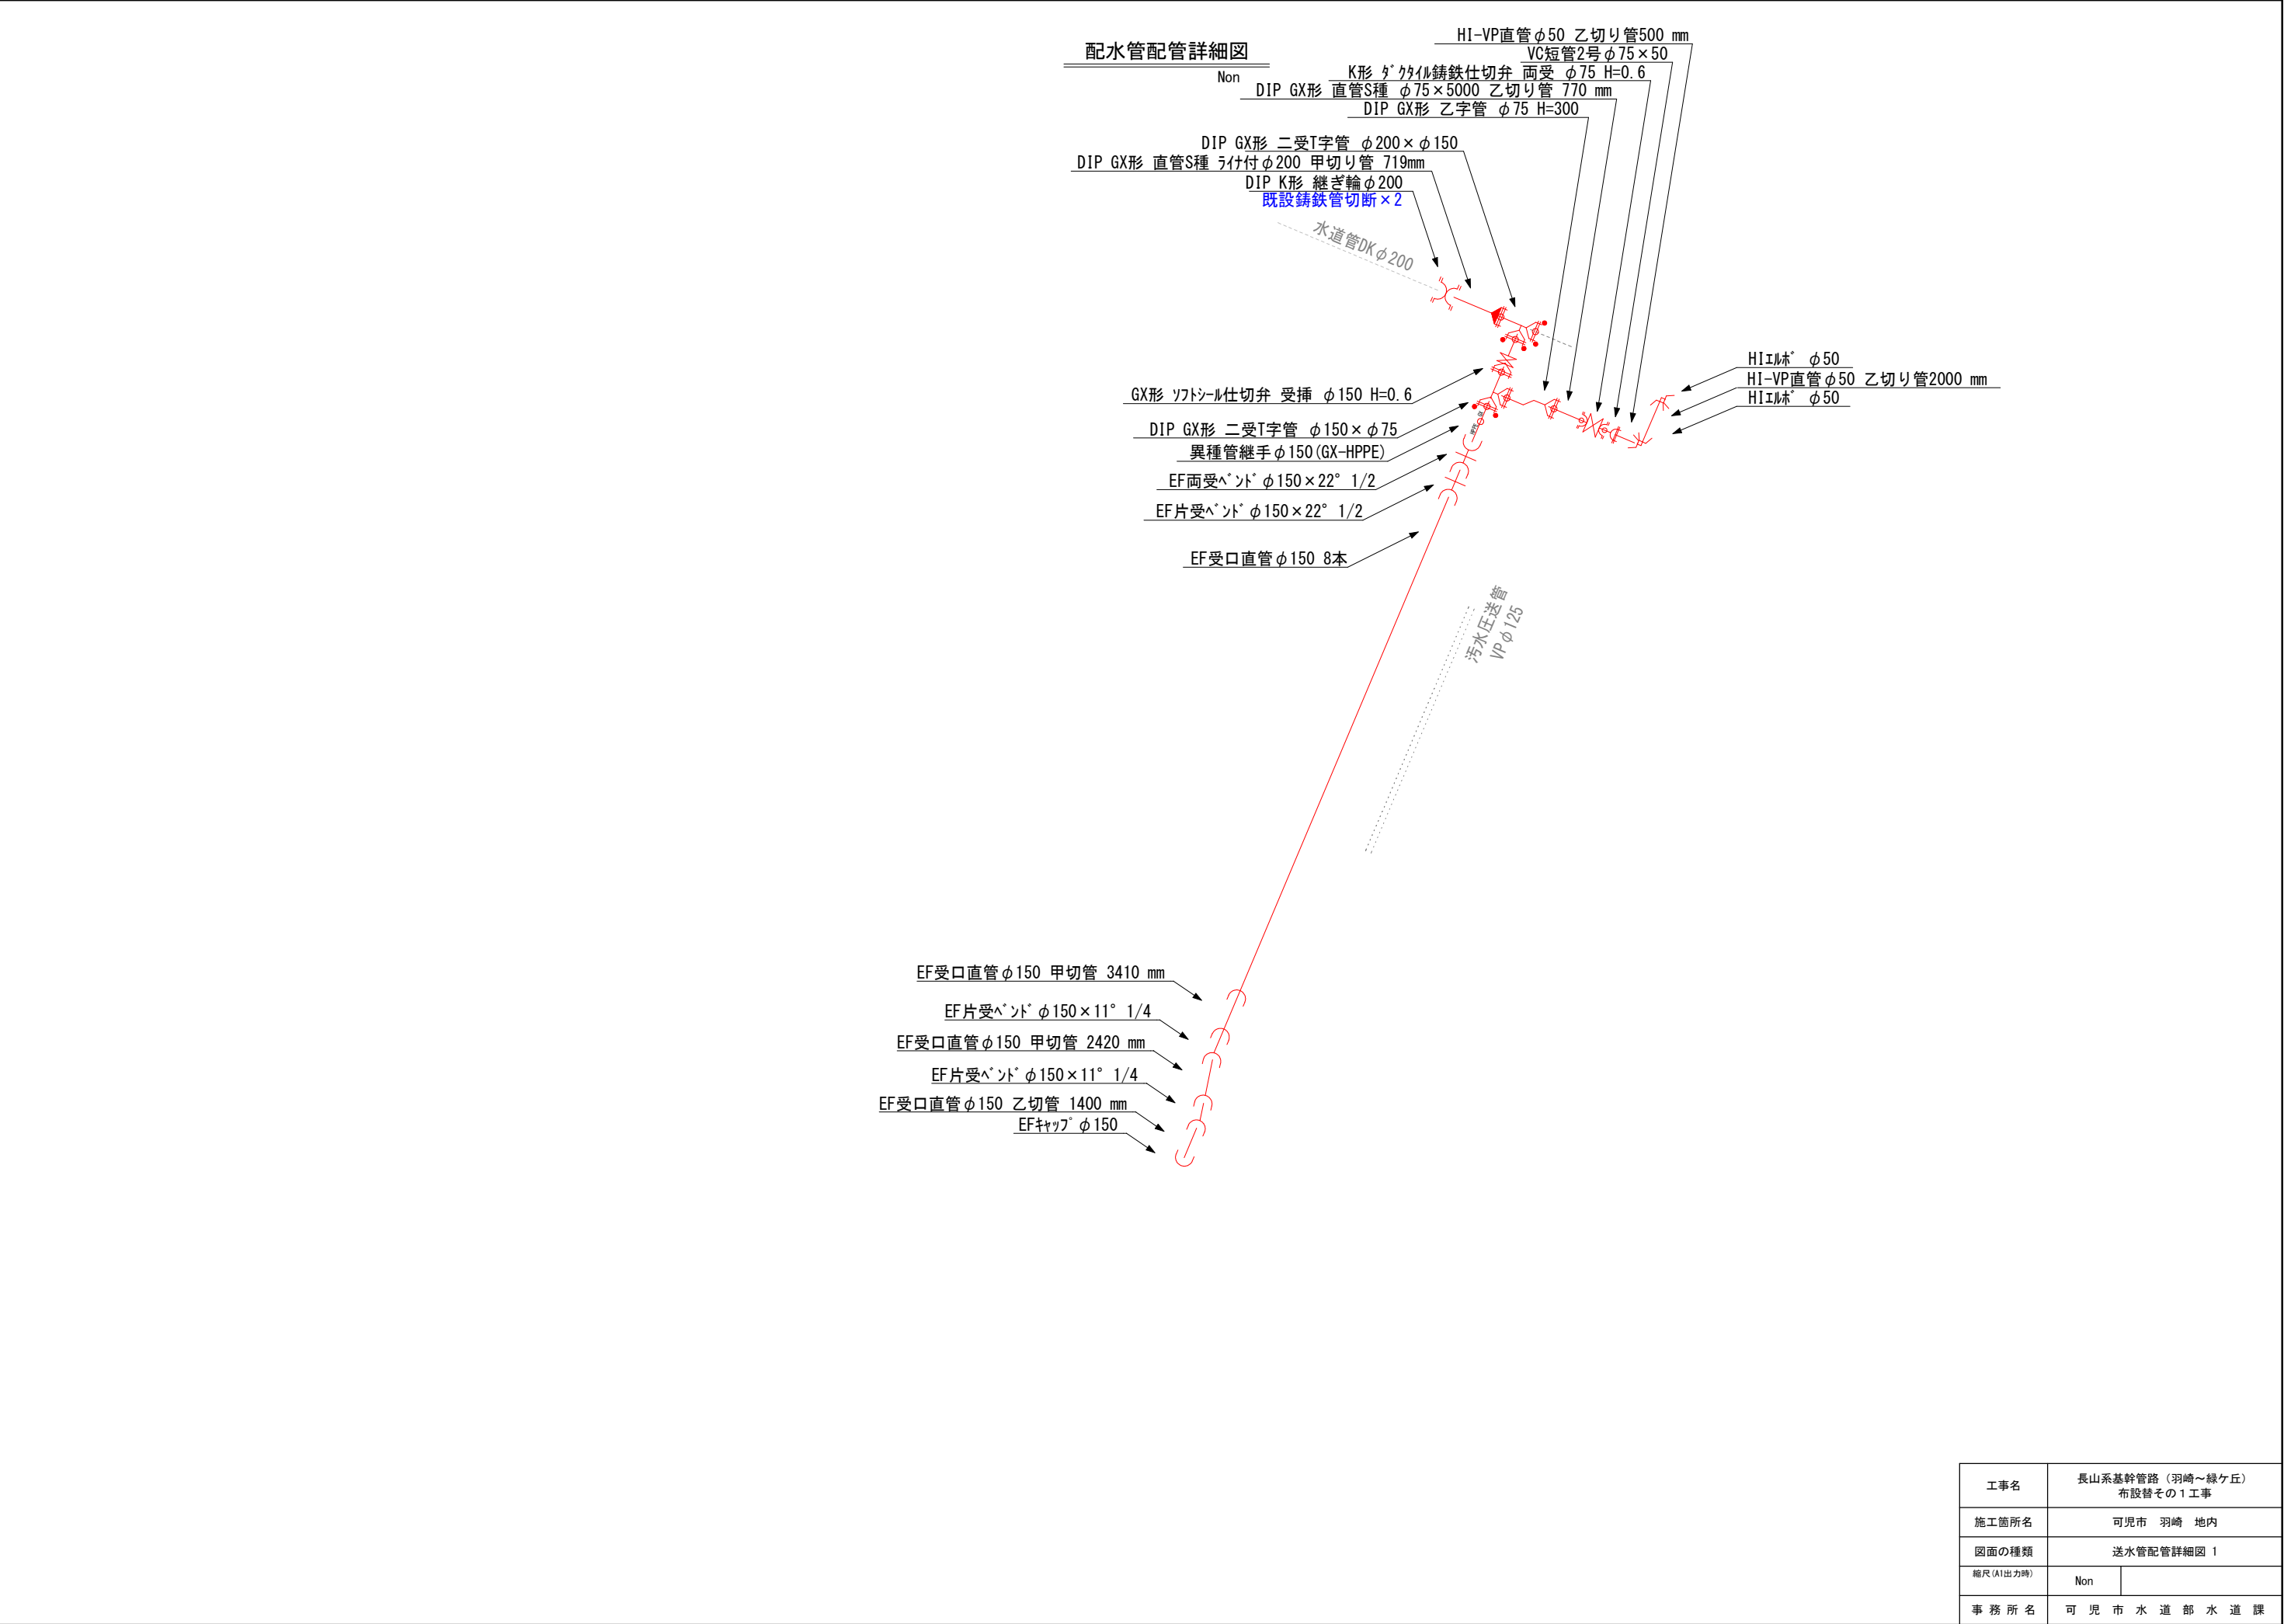

## Non

五兩 一兩

---


---




|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

---


四一

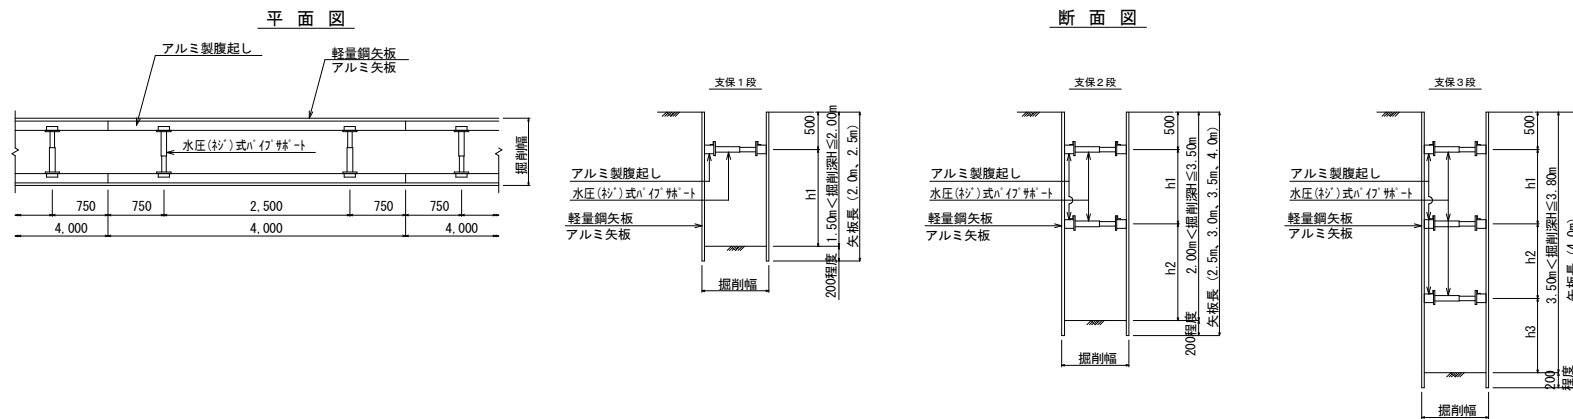

S=1 : 20

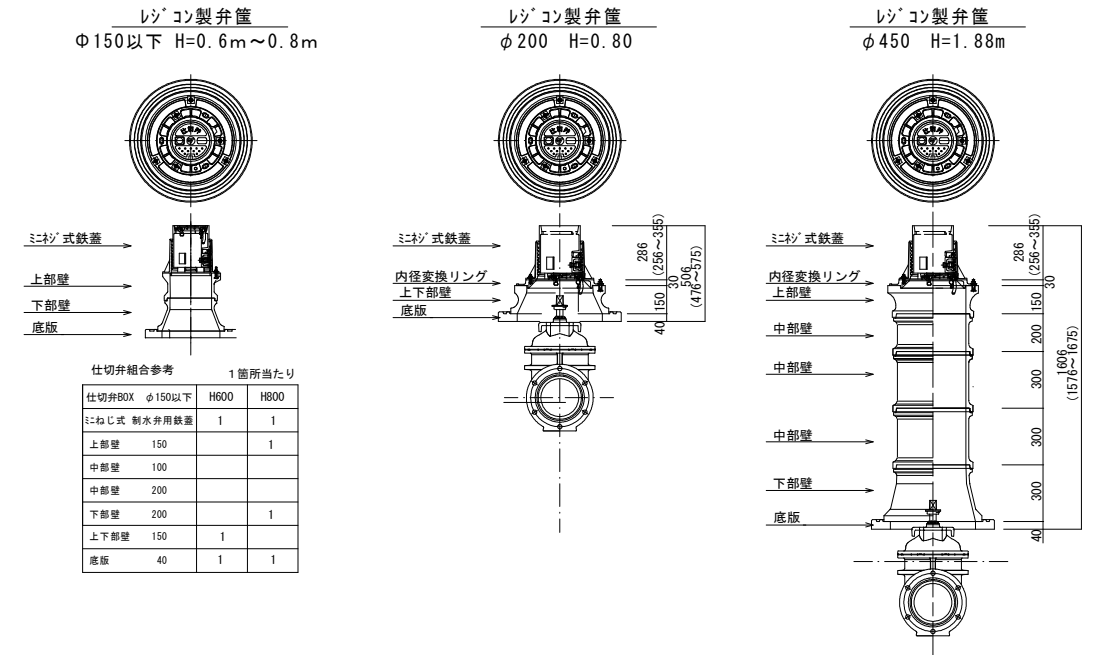

※仕切弁BOXは、必ず納品時の高さで設置すること。
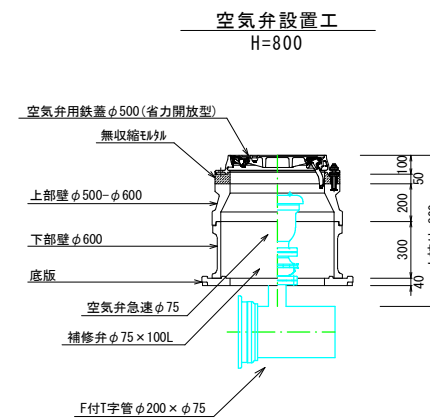
$$S=1:20$$


|           |                             |  |
|-----------|-----------------------------|--|
| 工事名       | 長山系基幹管路（羽崎～緑ヶ丘）<br>布設替等の１工事 |  |
| 施工箇所名     | 可児市 羽崎 地内                   |  |
| 図面の種類     | 各種標準図・参考図 ２                 |  |
| 縮尺（A1出力時） | 図示                          |  |
| 事務所名      | 可 児 市 水 道 部 水 道 課           |  |