

件 名	令和8年度 第二大脇橋補修工事		
施工場所	可児市 土田 地内		
金 額	円	内消費税相当額	円
理 由			
本工事は、「ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、橋梁塗装にPCBが含有する寺橋の塗装塗替えに加え、各種補修工事を実施する。			
概 要			
第二大脇橋 塗装塗替工 A=95m² 橋脚基部補修工 一式 足場工 一式 仮設工 一式			
特 記 仕 様 書			
1. 一般事項 (1) 受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。 (2) 受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなければならない。 (3) 提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項については、監督員と協議する。 2. 建設副産物有効利用及び適正処理について (1) 受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。 (2) 建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。			

3. 使用材料

~~(1) 生コンクリートについて~~

~~本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24N/㎓以上）については55%以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21N/㎓以下）については60%以下、均しコンクリートについては60%程度とし、品質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。~~

4. 工事施工について

- (1) 受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないよう努めること。
- (2) 工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

5. 工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。

6. ワンデーレスポンスの取組について

- (1) この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
- (2) 実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき実施する。
- (3) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実行程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。
- (4) 受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

7. 電子納品について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決定すること。

8. 暴力団等による不当介入における通報義務について

- (1) 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成22年可児市訓令甲第47号）に定める様式第9号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。
- (2) 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

9. 現場代理人の兼務について

現場代理人は、工事請負契約約款第10条第2項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人を兼務することができる。

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて3件までであること。
4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が4,000万円未満であること。
5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなければならない。

10. 可児市公共基準点の保全について

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋳を滅失・き損または、その効用に支障をきたすことのないよう十分に留意すること。施工上止むを得ず支障となる場合は、事前に監督員に報告すること。

11. 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

~~12. 建築物・工作物等の解体・改修工事に伴うアスベスト調査について~~

~~工事規模、請負金額にかかわらず事前にアスベストの使用の有無の事前調査を行うこと。
また、一定規模以上の工事は、事前調査結果を岐阜県に報告すること。~~

13. 統一の一斉休工の取組について

- (1) 本工事は「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、週休2日制モデル工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。
- (2) 休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）


14. 週休2日制工事の実施について

本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制工事（現場閉所）である。
ただし、経費補正は無いものとする。

15. その他

- (1) 事前の塗膜調査により、基準値を超えるPCB（低濃度25mg/kg）及び鉛、六価クロムが確認された為、剥離（ケレン）片を特定有害物質として取扱う必要がある。施工時には外部に飛散のないよう十分注意すること。
- (2) 塗替塗装工における素地調整は循環式ブラスト工法同等以上を使用するものとし、素地調整の品質管理として、①除錆度、②表面粗さ、③表面洗浄度等を確認するものとする。また、工法については、監督員と協議すること。
- (3) 塗替塗装時、橋梁に損傷等の異常を発見した場合は、直ぐに監督員へ報告すること。
- (4) 鉛中毒予防規則等を順守して装備や作業環境を整えること。
- (5) 工事で発生した塗膜くず等について、発注者にて指定箇所まで運搬をする。

位置図

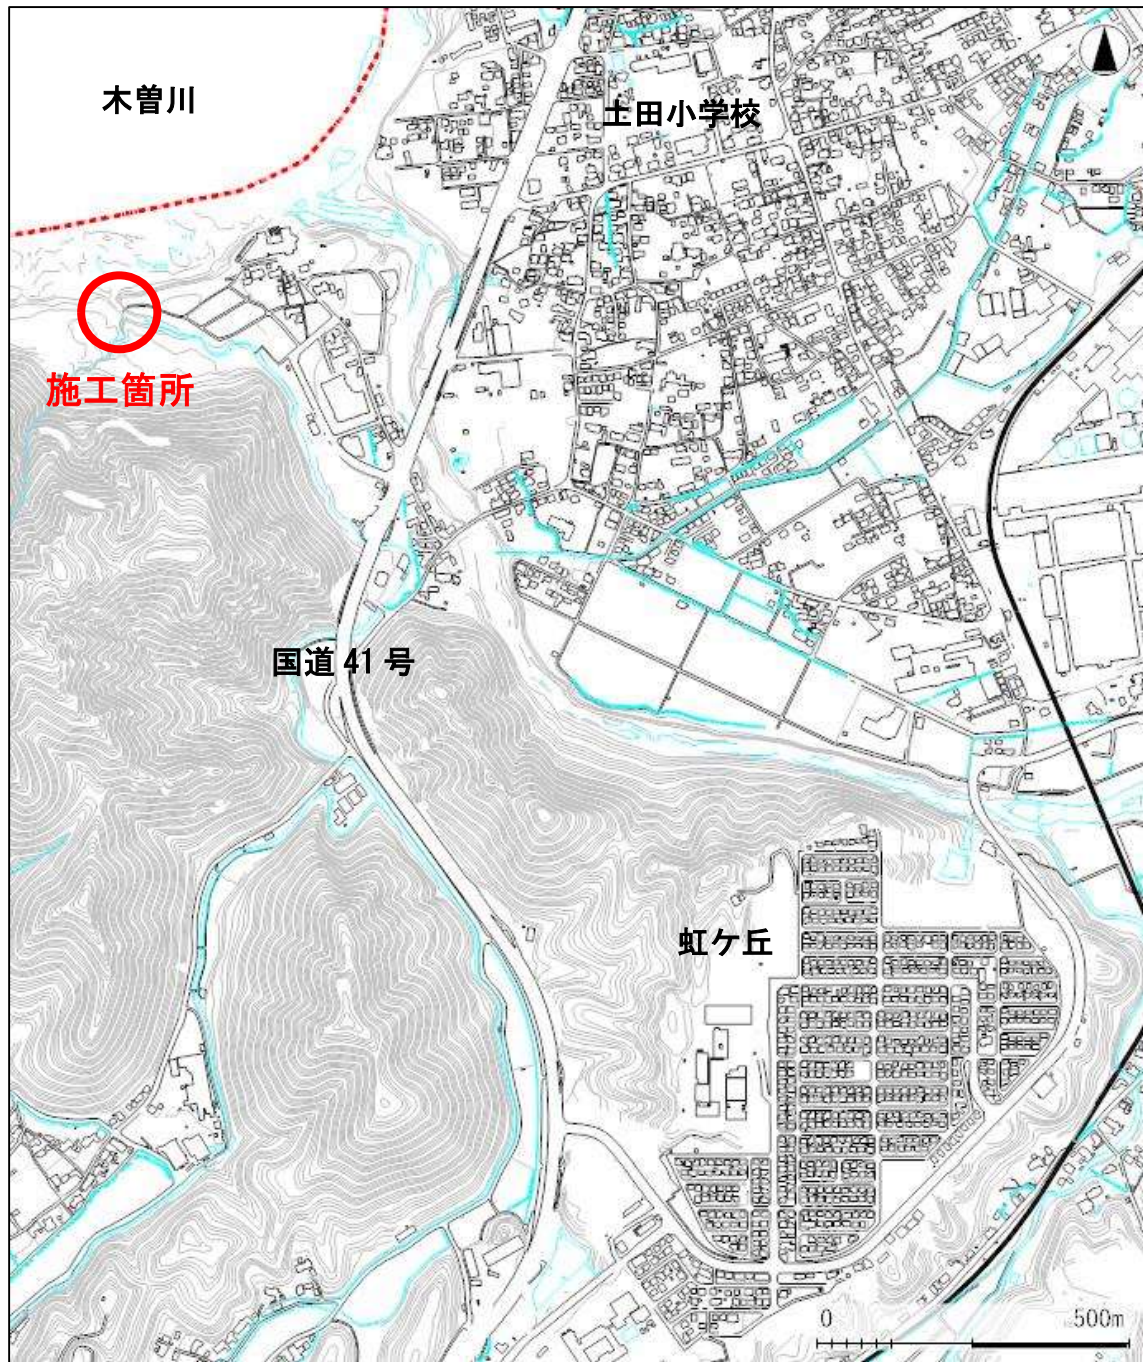

特記仕様書 (条件明示)

工事名 令和8年度 第二大脇橋補修工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目	明示事項	制約条件等
工 程	☐ 1. 関連する別途発注工事あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 期間 (~)
	☐ 2. 他機関協議による工程条件あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 期間 (~)
	☐ 3. 他機関との協議状況	☐ A. 協議済機関及び内容 () ☐ B. 未協議機関及び内容 ()
	☐ 4. 占用許可状況 (河川占用)	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 5. 建築確認	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 6. 河川区域、保全区域内作業あり	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 7. 文化財協議 (文化財課)	☐ A. 協議済内容 () ☐ B. 未協議内容 ()
	☒ 8. 施工時期	☒ A. 施工時期 (濁水期 12月～施工可)
	☐ 9. その他	☐ A. その他 ()
用 地	☐ 1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	☐ A. 区間 (No. ~ No.) ☐ B. 着工見込時期 () ☐ C. 内容 ()
	☐ 2. 工事用地の未買収	☐ A. 場所 () ☐ B. 処理の見込み時期 () ☐ C. 未買収地への立ち入り可否 ()
	☐ 3. 仮設ヤードの有無	☐ A. 官有地 ☐ B. 民有地 ☐ C. その他 () ☐ D. 別途協議
	☐ 4. その他	☐ A. その他 ()
公 害 対 策	☐ 1. 施工方法の制限あり	☐ A. 騒音 () ☐ B. 振動 () ☐ C. 水質 () ☐ D. その他 ()
	☐ 2. 事業損失防止に関する調査あり	☐ A. 調査の項目 ()
	☐ 3. 環境影響調査あり	☐ A. 生物・植物調査あり
	☐ 4. 土壌汚染対策法に関する届出	☐ A. 届出済 (3,000㎡以上の土地の形質の変更、工事着手30日前まで)
	☐ 5. 石綿含有に関する事前調査	☐ A. 発注者による含有調査 (含有の有・無) ☐ B. 受注者による含有調査 ☐ C. 調査結果の報告 (一定規模以上)
	☐ 6. その他	☐ A. フロン回収あり ☐ B. その他 ()
安 全 対 策	☒ 1. 交通規制あり	☒ A. 全面通行止め ☐ B. 片側通行止め ☐ C. 時間制限あり ()
	☐ 2. 通学路あり	☐ A. 迂回路あり ☐ B. 仮設歩道必要
	☒ 3. 交通整理員	☒ A. 区間 (No. 吊り足場) 配置人員 2 人/日 ☐ B. 区間 (No.) 配置人員 人/日 ☐ C. 区間 (No. ~) 配置人員 人/日 ☐ D. 交替要員あり
	☐ 4. 鉄道等の近接作業制限あり	☐ A. 工法制限あり () ☐ B. 作業時間制限あり ()
	☐ 5. バス路線 (運行者との協議)	☐ A. 協議済内容 () ☐ B. 未協議内容 ()
	☐ 6. その他	☐ A. その他 ()
工 事 用 道 路	☐ 1. 一般道路 (搬入路) の使用制限	☐ A. 搬入経路指定あり ☐ B. 時間帯制限あり
	☐ 2. 仮設道路の設置条件あり	☐ A. 一般交通供用あり ☐ B. 安全施設必要 () ☐ C. 路面工 () ☐ D. 工事完了後存続又は撤去 () ☐ E. 構造 () ☐ F. 用地 (借地) ☐ G. 用地 (公用地) ☐ H. 用地 (その他)
指 定 仮 設 備	☐ 1. 仮設物の指定又は一部指定あり	☐ A. その他 ()
	☐ 2. 仮設構造物の転用、兼用あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 内容 ()
	☐ 3. その他	☐ A. その他 ()

明示項目	明示事項	制約条件等
建設発生土 建設（産業）廃棄物 関係	☐ 1. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [場所が未確定]	☐ A. 運搬距離（ km ） ☐ B. 投棄料計上あり ☐ C. 整地（押土、敷均、締固等）必要 ☐ D. 整地（押土）必要
	☐ 2. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [自工事へ流用]	☐ A. 盛土、埋戻 ☐ B. スtockヤード利用あり（ ） ☐ C. 仮置場必要（ ） ☐ D. 運搬距離（ km ） ☐ E. 仮置場の用地借上費計上あり
	☐ 3. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [他工事へ流用、または処分地指定]	☐ A. 場所（ ） ☐ B. 盛土、埋戻 ☐ C. 整地（押土、敷き均し、転圧）あり ☐ D. スtockヤード利用あり（ ） ☐ E. 仮置場必要（ ） ☐ F. 運搬距離（ km ） ☐ G. 仮置場の用地借上費計上あり ☐ H. 処分料計上あり
	☐ 4. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [他工事からの流用]	☐ A. 他工事名（ ） ☐ B. 請負者運搬あり（運搬距離 km ） ☐ C. 盛土、埋戻し ☐ D. スtockヤード利用あり（ ） ☐ E. 仮置場必要（ ） ☐ F. 仮置場の用地借上費計上あり
	☒ 5. 産業廃棄物の処理条件あり [特別管理産業廃棄物]	☒ A. 種類（PCB・鉛） ☒ B. 場所（橋梁塗膜） ☐ C. 中間処理施設までの運搬距離（ km ） ☐ D. 処理費計上あり
	☐ 6. 浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり	☐ A. 槽内洗浄必要 ☐ B. 可児市環境課と打合せの必要あり
	☒ 7. 「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」に基づく提出・提示書類あり	☒ A. 産業廃棄物管理票（マニフェスト） ☐ B. 建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書 ☒ C. コブリス ☒ D. 廃棄物処理委託契約、許可書
工事支障物件	☐ 1. 占用支障物件あり（電気）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 2. 占用支障物件あり（電話）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 3. 占用支障物件あり（水道）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 4. 占用支障物件あり（下水道）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 5. 占用支障物件あり（ガス）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 6. 占用支障物件あり（マンホール蓋、仕切り弁蓋等）	☐ A. 管理者による高さ調整（ ） ☐ B. 請負者による高さ調整（ ）
	☐ 7. 占用支障物件あり（その他）	☐ A. 移設時期（ ） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ 8. その他	☐ A. その他（ ）
排水工関係	☐ 1. 濁水、湧水処理条件あり	☐ A. 方法（ ）
	☐ 2. その他	☐ A. その他（ ）
再生材使用	☐ 1. 再生材使用指定あり	☐ A. RC ☐ B. アスファルト再生合材（30%再生） ☐ C. アスファルト再生合材（100%再生） ☐ D. 再生材を使用できない場合別途協議 ☐ E.
	☐ 2. その他	☐ A. その他（ ）
その他	☐ 1. 現場発生材あり	☐ A. 品名（ ） ☐ B. 納入場所（ ）
	☐ 2. 支給材あり	☐ A. 品名（ ） ☐ B. 引渡し場所（ ）
	☐ 3. 現場環境改善	☐ A. 仮設費（ ） ☐ B. 安全費（ ） ☐ C. 営繕費（ ） ☐ D. 地域連携（ ）
	☐ 4. 「可児市工事品質証明実施要領」該当あり	☐ A. 品質証明員の配置あり
	☐ 5. 部分使用	☐ A. 範囲（ ） ☐ B. 時期（ ）
	☐ 6. その他	☐ A. その他（ ）

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：鋼橋架設工事
橋梁保全工事					
	1	式			
橋梁塗装工事					
	1	式			
塗装塗替工					
	1	式			
素地調整（1種ケレン） PCB 鉛対応					
循環式ハイブリッドブラストシステム工法	95	m2			単価表 (SJ0240)
塗替塗装 素地調整〔標準〕					
研削材及びケレンかす回収・積込工、無・昼間、補正なし	95	m2			施工歩掛表 (DC072845-0001)
塗替塗装 塗装作業〔標準〕					
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、弦材を有する構造、無・昼間	95	m2			施工歩掛表 (DC072850-0002)
塗替塗装 塗装作業〔標準〕					
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー)2層、弦材を有する構造、無・昼間	95	m2			施工歩掛表 (DC072850-0003)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装 塗装作業〔標準〕					
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃彩、弦材を有する構造、無・昼間	95	m2			施工歩掛表(DC072850-0004)
塗替塗装 塗装作業〔標準〕					
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃彩、弦材を有する構造、無・昼間	95	m2			施工歩掛表(DC072850-0005)
鉛対応環境対策資材費					
	1	式			単価表(SJ0280)
塗膜片保存容器					
	8	缶			TJ0487
橋梁補修工					
	1	式			
橋脚基部補修工					
	1	式			
コンクリート工					
18-8-40BB	0.200	m3			施工P単価表(CB240010-0001)
チップング(厚2 c m以下)(施工パッケージ)					
全ての費用	0.700	m2			施工P単価表(CB434210-0002)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、小型構造物	2	m2			施工P単価表(CB240210-0003)
足場設置工					
	1	式			
橋梁足場工					
	1	式			
吊足場 足場上部材移動あり(タイプA3)					
シート張防護 朝顔計上なし 橋梁路面からの足場材	160	m2			単価表(SJ0290)
朝顔(タイプB)					
橋梁路面からの足場材搬入 搬出が必要 1箇所当	160	m2			単価表(SJ0300)
上面防護					
	51	m2			単価表(SJ0310)
プラスト用養生シート					
中段足場養生なし 橋梁路面からの足場材搬入	370	m2・回			単価表(SJ0320)
足場用吊りチェーン盛り替え工					
	160	m2			単価表(SJ0230)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
	1	式			
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員B					施工歩掛表(WB010212-0006)
		人・日			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
安全費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

塗替塗装 素地調整 [標単]				施工歩掛表 (DC072845-0001)	
研削材及びケレンかす回収・積込工、無・昼間、補正なし				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 素地調整] 研削材及びケレンかす回収・積込工、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105150700
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

塗替塗装 塗装作業 [標単]				施工歩掛表 (DC072850-0002)	
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、弦材を有する構造、無・昼間				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][有機ジンクリッチペイント(1層)] スプレー600g/m2、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105191100
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

塗替塗装 塗装作業 [標単]				施工歩掛表 (DC072850-0003)	
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、弦材を有する構造、無・昼間				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)] スプレー240g/m2×2層、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105171100
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

塗替塗装 塗装作業 [標単]				施工歩掛表 (DC072850-0004)	
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃彩、弦材を有する構造、無・昼間				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 中塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料] スプレー170g/m2、濃系、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105231300
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

塗替塗装 塗装作業 [標単]				施工歩掛表 (DC072850-0005)	
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃彩、弦材を有する構造、無・昼間				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 上塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料] スプレー140g/m2、濃系、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105251300
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

交通誘導警備員 B				施工歩掛表 (WB010212-0006)	
				1	人・日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人			RW1045
合 計	1. 000	人・日			
単位当り	1. 000	人・日	当り		

素地調整（1種ケレン） PCB 鉛対応					単価表 (SJ0240)
循環式ハイブリッドブラストシステム工法					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
素地調整（1種ケレン） PCB 鉛対応 循環式ハイブリッドブラストシステム工法	1.000	m2			単価表 (SJ0010)
割増経費	1.000	式			X981070
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

素地調整（1種ケレン） PCB 鉛対応 循環式ハイブリッドブラストシステム工法					単価表 (SJ0010)
					1000 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人			RW1024
橋りょう特殊工		人			RW1022
普通作業員		人			RW1002
普通作業員		人			RW1002
研削材損料	3, 000. 000	kg			TJ0004
循環式ハイブリッドブラストシステムマシン損料 投射機・7～37kwルーツブロー		日			TJ0001
ブラストノズル・ブラストホース損料		日			TJ0003
循環式ハイブリッドブラストマシン整備料 基本料 機械整備・消耗品（フィルター関係）取替	1. 000	式			TJ0002

素地調整（1種ケレン） PCB 鉛対応 循環式ハイブリッドブラストシステム工法					単価表 (SJ0010)
					1000 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機損料 10.5～11.0KVA相当・ドライタイプ		日			TJ0047
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
発動発電機損料 定格容量60kVA相当		日			TJ0057
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック賃料 騒対無/排対無/オンロード・ディーゼル		供用日			ZC58880004
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

鉛対応環境対策資材費					単価表 (SJ0280)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
負圧集塵機65m3					
EJD5F-65m3		台・月			TJ0157
基本整備料					
EJD5F-65m3	1.000	式			TJ0167
附属品					
プレフィルター	8.000	枚			TJ0177
附属品					
活性炭フィルター枠付き	10.000	枚			TJ0187
附属品					
活性炭フィルター内プレフィルター	1.000	枚			TJ0197
附属品					
HEPAフィルター	1.000	枚			TJ0207
EJD型吸込みダクト					
SYバンド込み5m	2.000	本			TJ0217
エアシャワー					
SS-AS-20T		台・月			TJ0227

鉛対応環境対策資材費					単価表 (SJ0280)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
基本整備料					
SS-AS-20T	1.000	式			TJ0237
附属品					
プレフィルター	4.000	枚			TJ0247
附属品					
HEPAフィルター	1.000	枚			TJ0257
バキュームクリーナー					
CTH26E		台・月			TJ0267
基本整備料					
CTH26E	1.000	式			TJ0277
附属品					
環境用FESフィルター	4.000	枚			TJ0287
附属品					
環境用FES活性炭フィルター	1.000	枚			TJ0297
附属品					
環境用FESHEPAフィルター	1.000	個			TJ0307

鉛対応環境対策資材費					単価表 (SJ0280)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
セキユリティールーム ラクダセキユリティー	1.000	台			TJ0317
発動発電機損料 定格容量25kVA		日			TJ0327
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

吊足場 足場上部材移動あり (タイプA3)					単価表 (SJ0290)
シート張防護 朝顔計上なし 橋梁路面からの足場材					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			RW1022
橋りょう特殊工		人			RW1022
橋梁用資材 (計算用) 足場材損料		m2・月			TJ0337
橋梁用資材 (計算用) 防護材損料		m2・月			TJ0347
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

朝顔（タイプB）					単価表 (SJ0300)
橋梁路面からの足場材搬入 搬出が必要 1箇所当					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			RW1022
橋りょう特殊工		人			RW1022
橋りょう特殊工		人			RW1022
橋梁用資材（計算用） 足場材損料		m2・月			TJ0357
橋梁用資材（計算用） 防護材損料		m2・月			TJ0367
橋梁用資材（計算用） 防護材損料		m2・月			TJ0377
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

上面防護					単価表 (SJ0310)
					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			RW1022
橋りょう特殊工		人			RW1022
橋りょう特殊工		人			RW1022
橋梁用資材（計算用） 足場材損料		m2・月			TJ0357
橋梁用資材（計算用） 防護材損料		m2・月			TJ0367
橋梁用資材（計算用） 防護材損料		m2・月			TJ0377
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

ブラスト用養生シート					単価表 (SJ0320)
中段足場養生なし 橋梁路面からの足場材搬入					1 m2・回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			RW1022
養生シート損料	1.000	m2			TJ0387
合 計	1.000	m2・回			
単位当り	1.000	m2・回	当り		

足場用吊りチェーン盛り替え工					単価表 (SJ0230)
					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人			RW1024
橋りょう特殊工		人			RW1022
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X98M203
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

安全衛生保護具					単価表 (SJ0030)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
呼吸用保護具					
全面形面体電動ファン付き呼吸用保護具	2.000	個			TJ0397
呼吸用保護具					
全面形面体電動ファン付呼吸用フィルター CA-V3/0V	16.000	個			TJ0407
送気ユニット					
興研エアラインマスク フード型	4.000	個			TJ0417
エラーラインホース					
Φ9_120m×16人	41.000	m			TJ0427
エアーラインホース					
Φ19 橋梁入口まで	20.000	m			TJ0437
防護服					
使い捨て科学防護服 JIS T 8115相当品	48.000	枚			TJ0447
防護靴カバー					
使い捨て靴カバー	48.000	枚			TJ0457
防護手袋					
JIS T 8116相当品	48.000	双			TJ0467


安全衛生保護具					単価表 (SJ0030)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮ドライフィルター YK送気マスク用ろ過機	0.500	台/月			TJ0477
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

安全費					単価表 (F999300001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
安全衛生保護具	1.000	式			単価表 (SJ0030)
合 計	1.000	式			


第二大脇橋 橋梁一般図

縮尺図示


側面図 S=1:50

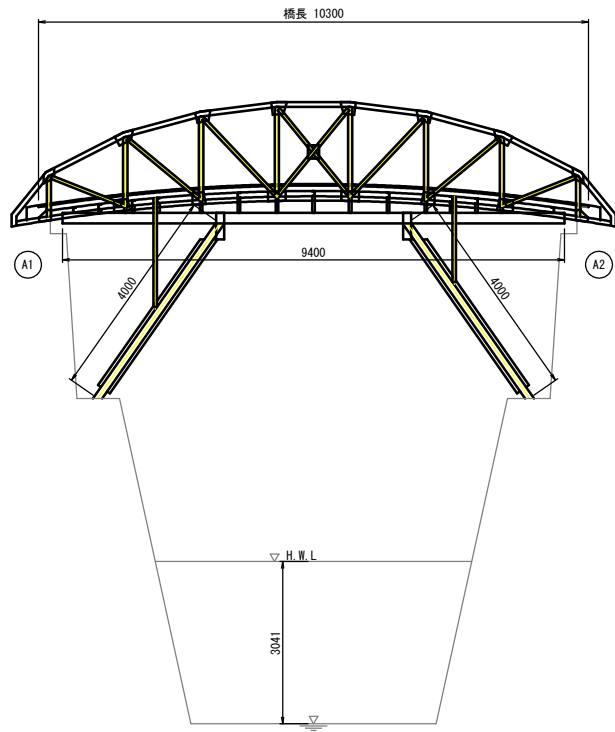

平面図 S=1:50

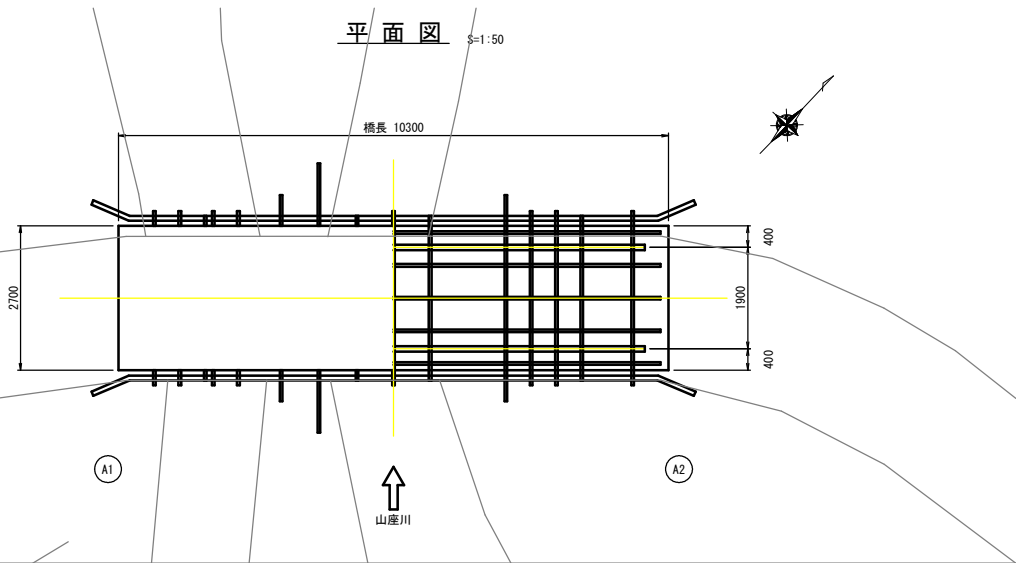

断面図 S=1:30

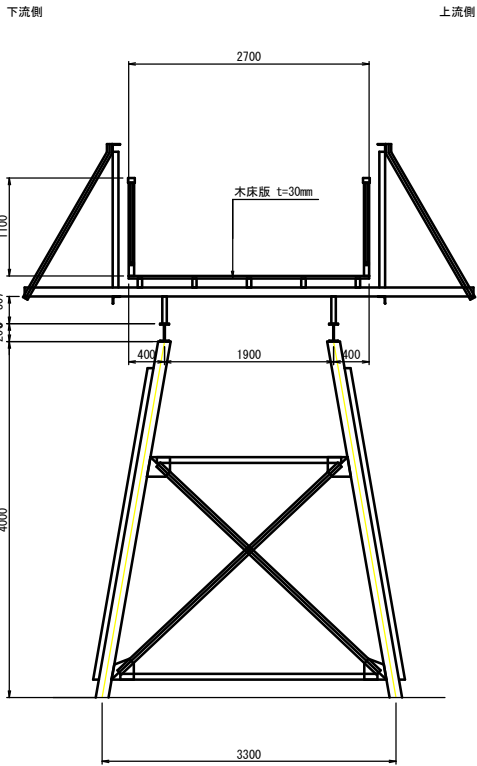


橋梁補元	
橋 種	鋼単純下路式アーチ橋
適用示方書	不明
橋格・設計荷重	不明
橋 長	10.300m
支間長	不明
有効幅員	2.700m
斜 角	90°
伸縮継手	不明
支 承	不明
橋台及び基礎形式	橋台:不明、基礎:直接基礎
竣工年月	1948年

工 事 名	令和8年度 第二大脇橋補修工事
路 線 名	市道 6104号線
施工箇所名	可見市土田4865-1
図面の種類	第二大脇橋 橋梁一般図
縮 尺	図示
図 面 番 号	全 5 葉の内 1


第二大脇橋 補修対策一般図

縮尺図示


側面図 S=1:50

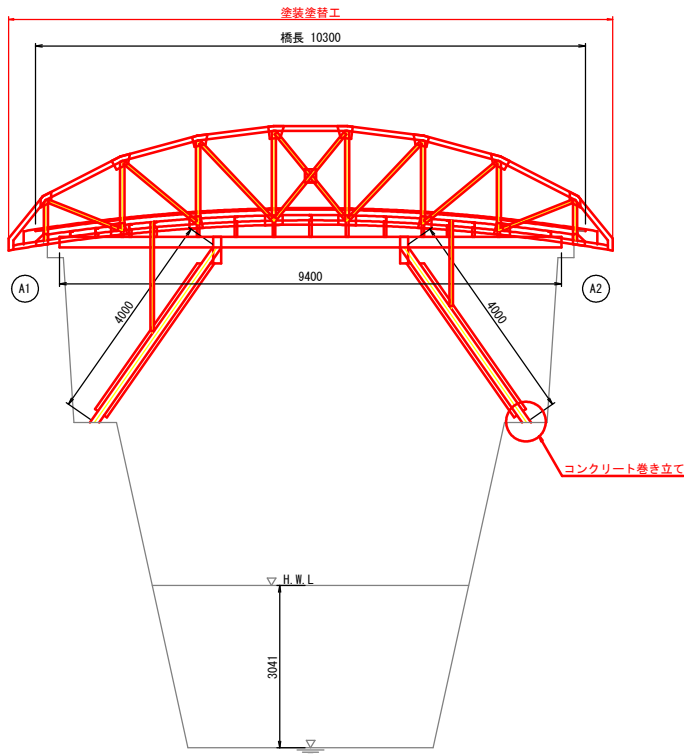

断面図 S=1:30

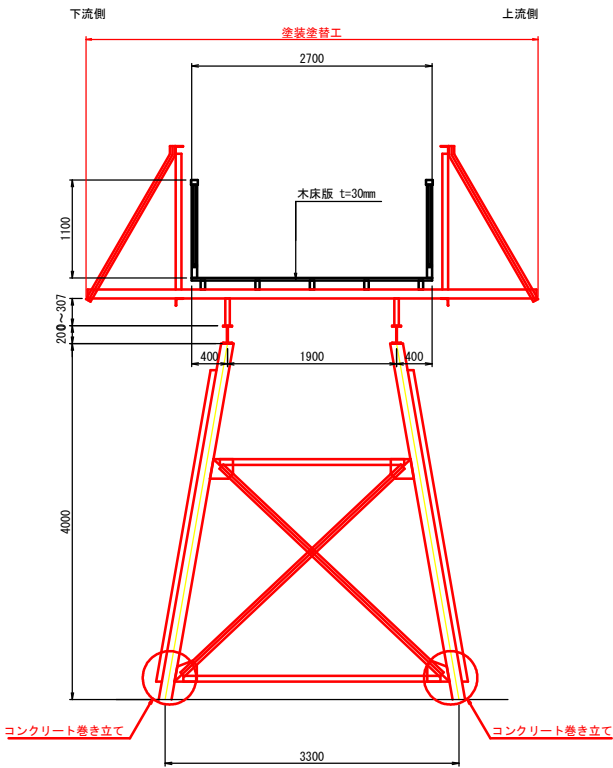

平面図 S=1:50

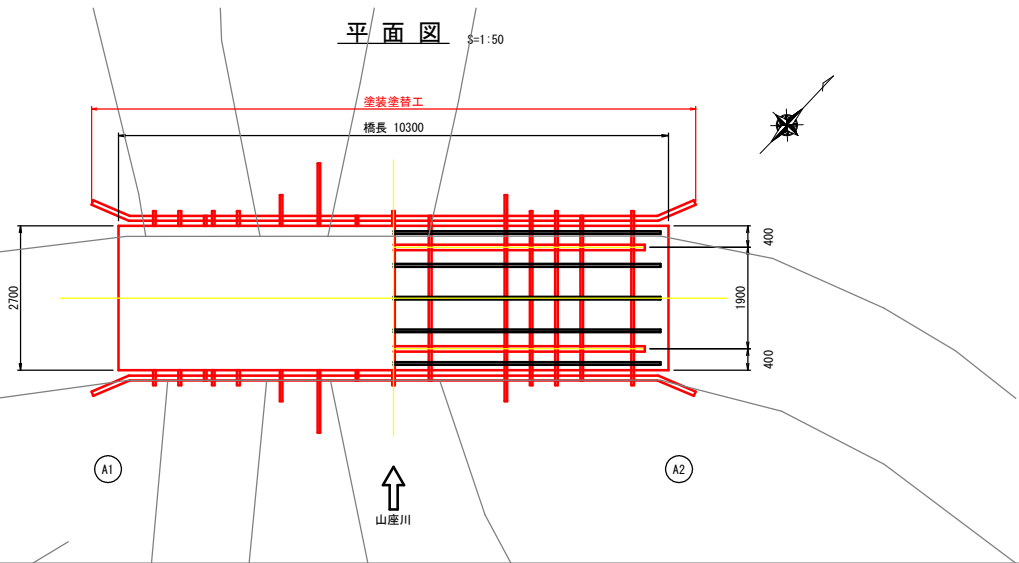


橋梁補修数量表

規格	単位	数量
橋脚基部補修工	式	1
塗装塗替工	式	1


工事名	令和8年度 第二大脇橋補修工事
路線名	市道 6104号線
施工箇所名	可見市土田4865-1
図面の種類	第二大脇橋 補修対策一般図
縮尺	図示
図面番号	全 5 葉の内 2

第二大脇橋 橋脚基部補修工図


側 面 図 S=1:50

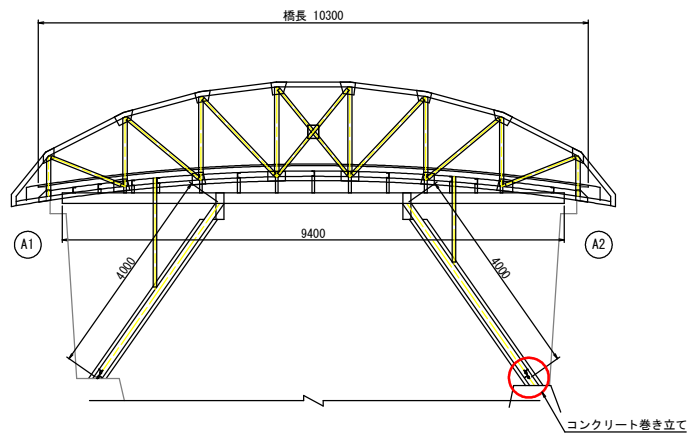


断面图 S=1:50

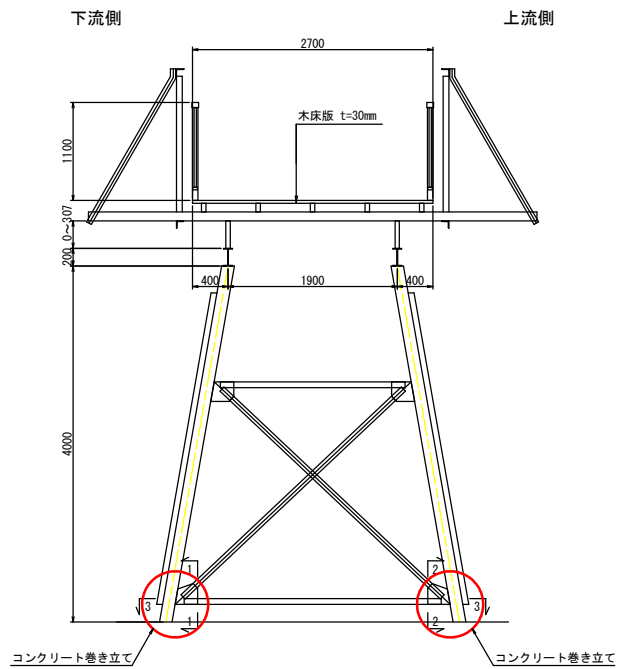


1 - 1 S=1:10

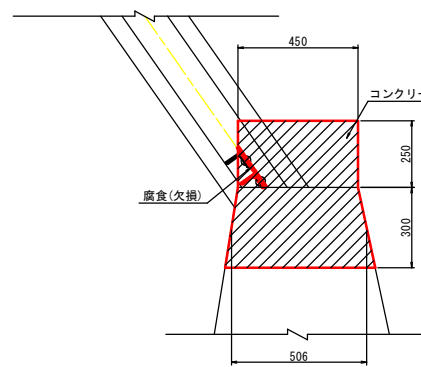


2 - 2 _{S=1:10}

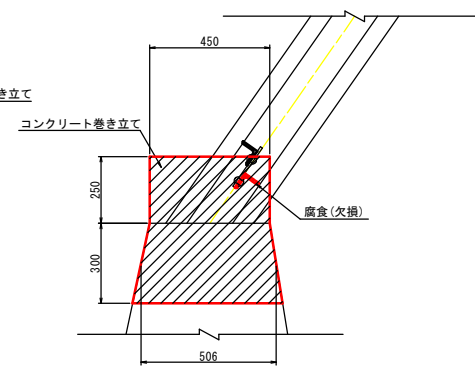

3 - 3 _{S=1:10}

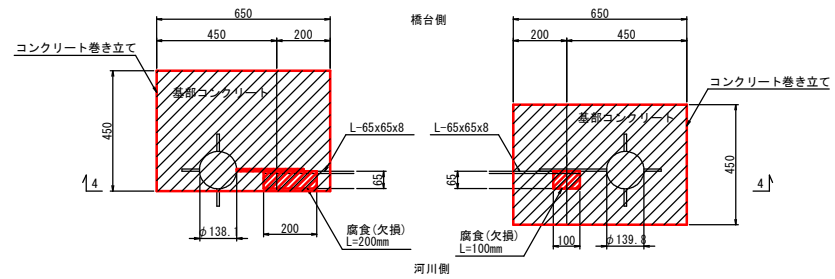

4 - 4 S=1:10



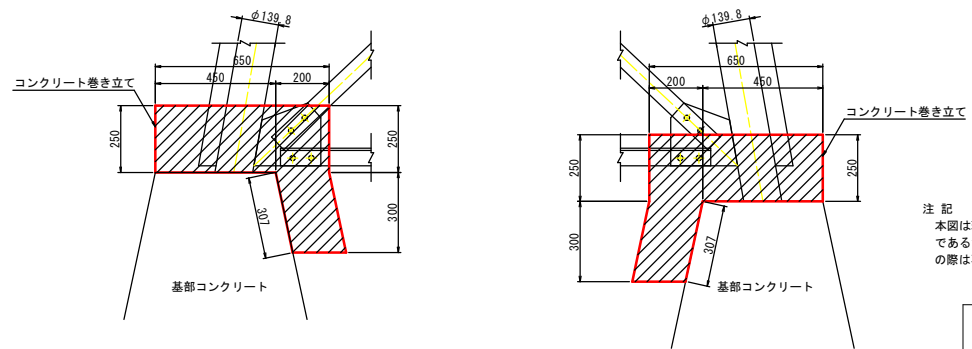


注 記
本図は現地計測結果を基に電子化したものであるため、表記寸法は参考値とし、施工の際は再度、現地実測を行うこと。


工 事 名	令和8年度 第二大橋橋補修工事
路 線 名	市道 6104号線
施工箇所名	可児市土田4865-1
図面の種類	第二大橋橋 橋脚基部補修工図
縮 尺	図示
図 面 番 号	全 5 葉の内 3

※コンクリート打設前には、鋼材の素地調整および防錆処理を必ず行うこと。


第二大脇橋 塗装塗替工詳細図 縮尺図示

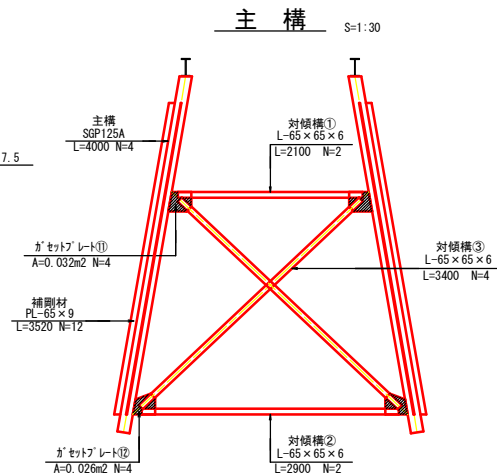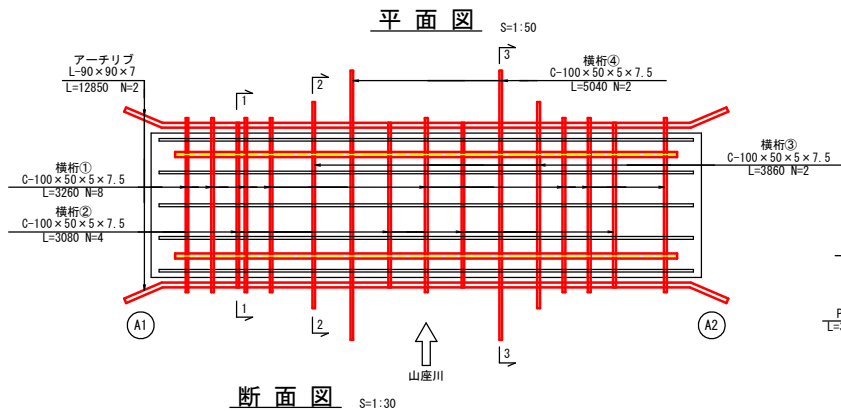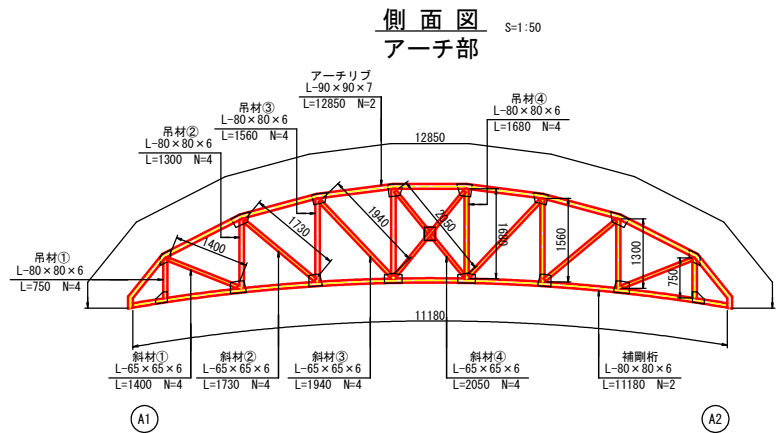


1 - 1

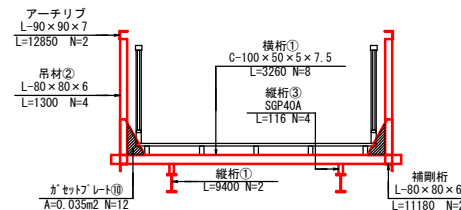


2 - 2

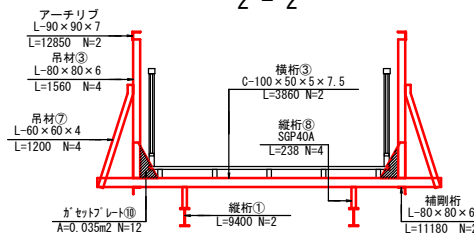


3 - 3

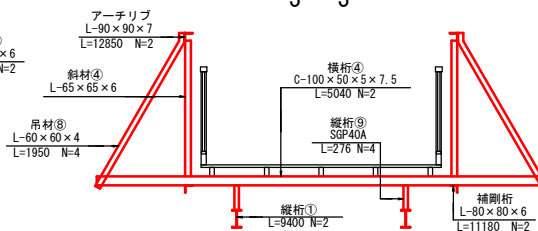


アーチ部(ガセットプレート)

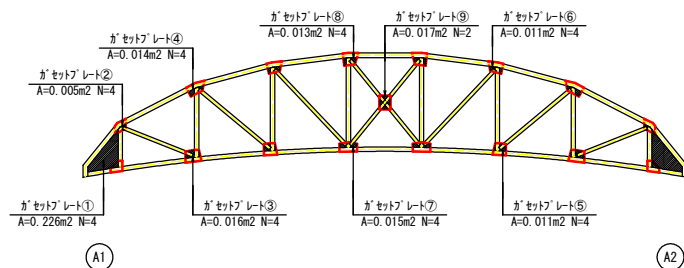

縦桁・主構

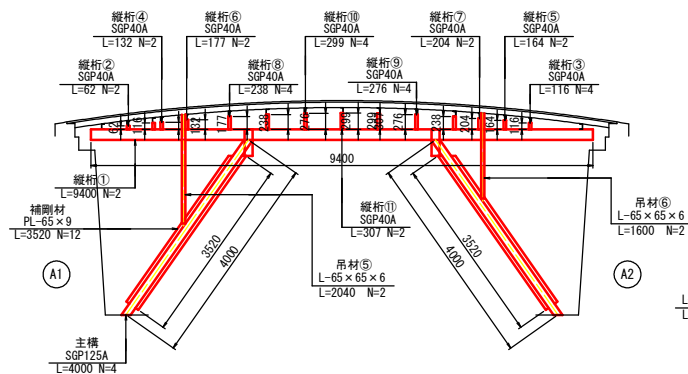

塗装範囲

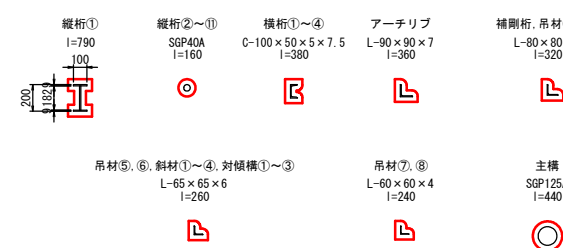

塗装仕様 R₀-I 塗装系 (スプレー)

塗装工程	塗料名	使用量 (g/m ²)	塗装間隔
清掃・水洗い			
素地調整	1種		4時間以内
下塗り	有機ジンクリッチペイント	600	1日~10日
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗り	240	1日~10日
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗り	240	1日~10日
中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗り	170	1日~10日
上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗り	140	1日~10日

※素地調整内容(1種ケレン)
さび、旧塗膜を完全に除去し、鋼材面を露出させる。


<注記>
1. 現地再計測の上、施工すること。

塗装塗替工					1式当り
種	別	規 格	単 位	数 量	摘 要
現 場	塗 装 工	R ₀ -I 塗装系(スプレー)	m ²	95.2	


工 事 名	令和8年度 第二大脇橋補修工事
路 線 名	市道 6104号線
施工箇所名	可見市土田4865-1
図面の種類	第二大脇橋 塗装塗替工詳細図
縮 尺	図示
図 面 番 号	全 5 葉の内 4

第二大脇橋 補修足場参考図 縮尺図示


側面図 S=1:50

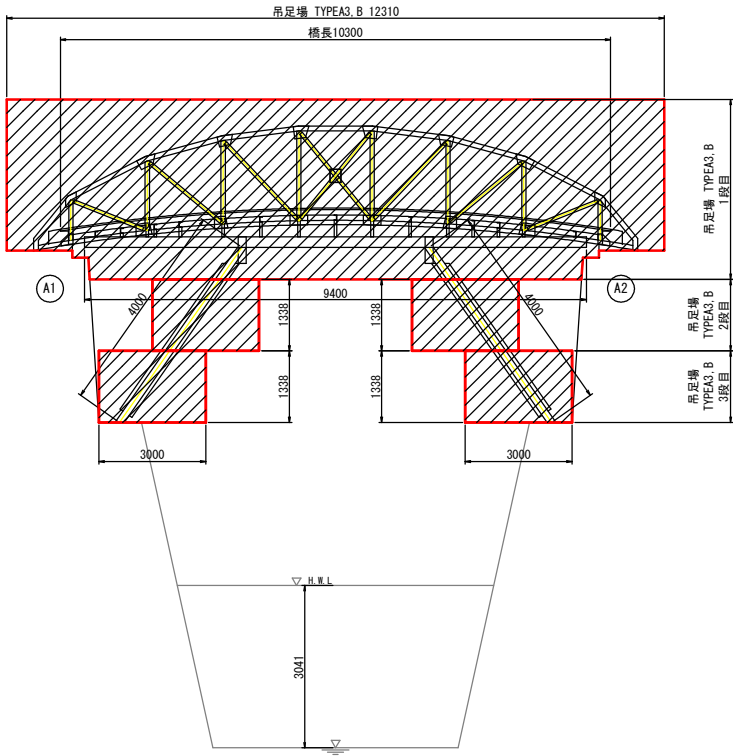


平面図 S=1:50

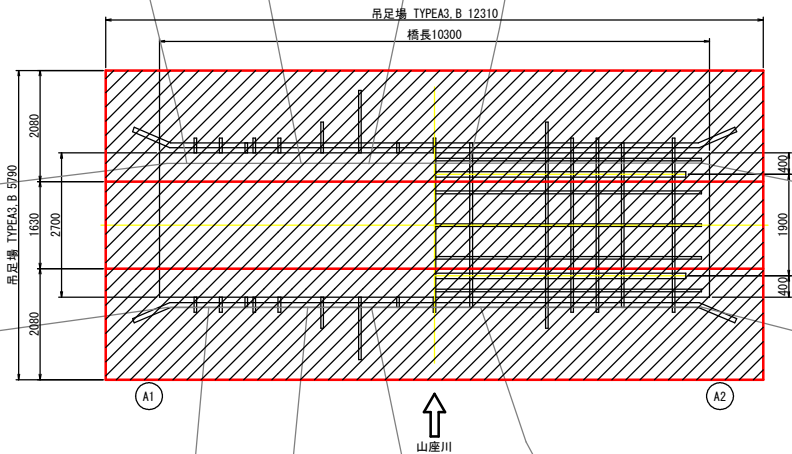

断面図 S=1:30

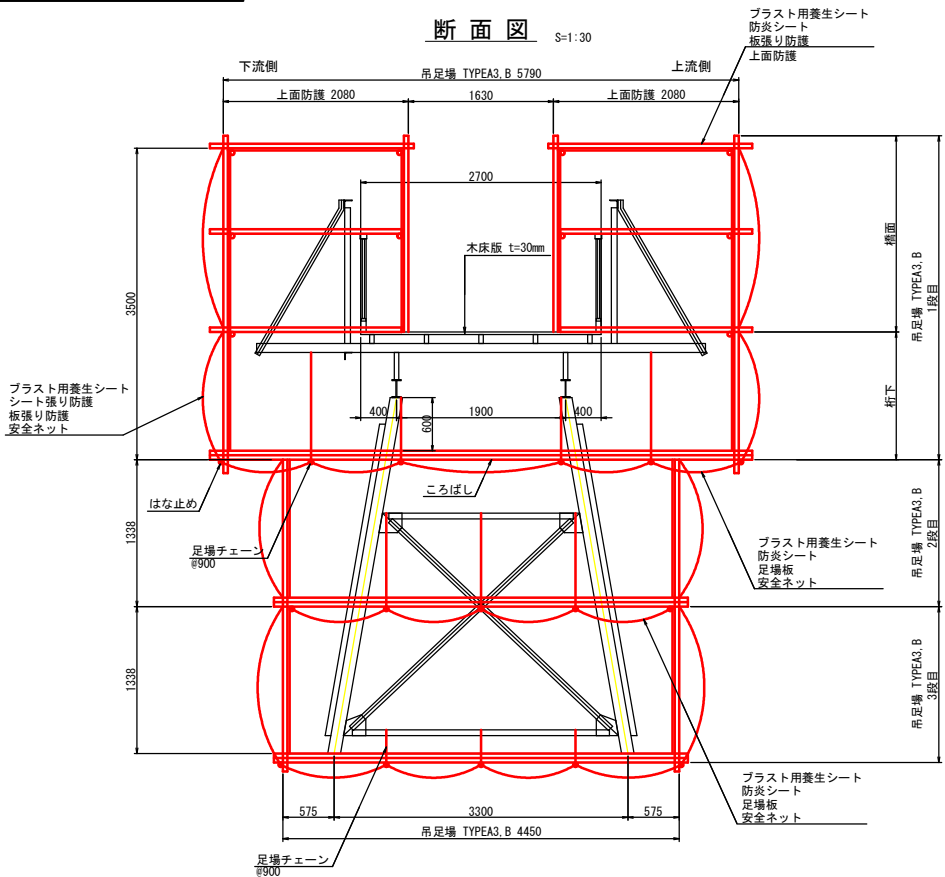

足場工					1式当り
種 別	規 格	単 位	数 量	摘 要	
吊 足 場	TYPE-A3	m ²	158	シート+板張り防護 +プラスチック用養生設備工	
	TYPE-B	m ²	158	シート+板張り防護 +プラスチック用養生設備工	
上面防護		m ²	51	シート+板張り防護 +プラスチック用養生設備工	



＜注記＞
1. 足場工の設備は「橋梁架設工事の積算(令和6年度版)」に準拠している。
2. 強度計算を行い適切な部材配置を行うこと。

工 事 名	令和8年度 第二大脇橋補修工事
路 線 名	市道 6104号線
施工箇所名	可見市土田4865-1
図面の種類	第二大脇橋 補修足場参考図
縮 尺	図示
図 面 番 号	全 5 葉の内 5